

HAESSLER

# **DoRIS<sup>®</sup>** *Dokumentenmanagement*

Software für  
Dokumentenmanagement,  
Vorgangsbearbeitung, Registratur,  
elektronische Akte und Zusammenarbeit

*Handbuch für Administratoren*

DoRIS Dokumentenmanagement. Software für Dokumentenmanagement, Vorgangsbearbeitung, Registratur, elektronische Akte und Zusammenarbeit.

Handbuch für Administratoren. Herausgeber: Joachim Haessler

ISBN 978-3-926345-82-0

Copyright © 2018 HAESSLER Information GmbH | Mühlstraße 58 | 75328 Schömburg | Telefon [49] (7235) 9709.0

Telefax [49] (7235) 9709.80 | E-Mail [info@haessler.com](mailto:info@haessler.com) | [www.haessler.com](http://www.haessler.com)

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten.

Die erwähnten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen eingetragene Marken und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Im Laufe der Weiterentwicklung des Produkts können aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen Leistungsmerkmale hinzugefügt bzw. geändert werden oder entfallen.

18. erweiterte Auflage

Stand: Juni 2018

# INHALT

<b>DoRIS</b>	<b>8</b>
Architektur und Übersicht	9
Systemkomponenten	9
Architektur	11
DoRIS Webclient (Java, 3-tier)	11
Anforderungen an den Server	12
<b>Datenbanken</b>	<b>14</b>
MS SQL Server	14
Installation	14
Test fehlgeschlagener Verbindungen bei Verwendung eines MS SQL Servers	15
Einrichten einer neuen Anmeldung für den MS SQL Server	17
Lösungen zu Fehlermeldungen	19
Öffnen der Firewall für den MS SQL Server	19
Hinweis zur Volltextsuche	20
Oracle	26
PostgreSQL	27
Hinweis zur Volltextsuche	27
<b>DoRIS Webclient</b>	<b>28</b>
Installation	28
Erweiterung der Browserfunktionalität in DoRIS	29
Konfigurations-Parameter über URL-Aufruf	31
Anzeige des Hauptfensters	31
Einstellung der Sprache	32
JAVA Applet	32
Konfiguration	33
Konfigurations-Parameter	34
Allgemeine Einstellungen	34
Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen	54
Windows-Authentifizierung	59
Anzeigen der Windows Benutzer in der Benutzerverwaltung	65
Geschäftszeichen	66
Verschiedene Formen der Konfiguration	68
Deployment-Datei (Tomcat)	68
Deployment-Datei (Geronimo)	69
application.properties	70

Aktualisieren - Updates	71
Aktualisierung mit Tomcat	71
Aktualisierung mit Geronimo	71
Zugriff auf den DoRIS Webclient freigeben	74
Einstellung für Session Timeout	75
Erhöhung des Memorys für Apache Geronimo	76
Ausblenden der Willkommen-Seite des Apache Geronimo	77
<b>DoRIS FileArchive</b>	<b>78</b>
Einträge in der connection.ini	79
Zugriff über FTP	84
Einrichten des FileArchive auf dem FTP-Server (Windows)	84
Anpassen der connection.ini	87
Einrichten eines Nutzers für den FTP-Zugang	88
Zugriffsrechte auf das FileArchive festlegen	89
FTP-User in der Datenbank hinterlegen	90
Vorlagen für Originale	91
Bearbeitung von Office Vorlagen zur automatischen Datenübernahme	91
Zugriff auf Office Vorlagen	94
<b>DoRIS Benutzerverwaltung</b>	<b>95</b>
Registerkarte Liste	96
Registerkarte Organisation	97
Benutzergruppen hinzufügen, kopieren und löschen	101
Benutzer hinzufügen und löschen	104
Benutzer umbenennen	112
Registerkarten mit Beschreibung der Eingabefelder	115
Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene	143
Anpassen der Oberfläche des DoRIS Webclients	145
<b>DoRIS Strukturierte Ablage</b>	<b>152</b>
<b>DoRIS Workflow</b>	<b>157</b>
<b>DoRIS Office Vorlagen</b>	<b>159</b>
<b>Zugriffsschutz</b>	<b>161</b>
DefaultQuery – Definition des Filters	163
ModifiableQuery – Definition des Filters für modifizierbare Dokumente	164
Einrichten des Zugriffsschutzes mithilfe der Strukturierten Ablage	165



<b>BIRT-Designer</b>	<b>167</b>
Installation des BIRT-Designers	167
Starten des Designers	167
Anlegen eines BIRT-Reports	168
Einrichten von Datenbankverbindung (-quelle) und Datensatz	169
Designen des Reports	173
Die Vorschaufunktion	175
Datensortierung	176
Einbinden des Reports in DoRIS	177
 <b>DoRIS ConvEx-Agent</b>	 <b>180</b>
Installation	180
Konfiguration	181
Scripte	187
Logging	187
Zertifikate	187
ConvEx-Agent mit Microsoft Word 2013 auf 64 Bit Server	189
 <b>DoRIS eMail-Agent</b>	 <b>191</b>
Installation	191
Installation unter Windows	191
Installation unter Linux	193
Konfiguration	194
Schritte der Konfiguration	194
Anwendungsparameter der application.properties Datei	195
Logging	200
 <b>DoRIS Import-Agent</b>	 <b>201</b>
Installation	201
Installation unter Windows	201
Konfiguration	201
Scripte	203
Logging	203
 <b>DoRIS OCR-Agent</b>	 <b>204</b>

Installation	204
Konfiguration	204
Scripte	206
Logging	206
<b>Fernüberwachung der Agents</b>	<b>207</b>
<b>DoRIS Import-Export</b>	<b>210</b>
Installation	210
Konfiguration	210
Bedienung	212
Export	212
Import	214
Modifikation	215
<b>DoRIS PDF Scanner-Arbeitsplatz</b>	<b>216</b>
Technische Voraussetzungen	216
Installation	216
Konfiguration	217
Posteingang & Scannen	220
<b>Backup von DoRIS</b>	<b>221</b>
Backup	221
Backup von DoRIS StartUp, DoRIS Legal und DoRIS Business	221
Backup von DoRIS Professional und DoRIS Individual	221
Wiederherstellung	222
Wiederherstellung von DoRIS StartUp, DoRIS Legal und DoRIS Business	222
Wiederherstellen von DoRIS Professional und DoRIS Individual	222
<b>DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung</b>	<b>223</b>
Installation	223
<b>Ergebnis bearbeiten</b>	<b>228</b>
Umlagerung von Akten	228
<b>Logging</b>	<b>233</b>
Übersicht	233
Das Logging über das Log4J-Paket oder Apache Logging	233

Konfiguration im Apache Geronimo oder Tomcat	233
Konfiguration: log4j.properties	233
Log4J – Log-Level	235
Konfiguration in den Agents	236

## **Zugriff auf DoRIS SOAP Service** **238**

## **Anhang** **239**

Interne Statements und Commands des Ad-hoc-Workflows	239
FAQ - Frequently Asked Questions	246

# DoRIS

Das Softwareprodukt DoRIS (Document Retrieval und Informations-System) ist vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Firma HAESSLER entwickelt worden. Es ist eine vollständige Lösung für die Verwaltung von Schriftgut. Das schließt Dokumentenmanagement, Vorgangsbearbeitung, Registratur, elektronische Akte und Zusammenarbeit ein.

Mit DoRIS funktionieren Ihre elektronischen Dokumente ortsungebunden und verlässlich. Zugriff, Ablage und Vorgangsbearbeitung können im Büro, auf der Reise, im Home Office oder während der Konferenz erfüllt werden. Es ist die Web-Technik, durch die DoRIS den Aufwand der Installation und Wartung minimiert.

DoRIS erfüllt die fachlichen Anforderungen der Registraturrichtlinie ebenso wie die des DOMEA-Konzepts und der internationalen Archivstandards ISAD(G). Nicht ohne Grund wurde DoRIS für seine Effizienz und Benutzerfreundlichkeit mit dem Best Practice Award für die beste Lösung im Kompetenzfeld eGovernment ausgezeichnet.

Für Ihren täglichen Umgang mit DoRIS bedeutet dies:

- sofort einsetzbaren Ad hoc Workflow
- offline Zugriff auf Dokumente
- mobiles Arbeiten
- benutzerfreundliche Bedienung
- präzise Such- & Rechercheergebnisse
- automatische Umwandlung elektronischer Dokumente in das Langzeitarchivierungsformat
- elektronische Geschäftsprozesse und Bearbeitung führen zu erhöhter Effizienz

Über die Möglichkeiten, wie DoRIS für Sie maßgeschneidert werden kann, informieren wir Sie gerne. Für eine umfassende Produktbeschreibung fordern Sie bitte den DoRIS Katalog an ([vertrieb@haessler.com](mailto:vertrieb@haessler.com)) oder lesen Sie online unter [www.registratur.com](http://www.registratur.com).

Anmerkungen, Ideen, Kritik, Lob – all das ist uns herzlich willkommen, denn wir möchten Ihren Arbeitsalltag benutzerfreundlicher und effizienter gestalten.


Das DoRIS Team

# Architektur und Übersicht

DoRIS ist eine modular aufgebaute Software für

- Dokumentenmanagement,
- Vorgangsbearbeitung,
- Registratur,
- elektronische Akte und
- Zusammenarbeit.

## Systemkomponenten

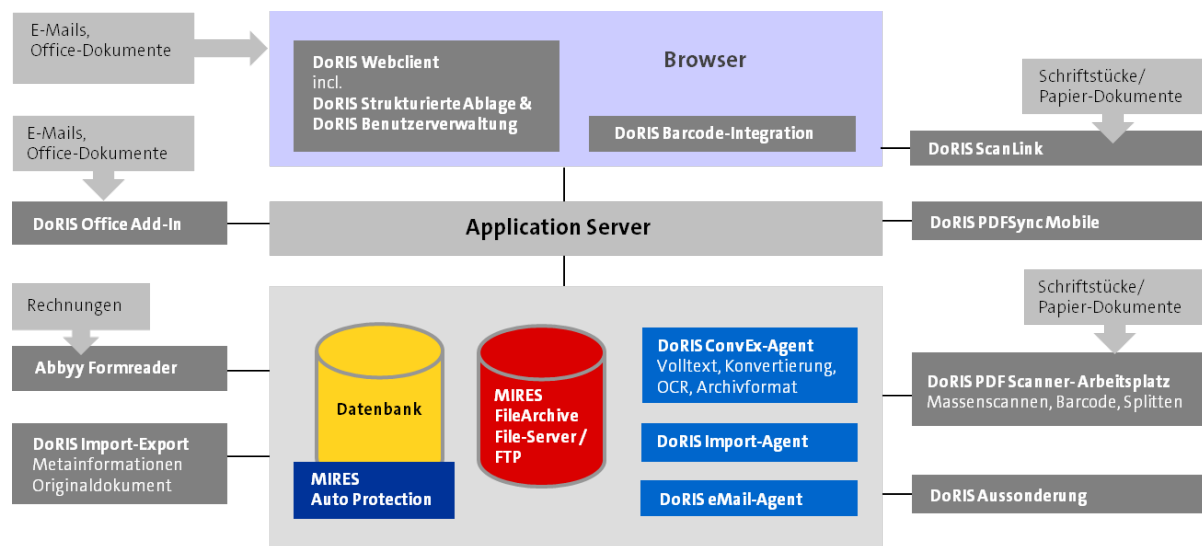

### DoRIS Webclient

Der DoRIS Webclient ist eine vollständig webbasierte J2EE-Lösung, die ein Arbeiten mit elektronischen Akten, Dokumenten und Vorgängen mittels Internet-Technologie ermöglicht: Telearbeit, Zugriff von Außendienstmitarbeitern, sinnvolles Arbeiten an wechselnden Standorten ist realisierbar.

Im DoRIS Webclient sind die DoRIS Benutzerverwaltung und die DoRIS Strukturierte Ablage integriert:

- **DoRIS Benutzerverwaltung**  
Mit der DoRIS Benutzerverwaltung werden die Zugriffsrechte und die Funktionalitäten Ihrer DoRIS Installation parametrisiert sowie das Erscheinungsbild des DoRIS Clients (Ausblenden oder Sperren von Funktionen, Feldern usw.) angepasst.
- **DoRIS Strukturierte Ablage**  
Mit der DoRIS Strukturierten Ablage wird der Aktenplan verwaltet.

**DoRIS Office Add-In**

Das DoRIS Office Add-In ist ein DoRIS-Baustein, der Microsoft Office Dokumente in DoRIS übernimmt, z.B. E-Mails aus MS Outlook, MS Word Dokumente, MS Excel Mappen oder Präsentationen aus MS PowerPoint. So werden aktenrelevante MS Office Dokumente einfach, sicher und vollständig in der entsprechenden Akte in DoRIS abgelegt und archiviert. Zusätzlich können MS Office Dokumente aus der Office Anwendung heraus einem DoRIS Vorgang hinzugefügt und danach über den Ad-hoc Workflow mit der entsprechenden Anweisung weitergeleitet werden.

**DoRIS PDF Scanner-Arbeitsplatz**

Für die Massenerfassung des Posteingangs können mittels Stapelscannen die Dokumente automatisch den elektronischen Akten zugeordnet werden. Dies geschieht mit Hilfe eines Barcodes.

**DoRIS Import/Export**

Dieser Baustein ermöglicht den Import- und Export von Daten, Akten, Dokumenten und Vorgängen. Er wird für verschiedene Import- und Export-Aufgaben ebenso wie für die Altdatenübernahme verwendet.

**DoRIS ConvEx-Agent**

Der DoRIS ConvEx-Agent extrahiert die Volltext-Informationen aus Dokumenten der Bürokommunikation (CI), z.B. Word oder Excel, und ermöglicht so dem Benutzer, die Suche mittels Metadaten mit einer Volltextrecherche über Dokumentinhalte zu verknüpfen. Zusätzlich überführt der DoRIS ConvEx-Agent diese Dokumente automatisch in das von Ihnen genutzte Langzeitarchivierungsformat (TIF oder PDF). So wird sichergestellt, dass diese Dokumente unveränderbarer Teil der elektronischen Akte werden.

**DoRIS eMail-Agent**

Zur plattformunabhängigen Übernahme von beliebigen Dokumenten via E-Mail über ein Postfach.

**DoRIS Import-Agent**

Dieser Baustein ermöglicht den automatisierten Import von Daten. Er wird in der Regel in individuellen Projekten verwendet, um spezifische Fachverfahren anzubinden.


**DoRIS Aussonderung**

Dieser Baustein ermöglicht die Aussonderung an Bundes- bzw. Landesarchive. Dabei werden alle Anforderungen des Bundesarchivs erfüllt. Als Exportformat kann wahlweise TIF/XML oder PDF erzeugt werden. Der Baustein DoRIS Aussonderung wurde zusammen mit dem Bundesarchiv erarbeitet.


**DoRIS Sicherheitsarchivierung**

Dieser Baustein erhöht die Datensicherheit. Zu einem beliebigen Zeitpunkt können die kompletten Akten mit allen Metadaten und Schriftstücken in pdf-Dateien umgewandelt und so systemunabhängig archiviert werden. Hierzu gehören auch alle protokollierten Laufwege und Entscheidungen.

## Architektur

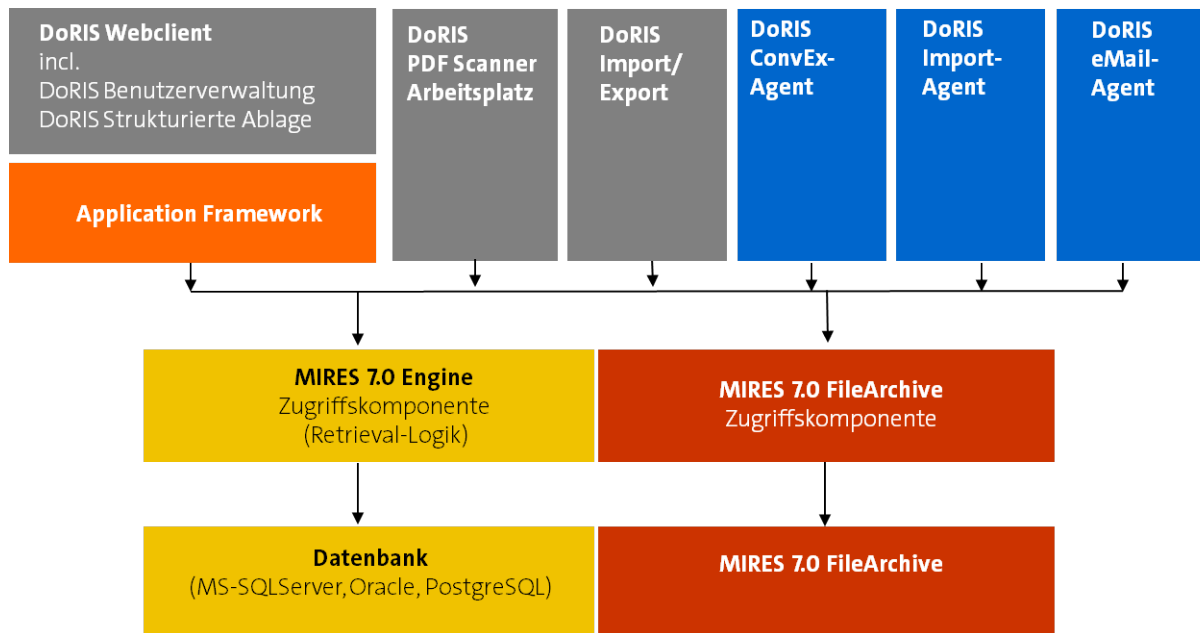

## DoRIS Webclient (Java, 3-tier)

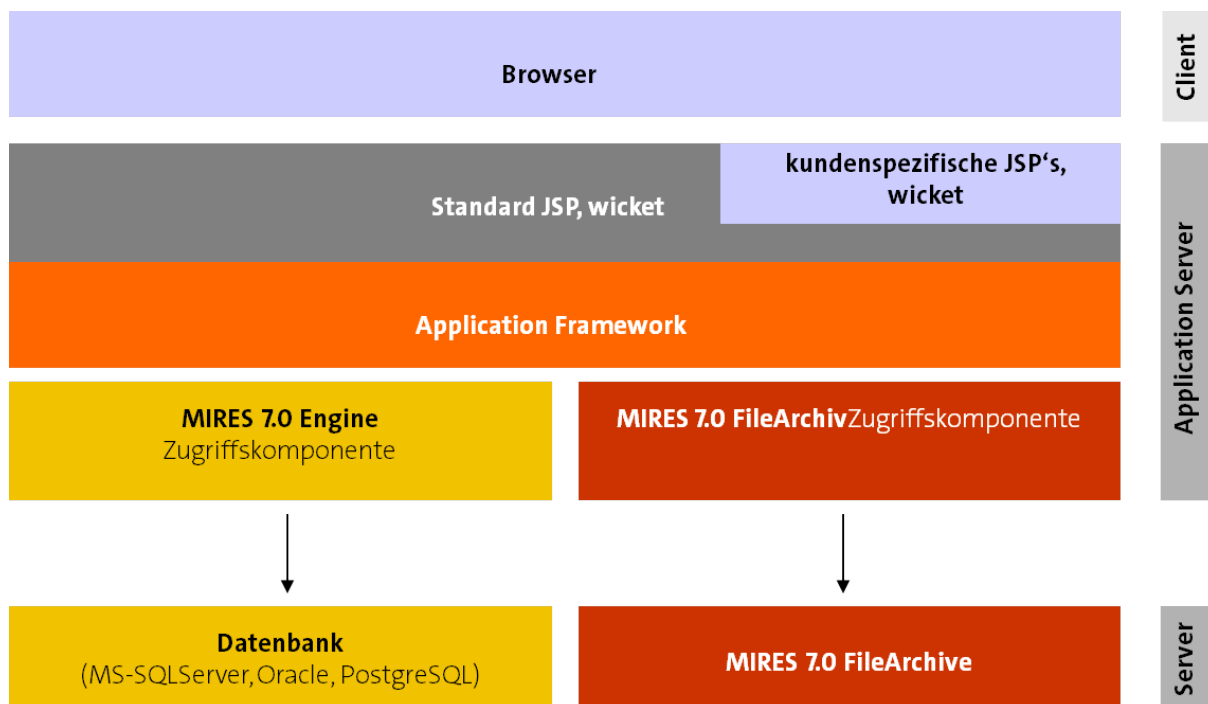

## Anforderungen an den Server

Im Allgemeinen hängen die Anforderungen an den bzw. die Server von der Datenmenge, der Anzahl der Benutzer und der Verteilung der einzelnen Systemkomponenten ab (siehe auch Architektur und Übersicht auf Seite 9), wobei folgende Systemkomponenten relevant sind:

- Application Server,
- Datenbank,
- FileArchive und
- verschiedene Agents.

Eine der folgenden Grundkonfigurationen wird empfohlen:

- Application Server, Datenbank und FileArchive auf einem gemeinsamen Server,
- Application Server und FileArchive auf einem Server mit Zugriff auf eine externe Datenbank oder
- Application Server, Datenbank und FileArchive je auf einem eigenen Server.

Generell wird für den Einsatz ein aktueller (virtueller) multicore Rechner empfohlen. Beim Einsatz mit PostgreSQL ist die minimale Untergrenze des Hauptspeichers 2 GByte.

Die Agents sollten generell auf einem eigenen Rechner mit mindestens 4 GByte Hauptspeicher und 4 GByte Festplattenplatz installiert werden.

	Größe des Hauptspeichers	Größe der Festplatte
<b>Application Server, Datenbank und FileArchive auf einem gemeinsamen Server</b>	mind. 1 GByte + Größe Hauptspeicher des Datenbanksystems + Größe Betriebssystem	DoRIS Installation (2 GByte) + Größe Datenbank + Größe FileArchive + Größe Betriebssystem
<b>Application Server und FileArchive auf einem Server mit Zugriff auf eine externe Datenbank</b>	mind. 1 GByte + Größe Betriebssystem	DoRIS Installation (2 GByte) + Größe FileArchive + Größe Betriebssystem
<b>Application Server, Datenbank und FileArchive jeweils auf einem eigenen Server</b>		
Server für Application Server	mind. 1 GByte	DoRIS Installation (2 GByte) + Größe Betriebssystem
Server für Datenbank	Größe Hauptspeicher des Datenbanksystems + Größe Betriebssystem	Größe Datenbank + Größe Betriebssystem
Server für FileArchive (hier werden nur Dateien abgelegt, es kann auch ein NAS- System verwendet werden)	abhängig vom Betriebssystem	Größe FileArchive + Größe Betriebssystem



## *Berechnung der Größe der Datenbank und des FileArchives*

### **Berechnung der Datenbankgröße**

Größe Datenbank = Installation + Größe der Daten + eventuell Backupdatenmenge

wobei

Größe der Daten = Anzahl Dokumente \* durchschnittliche Größe eines Dokumentes in der Datenbank

mit

Einschätzung der durchschnittlichen Größe eines Dokumentes in der Datenbank:

In DoRIS werden in der Datenbank nur die Metadaten und der Volltext von Schriftstücken abgespeichert.

Somit sind die Datensätze übersichtlich klein und hängen hauptsächlich von der Größe des Volltextes ab.

#### Beispiel zur Berechnung der Größe der Daten:

1 Million Dokumente \* 0,5 MByte = 500 GByte

### **Berechnung der Größe des FileArchives**

Größe FileArchive = Größe CI Dateien im FileArchive + Größe NCI Dateien im FileArchive

wobei

Größe NCI Dateien im FileArchive =

Anzahl NCI Dateien \* durchschnittliche Anzahl Versionen \* Durchschnittsgröße NCI Dateien

und

Größe CI Dateien im FileArchive =

Anzahl CI Dateien \* durchschnittliche Anzahl Versionen \* (Durchschnittsgröße CI Dateien + Durchschnittsgröße zusätzlich gewandelter Langzeitarchiv-Dateien)

mit

Einschätzung der Durchschnittsgröße zusätzlich gewandelter Langzeitarchiv-Dateien:

In DoRIS wird im Allgemeinen eine CI Datei -mithilfe des ConvEx-Agents- zusätzlich in das Langzeitformat (z.B. PDF) gewandelt. Gewandelte PDF Dateien können etwas größer als die Ausgangsdatei sein. Daher empfiehlt es sich zur Sicherheit, die Größe der Ursprungsdatei zu verdoppeln.

#### Beispiel zur Berechnung der Größe des FileArchives:

mit

Größe CI Dateien im FileArchive = 400 000 Office Dokumente \* 5 Versionen \* (3 MByte + 6 MByte Langzeitarchivformat) = 18 TByte

und

Größe NCI Dateien im FileArchive = 400 000 gescannte Dokumente \* 5 Versionen \* 4 MByte = 8 TByte

ergibt sich:

Größe FileArchive = 18TByte + 8 TByte = 26 TByte

#### **Hinweis**

CI (Coded Information) Dateien sind direkt verarbeitbare Dateien, wie z.B. Office Dokumente.

NCI (Non Coded Information) Dateien sind z.B. gescannte Dateien, deren Inhalt nur mittels OCR erschlossen werden kann.

# Datenbanken

DoRIS unterstützt folgende Datenbanken:

- MS SQL-Server
- Oracle
- PostgreSQL

Im Folgenden werden die Schritte zum Einrichten der DoRIS-Datenbank für die drei unterstützten Datenbanksysteme beschrieben. Der Abschluss der Installation von Betriebssystem und Datenbanksystem wird vorausgesetzt und ist nicht Bestandteil dieses Abschnittes.

## MS SQL Server

### Installation

#### *SQL Server-Setup*

Beim Setup wählen Sie bitte die erweiterten Einstellungen aus, da nur bei dieser Einstellung alle der hier folgenden Punkte berücksichtigt werden:

- Datenbank-Server möglichst als Default-Instanz installieren
- Server Collation: Latin1\_General\_CI\_AS (Latin1\_General, und die Checkboxen für *case insensitive* und *accent sensitive* wählen)
- SQL Server Management Studio mit installieren
- SQL Server FullText Search mit installieren
- SQL Server Agent mit installieren
- Authentication: Mixed Mode auswählen, d.h. SQL-Server-Logins zulassen (kann ggf. auch später im Management Studio angepasst werden)

#### *Nach dem Setup*

- Im SQL Server Configuration Manager unter *SQL Server Network Configuration* das Protokoll *TCP/IP* anschalten
- Windows-Firewall deaktivieren oder Ausnahmen einstellen:
  - TCP/IP-Port 1433 (für SQL Server-Standardinstanz)
  - ggf. UDP-Port 1434 (wenn SQL Server Browser verwendet wird, z.B. mit benannten SQL-Server-Instanzen auf anderen Ports)
  - Einzelheiten: <http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms175043.aspx> (Konfigurieren einer Windows-Firewall für Datenbankmodulzugriff)

Die Datenbank wird über ein Backup eingespielt.

## Test fehlgeschlagener Verbindungen bei Verwendung eines MS SQL Servers

Falls der SQL Server auf einem anderen Rechner betrieben wird, stellt der DoRIS Webclient die Verbindung zum MS SQL Server über das Protokoll TCP/IP her. Ist die Verbindung zu einem bestehenden MS SQL Server fehlgeschlagen, überprüfen Sie anhand folgender Checkliste den Zugriff. Am einfachsten ist es, Sie stellen zuerst eine Verbindung mit dem MS SQL Server Management Studio her. Wählen Sie dazu im Anmeldefenster mit der Schaltfläche *Optionen <<* die Verbindungseigenschaften aus und setzen Sie das Netzwerkprotokoll auf *TCP/IP*.

Verbindung mit Server herstellen

### SQL Server

Anmeldung | **Verbindungseigenschaften** | Zusätzliche Verbindungsparameter

Geben Sie den Namen der Datenbank für die Verbindung ein, oder wählen Sie ihn aus.

Verbindung mit Datenbank herstellen: <Standard>

Netzwerk

Netzwerkprotokoll: <Standard>

Netzwerkpaketgröße: 4096 Bytes

Verbindung

Verbindungstimeout: 15 Sekunden

Ausführungstimeout: 0 Sekunden

☐ Verbindung verschlüsseln


☒ Serverzertifikat vertrauen

☐ Benutzerdefinierte Farbe  Auswählen...

Alles zurücksetzen

Verbinden Abbrechen Hilfe Optionen <<

Sollte dies nicht möglich sein, prüfen Sie im nächsten Schritt, ob das Protokoll *TCP/IP* aktiv ist. Starten Sie dazu den *Sql Server Configuration Manager*.

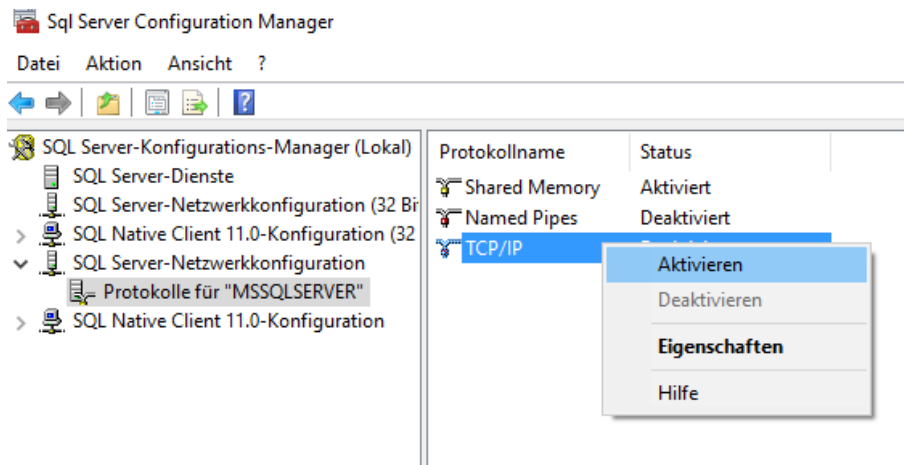

Mit einem Doppelklick auf *TCP/IP* können Sie ggf. die Einstellung aktivieren.


Die Verwendung des *TCP/IP* Protokolls benötigt den Dienst *SQL Server Browser*. Prüfen Sie, ob dieser Dienst gestartet wurde.

SQL Server (SQLEXPRESS)	Ermöglicht die Spei...	Deaktivi...	Netzwerkdienst
SQL Server (SQLSERVER2008)	Ermöglicht die Spei...	Gestartet	Manuell .\kl
SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)	Liefert OLAP (Onlin...	Deaktivi...	Lokales System
SQL Server Analysis Services (SQLSERVER2008)	Bietet OLAP (Online...	Manuell	.\kl
SQL Server Browser	Stellt Clientcomput...	Gestartet	Manuell Netzwerkdienst
SQL Server Hilfsdienst für Active Directory	Ermöglicht die Inte...	Deaktivi...	Netzwerkdienst
SQL Server Integration Services	Stellt Verwaltungsu...	Manuell	Netzwerkdienst
SQL Server Integration Services 10.0	Stellt Verwaltungsu...	Manuell	.\kl


Nun ist der Server für das Protokoll *TCP/IP* bereit. Jetzt kann nur noch die Erreichbarkeit des Servers im Netz geprüft werden. Senden Sie von einem Client ein *Ping Servername* und prüfen Sie, ob eine Antwort zurückkommt.

## Einrichten einer neuen Anmeldung für den MS SQL Server


Um einem Benutzer Zugriff auf die DoRIS-Datenbank zu erlauben, muss er als *Anmeldung* in der Datenbank angelegt werden. Starten Sie dazu das *MS SQL-Server Management Studio*. Mit einem Rechtsklick auf *Sicherheit > Anmeldung* öffnen Sie das Kontextmenü, in dem Sie *Neue Anmeldung...* auswählen.

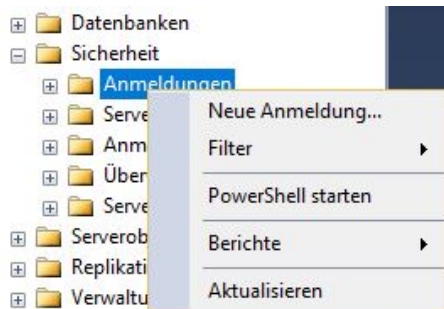


Im neuen Fenster *Anmeldung – Neu* wählen Sie im linken Menü *Allgemein* aus. Als Zugangsart verwenden Sie die *SQL Server-Authentifizierung* und entfernen das Häkchen bei *Kennwortrichtlinie erzwingen*.

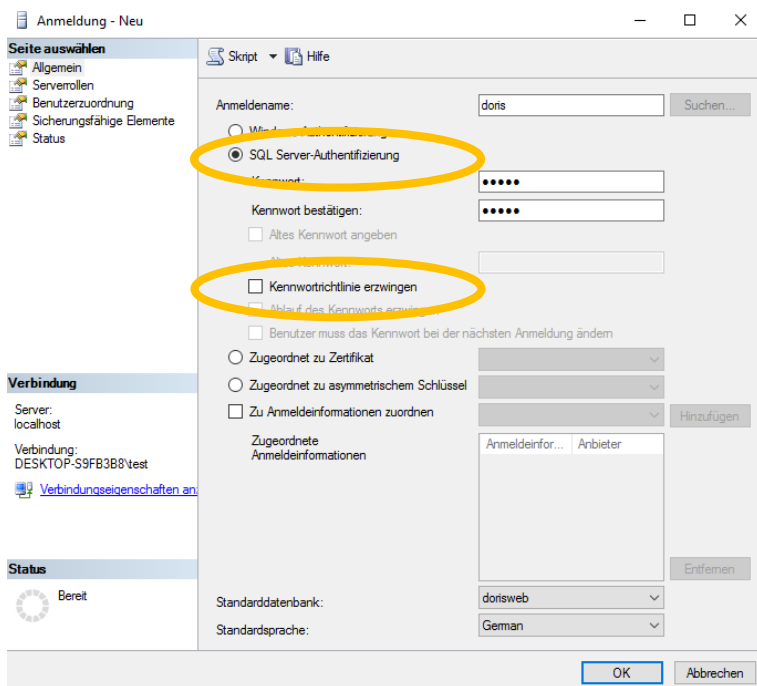

Für die *Benutzerzuordnung* (linkes Menü) markieren Sie im ersten Schritt die Datenbank und den entsprechenden Benutzer. Danach müssen Sie bei der *Mitgliedschaft in Datenbankrolle* die Gruppe *db\_owner* auswählen.

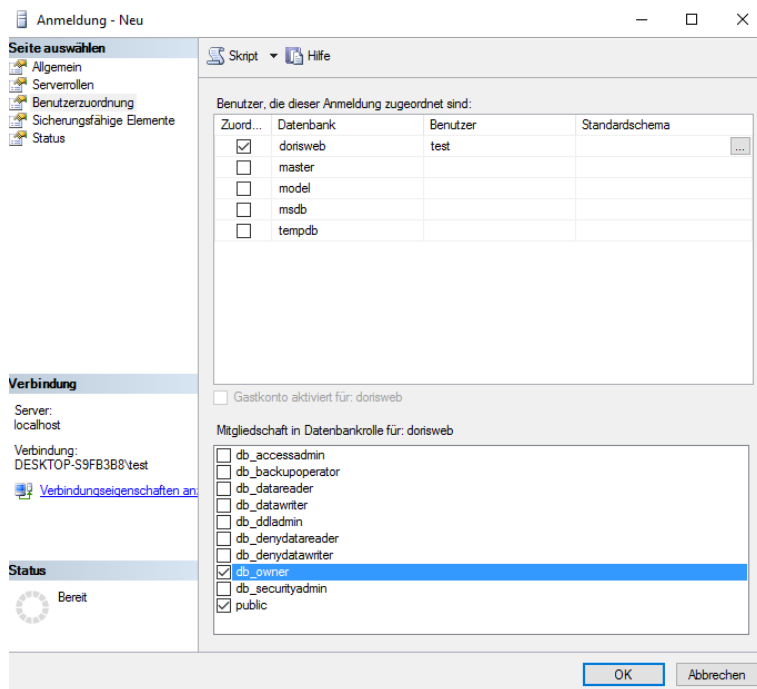

Im *Status* (linkes Menü) erteilen Sie die *Berechtigung zum Herstellen einer Verbindung mit Datenbankmodul* und aktivieren den *Anmeldenamen*.

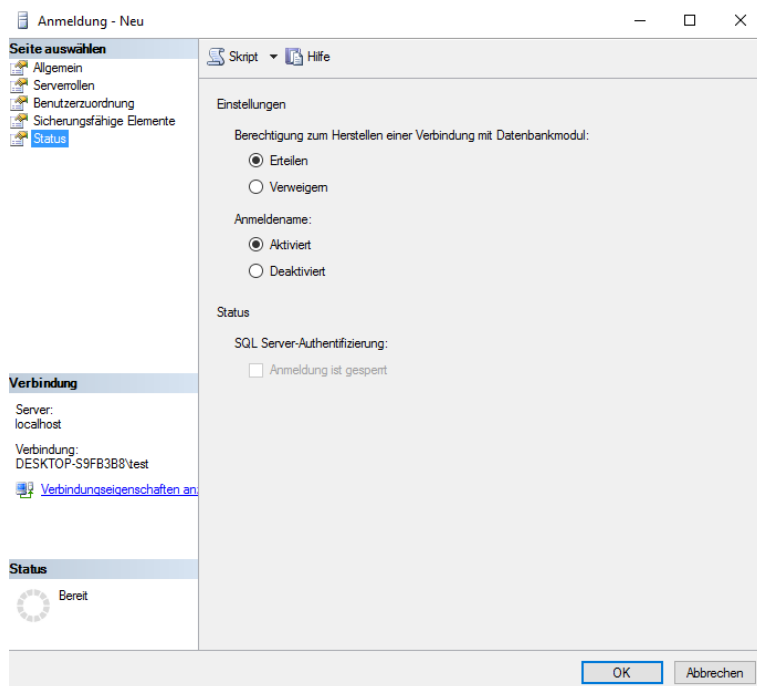

## Lösungen zu Fehlermeldungen

Erscheint die Fehlermeldung hinsichtlich der *showplan*-Berechtigung für die Abfrage in MIRES „*SHOWPLAN permission denied in database...*“, so haben Sie zwei Möglichkeiten, diese zu beheben:


- GRANT SHOWPLAN TO <Benutzer> oder
- GRANT SHOWPLAN TO <Datenbankrolle>.

Beispiel: GRANT SHOWPLAN TO public

## Öffnen der Firewall für den MS SQL Server

Wurde die Firewall für den verwendeten Port geöffnet?

Falls nicht, öffnen Sie über die Systemsteuerung die *Windows-Firewall* und schließlich die *Erweiterte Einstellungen*. Im neu geöffneten Fenster wählen Sie *Eingehende Regeln* - es erscheint ein weiteres Fenster mit der Übersicht aller vorhandenen *Eingehenden Regeln*. Wählen Sie dort unter Aktionen *Neue Regel...*

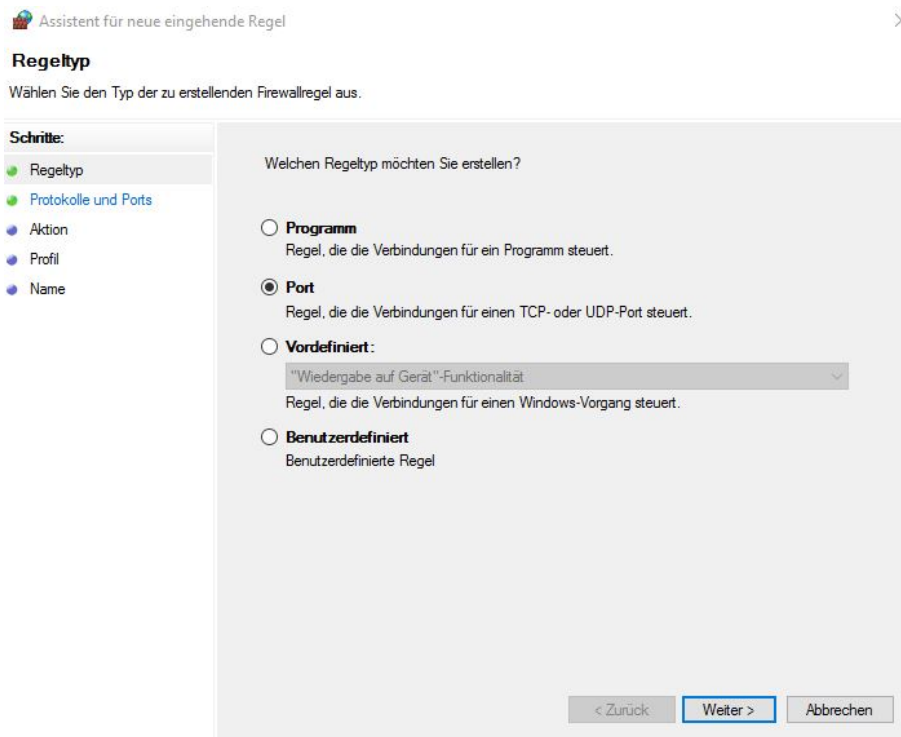

Gehen Sie alle Schritte durch und tragen im entsprechenden Schritt folgende Angaben ein:

- Regeltyp *Port*
- Regel betrifft *TCP* und *Bestimmte lokale Ports* mit dem Eintrag 1433.
- die durchzuführende Aktion ist *Verbindung zulassen*
- wann die Regel angewendet werden soll, ob Domäne, Privat und/oder Öffentlich, sollte aus Ihrem internen Sicherheitskonzept ersichtlich sein
- im letzten Dialog muss noch ein erklärender Name für die neue Regel angegeben werden

## Hinweis zur Volltextsuche

Bei der Volltextsuche von Datums- und Zahlenangaben versucht der MS SQL-Server diese aus dem Volltext herauszulesen und bei der Suche zusätzlich auffindbar zu machen. Da Einträge der Art *2011.04.0537* für den SQL-Server keine Datumsangaben sind, können diese nur als Text gefunden werden. Ein Datum wie z.B. *1965.12.23* kann hingegen mit der Suche *1965* oder auch *1965+12+23* gefunden werden. Auch die Zahlenangabe (*537*) wird über die Suche *0537* gefunden, da hier nach dem Wert *537* und nicht dem Text *0573* gesucht wird.

Beispiele, wie der Text zur Suche aufbereitet wird, finden Sie unter:

<http://technet.microsoft.com/de-de/library/ms143272.aspx>

## Übersicht über die einzelnen Funktionen der Volltextsuche

- **Wörtertrennung und Wortstammerkennung:**  
Die Wörtertrennung erkennt Wortgrenzen anhand der lexikalischen Regeln einer bestimmten Sprache. Jeder Wörtertrennung ist eine Wortstammerkennung zugeordnet, die Verben für diese Sprache konjugiert.
- **Stopplisten:**  
Es ist eine Systemstoppliste verfügbar, die eine Reihe grundlegender Stoppwörter (Füllwörter) enthält. Ein Stoppwort ist ein Wort, das nicht zur Suche beiträgt und in Volltextabfragen ignoriert wird. Im deutschen Gebietsschema werden beispielsweise Wörter wie *ein, und, ist* oder *der/die/das* als Stoppwörter betrachtet. In der Regel müssen Sie eine oder mehrere Thesaurusdateien und Stopplisten konfigurieren.
- **Thesaurusdateien:**  
SQL Server installiert außerdem eine Thesaurusdatei für jede Volltextsprache sowie eine globale Thesaurusdatei. Die installierten Thesaurusdateien sind im Wesentlichen leer, Sie können sie jedoch so bearbeiten, dass sie Synonyme für eine bestimmte Sprache oder Geschäftsszenarien definieren. Indem Sie einen Thesaurus entwickeln, der genau auf Ihre Volltextdaten abgestimmt ist, können Sie den Bereich der Volltextabfragen für diese Daten effektiv erweitern.




## Volltextsuche bei Verwendung des MS SQL Server 2008

Im Volltextkatalog werden nicht alle Wörter eingetragen, die vorhanden sind, z.B. einzelne Buchstaben oder Wörter wie *und*, *dann* oder *muss*. Die Suche in DoRIS nach Dokumenten mit diesen Wörtern bleibt ohne Ergebnis. Leider werden bei Verwendung der Sprache *German* auch Wörter wie *hundert*, *recht* oder selbst *Heidi* nicht gefunden.

### Hinweis

Auch die Suche nach einem Dokument mit dem Platzhalterzeichen \* kann möglicherweise zu keinem Treffer führen, obwohl passende Dokumente vorhanden sind. Diese Dokumente können gefunden werden, indem im Volltextkatalog die Sprache für die Wörtertrennung in den betreffenden Klassen von *German* auf *Neutral* gesetzt wird.

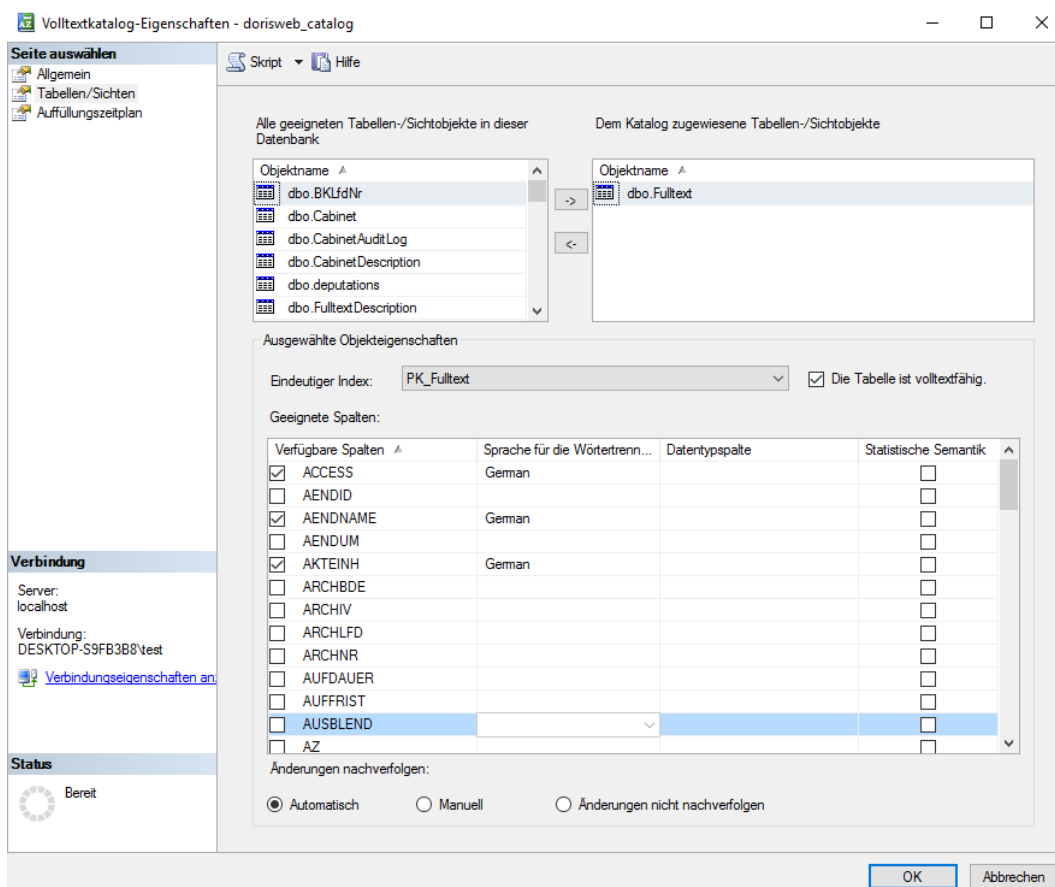


Eine Auflistung aller deutschen Stoppwörter von neu erstellten Stopplisten erhalten Sie über die Abfrage:  
`Select * from sys.fulltext_stopwords where language_id=1031`

Bei Verwendung der Sprache „Neutral“

`Select * from sys.fulltext_stopwords where language_id=0`

Zunächst muss der Kompatibilitätsgrad auf *SQL Server 2008 (100)* eingestellt werden. Über einen Rechtsklick auf die Datenbank und den Menüeintrag *Eigenschaften* erscheint das Fenster *Datenbankeigenschaften*. Auf der Seite *Optionen* kann der Kompatibilitätsgrad überprüft und geändert werden.

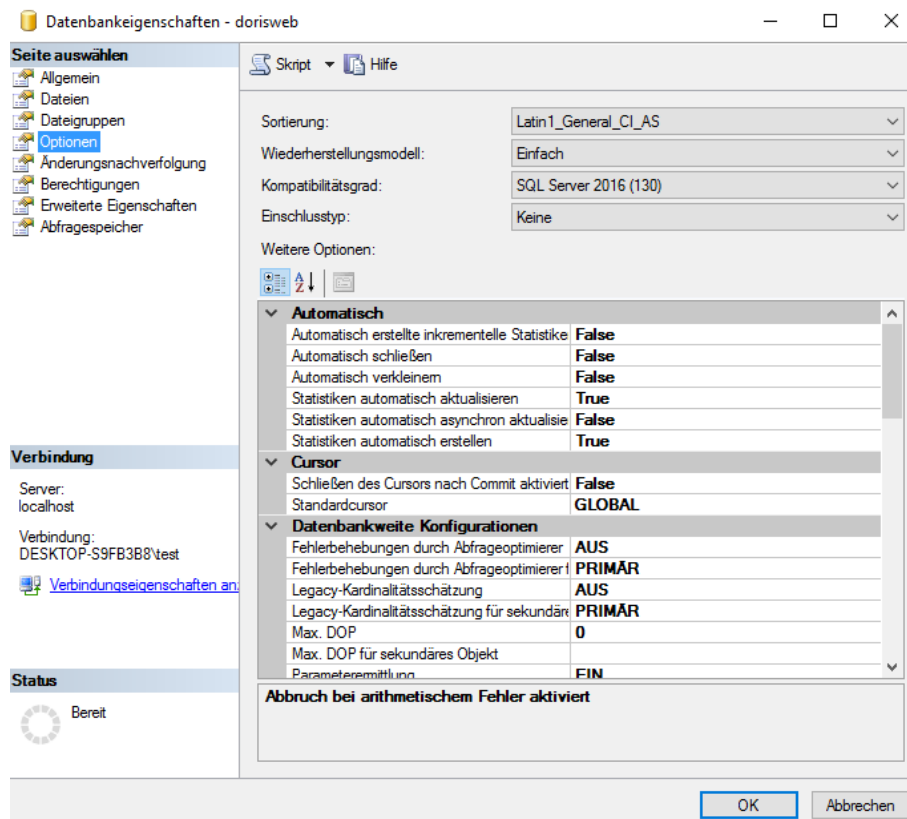

#### Hinweis

Wenn der Kompatibilitätsgrad geändert werden muss, sollte dabei kein Benutzer an DoRIS angemeldet sein. Eine exakt zeitgleiche Aktion eines Benutzers kann zu einem nicht vorhersagbaren Ergebnis kommen,

### Die Stoppliste ganz ausschalten

Jede Datenbank verwendet im Grundzustand die Stoppliste aus dem System.

Über den Befehl

```
ALTER FULLTEXT INDEX ON fulltext SET STOPLIST = OFF;
```

wird die Stoppliste ausgeschaltet und jedes Wort wird in einer DoRIS Suchabfrage ggf. ein vorhandenes Dokument finden. Der Nachteil ist, dass der Volltextkatalog übermäßig groß und dementsprechend langsamer bei der Suche wird.

### Die Stoppliste des Systems verwenden

Nach dem Aufruf des Befehls


```
ALTER FULLTEXT INDEX ON fulltext SET STOPLIST = SYSTEM;
```

wird wieder die Stoppliste des Systems verwendet.

### Neue Stoppliste erstellen

Die Stoppliste des Systems kann nicht bearbeitet werden. Sollen bestimmte Begriffe gefunden werden, die aber durch die Stoppliste unterdrückt werden, muss eine neue Stoppliste erstellt werden.

Im Microsoft SQL Server Management Studio kann ein Dialogfenster zum Erstellen und Bearbeiten der Stoppliste verwendet werden.

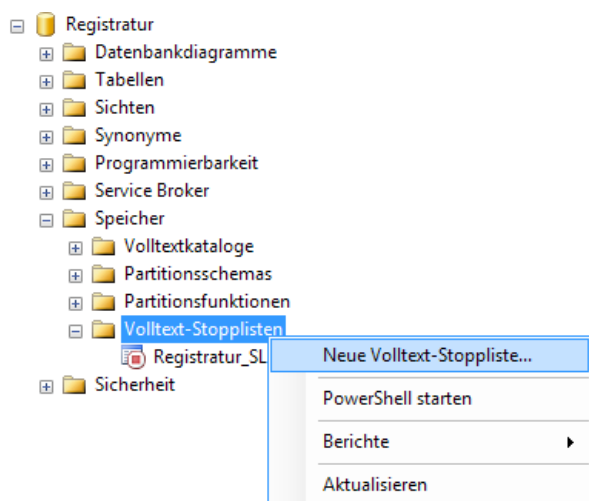


Vergeben Sie einen *Namen* und *Besitzer* für die neue Stoppliste. Bleibt das Feld *Besitzer* leer, ist der Ersteller gleichzeitig der Besitzer. Dabei können Sie eine leere oder eine vorgefüllte Stoppliste erstellen.

#### Hinweis

Die SQL Befehle dazu lauten:

```
CREATE FULLTEXT STOPLIST stoplist_name
[ FROM { [ database_name.]source_stoplist_name } | SYSTEM STOPLIST ]
[ AUTHORIZATION owner_name ];
```

Eine leere Stoppliste sollte noch befüllt, eine vorgefüllte Liste angepasst werden: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Stoppliste und wählen *Eigenschaften* aus. Sie müssen nur die Volltextsprachen bearbeiten, die Sie verwenden.

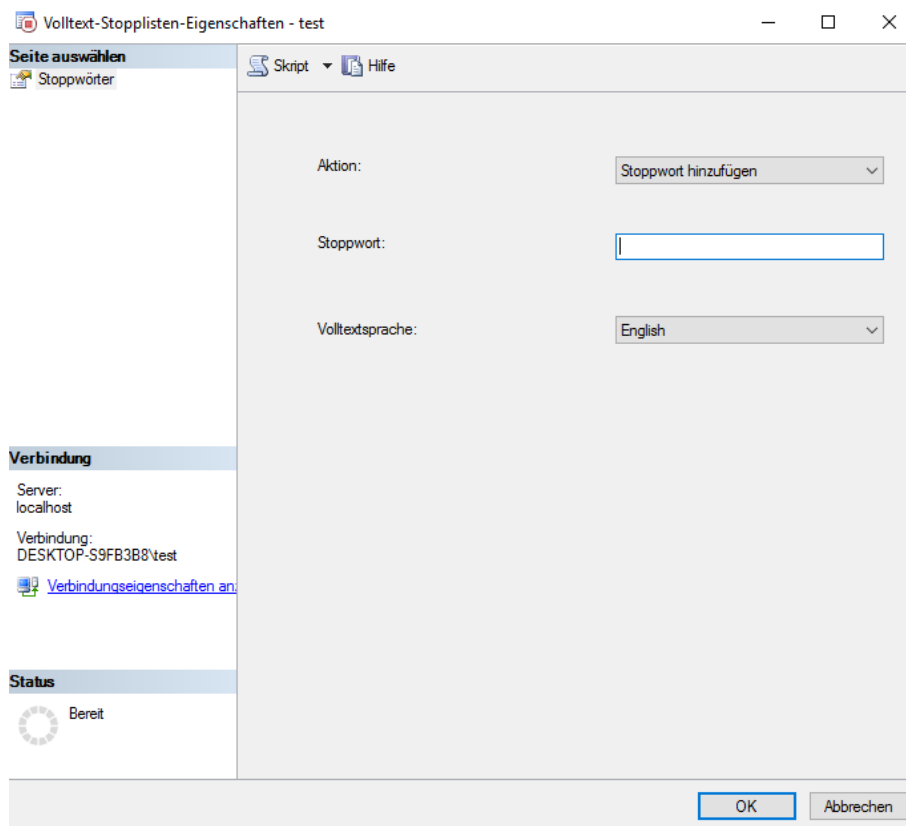

#### Hinweis

SQL-Befehl zum Hinzufügen eines Wortes

```
ALTER FULLTEXT STOPLIST [stoplist_name] ADD 'stopwort' LANGUAGE 'German';
```

SQL-Befehl zum Entfernen eines Wortes

```
ALTER FULLTEXT STOPLIST [stoplist_name] DROP 'stopwort' LANGUAGE 'German';
```

### Aktivieren der neuen Stoppliste

Führen Sie noch den Befehl

```
ALTER FULLTEXT INDEX ON fulltext SET STOPLIST = stoplist_name;
```

aus.

### Prüfen der Einträge in der neuen Stoppliste

Einen Überblick über alle vorhandenen Stopplisten erhalten Sie über die Abfrage

```
Select * from sys.fulltext_stoplists ;
```

<i>Stoplist_id</i>	<i>name</i>	<i>create_date</i>	<i>modify_date</i>	<i>principal_id</i>
10	stoplist_name1	2014-11-10	2014-11-10	16385
11	stoplist_name2	2014-11-17	2014-11-17	1
12	stoplist_name3	2014-12-01	2014-12-01	1
...	...	...	...	...

Die Abfrage

```
Select * from sys.fulltext_stopwords ;
```

listet die gesamten Begriffe aller vorhandenen Stopplisten auf.

<i>Stoplist_id</i>	Stopword	Language	<i>Language_id</i>
10	HIS	German	1031
10	HIS	English	1031
11	\$	Neutral	0

Auf diese Weise können die Begriffe einer bestimmten Stoppliste mit Hilfe der *stoplist\_id* überprüft werden.

## Oracle

Die Einrichtung der Datenbank unter Oracle wird kundenspezifisch vorbereitet und kann deshalb hier nicht allgemeingültig beschrieben werden.

# PostgreSQL

Neben einer fertig vorkonfigurierten PostgreSQL Datenbank in DoRIS StartUp, die über ein Setup installiert wird, gibt es kundenspezifische Datenbanken, die nicht allgemeingültig beschrieben werden.

## Hinweis zur Volltextsuche

PostgreSQL bereitet den Text der Volltextsuche mit verschiedenen Algorithmen auf. Dabei werden nur relevante Suchwörter abgespeichert und normiert, d.h. nur Kleinschreibung, nicht relevante Worte zu entfernen, Wortfamilien bilden. Zu diesem Zweck werden folgende Algorithmen verwendet:

- Filterung der Stopp-Wörter (Suchwörter ohne Relevanz, z.B. der, die, das, ist, ...) über die Stopp-Wortliste (z.B. ../share/tsearch\_data/german.stop)
- Verkürzung der Worte und automatische Berechnung von Wortfamilien über den snowball Stemming-Algorithmus (<http://snowball.tartarus.org/algorithms/german/stemmer.html>)
- Synonym Dictionary oder Thesaurus Dictionary, sofern eingerichtet

Der Stemming Algorithmus verkürzt Wörter, z.B.

word	stem
aufeinander	aufeinand
aufeinanderfolge	aufeinanderfolg
aufeinanderfolgen	aufeinanderfolg
aufeinanderfolgend	aufeinanderfolg
aufeinanderfolgende	aufeinanderfolg
aufeinanderfolgenden	aufeinanderfolg
aufeinanderfolgt	aufeinanderfolgt
aufeinanderfolgten	aufeinanderfolgt
aufeinanderschließen	aufeinanderschlug
aufenthalt	aufenthalt
aufenthalten	aufenthalt
aufenthaltes	aufenthalt
auferlegen	auferleg
auferlegt	auferlegt
auferlegten	auferlegt
auferstand	auferstand
auferstanden	auferstand

Beispiel:

```
SELECT to_tsvector('german','Küchler Kuchengabeln Kuchenmeister Küche Kuchen Küchen');  
--> "'kuchl':4,5,6 'kuchengabeln':2 'kuchenmeist':3 'kuchl':1"
```

Also wird aus

Küchler	kuchl
Kuchengabeln	kuchengabeln
Kuchenmeister	kuchenmeist
Küche	kuch
Kuchen	kuch
Küchen	kuch

So ist das Ergebnis einer Suche nach *AKTENINH:Kuchen\** ebenso das Wort *Küchen* und *Küchler*.

# DoRIS Webclient

Der DoRIS Webclient ist eine vollständig webbasierte J2EE-Lösung, die ein Arbeiten mit elektronischen Akten, Dokumenten und Vorgängen mittels Internet-Technologie ermöglicht. Dabei ist Telearbeit, Zugriff von Außendienstmitarbeitern sowie Arbeiten an wechselnden Standorten möglich. Standardmäßig wird der Webclient im Intranet eingesetzt, aber ein Zugriff über das Internet ist realisierbar.

## Installation

Im Allgemeinen wird der Webclient mit der DoRIS StartUp-Version installiert oder Mitarbeiter der Firma HAESSLER installieren diesen beim Kunden.

Bei diesem Vorgang werden folgende Module installiert:

- DoRIS Webclient (*webclient.war*)
- BIRT Report Viewer zur Anzeige von Reports (*BIRTViewer.war*)

Dabei kommt der Application-Server Apache Geronimo oder Tomcat zum Einsatz.

### Hinweis

Als Standard für den Apache Geronimo wird bei der Installation von DoRIS der Port 80 vergeben. Verschiedene Dienste wie der *Microsoft Internet Information Services* oder der *SQL Server Reporting Service SSRS* können diesen Port schon vorher belegen.

Für DoRIS StartUp, DoRIS Business und DoRIS Legal gilt:

Wenn dieser belegt ist, wird in dieser Reihenfolge Port 8080, 8088 und danach 8001-8009 überprüft. Der erste freie Port wird für die Installation benutzt.



## Erweiterung der Browserfunktionalität in DoRIS

Erweiterung	Installation am Arbeitsplatz*	Bearbeiten von Dateien	Scannen von Schriftstücken	Übernahme von E-Mails / Anhängen aus MS Outlook
ohne Erweiterung	-	Datei des hinterlegten Schriftstücks: 1. herunterladen 2. bearbeiten 3. hochladen	außerhalb von DoRIS scannen hochladen der Datei	E-Mails / Anhänge als Datei speichern Datei über Dateiauswahl oder Drag & Drop hinzufügen
Java - über JNLP	■ Java ■ HIRedemption	direkte Bearbeitung der Datei möglich  Anwendung nach Bearbeitung schließen  Aufruf über eine JNLP-Datei	direktes Scannen möglich  Aufruf über eine JNLP-Datei	E-Mails / Anhänge als Datei speichern  Datei über Dateiauswahl oder Drag & Drop hinzufügen
Java Applet  <b>Hinweis:</b> steht nur im MS Internet Explorer zur Verfügung	■ Java ■ HIRedemption  <b>Voraussetzung:</b> Java ist im Browser lauffähig	direkte Bearbeitung der Datei möglich	direktes Scannen möglich	E-Mails und Anhänge können per Drag & Drop übergeben werden
DoRIS LocalLauncher	■ Java ■ DoRIS LocalLauncher mit jedem Browser lauffähig	direkte Bearbeitung der Datei möglich  Anwendung nach Bearbeitung schließen	direktes Scannen möglich	E-Mails und Anhänge können per Copy & Paste übergeben werden
<b>Hinweis:</b>	Der Parameter <i>disable_applets=useLL</i> muss beim Start in der URL oder als Konfigurations-Parameter gesetzt werden.			
DoRIS Office Add-In	■ DoRIS Office Add-In  <b>Hinweis:</b> es ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich	-	-	direkte Übertragung von E-Mails / Anhängen möglich (mit zusätzlichen Menüpunkten)

#### Hinweis


\* Die jeweils kostenfreien Downloads stehen für Sie zur Verfügung:

Java	<a href="http://www.java.com">www.java.com</a>
HIRedemption	<a href="http://www.registratur.com">www.registratur.com</a>
DoRIS LocalLauncher	<a href="http://www.registratur.com">www.registratur.com</a>
DoRIS Office Add-In als neun-wöchiger Test	<a href="http://www.registratur.com">www.registratur.com</a>

# Konfigurations-Parameter über URL-Aufruf


## Anzeige des Hauptfensters

Das Hauptfenster von DoRIS wird standardmäßig in einer zweiteiligen Ansicht dargestellt.

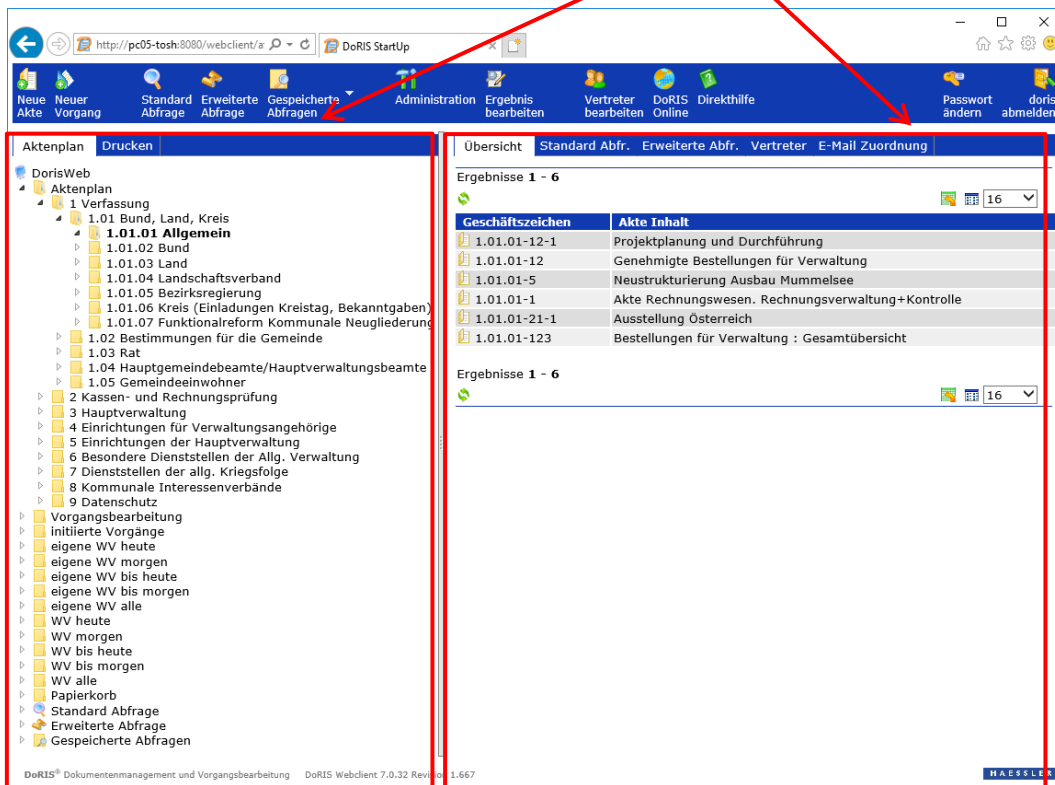

Hauptfenster / mainwindow

Auf Geräten mit kleinem Bildschirm (wie Smartphones) kann es sinnvoller sein, die Informationen in nur einer Ansicht darzustellen. Über den Aufruf des Parameters *mainwindow=single* am Ende der URL, z.B. <http://.../webclient/af/jsp/doristable.jsp?mainwindow=single> Können Sie von der zweiteiligen in die einteilige Ansicht umgeschalten.

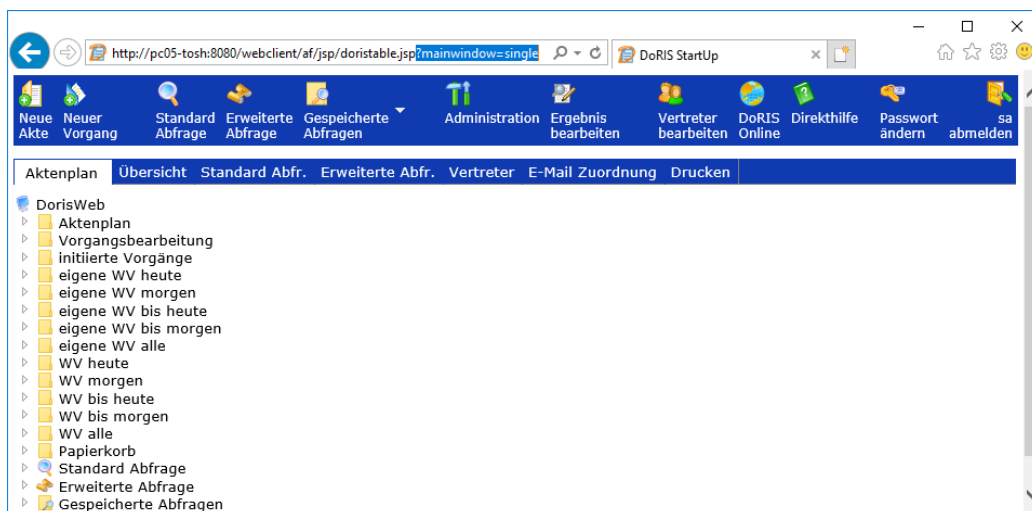

## Einstellung der Sprache

Die Sprache (Deutsch oder Englisch) können Sie individuell einstellen. Für Englisch rufen Sie DoRIS mit dem Parameter *?language=en* am Ende der URL auf:

Beispiel: *http://.../webclient/af/jsp/doristable.jsp?language=en*

## JAVA Applet

Beim DoRIS-Aufruf (unter Verwendung des MS Internet Explorers) können Sie für den Umgang mit Java Applets mit einer bestimmten Endung der URL verschiedene Voreinstellungen erzielen, z.B. das Ausschalten der Applets.

Beispiel: *http://.../webclient/af/jsp/doristable.jsp?disable\_applets=true*

disable\_applets=

- |         |  |
|---------|--|
| true    | Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen   |
| useVBS  | Verwendung von Microsoft VBS für den Zugriff auf Funktionen, die über HTML5 hinausgehen; wird nicht mehr empfohlen   |
| useJNLP | Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen   |
| useLL   | Verwendung des DoRIS LocalLaunchers für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen. Bei der Verwendung des DoRIS LocalLaunchers müssen am Browser keine Bestätigungsdialoge mehr bestätigt werden. |

Beachte:

Hierzu muss der DoRIS LocalLauncher am jeweiligen Arbeitsplatz installiert sein.

Über useLL:<URL> kann eine URL übergeben werden.

Beispiel:

*disable\_applets=useLL:http://localhost:8888/start/*

# Konfiguration

Eine Datenbankverbindung oder die Zusammensetzung des Geschäftszeichens sind Einstellungen, die als Voraussetzungen für den Betrieb des Webclients gelten. Andere Einstellungen, wie *Nur-Lese-Modus*, Anwendungsname, Fenstertitel u.v.m. sind optional.

DoRIS StartUp enthält eine Beispiel-Datenbank und eine beispielhafte Konfiguration.

Änderungen an der Konfiguration sind dann notwendig, wenn z.B.

- das Geschäftszeichen ein anderes Format hat,
- die Datenbank auf einen anderen Server gelegt werden soll,
- das FileArchive mit Bild- und Original-Dateien verschoben werden soll oder
- der Webclient E-Mail-Benachrichtigungen verschicken soll.

Werden Konfigurationsparameter über Konfigurationsdateien erstellt, so sind diese Einstellungen für den gesamten Webclient und für alle Benutzer gültig. Andererseits gibt es spezifische Konfigurationen für nur einen Benutzer oder nur eine definierte Benutzergruppe (siehe DoRIS Benutzerverwaltung S. 95). Bei den Konfigurationsparametern ist darauf zu achten, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Beispiele solcher Konfigurationsparameter sind:

- Connect: Verbindungsinformationen
- FileArchivIni: Pfad zur FileArchive -Konfiguration (Ablage der Bild- und Originaldateien)
- ReadOnly: Nur-Lese-Modus (global für alle Anwender)
- Debug: Debug-Ausgaben im Browser
- Title: Fenstertitel

Die Einstellungen werden in folgenden Dateien vorgenommen:

- Deployment-Datei (Geronimo)  
z.B.: ..\DoRISStartUp\doris\deploy\webclient-geronimo-web.xml  
Hier werden die für die Installation notwendigen Parameter angegeben, wie z.B. Connect oder FileArchivIni.
- Connection.ini  
z.B.: ..\DoRISStartUp\doris\filearchive\connection.ini  
Konfiguration des FileArchives
- Application.properties  
z.B.: ..\DoRISStartUp\doris\filearchive\application.properties  
Parameter, mit denen Funktionen des Webclients angepasst werden

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Formen der Konfiguration finden sie auf Seite 68ff.

# Konfigurations-Parameter

## Allgemeine Einstellungen

Parameter	Bedeutung								
Connect*	Verbindung zur Datenbank, s. Connection-String Seite 46								
FileArchiveIni	Pfad zur Konfigurationsdatei für das FileArchive								
ApplicationProperties	optionaler Pfad zur <i>application.properties</i> Datei								
AppName*	Interner Anwendungsname, zugleich Beschriftung des Wurzelements der Ordnerliste								
Title	Fenstertitel								
ReadOnly	Nur-Lese-Modus: <i>true</i> oder <i>false</i>								
disable_applets	<p>Java-Applets ausschalten <i>true</i>: Applets ausgeschaltet <i>false</i>: Applets eingeschaltet oder über einen Aufruf mit dem Parameter am Ende der URL Beispiel: <i>http://.../webclient/af/jsp/doristable.jsp?disable_applets=true</i> Weitere Endungen:</p> <p>disable_applets=</p> <table><tr><td>true</td><td>Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen</td></tr><tr><td>useVBS</td><td>Verwendung von Microsoft VBS für den Zugriff auf Funktionen, die über HTML5 hinausgehen; wird nicht mehr empfohlen</td></tr><tr><td>useJNLP</td><td>Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen</td></tr><tr><td>useLL</td><td>Verwendung des DoRIS LocalLaunchers für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen. Bei der Verwendung des DoRIS LocalLaunchers müssen am Browser keine Bestätigungsdialoge mehr bestätigt werden. Beachte: Hierzu muss der DoRIS LocalLauncher am jeweiligen Arbeitsplatz installiert sein. Über useLL:&lt;URL&gt; kann eine URL übergeben werden. Beispiel: <i>disable_applets=useLL:http://localhost:8888/start/</i></td></tr></table>	true	Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen	useVBS	Verwendung von Microsoft VBS für den Zugriff auf Funktionen, die über HTML5 hinausgehen; wird nicht mehr empfohlen	useJNLP	Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen	useLL	Verwendung des DoRIS LocalLaunchers für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen. Bei der Verwendung des DoRIS LocalLaunchers müssen am Browser keine Bestätigungsdialoge mehr bestätigt werden. Beachte: Hierzu muss der DoRIS LocalLauncher am jeweiligen Arbeitsplatz installiert sein. Über useLL:<URL> kann eine URL übergeben werden. Beispiel: <i>disable_applets=useLL:http://localhost:8888/start/</i>
true	Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen								
useVBS	Verwendung von Microsoft VBS für den Zugriff auf Funktionen, die über HTML5 hinausgehen; wird nicht mehr empfohlen								
useJNLP	Verwendung von JNLP für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen								
useLL	Verwendung des DoRIS LocalLaunchers für den Zugriff auf die Funktionen, die über HTML5 hinausgehen. Bei der Verwendung des DoRIS LocalLaunchers müssen am Browser keine Bestätigungsdialoge mehr bestätigt werden. Beachte: Hierzu muss der DoRIS LocalLauncher am jeweiligen Arbeitsplatz installiert sein. Über useLL:<URL> kann eine URL übergeben werden. Beispiel: <i>disable_applets=useLL:http://localhost:8888/start/</i>								
JavaCheck.Disabled	<p>Überprüfung von Java über ein externes Script auf JAVA.COM kann ausgeschaltet werden.</p> <table><tr><td><i>true</i></td><td>Ausschalten der Überprüfung</td></tr><tr><td><i>false</i></td><td>Die Überprüfung ist immer eingeschaltet</td></tr><tr><td><i>auto</i></td><td>Überprüfung je nach Browser; Standardeinstellung</td></tr></table>	<i>true</i>	Ausschalten der Überprüfung	<i>false</i>	Die Überprüfung ist immer eingeschaltet	<i>auto</i>	Überprüfung je nach Browser; Standardeinstellung		
<i>true</i>	Ausschalten der Überprüfung								
<i>false</i>	Die Überprüfung ist immer eingeschaltet								
<i>auto</i>	Überprüfung je nach Browser; Standardeinstellung								

Parameter	Bedeutung
Language	Sprache ( <i>german/english</i> ) oder über einen Aufruf mit diesem Parameter am Ende der URL, z.B. Beispiel: <i>http://.../webclient/af/jsp/doristable.jsp?language=en</i>
UseSubLevels	Beim Durchlaufen des Aktenplans werden alle Akten angezeigt, die mit ihrem Aktenzeichen des gerade geöffneten Zweigs im Aktenplan entsprechen. Alternativ wird nur der Zweig angezeigt. Diese Ansicht wird mit dem Parameter UseSubLevels gesteuert: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 in der Aktenplan-Ansicht werden alle Akten angezeigt</li> <li>1 die Aktenansicht ist vom eingegebenen Wert im Feld Ebene der Strukturierten Ablage abhängig: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ansicht auf Ebene der Ordner, d.h. der Zweig wird angezeigt; die Aktenansicht bleibt verborgen</li> <li>≠ 0 Aktenansicht</li> </ul> </li> </ul> <p>Akten, die in einem Zweig liegen, der nicht im Detail angezeigt wird, können nur noch über eine gezielte Abfrage gefunden werden.</p>
Debug	Anzeige von Debug-Ausgaben im Browser: <i>true</i> oder <i>false</i>
DocumentBase	z.B. <i>http://&lt;RECHNERNAME&gt;:&lt;PORT&gt;</i>

\* = Pflichtfelder

## Erweiterte Allgemeine Einstellungen

Parameter	Bedeutung
RowsPerPage	Über diese Einstellung kann die Standard Anzahl der Zeilen der Übersichtslisten festgelegt werden.
QueryControl.ColumnOverflow	Wird dieser Parameter auf <i>true</i> gesetzt, werden die Spalten der Übersichtslisten abgeschnitten statt umgebrochen. Wirkt sich auf die Standard-Übersichtsliste und die Baumübersichtsliste aus.
QueryTreeControl.ColumnOverflow	spezielle Einstellung nur für Baumübersichtslisten Wird dieser Parameter auf <i>true</i> gesetzt, werden die Spalten der Baumübersichtslisten abgeschnitten statt umgebrochen.
QueryControl.MaxFieldLength	Festlegung der maximalen Länge eines Eintrages in der Übersichtsliste.
QueryTreeControl.UseDefaultQuery	Zur Geschwindigkeitssteigerung kann die DefaultQuery in der Anzeige der zugehörigen Dokumente eines Vorgangs in der QueryTreeControl über den Konfigurations-Parameter <i>QueryTreeControl.UseDefaultQuery=False</i> abgeschaltet werden.
LeftColumnWidth	Über diesen Parameter wird die linke Spaltenbreite des Hauptfensters in Prozent angegeben, normalerweise nur beim ersten Aufruf gültig, da der individuelle Wert gespeichert wird.
Cabinet.Sort	Über den Wert <i>alphanumeric</i> kann die alphanumerische Sortierung (nach Buchstaben) im Aktenplan eingestellt werden.
TabAktenplan	hier wird die Überschrift des Aktenplans gesetzt
TabAktenplanToolTip	Über diesen Parameter wird der <i>ToolTip</i> des Aktenplans gesetzt.
Reports	Über diesen Parameter wird das Report-Verzeichnis gesetzt.
ReportsURL	Über diesen Parameter kann die URL des Report Generators geändert werden.
Reports.NewConnectionInfos	Wird dieser Parameter auf <i>false</i> gesetzt, wird das automatische Setzen der Verbindungsinfos in den Reports ausgeschaltet.
BarcodeIni	Über diesen Parameter wird die Barcode-Ini Datei gesetzt.
AZField	Hier ist der Standard Wert <i>AZ</i> . Soll jedoch ein anderes Feld als Aktenzeichen Feld verwendet werden, wird es hier angegeben.
ModificationInfos.Level	Aufzeichnung von Änderungsinformationen des Datenbestandes. Aktivierung der Funktionalität über <i>ModificationInfos.Level=1</i> : Wenn die Funktion <i>ModificationInfos</i> aktiviert ist, protokolliert diese alle Änderungen in den Log4J Zweig <i>com.haessler.doris.webclient.Application.ModificationInfos</i> .
frmDokuDoc.Preview.OriginalFirst	Standardwert: <i>true</i> <i>true</i> : es wird festgelegt, ob ein PDF zuerst im Original- und dann im Image-Tab oder zuerst im Image- und dann im Original- Tab für die Vorschau gesucht wird. Bei der Einstellung <i>true</i> wird



Parameter	Bedeutung
	immer das aktuelle PDF angezeigt. <i>false</i> : falls vorhanden, wird zuerst das Langzeitarchivformat angezeigt
frmDokuDoc.Original.AgentDir	Hier kann ein Agent-Verzeichnisname für die Original-Dateien angegeben werden. Der Standardwert ist <i>AgentDir</i>
frmDokuDoc.Image.AgentDir	Hier kann ein Agent-Verzeichnisname für die Image-Dateien angegeben werden. Der Standardwert ist <i>AgentDir</i>
frmDokuDoc.Image.Extensions	Es wird festgelegt, welche Dateien in das Bild-Verzeichnis statt in das Original-Verzeichnis gelegt werden. Der Standardwert ist <i>tif, tiff, pdf</i>
HelpFile=<PFAD> HelpFile.Title=<TITEL>	Anwendungsparameter für die Direkthilfe im Hauptfenster Angabe der URL und des Titels
OnlineInfo=<PFAD> OnlineInfo.Title=<TITEL>	Anwendungsparameter für DoRIS Online im Hauptfenster Angabe der URL und des Titels Der Standardwert ist <i>http://www.registratur.com</i>
Workflow.UseAKTEINHVorgang	Standardwert: <i>false</i> <i>false</i> : in das Feld <i>AKTENINH</i> eines Schriftstückes wird der Inhalt aus der Akte übertragen <i>true</i> : in das Feld <i>AKTENINH</i> eines Schriftstückes wird der Inhalt aus dem Vorgang übertragen.
Workflow.DocumentsUseWorkflowReferenceNumber	<i>true</i> : Wenn das Geschäftszeichen des Vorgangs geändert wird, werden auch alle im Vorgang enthaltenen Schriftstücke umgelagert. Im Vorgang enthaltene Akten und Vorgänge werden jedoch nicht umgelagert. (Siehe Zusammenhänge der DoRIS Dokumente und ihre Zuordnungen auf Seite 47)
Workflow.UseOldUpdateRelease	Standardwert: <i>false</i> <i>false</i> : Freigaben werden an das Ende der Freigabe-Liste hinzugefügt <i>true</i> : neue Freigaben werden jeweils auf die erste Position der Freigabe-Liste gesetzt; dies kann längere Zeit in Anspruch nehmen
Workflow.AutoAddFile	Standardwert: <i>true</i> <i>false</i> : Abschalten des automatischen Hinzufügens einer Akte zum Vorgang <i>true</i> : Automatisches Hinzufügen einer Akte zum Vorgang, wenn dem Vorgang ein Geschäftszeichen zugeordnet wurde

Parameter	Bedeutung										
Workflow.WfStatement0TmpFieldName	<p>Angabe eines Feldnamens, der zur temporären Speicherung der Kommentare von Vorgängen verwendet werden kann.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Workflow.WfStatement0TmpFieldName=VOLLTEXT</p> <p>Verwendung des Felds <i>VOLLTEXT</i>- ein Vorgang kann angelegt und dazu ein Kommentar verfasst und gespeichert werden ohne dass der Vorgang gestartet wurde.</p>										
Workflow.AddDocuments	<p>Angabe, welchen DoRIS Benutzern das Hinzufügen von Schriftstücke zum Vorgang erlaubt ist</p> <p>Standartwert: AllUsers</p> <table> <tr> <td>mögliche Parameter</td><td>Erlaubnis zum Hinzufügen von Schriftstücken zum Vorgang:</td></tr> <tr> <td>ActiveUsers</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ wenn der Vorgang noch nicht gestartet wurde: der Einreicher des Vorgangs</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>AllUsers</td><td>alle DoRIS Benutzer</td></tr> <tr> <td>Owner</td><td>Einreicher des Vorgangs</td></tr> <tr> <td>Combined</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ der Einreicher des Vorgangs</li> </ul> </td></tr> </table>	mögliche Parameter	Erlaubnis zum Hinzufügen von Schriftstücken zum Vorgang:	ActiveUsers	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ wenn der Vorgang noch nicht gestartet wurde: der Einreicher des Vorgangs</li> </ul>	AllUsers	alle DoRIS Benutzer	Owner	Einreicher des Vorgangs	Combined	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ der Einreicher des Vorgangs</li> </ul>
mögliche Parameter	Erlaubnis zum Hinzufügen von Schriftstücken zum Vorgang:										
ActiveUsers	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ wenn der Vorgang noch nicht gestartet wurde: der Einreicher des Vorgangs</li> </ul>										
AllUsers	alle DoRIS Benutzer										
Owner	Einreicher des Vorgangs										
Combined	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ der Einreicher des Vorgangs</li> </ul>										
Workflow.AddDocuments.AddBelated	<p>Standardwert: <i>false</i></p> <p>Dieser Parameter findet für die Einstellungen <i>ActiveUsers</i> und <i>Combined</i> des Parameters <i>Workflow.AddDocuments</i> Anwendung.</p> <p><i>false</i>:</p> <p>DoRIS Benutzer können nachträglich keine Schriftstücke zum Vorgang hinzufügen</p> <p><i>true</i>:</p> <p>Nachträgliches Hinzufügen von Schriftstücken zu einem Vorgang ist möglich</p>										
Workflow.ChangeWorkflow	<p>Angabe, welche DoRIS Benutzer den Laufweg des Vorgangs anpassen und erweitern dürfen.</p> <p>Standartwert: <i>ActiveUsers</i></p>										

Parameter	Bedeutung
	<p>mögliche Parameter</p> <p>Erlaubnis, den Laufweg des Vorgangs anzupassen und zu erweitern:</p> <p>ActiveUsers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ wenn der Vorgang noch nicht gestartet wurde: der Einreicher des Vorgangs</li> </ul> <p>AllUsers</p> <p>alle DoRIS Benutzer</p> <p>Owner</p> <p>Einreicher des Vorgangs</p> <p>Combined</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ diejenigen DoRIS-Benutzer, die im nächsten Schritt des Laufwegs dieses Vorgangs an der Reihe sind (gelbe Farbmarkierung in der Anzeige des Laufwegs)</li> <li>■ der Einreicher des Vorgangs</li> </ul>
DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth	<p>Angabe, wieviel Hierarchiestufen bei der Freigabe von DoRIS-Dokumenten im Vorgang berücksichtigt werden sollen. Diese Einstellung gilt generell für alle Dokumententypen.</p> <p>Standardwert: 3</p>
DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepthAkte	<p>Angabe, wieviel Hierarchiestufen bei der Freigabe von Akten im Vorgang berücksichtigt werden sollen. Diese Einstellung ist nur gültig, wenn diese kleiner als die von <i>DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth</i> ist.</p> <p>Standardwert: 3</p>
DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepthVorgang	<p>Angabe, wieviel Hierarchiestufen bei der Freigabe von Vorgängen im Vorgang berücksichtigt werden sollen. Diese Einstellung ist nur gültig, wenn diese kleiner als die von <i>DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth</i> ist.</p> <p>Standardwert: 3</p>
DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth1.RegEx	<p>Mit diesen Konfigurationsparametern kann über einen Regulären Ausdruck für die einzelnen Dokumententypen die Tiefe 1 bis 4 angegeben werden. Diese Einstellung ist nur gültig, wenn diese kleiner als die von <i>DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth</i> ist.</p>
DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth2.RegEx	
DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth3.RegEx	
DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth4.RegEx	
DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth	<p>Angabe, wieviel Hierarchiestufen bei der Freigabe von DoRIS-Dokumenten in der Akte berücksichtigt werden sollen. Diese Einstellung gilt generell für alle Dokumententypen.</p> <p>Standardwert: 0</p>

Parameter	Bedeutung
	<p>Hinweis: Der Standardwert ist hier 0 (anstatt 3 wie es bei den anderen Parametern der Fall ist), so dass die Funktionalität bewusst manuell freigeschaltet werden muss.</p>
DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepthAkte	<p>Angabe, wieviel Hierarchiestufen bei der Freigabe von Akten übereinen Vorgang in der Akte berücksichtigt werden sollen. Diese Einstellung ist nur gültig, wenn diese kleiner als die von <i>DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth</i> ist.</p> <p>Standardwert: 3</p>
DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepthVorgang	<p>Angabe, wieviel Hierarchiestufen bei der Freigabe von Vorgängen in der Akte berücksichtigt werden sollen. Diese Einstellung ist nur gültig, wenn diese kleiner als die von <i>DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth</i> ist.</p> <p>Standardwert: 3</p>
DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth1.RegEx	<p>Mit diesen Konfigurationsparametern kann über einen Regulären Ausdruck für die einzelnen Dokumententypen die Tiefe 1 bis 4 angegeben werden.</p> <p>Diese Einstellung ist nur gültig, wenn diese kleiner als die von <i>DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth</i> ist.</p>
DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth2.RegEx	
DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth3.RegEx	
DocumentControlDA.UpdateDocRelease.MaxDepth4.RegEx	
TestDocumentModifiable	<p><i>true:</i> Dient zur Überprüfung der Zugriffsrechte bei Neuanlage oder Veränderung von DoRIS-Dokumenten. Anhand von DefaultQuery und ModifiableQuery wird das Zugriffsrecht berechnet und somit sichergestellt, dass der Benutzer nur DoRIS-Dokumente erstellen bzw. ändern kann, bei denen er über ausreichende Zugriffsrechte verfügt.</p>
TestDocumentModifiable.ReplaceFREIANID	<p><i>true:</i> Wenn Akten durch einen Vorgang eine Freigabe bekommen haben, kann jeder Benutzer des Vorgangs jedes beliebige Geschäftszeichen abspeichern, da er die Akte unabhängig vom Geschäftszeichen anschauen kann.</p> <p>Daher muss zur Überprüfung, ob eine Akte unter einem neuen Geschäftszeichen abgespeichert werden kann, die Prüfung ohne FREIGABE durchgeführt werden. Deshalb wird die FREIANID im Test mit einem Dummy Wert gefüllt.</p>
TestAccessDefaultQuery	<p><i>true:</i> Dient zur Überprüfung der Zugriffsrechte innerhalb der Strukturierten Ablage. Anhand der DefaultQuery werden die Zugriffsrechte beim Bearbeiten des Aktenplans berechnet.</p>
FileEmptyCheck.Disabled	<p><i>true:</i> die Überprüfung auf leere Dateien ist ausgeschaltet</p>

Parameter	Bedeutung
ExportPDF.BookmarkTitle.StandardFormat	Beim PDF-Export kann das Format des Standard-Verweises (Bookmark) festgelegt werden. Da beim PDF-Export z.B. mehrere Schriftstücke zusammengefügt werden, können diese mit einem Verweis direkt angesprungen werden. Standardwert: %TYP% %ROWNUMBER% %DOKINH%
ExportPDF.BookmarkTitle.<typ>Format	Beim PDF-Export kann das Format eines spezifischen Verweises (Bookmark) festgelegt werden, so können also gezielt Formate für Verweise von „Akten/Vorgänge/Schriftstücke/Notizen“ definiert werden. Wobei <typ> den jeweiligen Dokumenttyp bezeichnet. das Verweis-Format für einen Vorgang kann folgendermaßen angegeben werden (<typ> wird durch Vorgang ersetzt): <i>ExportPDF.BookmarkTitle.VorgangFormat</i>
ExportPDF.BookmarkTitle.FormatSelectionField	Angabe, mit welchem Feld der Dokumenttyp ausgelesen wird Standardwert: <i>TYP</i>
ExportPDF.BookmarkTitle.MaxLength	Angabe der maximalen Länge des Verweises Standardwert: 80
URLStartParameter	Es können der URL beim Start weitere Parameter automatisch hinzugefügt werden, z.B. kann beim Start des Webclients über den Eintrag <i>View=EasyQuery</i> die Standard-Abfrage oder über <i>View=ExpertQuery</i> die Erweiterte Abfrage automatisch aufgerufen werden
JavaAppletPreload	Standardwert: DOC  false      automatisches Laden von Java ist ausgeschaltet  MAIN      Das Java Applet wird im Hauptfenster geladen und somit zu schnellerem Starten vorgehalten  DOC      Das Java Applet wird in allen Dokumenten (Akte, Schriftstück, Vorgang etc.) geladen und somit zu schnellerem Starten vorgehalten  ALL      Das Java Applet wird in allen Dokumenten (Akte, Schriftstück, Vorgang etc.) UND dem Hauptfenster geladen und somit zu schnellerem Starten vorgehalten
JavaAppletPreload.Timeout	Standardwert: 60000  Wartezeit, bis Java im Hintergrund automatisch gestartet wird; Angabe in Millisekunden

Parameter	Bedeutung						
JavaApplet.Config	<p>Parameter zur Übergabe von verschiedenen Konfigurations-Parametern an das Java Applet. Jeder Name einer Sektion ist mit eckigen Klammern [...] eingerahmt, die einzelne Parameter werden mit Semikolon getrennt:</p> <p>[Sektion1]Parameter1=...;Parameter2=...[Sektion2]Parameter3=...</p> <table> <tr> <th>Sektion</th><th>Parameter</th></tr> <tr> <td>openFile Method</td><td>Es wird angegeben, mit welcher Methode die Dateien geöffnet werden sollen. Wird kein Befehl übergeben, wird der Standardweg ausgeführt.</td></tr> </table> <p>Mögliche Parameter:  Windows=&lt;Befehl&gt;  Mac=&lt;Befehl&gt;  Linux=&lt;Befehl&gt;</p> <p>Beispiele der Befehle:  Windows=rundll32 SHELL32.DLL,ShellExec_RunDLL  Windows=cmd /c</p>	Sektion	Parameter	openFile Method	Es wird angegeben, mit welcher Methode die Dateien geöffnet werden sollen. Wird kein Befehl übergeben, wird der Standardweg ausgeführt.		
Sektion	Parameter						
openFile Method	Es wird angegeben, mit welcher Methode die Dateien geöffnet werden sollen. Wird kein Befehl übergeben, wird der Standardweg ausgeführt.						
JavaAppletSupport	<p>Mit JavaAppletSupport={?i}(.*)firefox(.*) wird der JAVA Applet Support eines Browsers wieder eingeschaltet. In diesem Parameter wird der <i>User-Agent</i> (Identifikation String) des Browsers durch einen Regulären Ausdruck abgefragt. Der User-Agent des Firefox Browsers sieht beispielsweise folgendermaßen aus:  "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0"</p>						
Applet.UseDocumentBase	Standard ( <i>false</i> ) : Muss normalerweise nicht angegeben werden						
Applet.DocumentBase	<p>Hier kann die der <i>Document Base</i> Pfad des Applets angegeben werden, z.B. <i>http://&lt;RECHNERNAME&gt;</i>.  Document Base muss normalerweise nicht angegeben werden.</p>						
ShowUsers.ShowAtStart	<p>Standardwert: auto  Angabe des ersten Start-Bildschirms in der Benutzerauswahl</p> <table> <tr> <td>auto</td><td>Beim Start wird ermittelt, ob Organisationseinheiten in der Benutzerverwaltung definiert sind. Ist dies nicht der Fall, werden automatisch alle Benutzer angezeigt, ansonsten werden die Organisationseinheiten angezeigt.</td></tr> <tr> <td>users</td><td>Beim Start werden alle Benutzer angezeigt</td></tr> <tr> <td>departments</td><td>Beim Start werden alle Organisationseinheiten angezeigt</td></tr> </table>	auto	Beim Start wird ermittelt, ob Organisationseinheiten in der Benutzerverwaltung definiert sind. Ist dies nicht der Fall, werden automatisch alle Benutzer angezeigt, ansonsten werden die Organisationseinheiten angezeigt.	users	Beim Start werden alle Benutzer angezeigt	departments	Beim Start werden alle Organisationseinheiten angezeigt
auto	Beim Start wird ermittelt, ob Organisationseinheiten in der Benutzerverwaltung definiert sind. Ist dies nicht der Fall, werden automatisch alle Benutzer angezeigt, ansonsten werden die Organisationseinheiten angezeigt.						
users	Beim Start werden alle Benutzer angezeigt						
departments	Beim Start werden alle Organisationseinheiten angezeigt						

Parameter	Bedeutung
Email.Assignment.Regex	<p>Parameter für die E-Mail-Zuordnung</p> <p>Ein Regular Expression Ausdruck wird festgelegt, mit dem der Inhalt des Betreffs einer E-Mail abgeglichen und übernommen wird.</p> <p>Als Standard gilt:</p> <p><code>*([0-9]{8})*</code> sowie  <code>*Dokument[\\s]{1}([0-9]{1,8})*</code></p> <p>Die beiden Ausdrücke gelten gleichzeitig!</p> <p>Hier stellt der Teil in runden Klammern () den variablen Teil dar. Der Standard-Ausdruck kann geändert werden, dann ist nur noch der geänderte Ausdruck gültig.</p>
Email.Assignment.Query	<p>Parameter für die E-Mail-Zuordnung</p> <p>Um die entsprechenden DoRIS-Dokumente für die E-Mail-Zuordnung zu finden, wird eine DoRIS Abfrage definiert.</p> <p>Als Standard gilt:</p> <p>BARCODE:{1}; sowie          ROWNUMBER:{1};</p> <p>Dabei wird der Teil in geschweiften Klammern {} durch den variablen Teil des Regular Expression Ausdrucks (s.o. Parameter: Email.Assignment.Regex – Ausdruck in runden Klammern) ersetzt.</p>
EasyQuery.NbrOfQueryFields	Anzahl der Auswahlfelder in der Standardabfrage
Cabinet.CheckAccess=true	<p>Ordner des Aktenplans, auf die kein Zugriff erlaubt ist, können ausgeblendet werden.</p> <p>Ist der Zugriff auf Unterordner erlaubt, ist der übergeordnete Ordner auf jeden Fall sichtbar, unabhängig, ob auf ihn zugegriffen werden darf oder nicht.</p>
TemplateDocs.ServerModification.File Filter	<p>Filter, mit dem die Office Vorlagen angegeben werden, die auf dem Server bearbeitet werden sollen.</p> <p>Der Filter wird durch Regular Expression definiert.</p> <p>Standardwert: <code>"*\\.(?i)(.*)\$"</code></p>
TemplateDocs.ServerModification.ExcludeFileFilter	<p>Filter, mit dem die Office Vorlagen angegeben werden, die NICHT auf dem Server bearbeitet werden sollen.</p> <p>Der Filter wird durch Regular Expression definiert.</p>
Release.UseDepartments	<p>Standardwert: <i>true</i></p> <p>für Freigaben werden die OE's ebenfalls verwendet</p> <p>Werden die OE's verwendet, so sollte dies auch in der DefaultQuery berücksichtigt werden, z.B. „FREIANDID:\$ID\$, \$OE\$</p>
frmAkteDoc.FileControl.ShowTop	<p>Standardwert: <i>true</i></p> <p>In der Registerkarte <i>Schriftstück</i> einer Akte wird die FileControl (Drag&amp;Drop Feld für Dateien) nach oben an die erste Stelle der Seite gesetzt.</p>

Parameter	Bedeutung
frmVorgang.FileControl.ShowTop	Standardwert: <i>true</i> In der Registerkarte <i>Dokumente</i> eines Vorgangs wird die FileControl (Drag&Drop Feld für Dateien) nach oben an die erste Stelle der Seite gesetzt.
SignIn.Message.HideConnectionInfo	Standardwert: <i>false</i> <i>true</i> : die Verbindungsinformation im Fehlerhinweis bei fehlgeschlagener Anmeldung wird ausgeblendet
QueryControl.ExcludeColumnTransformation	Standardwert ist leer Es werden z.B. für die Anzeige der Spalteninhalte der Übersichtsliste im Hauptfenster (wie <i>ORGDIR</i> und <i>RASTDIR</i> ) die Inhalte gewandelt und als Icons dargestellt. Ähnlich verhält es sich mit den Spalten des AdHoc-Workflows in der Übersichtsliste ( <i>VUSERID</i> , <i>VACTION</i> , <i>VACTIONAM</i> , <i>VSTATEMENT</i> und <i>VUPOSITION</i> ) - hier werden jeweils Werte des aktuellen Schritts des Workflows ausgegeben. Für das Feld <i>VUSERID</i> wird zusätzlich der Inhalt in den entsprechenden Benutzernamen gewandelt. Diese Wandlungen können Sie mit einem Regulären-Ausdruck ausschalten.
SignIn.About	Parameter für den Link oder Text (kann auch im html-Format eingegeben werden) zum Impressum auf der Login-Seite von DoRIS
SignIn.Privacy	Parameter für den Link oder Text (kann auch in html-Format eingegeben werden) zum Datenschutz auf der Login-Seite von DoRIS




## Erläuterung zur Freigabentiefe

Parameter:

*DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepth*,  
*DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepthAkte* oder  
*DocumentControlDV.UpdateDocRelease.MaxDepthVorgang*:

Wird einem Vorgang eine Akte hinzugefügt, so muss diese Akte mit den enthaltenen Schriftstücken allen Personen, die am Vorgang beteiligt sind, zugänglich sein; selbst dann, wenn diese Personen nicht über ausreichend Zugriffsrechte verfügen. Über die verschiedenen Parameter wird angegeben, bis zu welcher Ebene die Freigabe erfolgen soll.

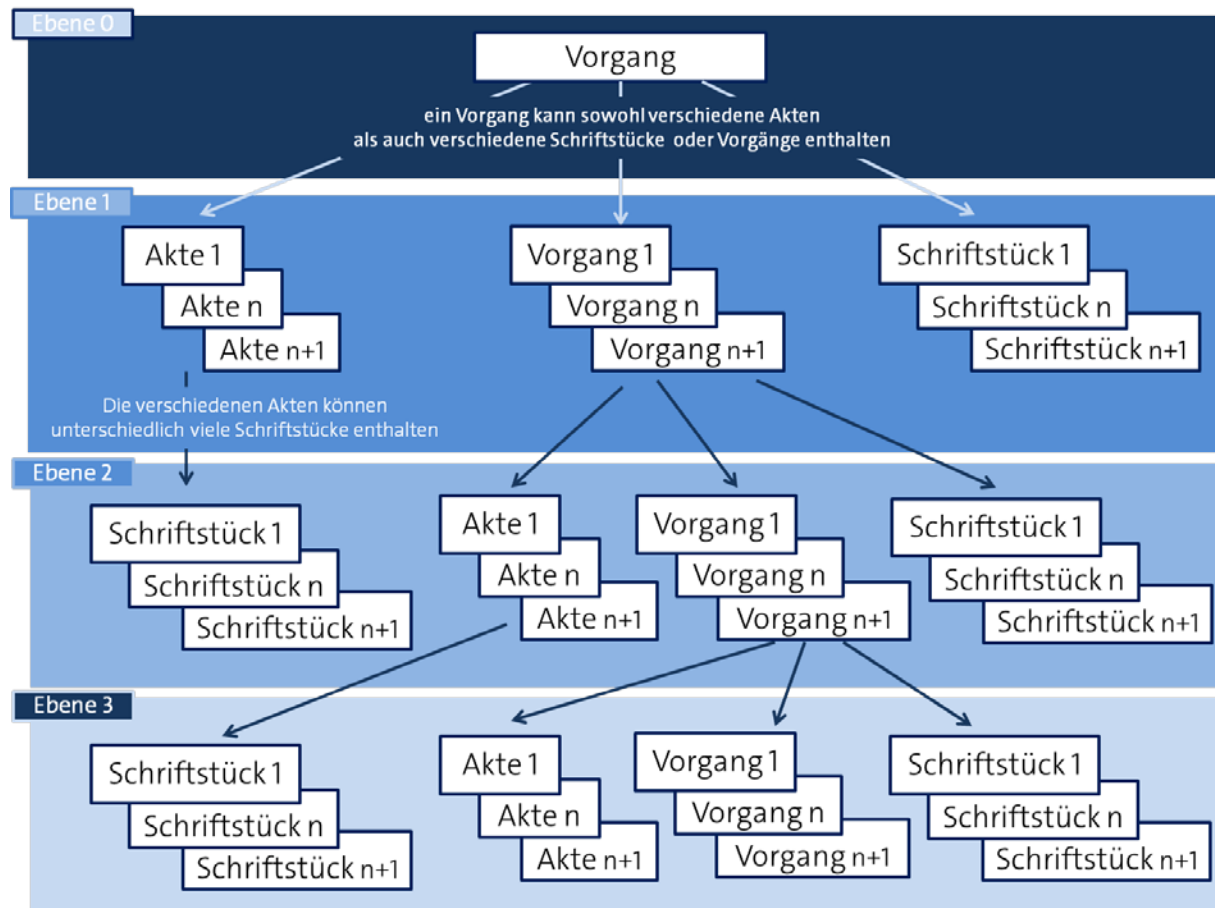

schematische Darstellung der Freigabentiefe

Ergänzung: In einer Akte können neben Schriftstücken auch Vorgänge enthalten sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Zusammenhänge der DoRIS Dokumente und ihre Zuordnungen* auf Seite 47.

## Connection-String

Der Connection-String enthält Parameter für die Datenbank-Verbindung im IniString-Format.

Beispiel: topLimit=10000;ServerName=hisb111;ServerDB=dp9;connADO=1;bindvariables=1;

Die Groß-/Kleinschreibung der Parameternamen ist nicht relevant, bei den Werten hängt das von dem jeweiligen Parameter ab – im Zweifel sollte man die Schreibweise der Werte genau beibehalten.

Obligatorische Parameter sind mit \* gekennzeichnet, wobei einer der Parameter *connADO*, *connORA* oder *connPGS* auf 1 gesetzt werden muss.

Parameter	Bedeutung
connADO*	"1" für SQL Server-Datenbank
connORA*	"1" für Oracle-Datenbank
connPGS*	"1" für PostgreSQL-Datenbank
ServerName	Node-Name des Datenbankservers, für <i>MS SQL</i> <Servername>\<Instanz>
ServerDB	Name der Datenbank
topLimit	Max. Anzahl der für eine Abfrage zurückgegebenen Datensätze. Standardwert: 100
Driver	Vollständiger Klassenname eines JDBC-Treibers, wenn nicht der Standard-Treiber für den Datenbanktyp (s.u.) verwendet werden soll
URL	Vollständige JDBC-Verbindungs-URL, wenn diese nicht automatisch zusammengesetzt werden soll; wenn angegeben, werden Parameter <i>ServerName</i> und <i>ServerDB</i> ignoriert. Bei PostgreSQL müssen <i>user</i> und <i>password</i> in URL angegeben werden.
bindvariables	"1", wenn <i>bound variables</i> mit <i>prepared statements</i> verwendet werden sollen; standardmäßig ausgeschaltet

## Connection String Erweiterungen (Connection Pool)

Parameter	Bedeutung	Standardwert
cp_maxActiveConn	Max. Anzahl aktiver Verbindungen, die aus diesem Pool gleichzeitig zugeordnet werden können. 0 bedeutet keine Begrenzung.	20
cp_maxIdleConn	Max. Anzahl aktiver Verbindungen, die untätig im Pool verbleiben können.	20
cp_minEvictableIdleTimeMillis	Legt die minimale Zeit fest, die eine Verbindung untätig im Pool verbleiben kann, bis das Leerlauf Objekts <i>evictor Thread</i> die Verbindung registriert.	1.000
cp_maxWait	Die maximale Anzahl von Millisekunden, die der Verbindungs-Pool auf eine zurückgegebene Verbindung wartet (wenn es keine verfügbaren Verbindungen gibt).	10.000
cp_timeBetweenEvictionRunsMillis	Legt die Anzahl der Millisekunden zwischen den Läufen des Leerlauf Objekts <i>evictor Thread</i> fest.	1.000

## ***Zusammenhänge der DoRIS Dokumente und ihre Zuordnungen***

In DoRIS wird die Ablagestruktur über Akten, Schriftstücke und Vorgänge organisiert. Diese DoRIS Dokumente weisen eine bestimmte Struktur untereinander auf.

So enthalten im einfachsten Fall Akten z.B. Vorgänge und/oder Schriftstücke; ein Vorgang enthält in der Regel Schriftstücke, kann aber auch Akten oder weitere Vorgänge enthalten.


Zur eindeutigen Identifizierung erhalten Akten sog. Geschäftszeichen (GZ). Die einer Akte zugeordneten Dokumente enthalten zur eindeutigen Zuordnung dieses GZ der entsprechenden Akte.

Muss ein Dokument nachträglich einer anderen Akte zugeordnet werden oder wenn ein Dokument bislang noch keiner Akte zugeordnet war und spätestens vor der Aktion *zu den Akten* einer Akte zugeordnet werden muss, wird das Dokument umgelagert. Das bedeutet, dass dieses Dokument nachträglich ein anderes bzw. neues GZ erhält. Wird ein Dokument nun umgelagert, erhält es also ein anderes GZ, gibt es in Abhängigkeit Ihrer Parameter-Einstellungen verschiedene Szenarien, wie mit den zugeordneten Dokumenten verfahren wird.

So gibt es generell oder auch speziell -z.B. bei einer Umlagerung- verschiedene Möglichkeiten einer Zuordnung sowie Vergabe der Geschäftszeichen. Die nachfolgenden Grafiken sollen die Beziehung der DoRIS Dokumente und die Vergabe des Geschäftszeichens für Standardfälle und speziell, z.B. für Umlagerungen, veranschaulichen.

### Fall 1: Eine Akte enthält Schriftstücke und/oder Vorgänge

Im einfachen Fall kann eine Akte verschiedene Schriftstücke und/oder Vorgänge enthalten. Diese Schriftstücke und Vorgänge sind dieser Akte zugeordnet und tragen dasselbe Geschäftszeichen.

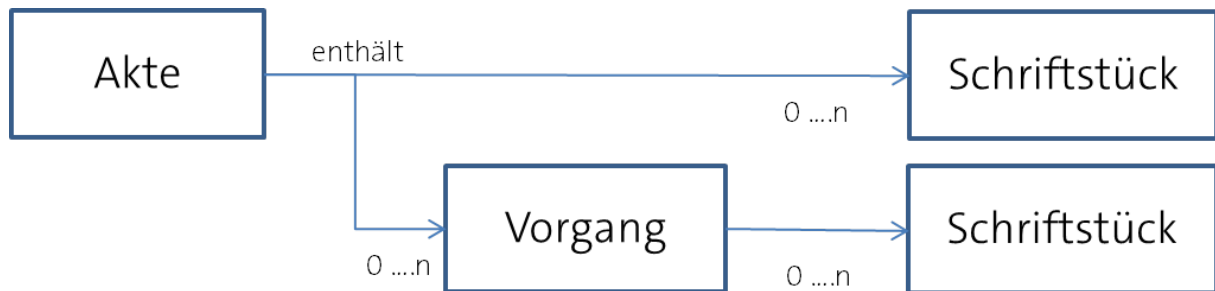


Dabei wird der Vorgang als Zwischenstufe verwendet, um die hierarchische Ordnung *Akte > Vorgang > Schriftstück* abzubilden.

Einstellung des Anwendungsparameters *Workflow.DocumentsUseWorkflowReferenceNumber=true*

### Fall 2: Eine Akte enthält Vorgänge mit verschiedenen DoRIS Dokumenten

Eine Akte enthält Vorgänge, die wiederum verschiedene DoRIS Dokumente (sowohl Schriftstücke als auch Akten oder Vorgänge) enthalten können. Diese DoRIS Dokumente können unterschiedliche Geschäftszeichen enthalten. Der Vorgang wird im Ad-hoc-Workflow verwendet. Im Allgemeinen wird der Vorgang erst später einer Akte zugeordnet.

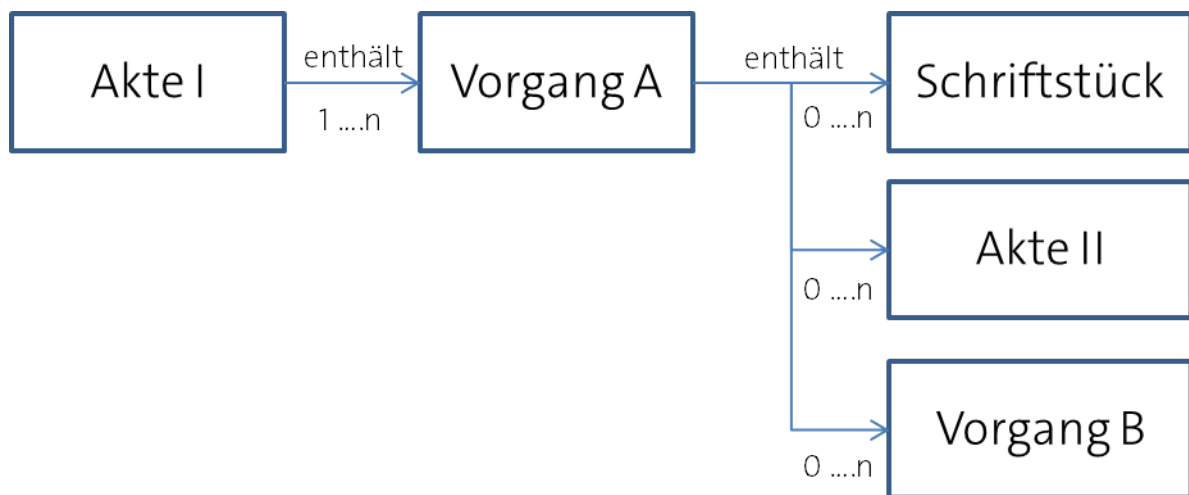


Einstellung des Anwendungsparameters *Workflow.DocumentsUseWorkflowReferenceNumber=false*

## Umlagern - Eine Akte enthält Vorgänge mit verschiedenen Schriftstücken


Wenn eine Akte einen Vorgang mit verschiedenen Schriftstücken enthält, übernehmen sowohl der Vorgang als auch die zugehörigen Schriftstücke automatisch das Geschäftszeichen der Akte.

Beim Umlagern des Vorgangs ändern sich nun die Geschäftszeichen von Vorgang und Schriftstücken abhängig von den Einstellungen des Parameters *Workflow.DocumentsUseWorkflowReferenceNumber*:


Parameter =	Geschäftszeichen ...	Kennzeichnung bei Änderung
false	... des Vorgangs wird aktualisiert ... der Schriftstücke bleiben unverändert	blau
true	... von Vorgang und Schriftstücken werden aktualisiert	rot

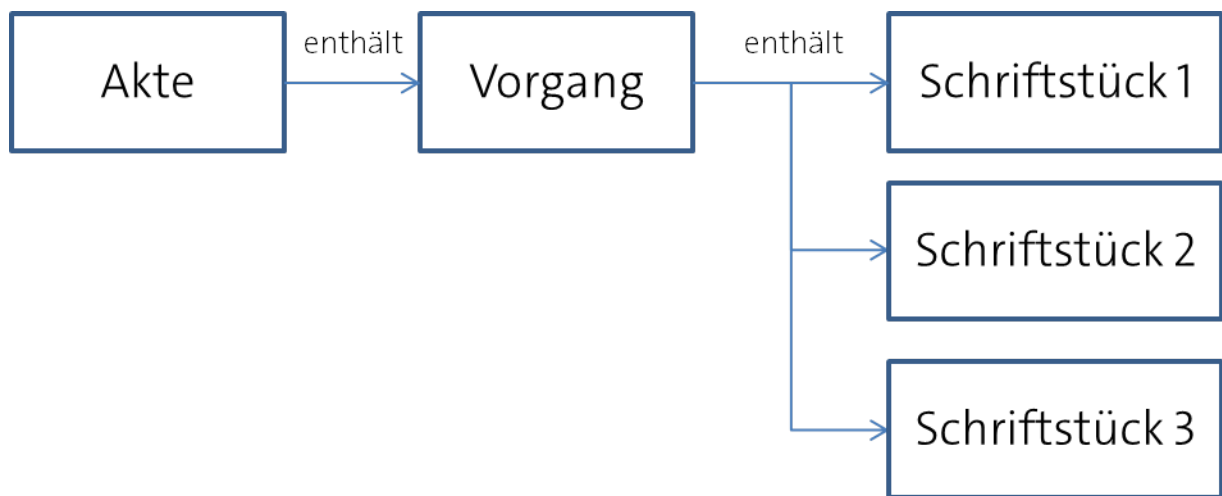

Parameter = false

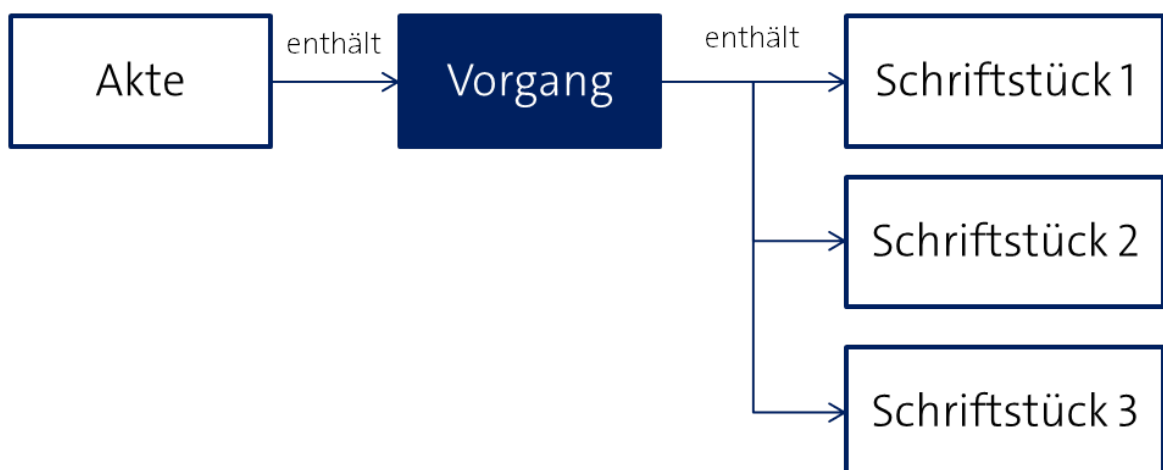


Parameter = **true**

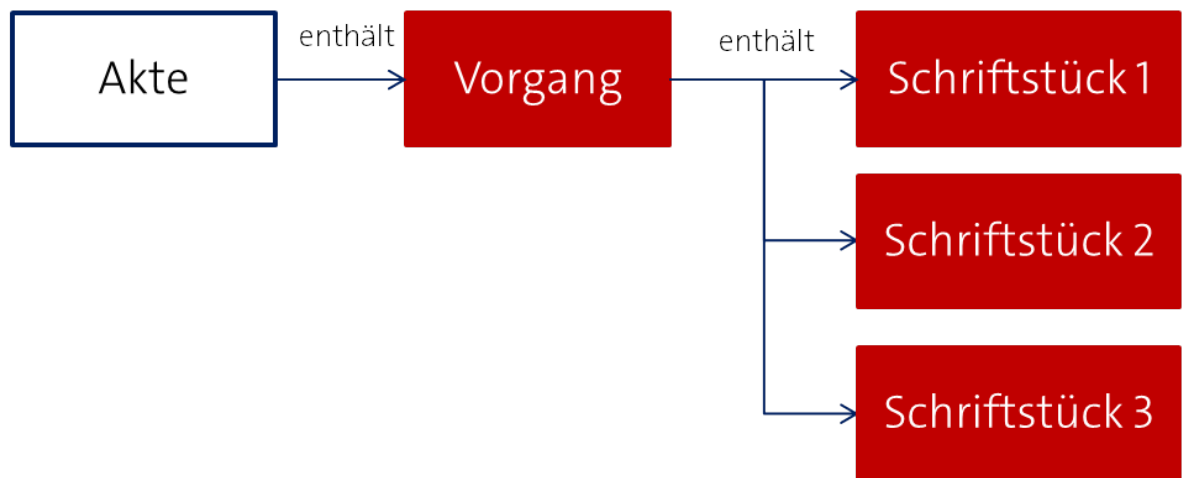

### Umlagern - Ein Vorgang mit verschiedenen DoRIS Dokumenten ist noch keiner Akte zugeordnet


Ein Vorgang enthält verschiedene DoRIS Dokumente, jedoch ist er in diesem Fall noch keiner Akte zugeordnet und trägt daher auch kein Geschäftszeichen. Einige der im Vorgang enthaltenden DoRIS Dokumente tragen schon ein Geschäftszeichen, andere noch nicht.

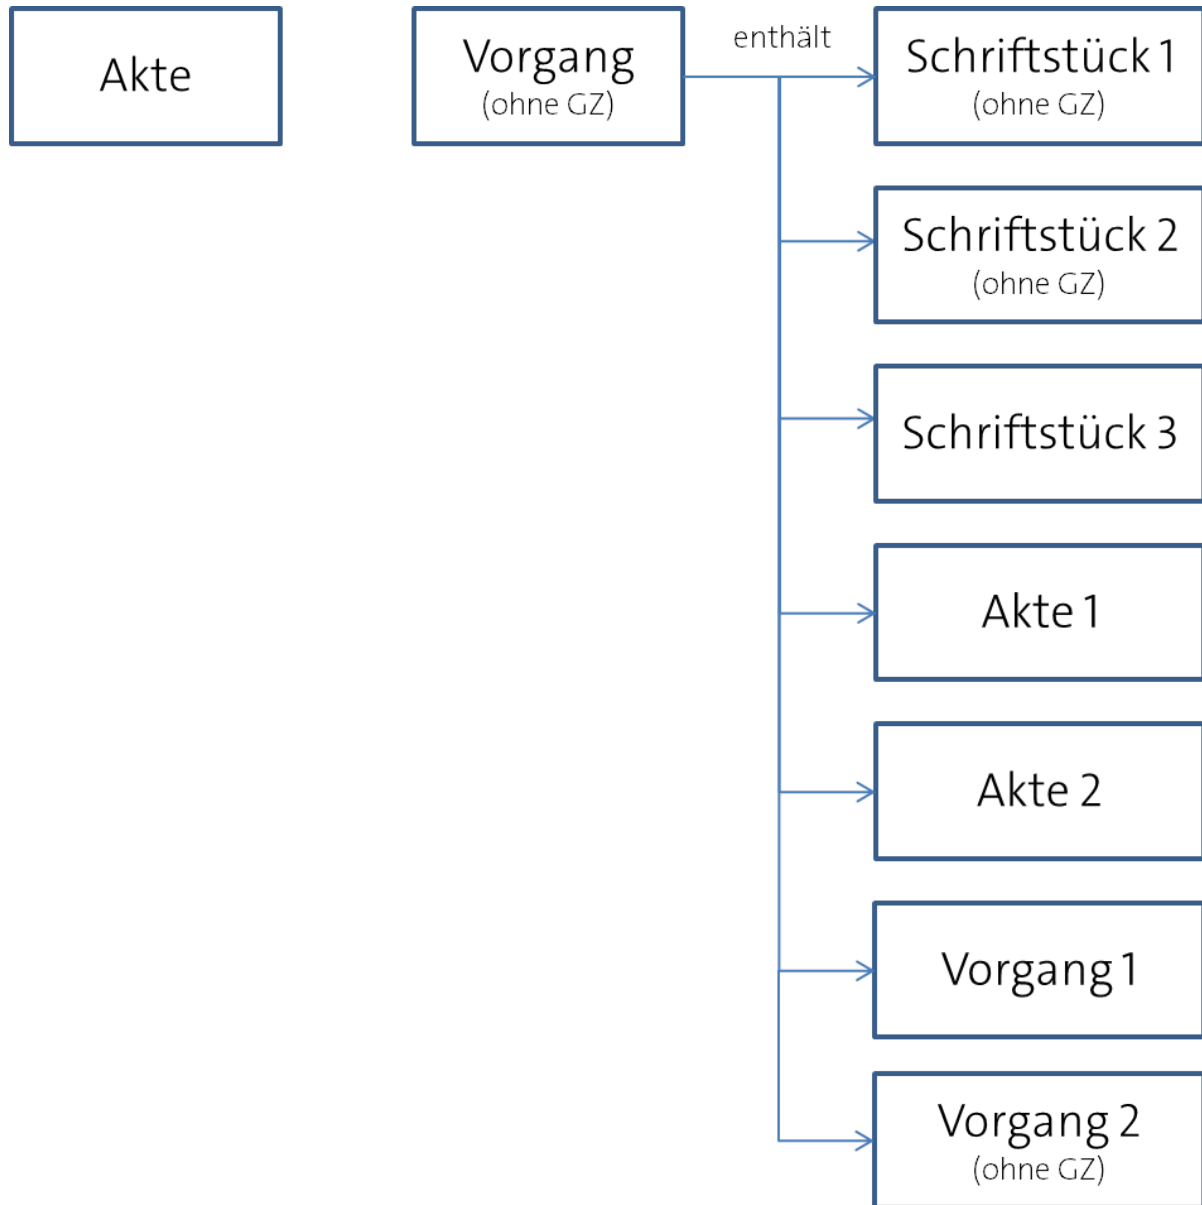

Wird dieser Vorgang nun umgelagert bzw. wird der Vorgang einer Akte zugeordnet und erhält somit ein Geschäftszeichen, so ändern sich die Geschäftszeichen der dem Vorgang zugehörigen Akten und Vorgänge nicht. Das Geschäftszeichen der dem Vorgang zugeordneten Schriftstücke ändert sich abhängig von den Einstellungen des Parameters *Workflow.DocumentsUseWorkflowReferenceNumber*:


Parameter =	Geschäftszeichen ...	Kennzeichnung der Änderung
false	... des Vorgangs wird aktualisiert ... der im Vorgang enthaltenen DoRIS Dokumente bleiben unverändert	blau
true	... der im Vorgang enthaltenen Schriftstücke werden aktualisiert ... des Vorgangs wird aktualisiert ... der enthaltenen Vorgänge und Akten bleiben unverändert	rot

Parameter = false

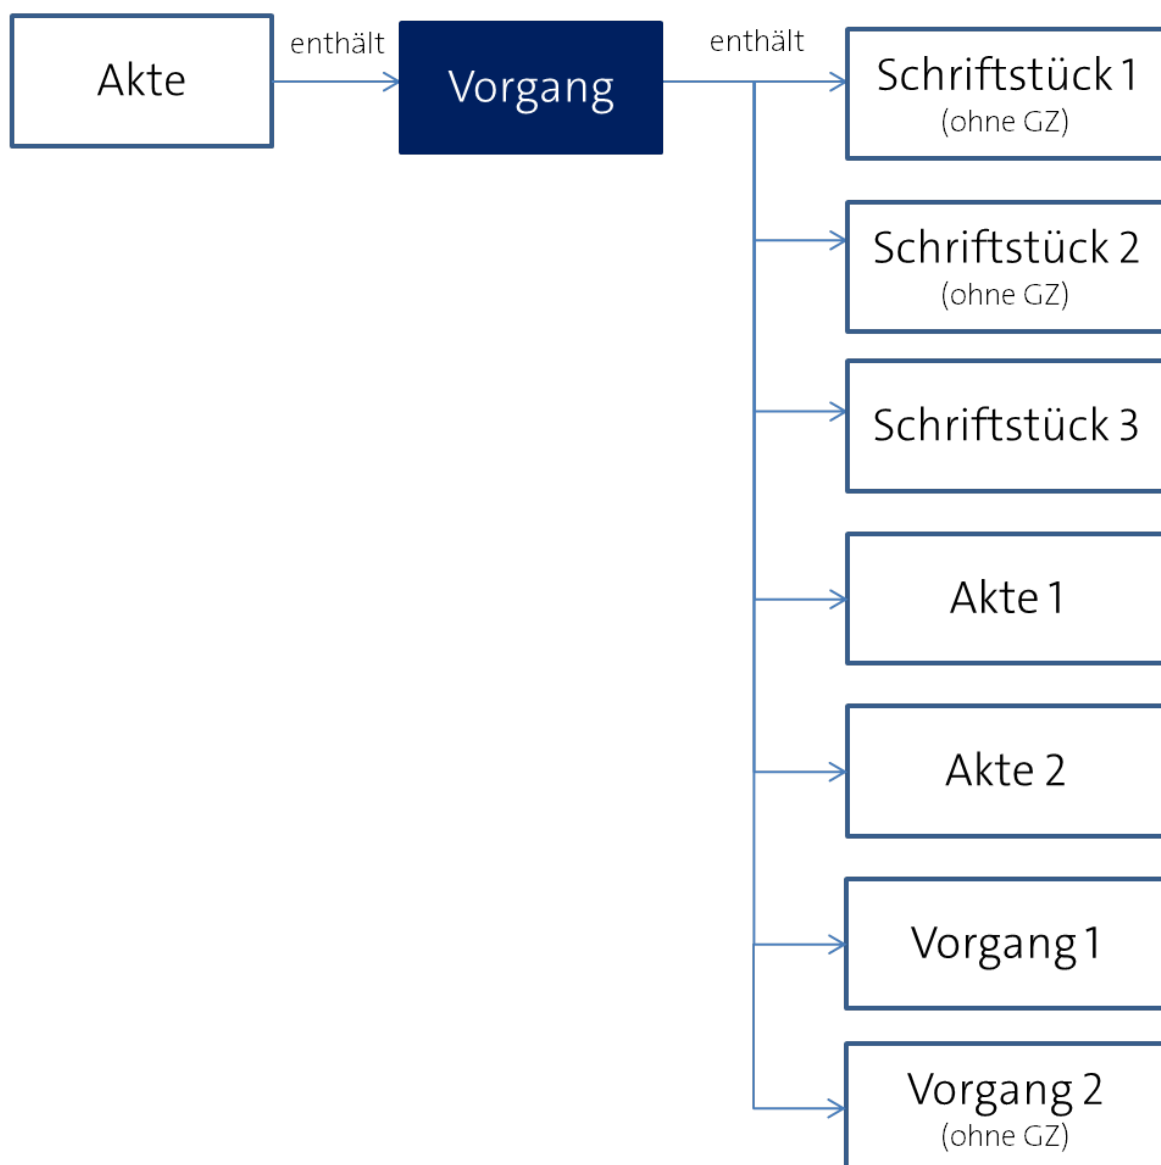



Parameter = **true**

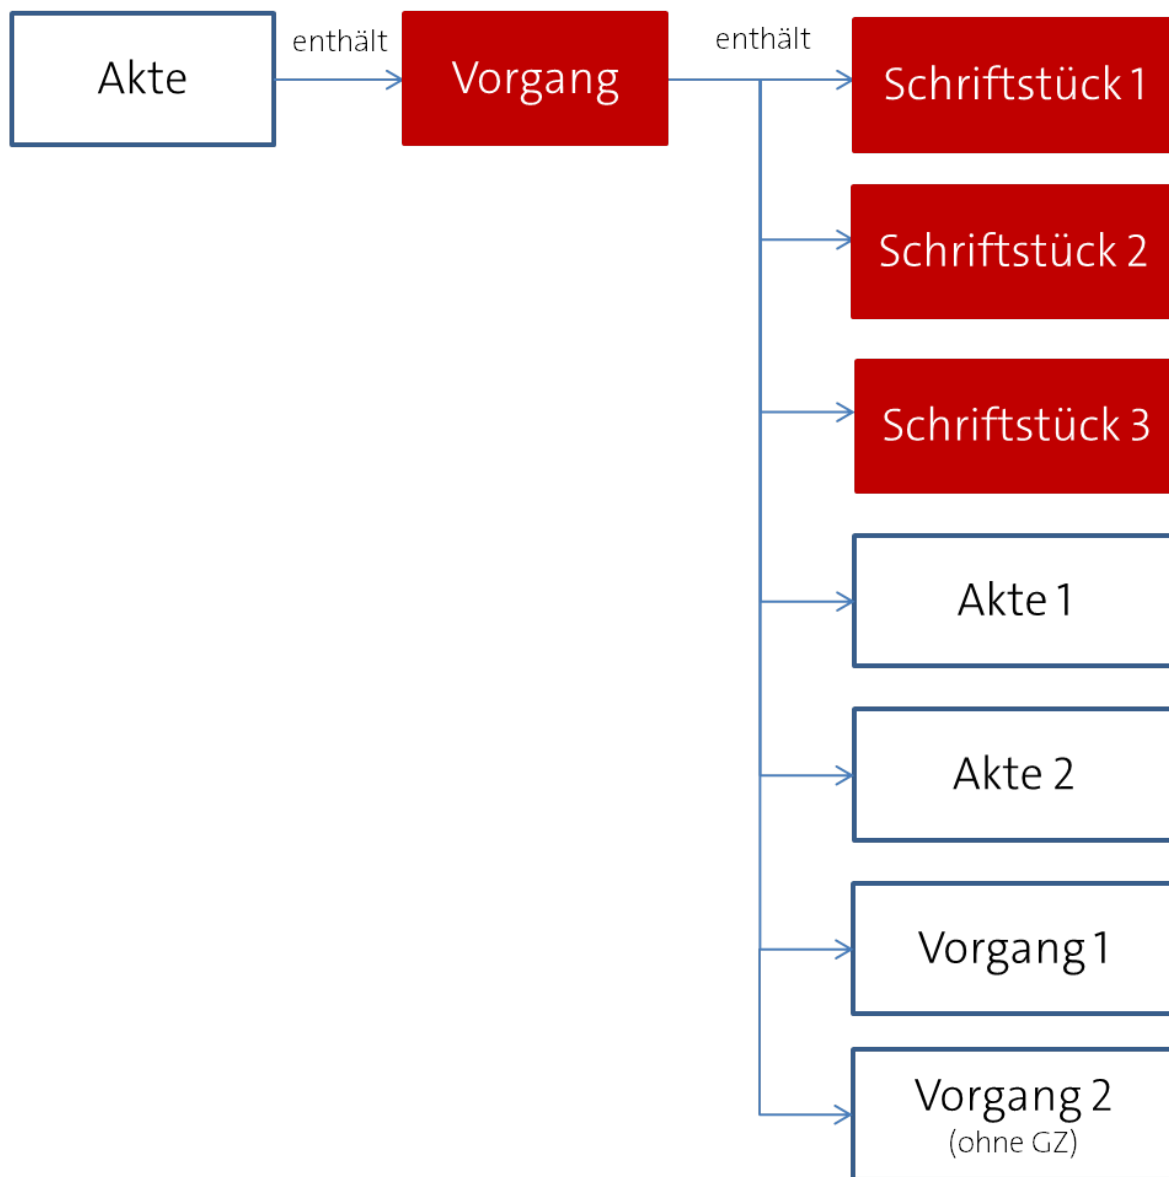

## Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen

Der Versand von Benachrichtigungs-E-Mails wird über das SMTP Protokoll durchgeführt. Für den Verbindungsaufbau müssen dazu der Parameter *Mail.Host*, *Mail.Username* und *Mail.Password* eingegeben werden. Ein einfacher Verbindungstest kann mit *telnet* durchgeführt werden:

Beispiel:

```
telnet smtp-server.domain.com 25
```

May 2006 09:01:29 +0200

```
helo myserver.domain.com
```

```
250 mailserver.domain.com Hello [10.1.11.133]
```

```
mail from:<myname@mydomain.com>
```

```
250 2.1.0 myname@mydomain.com....Sender OK
```

```
rcpt to:<recipientname@mydomain.com>
```

```
250 2.1.5 recipientname@mydomain.com
```

```
data
```

```
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
```

```
subject: This is a test mail
```

```
to: recipientname@mydomain.com
```

```
This is the text of my test mail.
```

Parameter	Bedeutung
Mail.Host	E-Mail-Server (Nodename oder IP-Adresse)
Mail.Username	Username, wenn Authentifizierung am Mailserver nötig
Mail.Password	Passwort, wenn Authentifizierung am Mailserver nötig
Mail.From	E-Mail-Absender
Mail.FromForced	Ist der Parameter gesetzt, wird immer nur diese E-Mail Adresse im Feld <i>From</i> für den E-Mail Versand verwendet. Damit kann einem aktiven Anti-Spoofing Filter begegnet werden.
Mail.Link	URL des Webclients bei externem Zugriff für den Link in der E-Mail, z.B. <i>http://www.haessler.com</i> Dieser Parameter wird auch beim Aufruf der SOAP Funktion <i>emailSendDocumentLink</i> verwendet.
Mail.ContextPath	Dieser Parameter wird beim Aufruf der SOAP Funktion <i>emailSendDocumentLink</i> verwendet. Mit ihm wird der ContextPath des Webclients angegeben. z.B. <i>webclient/</i>
Mail.Smtplib.Auth	<i>true/false</i> ; hier kann die SMTP Authentifizierung an- und ausgeschaltet werden
mail.smtp.xxx	Des Weiteren können alle JavaMail <i>mail.smtp.xxx</i> Properties verwendet werden, um spezielle SMTP-Einstellungen vornehmen zu können. Ihre genaue Bedeutung entnehmen Sie bitte der JavaMail Dokumentation.  Beispiel: Verwendung von STARTTLS Mail.Host=<SMTP-HOST> Mail.Username=<USERNAME> Mail.Password=<PASSWORD> mail.smtp.starttls.enable=true mail.smtp.starttls.required=true

## Zusatz bei Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen des Workflows

Parameter mit Beispiel	Bedeutung
WF.Mail.Text0=HAESSLER \n \n DoRIS-Benachrichtigung \n \n Geschäftszeichen Akte: %GZAKTE% \n \n %User.Action%	freier Text kann durch die Variablen %User.UserID%, %User.UserName%, %User.Action%, %User.ActionAm%, %User.State%, %User.Statement%, %Deputy.UserID%, %Deputy.UserName%, sowie alle Feldnamen in der Form %<FELDNAME>% erweitert werden
WF.Mail.Text1 ... WF.Mail.Text9	Diese Parameter werden im Standard nicht verwendet; sie können aber in der HTML-E-Mail Vorlage verwendet werden. Auch hier können die Variablen, wie in WF.Mail.Text0 beschrieben, verwendet werden.
WF.Mail.HTMLMail= C:\\Programme\\DoRISStartUp\\doris\\filearchive\\wfmail.html	Pfad auf HTML-E-Mail Vorlage Sofern vorhanden, wird die eingetragene Angabe verwendet. Ansonsten wird die Datei <i>plugins/wfmail.html</i> aus dem FileArchive eingesetzt. Fehlt diese Datei ebenfalls, wird eine interne Vorlage genutzt. In der HTML-E-Mail Vorlage werden in die Variablen %text0% bis %text9% die Inhalte aus <i>WF.Mail.Text0</i> bis <i>WF.Mail.Text9</i> eingefügt. In die Variable %link% wird der Link zum DoRIS-Vorgang eingefügt.
WF.Mail.Subject	In einem Workflow werden Benachrichtigungen per E-Mail versendet. Über diesen Parameter kann das Subject (d.h. der Betreff) dieser E-Mail gesetzt werden. Auch hier können die Variablen, wie in WF.Mail.Text0 beschrieben, verwendet werden.
WF.Mail.SendDeputy	Standardwert: <i>true</i> Vertreter werden auch im Ad-hoc-Workflow über E-Mail informiert.
WF.Mail.SubjectDeputy	In einem Workflow werden Benachrichtigungen per E-Mail versendet. Über diesen Parameter kann das Subject (d.h. der Betreff) der Vertreterbenachrichtigung dieser E-Mail gesetzt werden. Wird dieser Parameter nicht gesetzt, so wird der Wert des Parameters <i>WF.Mail.Subject</i> verwendet. Auch hier können die Variablen, wie in WF.Mail.Text0 beschrieben, verwendet werden.

Parameter mit Beispiel	Bedeutung
WF.Mail.HTMLMailDeputy	<p>Pfad auf HTML-E-Mail Vorlage für die Vertretungs-E-Mails - Prüfung entlang folgender hierarchischer Ordnung (falls in der Kaskade eine Angabe nicht verfügbar ist, wird die nächste geprüft):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eingetragene Angabe</li> <li>2. Eintrag <i>WF.Mail.HTMLMail</i></li> <li>3. Datei <i>Plugins/wfmaildeputy.html</i> aus dem FileArchive</li> <li>4. Datei <i>Plugins/wfmail.html</i> aus dem FileArchive</li> <li>5. Interne Vorlage</li> </ol> <p>In der HTML-E-Mail Vorlage werden in die Variablen %text0% bis %text9% die Inhalte aus <i>WF.Mail.Text0</i> bis <i>WF.Mail.Text9</i> eingefügt.</p> <p>In die Variable %link% wird der Link zum DoRIS-Vorgang eingefügt.</p>

## *Zusatz bei Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen über SOAP*

Parameter mit Beispiel	Bedeutung
SOAP.Mail.Text0=HAESSLER \n \n DoRIS-Benachrichtigung \n \n Geschäftszeichen Akte: %GZAKTE%	freier Text, kann durch alle Feldnamen in der Form %<FELDNAME>% erweitert werden
SOAP.Mail.Text1 ... SOAP.Mail.Text9	Diese Parameter werden im Standard nicht verwendet; sie können aber in der HTML-E-Mail Vorlage verwendet werden, sofern über SOAP kein Text-Parameter übertragen wird. Auch hier können die Variablen, wie in SOAP.Mail.Text0 beschrieben, verwendet werden.
SOAP.Mail.HTMLMail= C:\\Programme\\DoRISStartUp\\doris\\filearchive\\soapmail.html	Pfad auf HTML-E-Mail Vorlage Sofern vorhanden, wird die eingetragene Angabe verwendet. Ansonsten wird die Datei <i>plugins/soapmail.html</i> aus dem FileArchive eingesetzt. Fehlt diese Datei ebenfalls, wird eine interne Vorlage genutzt.  In der HTML-E-Mail Vorlage werden in die Variablen %text0% bis %text9% die Inhalte aus SOAP.Mail.Text0 bis SOAP.Mail.Text9 eingefügt.  In die Variable %link% wird der Link zum DoRIS-Dokument eingefügt. Dabei müssen die Parameter <i>Mail.Link</i> und <i>Mail.ContextPath</i> gesetzt sein.
SOAP.Mail.Subject	In einem Workflow werden Benachrichtigungen per E-Mail versendet. Über diesen Parameter kann das Subject (d.h. der Betreff) dieser E-Mail gesetzt werden.  Auch hier können die Variablen, wie in SOAP.Mail.Text0 beschrieben, verwendet werden.

## Zusatz für E-Mail Integration

Parameter mit Beispiel	Bedeutung
Send.Mail.Text0=HAESSLER \n \n DoRIS-Benachrichtigung \n \n Geschäftszeichen Akte: %GZAKTE% \n \n %User.Action%	freier Text kann durch alle Feldnamen in der Form %<FELDNAME>% erweitert werden
Send.Mail.Text1	Parameter werden im Standard nicht verwendet; können aber in der HTML-E-Mail Vorlage verwendet werden.
...	
Send.Mail.Text9	Auch hier können die Variablen, wie in Send.Mail.Text0 beschrieben, verwendet werden.
Send.Mail.HTMLMail= C:\\Programme\\DoRISStartUp\\doris\\f ilearchive\\sendmail.html	Pfad auf HTML-E-Mail Vorlage Sofern vorhanden, wird die eingetragene Angabe verwendet (siehe linke Spalte). Ansonsten wird die Datei <i>plugins/sendmail.html</i> aus dem FileArchive eingesetzt. Fehlt diese Datei ebenfalls, wird eine interne Vorlage genutzt.  In der HTML-E-Mail Vorlage werden in die Variablen %text0% bis %text9% die Inhalte aus Send.Mail.Text0 bis Send.Mail.Text9 eingefügt.  In die Variable %link% wird der Link zum DoRIS-Vorgang eingefügt.
Send.Mail.Subject= Betreff: %GZAKTE% %BARCODE%	Über diesen Parameter kann das Subject (d.h. der Betreff) dieser E-Mail Benachrichtigung gesetzt werden.  Auch hier können die Variablen, wie in Send.Mail.Text0 beschrieben, verwendet werden.  Wird kein Subject angegeben, wird automatisch folgender Eintrag verwendet: Dokument %ROWNUMBER%  Dabei ist die Verwendung von %ROWNUMBER% im Subject für die volle E-Mail-Funktionsfähigkeit, insbesondere die anschließende Zuordnung der E-Mail-Antwort, Voraussetzung.
Send.Mail.CC=	Weitere E-Mail-Empfänger, z.B. eines E-Mail Agents
Send.Mail.Outlook.Properties	Übergabe von Einstellungen für das Senden von E-Mails. Parameter erscheint auch in der Java Console beim Start des <i>MsgFileApplets</i> unter <i>properties</i> . Dabei kann über den Eintrag <i>ini=...</i> der Anmeldevorgang in MS Outlook beeinflusst werden.  init=1      Default - Anmeldung MS Outlook über <i>Logon</i>  init=2      Anmeldung MS Outlook über <i>Logon</i> mit automatischer Abmeldung  init=xyz     Anmeldung MS Outlook über <i>Logon</i> zusätzlich mit <i>MAPIOBJECT</i>

## Windows-Authentifizierung

Zur Anmeldung an den Webclient werden standardmäßig User-ID und Passwort benötigt. Alternativ ist die Windows-Authentifizierung möglich, sowohl mit als auch ohne SSO (Single Sign On). Für SSO wird das Authentifizierungsverfahren WAFFLE verwendet, das das veraltete NTLM Verfahren ablöst.

Für den direkten Datenbankzugriff benötigt DoRIS immer die Datenbank Authentifizierung. Der in der Konfiguration angegebene Datenbankbenutzer benötigt vollen Zugriff auf die Datenbank. Dieser kann, muss aber nicht, als Nutzer im DoRIS Webclient angelegt sein.

### *Einstellungen für Windows-Authentifizierung ohne SSO (Single Sign On)*

Bei diesem Verfahren ist es möglich, sich über die Datenbank- und Windows- Authentifizierung einzuloggen. Wenn ein Nutzer bei beiden Authentifizierungsverfahren angelegt wurde, wird zuerst die Windows- Authentifizierung überprüft.

Parameter	Beschreibung
Authentication=ADSI	Schaltet die Windows-Authentifizierung ohne SSO (Single Sign On) ein
Username	Benutzername des Datenbank-Logins für den Webclient
Password	Kennwort des Datenbank-Logins für den Webclient
Domains	Domäne oder Liste zugelassener Domänen ( Komma-getrennt ) Wenn der Eintrag leer ist, sind alle Domänen zugelassen.
DomainController oder ADSI.DomainController	Domaincontroller, der die Authentifizierung durchführt. Der Domaincontroller muss nicht immer angegeben werden.
ADSI.DefaultDomain	Default Domain bei der Anmeldung. Diese Domain wird verwendet, wenn der Benutzer nur sein Kürzel angibt. Dieser Eintrag kann leer sein.
ADSI.JacobLibraryName	Über diesen Parameter kann der Jacob-Library ein anderer Name gegeben werden. Wird die DoRIS Anwendung mehrfach auf einem WebServer <i>deployed</i> , so kann für jede Instanz ein extra Name der Jacob-Library gesetzt werden. (Die Library muss natürlich auch unter diesem Namen existieren und zugreifbar sein.) Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn ADSI verwendet wird.
ADSI.OpenDSObjectDNName	Diese Einträge müssen normalerweise nicht gesetzt werden.  Über diese Konfigurations-Parameter können die Übergabe-Parameter der Methode OpenDSObject (OpenDSObjectDNName, OpenDSObjectUserName, OpenDSObjectPassword, OpenDSObjectAuthenticationFlag) gesetzt werden. Diese Methode dient der Überprüfung der Benutzeranmeldung.
ADSI.OpenDSObjectUserName	
ADSI.OpenDSObjectPassword	
ADSI.OpenDSObjectAuthenticationFlag	

## Einstellungen für Windows-Authentifizierung (SSO) mit WAFFLE

Da WAFFLE den Zugriff über die Windows-Authentifizierung vollständig abriegelt, sind folgende Schritte empfehlenswert:

- Zuerst muss für die Windows-Authentifizierung ein Account in DoRIS mit Rechten eines Administrators angelegt werden.
- Das Kürzel des DoRIS-Benutzers muss identisch mit dem Windows Benutzernamen des an diesem Rechner angemeldeten Benutzers sein.

Kürzel	Bedeutung
Authentication=WAFFLE	Schaltet Windows-Authentifizierung mittels WAFFLE ein
Username	Benutzername des Datenbank-Logins für den Webclient
Password	Kennwort des Datenbank-Logins für den Webclient
Domains	Domäne oder Liste zugelassener Domänen (Komma-getrennt) Wenn der Eintrag leer ist, sind alle Domänen zugelassen.

Für den Einsatz von SSO muss eventuell noch ein SPN (Service Principal Name) dem Apache Geronimo Dienst zugewiesen werden. WAFFLE verwendet die Authentifizierungsprotokolle *Negotiate* und *NTLM* je nach Browser. Für den Test des SSO empfiehlt es sich, zuerst den Firefox Browser und dann den Microsoft Internet Explorer zu verwenden. Sollte der Firefox Browser funktionieren, der Microsoft Internet Explorer jedoch nicht, so ist der SPN zu setzen. Verwenden Sie dazu das Programm *setspn*. Weitere Informationen finden Sie auf der *Microsoft msdn online Library*.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie ein neues Konto für den *Apache Geronimo ServerService* auf dem Server, z.B. neues Domänenbenutzerkonto oder integriertes Konto
2. Setzen Sie für das neue Konto den Vollzugriff auf das DoRIS Programmverzeichnis, z.B. *C:\Programme\DoRISStartUp* und ggf. auf das FileArchive Verzeichnis, sofern sich dieses außerhalb des DoRIS Programmverzeichnisses befindet.
3. Stoppen Sie den Dienst *Apache Geronimo Service* über die *Dienste-Verwaltung*.
4. Setzen Sie in der *Dienste-Verwaltung* für den Dienst *Apache Geronimo Service* das neue Konto in der Registerkarte *Anmelden*.
5. Setzen Sie den Service PrincipalName mit dem Befehl:  
*setspn -A http/<name-des-servers> <neues-konto>*
6. Starten Sie den Dienst *Apache Geronimo Service* über die *Dienste-Verwaltung*.




Für Single Sign On (SSO) sind die folgenden Einstellungen im *Internet Explorer* vorzunehmen:


1. Öffnen Sie die Internetoptionen.

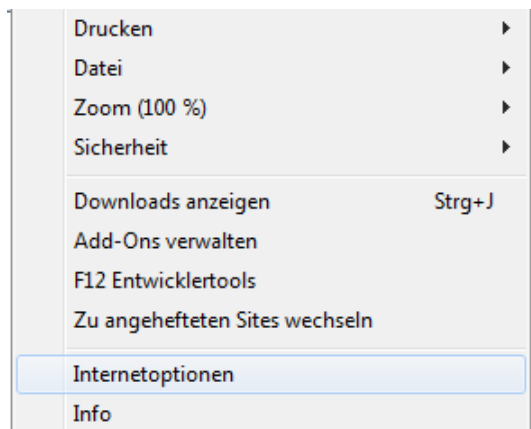


2. Es wird ein entsprechendes Fenster zur Einstellung der Internetoptionen geöffnet. Wählen Sie in der Registerkarte *Sicherheit* Ihre Zone aus (z.B. Lokales Intranet oder Vertrauenswürdige Seiten) und passen danach die Stufe an [Stufe anpassen...](#).

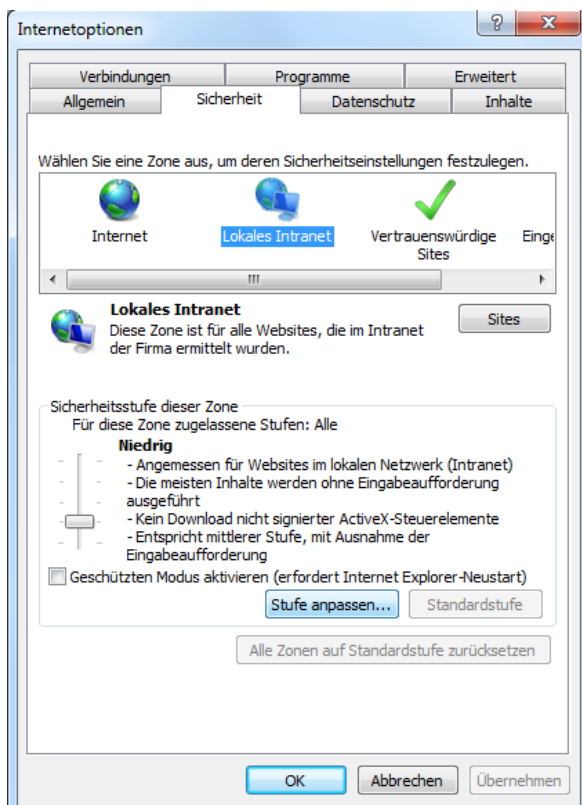

3. Im nun geöffneten Fenster der Sicherheitseinstellungen aktivieren Sie unter der Benutzerauthentifizierung *Automatisches anmelden nur in der Intranetzone*.

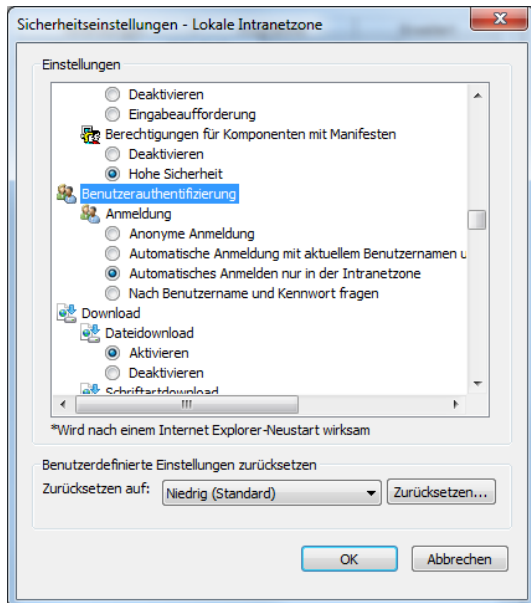

4. Nach Bestätigung Ihrer Angaben wählen Sie die Registerkarte *Erweitert* aus. Schalten Sie unter *Erweitert* *Integrierte Windows-Authentifizierung aktivieren\** ein.

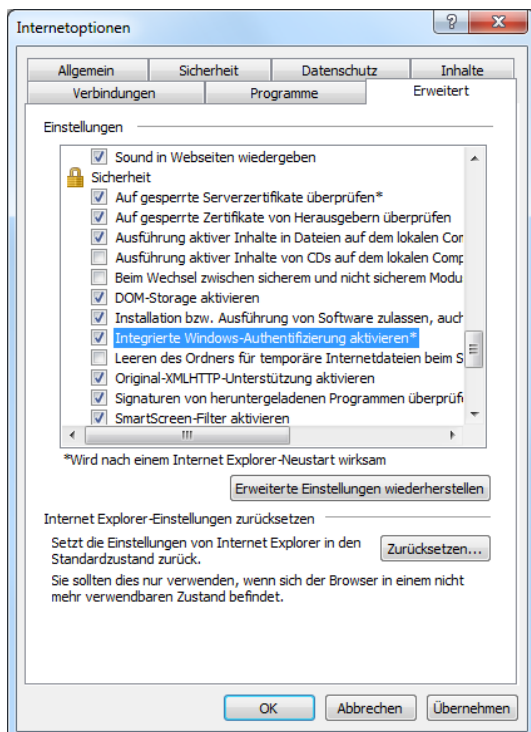

5. Starten Sie erneut den Browser.

Verwenden Sie *Firefox* und sollte dieser keine Authentifizierungsinformationen aushandeln, führen Sie bitte nachfolgende Einstellungen durch:

1. Geben Sie in das Adressfeld *about:config* ein und bestätigen dies mit *enter*.
2. Geben Sie *network.negotiate-auth.trusted-uris* in das Suchfeld ein.
3. Geben Sie Ihren Servernamen als Wert ein. Wenn Sie mehr als einen Server verwenden, geben Sie alle Server in kommasetrennter Schreibweise an.
4. Schließen Sie diese Registerkarte.

### ***Einstellungen für Windows-Authentifizierung (SSO) mit WAFFLE und Active Directory Gruppen***

<b>Kürzel</b>	<b>Bedeutung</b>
Authentication=ADGROUPS	Schaltet Windows-Authentifizierung mittels WAFFLE ein. Hierbei können auch Active Directory Gruppen als DoRIS User angelegt werden, z.B. <Domäne>\<Gruppe> (Beispiel: Haessler\Support)
Username	Benutzername des Datenbank-Logins für den Webclient
Password	Kennwort des Datenbank-Logins für den Webclient
Domains	Domäne oder Liste zugelassener Domänen (Komma-getrennt) Wenn der Eintrag leer ist, sind alle Domänen zugelassen.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel Einstellungen für Windows-Authentifizierung (SSO) mit WAFFLE auf Seite 60.

## Einstellungen für Windows-Authentifizierung (SSO) mit NTLM

### Hinweis

- Die Windows-Authentifizierung (SSO) mit NTLM wird nicht mehr empfohlen - verwenden Sie stattdessen bitte WAFFLE.
  - Anwender, die weiterhin die Windows-Authentifizierung (SSO) mit NTLM nutzen, finden hier die Beschreibung für die Einstellungen.
- 
- Eigenen Datenbank-User für den Webclient anlegen – diesen User verwendet der Webclient für die Anmeldung an der Datenbank (unabhängig vom DoRIS-User)
  - Konfigurationsparameter eintragen
  - Username, Password (=Datenbank-User)
  - Authentication = NTLM
  - Domains = ... (WINS-Domänenname)
  - jcifs.http.domainController = 127.0.0.1
  - jcifs.smb.client.domain (stattdomainController)
  - jcifs.netbios.wins (optional Liste mit WINS-Servern)

Kürzel	Bedeutung
Authentication=NTLM	Schaltet Windows-Authentifizierung ein
Username	Benutzername des Datenbank-Logins für den Webclient
Password	Kennwort des Datenbank-Logins für den Webclient
Domains	Domäne oder Liste zugelassener Domänen (Komma-getrennt)
jcifs.http.domainController	Domänencontroller, der die Authentifizierung durchführt
jcifs.smb.client.domain	Alternativ: Domäne, über die authentifiziert werden soll; der Domänencontroller wird über WINS ermittelt
jcifs.netbios.wins	WINS-Server oder Komma-getrennte Liste von WINS-Servern

## Anzeigen der Windows Benutzer in der Benutzerverwaltung

Parameter	Beschreibung
WindowsDomainUserId	<p>Der Windows Benutzername in Form &lt;DOMAIN&gt;<b>Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.</b>&gt; muss nur angegeben werden, wenn der Dienst <i>Apache Geronimo</i> kein Mitglied der Domain ist und die Windows Benutzer in der Benutzerverwaltung aufgelistet werden sollen.</p> <p><b>Bitte beachten Sie:</b> In der <i>application.properties</i> Datei wird ein „\“ durch „\\“ angegeben.</p>
WindowsPassword	<p>Das Windows Kennwort muss nur angegeben werden, wenn der Dienst <i>Apache Geronimo</i> kein Mitglied der Domain ist und die Windows Benutzer in der Benutzerverwaltung aufgelistet werden sollen.</p>
DomainController	<p>Die Angabe des Domain-Controllers wird für das Auslesen des Active Directorys benötigt.</p>

## Geschäftszeichen

Für jede Akte muss beim Erstellen ein Geschäftszeichen (GZ) angegeben werden. Das Format des GZ kann über Konfigurations-Parameter eingestellt werden. Die einzelnen Felder können bei Bedarf über die Administration in der Benutzerverwaltung ein- bzw. ausgeblendet werden. Diese Felder können auch verwendet werden, wenn sie nicht Bestandteil des GZ sind. Die Bezeichnung der Felder zum Geschäftszeichen können auf Wunsch angepasst werden.

Ihre Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie diese gespeichert und sich neu angemeldet haben.

### Allgemeine Einstellungen

Kürzel	Bedeutung
gz.format	Zusammensetzung des Geschäftszeichens als Komma-getrennte Liste, z.B.: AZ,("","GZ2),("","GZLFDNR) Trennzeichen werden in Anführungszeichen angegeben; die Klammern geben an, welches Trennzeichen weggelassen wird, wenn das enthaltene Feld leer ist.
GZ1	Einstellungen für Bestandteil GZ1 des GZ (z.B.: Referat)
AZ	Einstellungen für Feld Aktenzeichen
GZ2	Einstellungen für Bestandteil GZ2 des GZ
GZLFDNR	Einstellungen für laufende Nummer des GZ
GZJAHR	Einstellungen für Jahr des GZ
GZ3	Einstellungen für Bestandteil GZ3 des GZ (z.B.: Zusatz)

### Mögliche Einstellungen je Feld

Je Feld kann eine kommasetrennte Liste von Einstellungen angegeben werden. Für jede dieser Einstellungen gibt es je eine deutsche und eine englische Bezeichnung, die beide alternativ verwendet werden können.

Kürzel	Bedeutung
Name=... Caption=...	Beschriftung des Feldes
muss mandatory	Feld wird zum Pflichtfeld gemacht
Breite=... width=...	Breite des Feldes
zweistellig double-digit	Nur bei GZJAHR: Das Jahr wird im Geschäftszeichen zweistellig verwendet

### *Laufende Nummer*

Für die laufende Nummer kann angegeben werden, von welchen anderen Feldern sie abhängig ist, damit sie automatisch vom Programm richtig vergeben wird. Beispielsweise kann die laufende Nummer der Akte pro Aktenzeichen, pro Aktenzeichen und Jahr oder auch nur pro Jahr hochgezählt werden. Diese Einstellung ist nur sinnvoll, wenn GZLFDNR Bestandteil des Aktenzeichens ist.

Kürzel	Bedeutung
Abhängigkeit Dependency	Komma-getrennte Liste der Felder, von denen die laufende Nummer abhängt. Standardwert: Alle Felder in gz.format außer GZLFDNR selbst.

## Verschiedene Formen der Konfiguration

Es gibt verschiedene Formen der Konfiguration, unterschieden werden Deployment-Dateien und `application.properties`. Bei einer Deployment-Datei muss die XML-Syntax genau eingehalten werden; `application.properties` sind hingegen leichter zu editieren.

## Deployment-Datei (Tomcat)

Die Konfigurationsdatei wird bei der Installation im Tomcat Manager mit angegeben. Sie liegt auf dem Server in einem beliebigen Verzeichnis außerhalb des Anwendungsordners.

```
<Context docBase="webclient" path="/webclient" reloadable="true">

  <Parameter description="" name="Project" override="false" value="stua"/>
  <Parameter description="" name="Connect" override="false" value="topLimit=100;ServerI
  <Parameter description="" name="FileArchiveIni" override="false" value="\\vmpps8\work\doris\
  <Parameter description="" name="reports" override="false" value="\\vmpps8\work\doris\
  <Parameter description="" name="ReadOnly" override="false" value="false"/>
  <Parameter description="" name="AppName" override="false" value="Doris" />
  <Parameter description="" name="Title" override="false" value="DoRIS Webclient" />
  <Parameter description="" name="disable_applets" override="false" value="false" />
  <Parameter description="" name="Language" override="false" value="German" />
  <Parameter description="" name="UseSubLevels" override="false" value="0" />

  <Parameter description="" name="Mail.Host" override="false" value="128.100.0.68" />
  <Parameter description="" name="Mail.Username" override="false" value="doris" />
```

## Konfiguration mittels Deployment-Datei (Tomcat)

1. Aufruf Tomcat Manager: <http://localhost:8080/manager/html>, dort weiter im Abschnitt *Deploy / Deploy directory or WAR file located on server* bzw. *Verzeichnis oder WAR Datei auf Server installieren*
2. Context Path: Der Pfad in der URL, unter dem der Webclient aufgerufen wird, z.B. */webclient*
- 3rd XML Configuration file URL: Pfad zur Deployment-Datei
4. WAR or Directory URL: Pfad zur WAR-Datei

Im Tomcat Manager müssen die Pfade zu WAR-Datei und Deployment-Datei als URL auf dem Server angegeben werden, z.B. *file:e:/install/webclient/webclient.war*



## Deployment-Datei (Geronimo)

Die Konfigurationsdatei wird bei der Installation im Geronimo Manager mit angegeben. Sie wird vom Client-Rechner hochgeladen. Für DoRIS StartUp gilt: Die Deployment Datei liegt standardmäßig im Unterverzeichnis ..|*DoRISStartUp*|*doris*|*deploy* und trägt den Namen *webclient-geronimo-web.xml*.

```
<web-app xmlns="http://geronimo.apache.org/xml/ns/j2ee/web-1.1">
  <environment>
    <moduleId>
      <artifactId>webclient</artifactId>
    </moduleId>
  </environment>
  <context-root>/webclient</context-root>

  <!-- DoRIS Settings -->

  <gbean name="GeronimoGBean" class="com.haessler.doris.webclient.GeronimoGBean">
    <attribute name="ApplicationProperties">
      Project=doris
      Connect=topLimit=100;ServerName=localhost;ServerDB=dorisweb;connPGS=1;
      FileArchiveIni=%user.dir%\\..\\doris\\filearchive\\connection.ini
      Title=DoRIS StartUp
      Mail.Host=
      Mail.Username=
      Mail.Password=
      Mail.Link=
      Mail.From=
    </attribute>
  </gbean>

  <!-- DoRIS Settings -->

</web-app>
```

### Konfiguration mittels Deployment-Datei (Geronimo)

1. Aufruf: *http://localhost/console/*
2. Anmeldung: *system/manager*
- 3rd Unter *Common Console Actions* Befehl *Deploy New Applications* wählen
4. WAR-Datei und Deployment-Plan auswählen
5. Option *Start app after install* einschalten
6. Option *Redeployapplication* einschalten (wenn der Webclient bereits installiert ist)
7. Starten mit Schaltfläche *Install*

## application.properties

Der Pfad dieser Konfigurationsdatei kann über den Konfigurations-Parameter *ApplicationProperties* in der Deployment Datei angegeben werden. Wird dieser Parameter nicht angegeben, so wird automatisch die Datei *application.properties* im Verzeichnis der *connection.ini*-Datei gesucht. Die Datei *connection.ini* ist über den Konfigurations-Parameter *FileArchiveIni* in der jeweiligen Deployment Datei angegeben und liegt z.B. bei DoRIS StartUp im Verzeichnis *c:\Programme\DoRISStartUp\doris\filearchive*.

Bei Änderungen in der *application.properties* Datei genügt es, den *Apache Geronimo* bzw. den *Tomcat*-Dienst oder über die Admin Console des Geronimo Servers die Application */webclient* neu zu starten.

```
AppName = DorisWeb
Title   = DoRIS Webclient

ReadOnly      = false
disable_applets = false
Language      = German
UseSubLevels  = 0

# Geschäftszeichen-Format definieren
#
# gz.format enthält Klassennamen und Trennzeichen, durch Kommata getrennt.
# Die Trennzeichen müssen in Anführungszeichen (") eingeschlossen werden.
#
# Klammern gruppieren Klassen und zugehörige Trennzeichen -- wenn eine
# Klasse leer ist, wird dann das zugehörige Trennzeichen bei der Bildung des
# GZ weggelassen.

gzSTD.format=(GZ1, "-"), AZ, ("-", GZ1fdNr), ("/", GZJahr), ("/", GZ3)
gz.format=AZ, ("-", GZ3), ("-", GZLFDNR)
```

# Aktualisieren - Updates


Es existieren Service-Updates, um vorhandene Fehler zu beheben und reguläre Updates, um neue Versionen zu installieren. Die Durchführung der Aktualisierung ist von der Art des Application Servers abhängig: Tomcat oder Geronimo.

## Aktualisierung mit Tomcat

1. Alle DoRIS Benutzer müssen ihre Änderungen speichern und sich abmelden
2. Tomcat Manager aufrufen: <http://localhost:8080/manager/html>
3. Undeploy: *Anwendungen* > *webclient* > *Entfernen* unter Kommandos
4. Deploy: *Installieren* > *Verzeichnis* oder WAR Datei auf Server installieren
5. Vereinfachen des Vorgangs:
  - Links für deploy / undeploy anlegen
  - Vorteil: Pfade nicht immer erneut eingeben
  - Nachteil: Pfade dürfen sich nicht ändern


## Aktualisierung mit Geronimo

1. Alle DoRIS Benutzer müssen ihre Änderungen speichern und sich abmelden
2. Aufruf der Geronimo-Konsole: <http://localhost/console/>

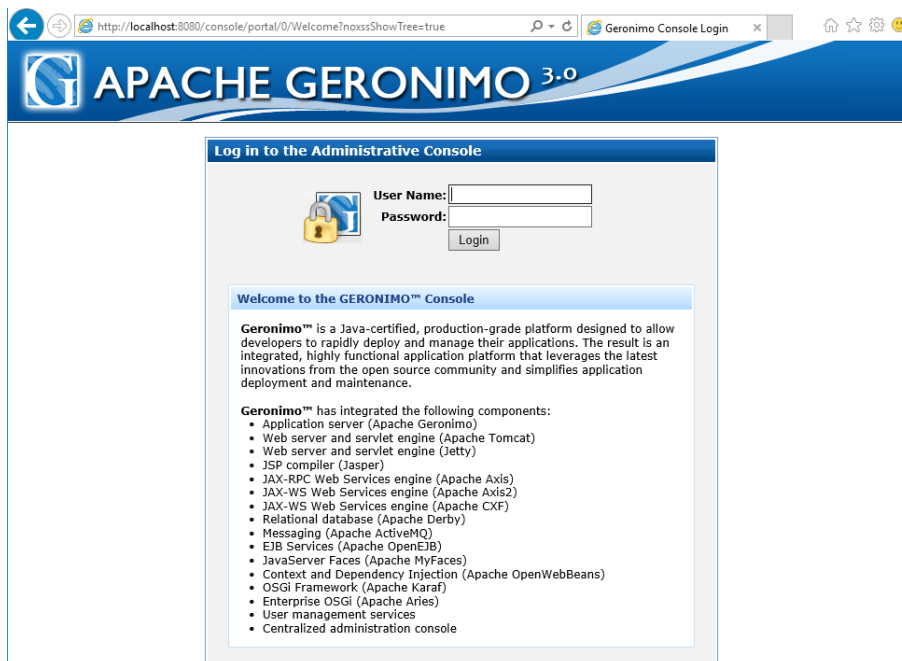


3. Anmeldung mit  
User Name: system  
Password: manager


4. Wählen Sie im *Navigator*(links) unter *Basic: Web Apps (WAR)*.

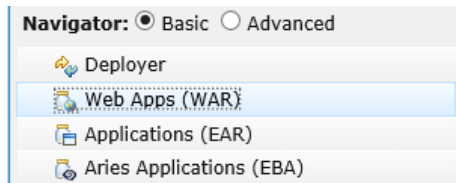


5. Suchen Sie in der Liste *Installed Web Applications (WAR)* (rechts) den Eintrag *default/webclient/.../war* und deinstallieren Sie den webclient mit *Uninstall*.

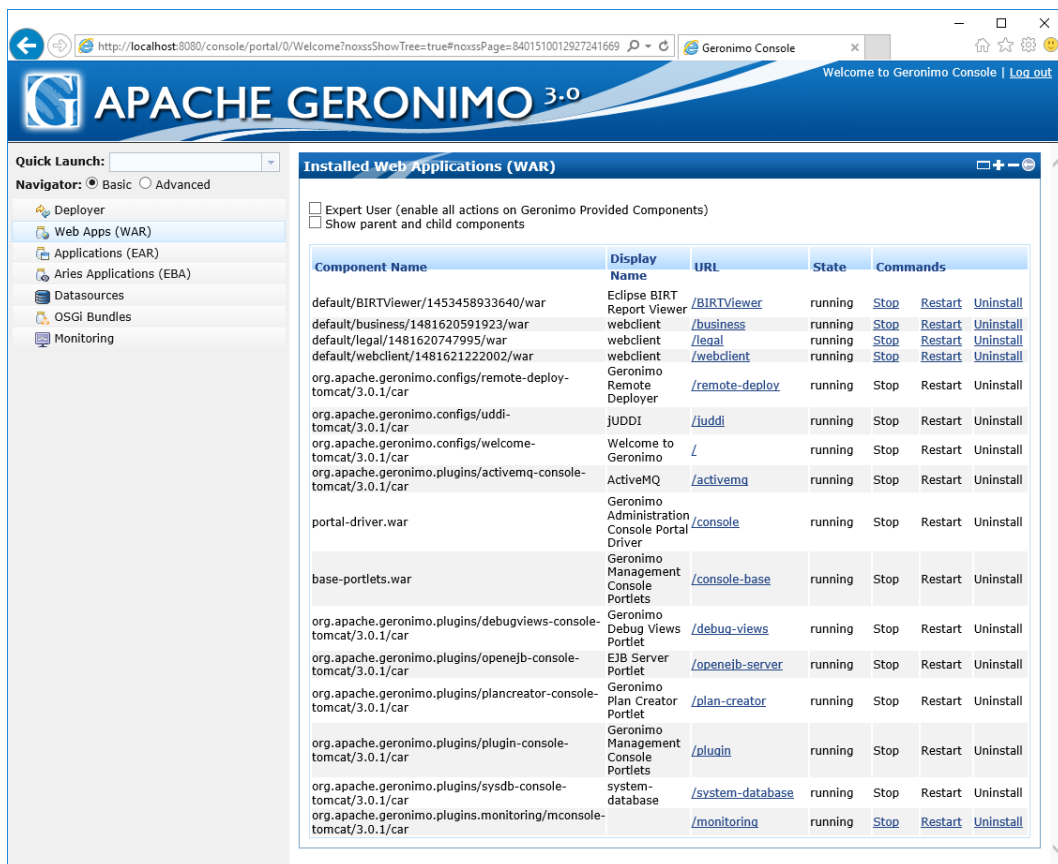

6. Wählen Sie im *Navigator*(links) unter *Advanced: Applications > Deployer*.

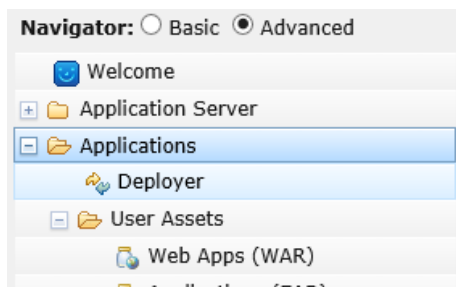

7. Im Feld *Install Application* machen Sie folgende Angaben:
- Archive: die neue WAR-Datei
  - Plan(optional): Deployment-Plan,  
z.B. *C:\Programme\DoRISStartUp\doris\webclient-geronimo-web.xml*
  - Option *Start application after installation* aktivieren
  - Option *Redeploy application* deaktivieren

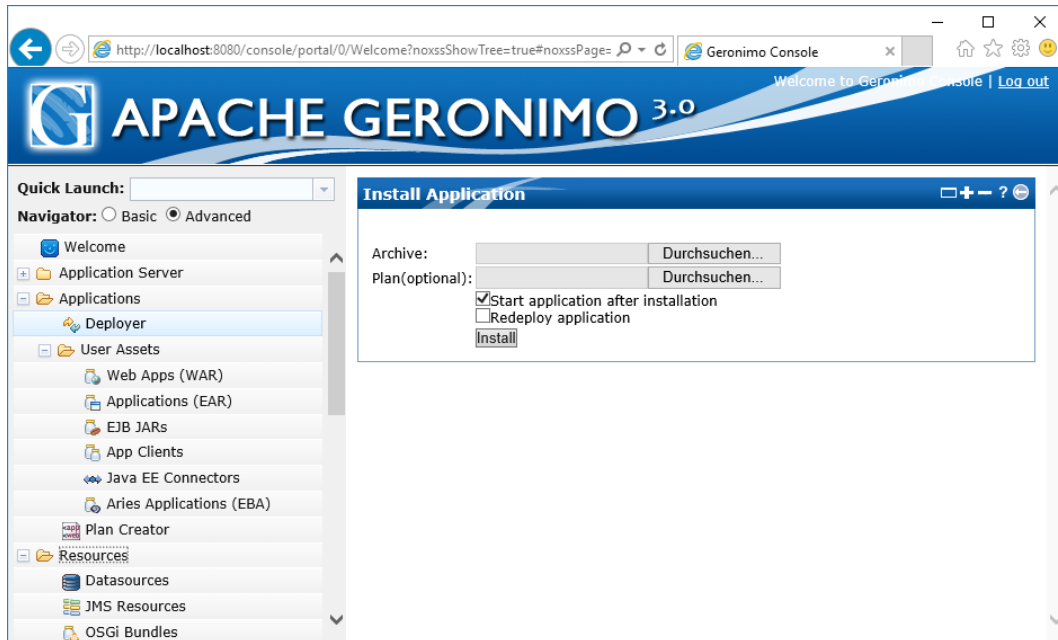

8. Starten Sie mit **Install** und warten Sie solange, bis die Konsole eine Meldung zeigt - dies kann einige Minuten dauern:

Meldung	Information
The application was successfully deployed.	Installation war erfolgreich
The application was not deployed.	ggf. wurde die Datei <i>webclient-geronimo-web.xml</i> fehlerhaft angegeben

## **Zugriff auf den DoRIS Webclient freigeben**

Nach der Installation ist u. U. nur der Zugriff auf dem Rechner, auf dem der DoRIS Webclient installiert wurde, möglich. Um Mitarbeitern von anderen Rechnern den Zugriff zu ermöglichen, muss dieser Rechner als Host im Netzwerk zur Verfügung stehen.

Dazu muss die Firewall auf dem Host für den Webzugriff geöffnet werden. Gehen Sie wie im Kapitel Öffnen der Firewall für den MS SQL Server auf Seite 19 beschrieben wurde vor. Vergeben Sie aber den Port, auf dem der Anwendungsserver Apache Geronimo konfiguriert wurde.

Der Port wird in der URL angezeigt, wenn Sie den Webclient lokal auf dem Host starten.

## Einstellung für Session Timeout

Bei Web-Anwendungen ist jeder Anwender als *session* identifiziert. Diese *session* enthält Informationen über den Benutzer.

Ein typisches Beispiel ist ein Internet-Geschäft: Der Inhalt des Warenkorbs ist in einer *session* gespeichert. Um zu verhindern, dass sich die Anzahl der *sessions* auf unendlich erhöht, werden diese nach einer gewissen Zeit der Inaktivität des Benutzers, d.h. nach einer Zeit ohne Änderung auf dieser Seite, gelöscht. In diesem Fall müssen Sie den Einkaufskorb erneut füllen. Diesen Vorgang, in dem alle gespeicherten Benutzerdaten gelöscht werden, bezeichnet man als *Session Timeout*.

Manchmal ist *session timeout* im Standard zu niedrig eingestellt, insbesondere dann, wenn der Anwender voraussichtlich viel Zeit auf einer einzigen Seite verbringt. Sie können die Werte des *session timeout* wie unten beschrieben verändern.

### Einstellungen Session Timeout - Geronimo

Die Einstellungen zum Session Timeout im Geronimo Server können in der web.xml-Datei im Verzeichnis *.../DoRISProf/geronimo-2.2/var/catalina/conf* vorgenommen werden.

Setzen Sie hierzu den unterstrichenenen Wert (hier 30) entsprechend hoch (in Minuten).

```
<!-- ===== Default Session Configuration ===== -->
<!-- You can set the default session timeout (in minutes) for all newly -->
<!-- created sessions by modifying the value below. -->

<session-config>
  <session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>
```

Starten Sie danach den *Apache Geronimo Dienst* neu.

### Einstellungen Session Timeout - Tomcat

Um die Einstellungen zum *Session Timeout* im Tomcat anzupassen - insbesondere um den Wert des timeout zu erhöhen, gehen Sie bitte zu folgendem Abschnitt in *[Tomcat\_home]/conf/web.xml*:

```
<session-config>
<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>
```

Der *session-timeout-Wert* wird in Minuten angegeben.

Nach der Modifikation starten Sie Tomcat bitte erneut – Ihre Änderung ist nun wirksam.

## Erhöhung des Memorys für Apache Geronimo

Für den simultanen Betrieb von mehreren WebClients auf dem *Apache Geronimo* Server ist es notwendig, Java *maximum memory heap size* auf 896MB zu erhöhen. Dazu muss ein Eintrag an zwei Stellen geändert werden:

Gehen Sie in das Verzeichnis *../Programme/DoRIS.../geronimo-2.2/bin*


1. Änderung der Memory Einstellung im Dienst *Apache Geronimo Service*  
Aufruf des Programms *geronimosrvw.exe* als Administrator  
Im Karteireiter *Startup* den Parameter *-Xmx512M* in *-Xmx896M* ändern.
2. Änderung der Memory Einstellung in der Datei *setenv.bat*  
Auch hier muss in der Zeile  
*@set GERONIMO\_OPTS=-Xms64m -Xmx512m -XX:PermSize=256m -server*  
der Parameter *-Xmx512m* in *-Xmx896m* geändert werden.
3. Neustart des Geronimo Dienstes.



# Ausblenden der Willkommen-Seite des Apache Geronimo

Um die Willkommen-Seite des Apache Geronimo auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zur Geronimo Konsole `<Server Name>/console/`.

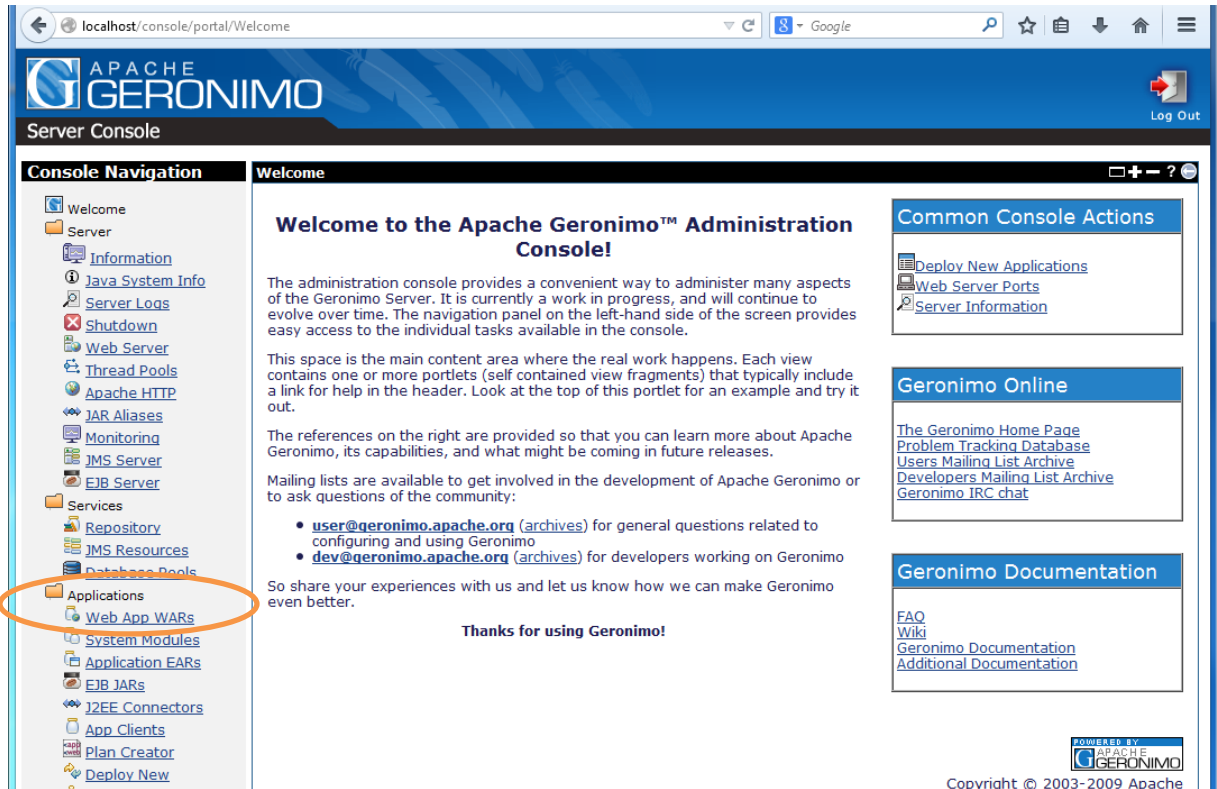

Willkommen-Seite des Apache Geronimo


2. Wählen Sie in der linken Menüleiste *Applications* > *Web App WARs*.
3. Aktivieren Sie die Checkbox des *Expert Users* im oberen Fensterbereich.



4. Stoppen Sie die Applikation, welche unter folgendem Namen läuft:

`org.apache.geronimo.configs/welcome-tomcat/2.2/car`

5. Deaktivieren Sie die Checkbox des *Expert Users* im oberen Fensterbereich.




# DoRIS FileArchive

Im DoRIS FileArchive werden die eingescannten Papierdokumente und die elektronischen Dokumente abgelegt, die in DoRIS registriert wurden. Der Zugriff erfolgt über spezielle Zugriffskomponenten, die von den einzelnen Programmbausteinen für die Kommunikation mit dem FileArchive aufgerufen werden.

Das DoRIS FileArchive kann als Freigabe auf einem File-Server oder auf einem FTP-Server in einem Intranet eingerichtet sein. Damit sind verschiedenste Zugriffsmethoden und Sicherheitsstrategien realisiert.

Im Standard sind zwei Archive angelegt: Das Original-Archiv (Verzeichnis *Originale*) und das Bild-Archiv (Verzeichnis *Image*). Diese Verzeichnisse werden entweder beim Erstellen der Datenbank oder beim Einstellen des ersten Dokuments erzeugt.

Die Einstellungen für den Zugriff auf das FileArchive befinden sich in der Datei *connection.ini* in Ihrem Freigabeverzeichnis im Abschnitt *[FileArchive]*. Hier können individuelle Anpassungen an die konkreten Erfordernisse in Ihrem Hause vorgenommen werden.

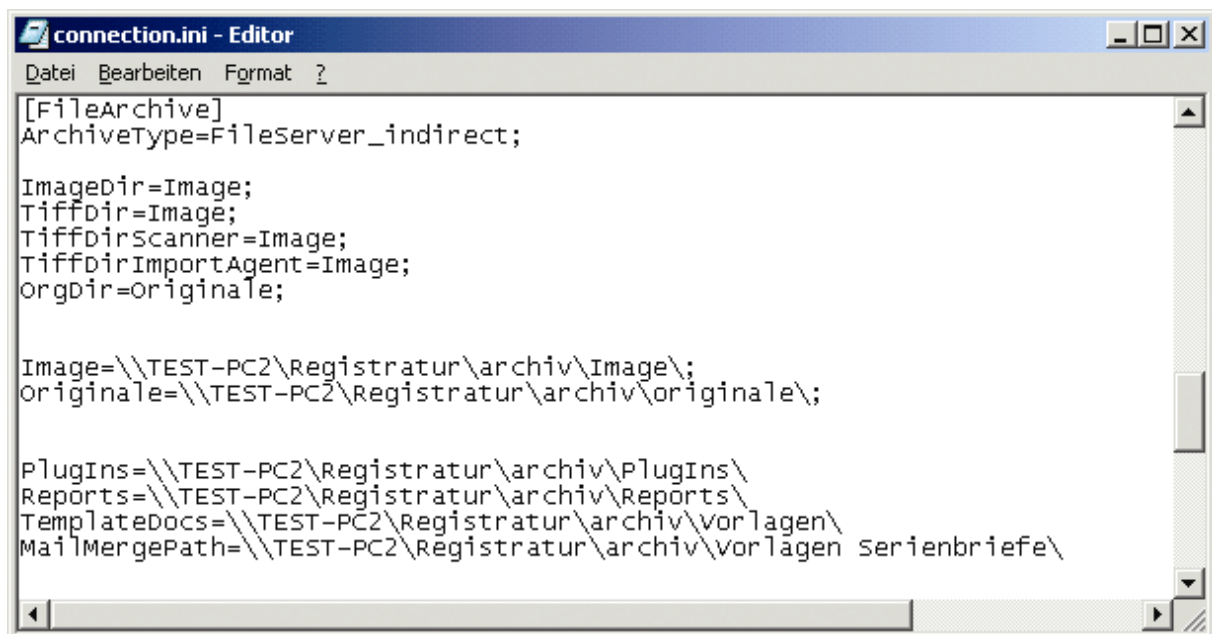

Einstellungen in der connection.ini

## Einträge in der connection.ini

Im Abschnitt *[FileArchive]* der Datei *connection.ini* sind die Angaben zu den im Archiv angelegten Verzeichnissen hinterlegt. Die verschiedenen Angaben richten sich nach dem verwendeten File-Server/Zugriffsprotokolls:

- FileServer\_indirect : Zugriff auf Linux FileServer mit SMB Protokoll
- FileServer\_native : Zugriff auf Windows FileServer
- FTPServer : Zugriff auf FTP FileServer

### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei Netzwerkfreigaben der Application Server (Apache Geronimo, Apache Tomcat) über ausreichend Zugriffsrechte verfügt. Eventuell muss dem entsprechenden Dienst ein Benutzer mit ausreichenden Rechten zugewiesen werden (über die Registerkarte *Anmelden* im Feld *Dieses Konto:* in der *Dienste Verwaltung*).

### FileServer\_indirect

Zugriff	Auf Linux FileServer mit Hilfe des SMB-Protokolls
ArchiveType	Legt die Zugriffsart auf das FileArchive fest, hier: ArchiveType=FileServer_indirect;
User	Benutzername für SMB-Server
PWD	Kennwort für SMB-Server
Domain	Bei Verzeichnisfreigabe eines Servers/SAN   Servername\Freigabe
ImageDir TiffDir TiffDirScanner TiffDirImportAgent OrgDir	Diese Einträge werden von den Anwendungen zum Speichern von Dateien in das FileArchive verwendet. Wenn man im Client z.B. ein Word-Dokument hinzufügt, wird der Eintrag OrgDir verwendet. Dieser verweist auf den Eintrag Originale, der auf den konkreten Speicherort verweist.  Beispiel ImageDir=Image; TiffDir=Image; TiffDirScanner=Image; TiffDirImportAgent=Image; OrgDir=Originale;
Image	Pfad zum Bild-Archiv in diesem Archiv werden die Image-Dateien gespeichert, z.B. Tiff-Dateien in der Bildadresse ist das Kürzel <i>Image</i> erhalten Einträge werden zum Schreiben oder Lesen von Dateien verwendet Hier können Sie als Host-Adresse sowohl den Host-Namen als auch die IP-Adresse angeben.

## FileServer\_indirect

	<p>Pfad im UNC Format:   <i>Servename</i> <i>Freigabename</i> <i>Archivpfad</i>  oder als lokaler Pfad, z.B. C: <i>work</i> <i>doris</i> <i>filearchive</i>  Anstelle von <i>Servename</i> ist auch die IP-Adresse möglich</p> <p>Beispiel</p> <p>Image=\\TEST-PC2\\Registratur\\archiv\\image\;</p>
Originale	<p>Pfad zum Originale-Archiv In diesem Archiv werden die Text-Dateien gespeichert, z.B. MS-Office-Dateien in der Bildadresse ist Kürzel <i>Originale</i> enthalten Einträge werden zum Schreiben oder Lesen von Dateien verwendet Hier können Sie als Host-Adresse sowohl den Host-Namen als auch die IP-Adresse angeben.</p> <p>Pfad im UNC Format:   <i>Servename</i> <i>Freigabename</i> <i>Archivpfad</i>  oder als lokaler Pfad, z.B. C: <i>work</i> <i>doris</i> <i>filearchive</i>  Anstelle von <i>Servename</i> ist auch die IP-Adresse möglich</p> <p>Beispiel</p> <p>Originale=\\TEST-PC2\\Registratur\\archiv\\originale\;</p>
PlugIns	<p>Das Verzeichnis enthält Steuerungsdateien für die Darstellung der Daten im Client.</p> <p>Beispiel</p> <p>PlugIns=\\TEST-PC2\\Registratur\\archiv\\PlugIns\</p>
Reports	<p>Reports werden in diesem Verzeichnis hinterlegt. Die hier gespeicherten Reports werden standardmäßig beim Drucken zur Auswahl angeboten. Man kann entweder ein Verzeichnis innerhalb des FileArchives für <i>Reports</i> nehmen oder den UNC-Pfad zu einem beliebigen Verzeichnis mit Reports nutzen - auch wenn das FileArchive als <i>FTPServer</i> konfiguriert ist.</p> <p>Beispiel</p> <p>Reports=\\TEST-PC2\\Registratur\\archiv\\Reports\</p>
TemplateDocs	<p>Eventuell erstellte Dokumentvorlagen befinden sich in diesem Verzeichnis.</p> <p>Beispiel</p> <p>TemplateDocs=\\TEST-PC2\\Registratur\\archiv\\vorlagen\</p>
MailMergePath	<p>Vorlagen für Serienbriefe werden in diesem Verzeichnis hinterlegt.</p> <p>Beispiel</p> <p>MailMergePath =\\TEST-PC2\\Registratur\\archiv\\vorlagen\\serienbriefe\</p>
Versioning	<p>Angabe der Namen der Speicherorte, für die die Versionierung aktiviert werden soll. So kann z.B. mit <i>Versioning=ImageDir,OrgDir</i> die Versionierung für die Image- als auch für die Original-Dateien eingeschaltet werden.</p> <p>Beispiel</p> <p>Versioning=ImageDir ,OrgDir</p>

## FileServer\_native

Zugriff	Auf einen Windows FileServer
ArchiveType	Legt die Zugriffsart auf das FileArchive fest, hier: <code>ArchiveType=FileServer_native;</code>
ImageDir TiffDir TiffDirScanner TiffDirImportAgent OrgDir	Diese Einträge werden von den Anwendungen zum Speichern von Dateien in das FileArchive verwendet. Wenn man im Client z.B. ein Word-Dokument hinzufügt, wird der Eintrag OrgDir verwendet. Dieser verweist auf den Eintrag Originale, der auf den konkreten Speicherort verweist.
Image	<p>Pfad zum Bild-Archiv in diesem Archiv werden die Image-Dateien gespeichert, z.B. Tiff-Dateien in der Bildadresse ist das Kürzel <i>Image</i> erhalten Einträge werden zum Schreiben oder Lesen von Dateien verwendet Hier können Sie als Host-Adresse sowohl den Host-Namen als auch die IP-Adresse angeben.</p> <p>Pfad im UNC Format <code>  Servername\Freigabename\Archivpfad\</code> oder als lokaler Pfad, z.B. <code>C:   work\doris\filearchive </code></p>
Originale	<p>Pfad zum Originale-Archiv In diesem Archiv werden die Text-Dateien gespeichert, z.B. MS-Office-Dateien in der Bildadresse ist Kürzel <i>Originale</i> enthalten Einträge werden zum Schreiben oder Lesen von Dateien verwendet Hier können Sie als Host-Adresse sowohl den Host-Namen als auch die IP-Adresse angeben.</p> <p>Pfad im UNC Format <code>  Servername\Freigabename\Archivpfad\</code> oder als lokaler Pfad, z.B. <code>C:   work\doris\filearchive </code></p>
PlugIns	Das Verzeichnis enthält Steuerungsdateien für die Darstellung der Daten im Client.
Reports	Reports werden in diesem Verzeichnis hinterlegt. Die hier gespeicherten Reports werden standardmäßig beim Drucken zur Auswahl angeboten. Man kann entweder ein Verzeichnis innerhalb des FileArchive für <i>Reports</i> nehmen oder den UNC-Pfad zu einem beliebigen Verzeichnis mit Reports nutzen - auch wenn das FileArchive als <i>FTPServer</i> konfiguriert ist.
TemplateDocs	Eventuell erstellte Dokumentvorlagen befinden sich in diesem Verzeichnis.
MailMergePath	Vorlagen für Serienbriefe werden in diesem Verzeichnis hinterlegt.
Versioning	Angabe der Namen der Speicherorte, für die die Versionierung aktiviert werden soll. So kann z.B. mit <i>Versioning=ImageDir,OrgDir</i> die Versionierung für die Image- als auch für die Original-Dateien eingeschaltet werden.

## FTPServer

Zugriff	FTP-Serveradresse angeben, z.B. FTPServer=hisb111
ArchiveType	Legt die Zugriffsart auf das FileArchive fest, hier: ArchiveType=FTPServer ;
FTPServer	Adresse des FTP Servers Beispiel: FTPServer=172.23.26.111 ;
FTPPort	Optional, Port des FTP-Servers (Standardwert:21)
User	Benutzername für FTP-Server
PWD	Kennwort für FTP-Server
ImageDir TiffDir TiffDirScanner TiffDirImportAgent OrgDir	Diese Einträge werden von den Anwendungen zum Speichern von Dateien in das FileArchive verwendet. Wenn man im Client z.B. ein Word-Dokument hinzufügt, wird der Eintrag OrgDir verwendet. Dieser verweist auf den Eintrag Originale, der auf den konkreten Speicherort verweist.  Beispiel ImageDir=Image ; TiffDir=Image ; TiffDirScanner=Image ; TiffDirImportAgent=Image ; OrgDir=Originale ;
Image	Pfad zum Bild-Archiv in diesem Archiv werden die Image-Dateien gespeichert, z.B. Tiff-Dateien in der Bildadresse ist das Kürzel <i>Image</i> erhalten Einträge werden zum Schreiben oder Lesen von Dateien verwendet Hier können Sie als Host-Adresse sowohl den Host-Namen als auch die IP-Adresse angeben. Pfad mit „/“ angeben, z.B. <i>/work/doris/filearchive/</i> Zusätzlicher Zugriff auf Windowsverzeichnisse: Analog zum FileServer_native:   Servername\Freigabename\Archivpfad  oder als lokaler Pfad, z.B. C: work\doris\filearchive  Beispiel: Image=Filearchive\archiv\Image\ ;
Originale	Pfad zum Originale-Archiv; In diesem Archiv werden die Text-Dateien gespeichert, z.B. MS-Office-Dateien in der Bildadresse ist Kürzel <i>Originale</i> enthalten Einträge werden zum Schreiben oder Lesen von Dateien verwendet Hier können Sie als Host-Adresse sowohl den Host-Namen als auch die IP-Adresse angeben. Pfad mit „/“ angeben, z.B. <i>/work/doris/filearchive/</i> Zusätzlicher Zugriff auf Windowsverzeichnisse: Analog zum FileServer_native:   Servername\Freigabename\Archivpfad  oder als lokaler Pfad, z.B. C: work\doris\filearchive  Beispiel: Originale=Filearchive\archiv\Originale\ ;

## FTPServer

PlugIns	Das Verzeichnis enthält Steuerungsdateien für die Darstellung der Daten im Client. Beispiel: PlugIns=Filearchive\archiv\PlugIns\
Reports	Reports werden in diesem Verzeichnis hinterlegt. Die hier gespeicherten Reports werden standardmäßig beim Drucken zur Auswahl angeboten. Man kann entweder ein Verzeichnis innerhalb des FileArchives für <i>Reports</i> nehmen oder den UNC-Pfad zu einem beliebigen Verzeichnis mit Reports nutzen - auch wenn das FileArchive als <i>FTPServer</i> konfiguriert ist. Beispiel: Reports=Filearchive\archiv\Reports\
TemplateDocs	Eventuell erstellte Dokumentvorlagen befinden sich in diesem Verzeichnis. Beispiel: TemplateDocs=Filearchive\archiv\Vorlagen\
MailMergePath	Vorlagen für Serienbriefe werden in diesem Verzeichnis hinterlegt. Beispiel: MailMergePath=Filearchive\archiv\Vorlagen Serienbriefe\
Versioning	Angabe der Namen der Speicherorte, für die die Versionierung aktiviert werden soll. So kann z.B. mit <i>Versioning=ImageDir,OrgDir</i> die Versionierung für die Image- als auch für die Original-Dateien eingeschaltet werden.

### Hinweis

Nicht nur Unterordner müssen Schreibrechte, auch die Freigabe muss zumindest Leserechte haben.

## Dateiformate für Original und Image festlegen

Im Abschnitt *[FileSuffixes]* der Datei *connection.ini* sind die Angaben zu den Einschränkungen der Dateiauswahl mit FileSuffixes hinterlegt. Es kann festgelegt werden, welche Dateiformate für Original bzw. Image zum Speichern zugelassen werden, alle anderen Formate werden verweigert.

Die connection.ini Datei muss um folgenden Eintrag erweitert werden:

```
[FileSuffixes]
ImageDir=tif,tiff,bmp
OrgDir=*
```

Dabei gilt:

- Dateiendungen mit Komma getrennt,
- ein \* lässt alle Formate zu,
- kein Eintrag sperrt alles und
- eine fehlende oder leere Sektion lässt alles durch.
- Zusätzliche Option, um Dateien als *Regular Expression* anzugeben:

### Standardwert

FileFilter=	für alle zulässigen Dateien	""
ExcludeFileFilter=	für alle nicht zulässige Dateien	"(.*)\\.(?i)(exe dll bat com ocx lnk)\$"

## Zugriff über FTP

Um einen Zugriff per FTP einzurichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

- Einrichten des FileArchive auf dem FTP-Server
- Anpassen der *connection.ini*
- Einrichten eines Nutzers für den FTP-Zugang
- Zugriffsrechte auf das FileArchive festlegen
- FTP-User in der Datenbank hinterlegen


Im Folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben.

### Einrichten des FileArchive auf dem FTP-Server (Windows)

Voraussetzung: FTP-Dienst ist eingerichtet


Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Internet Information Services vom Windows Server. Bei anderen FTP-Diensten ist angepasst vorzugehen.

1. Öffnen Sie den Internetdienste-Manager über *Start > Programme > Verwaltung > Internetdienste-Manager*. Das Fenster Internet-Informationdienste wird geöffnet.
2. Wählen Sie über das kontextsensitive Menü der Standard-FTP-Site den Untermenüpunkt *Virtuelles Verzeichnis* (s. Abb.). Der Assistent zum Erstellen virtueller Verzeichnisse wird gestartet.

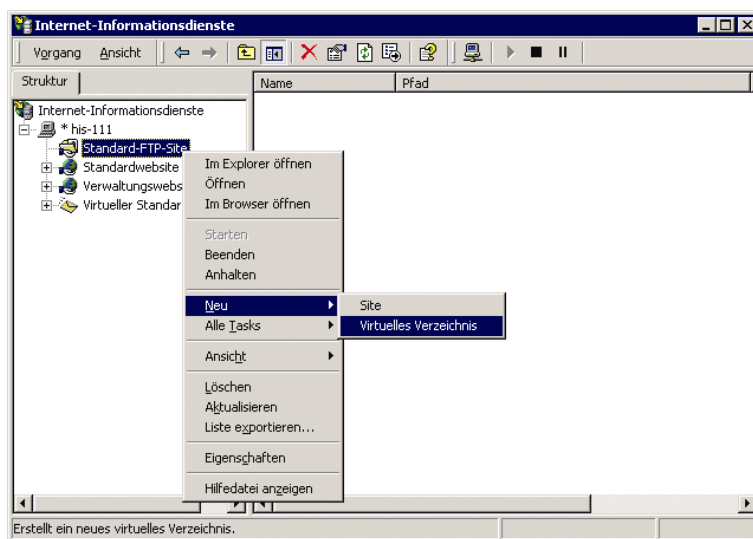



3. Folgen Sie den Anweisungen. Geben Sie einen Alias an (im Beispiel: *Filearchive*)

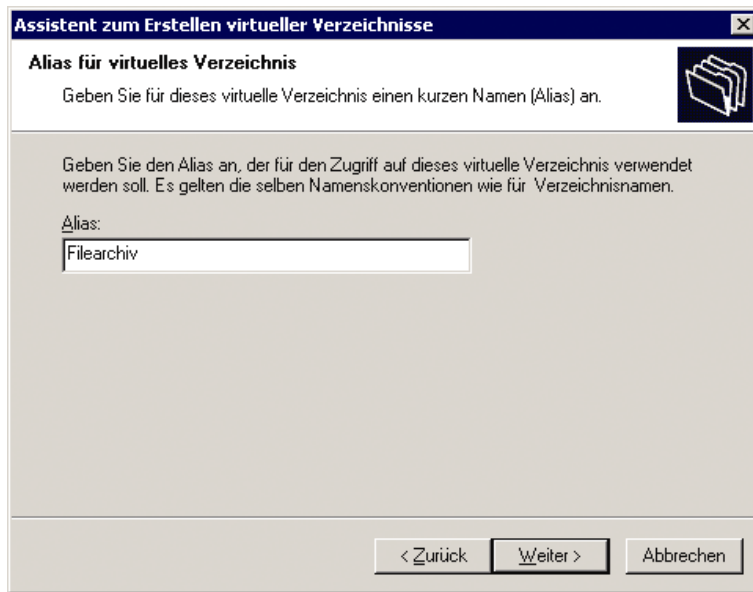

**Assistent zum Erstellen virtueller Verzeichnisse**

**Alias für virtuelles Verzeichnis**

Geben Sie für dieses virtuelle Verzeichnis einen kurzen Namen (Alias) an.


Geben Sie den Alias an, der für den Zugriff auf dieses virtuelle Verzeichnis verwendet werden soll. Es gelten die selben Namenskonventionen wie für Verzeichnisnamen.

Alias:

Filearchiv

< Zurück Weiter > Abbrechen

4. Als Pfad suchen Sie den Pfad des FileArchives, als Zugriffsberechtigung erlauben Sie *Lesen* und *Schreiben*.

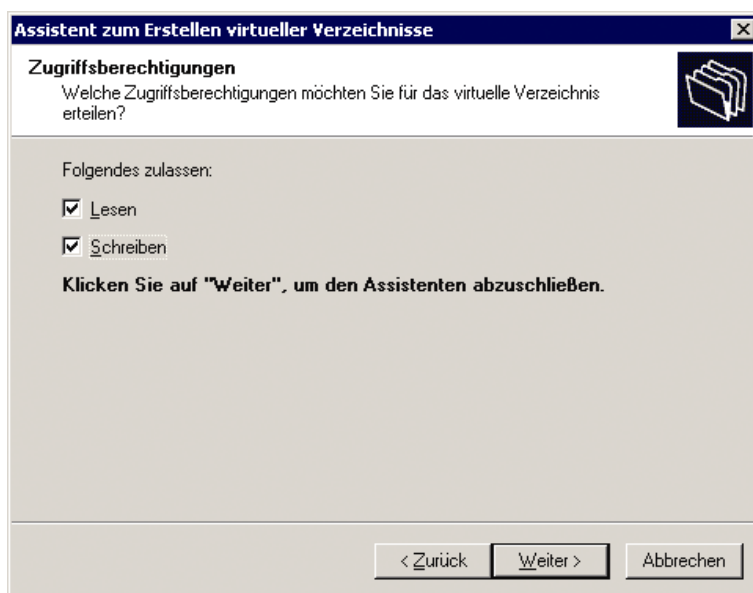

**Assistent zum Erstellen virtueller Verzeichnisse**

**Zugriffsberechtigungen**

Welche Zugriffsberechtigungen möchten Sie für das virtuelle Verzeichnis erteilen?

Folgendes zulassen:

☒ Lesen


☒ Schreiben

Klicken Sie auf "Weiter", um den Assistenten abzuschließen.


< Zurück Weiter > Abbrechen

5. Beenden Sie den Assistenten, das neue Verzeichnis wird unter der Standard-FTP-Site eingefügt.
6. Wählen Sie über das kontextsensitive Menü der Standard-FTP-Site den Menüpunkt *Eigenschaften*. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie die Registerkarte *Sicherheitskonten*.

7. Verboten Sie anonyme Verbindungen.

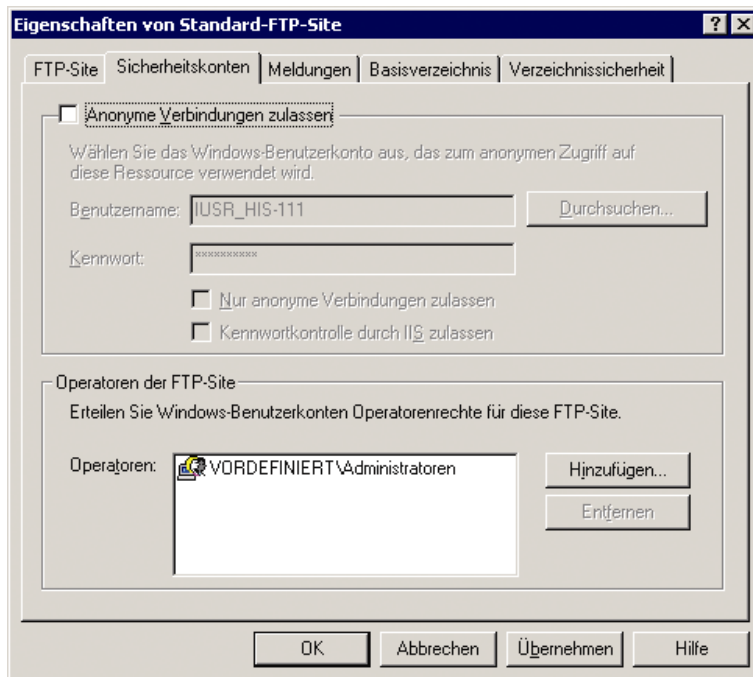


8. Beschränken Sie gegebenenfalls den IP-Adressraum. (im Beispiel sind für die Adressen 172.23.26.1 bis 172.23.26.255 erlaubt)

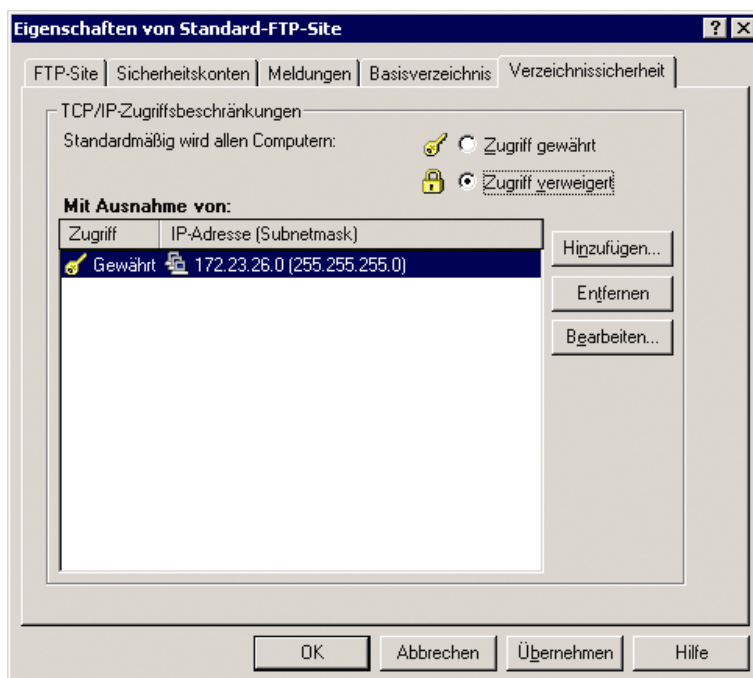

## Anpassen der connection.ini

Für den Zugriff über FTP muss die *connection.ini* entsprechend angepasst werden. Um sie benutzen zu können, müssen alle DoRIS-Benutzer darauf zugreifen können, sie darf also nicht im FileArchive (Standard-Ablageort) abgelegt sein.

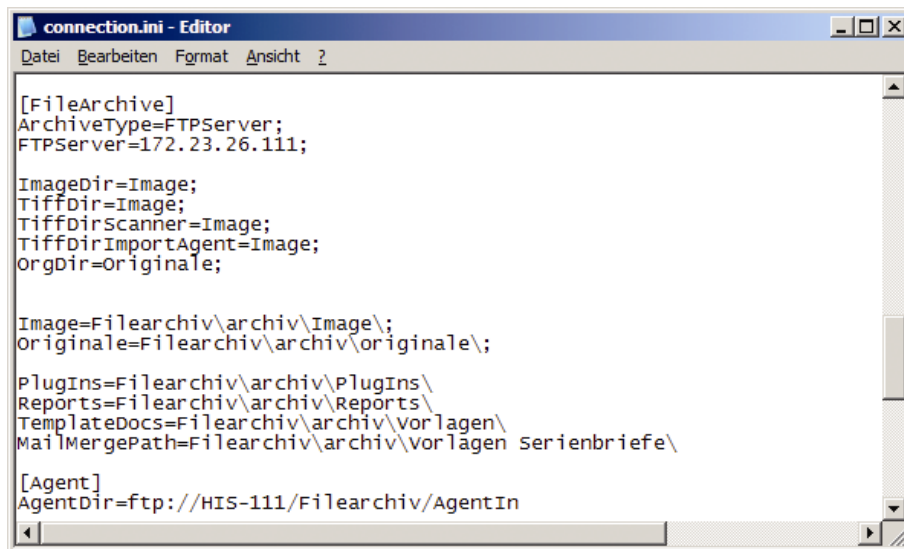


Für den Server können Sie sowohl den Servernamen (hier: HIS-111) als auch die IP-Adresse (hier: 172.23.26.111) angeben. Als Archiv-Verzeichnis fungiert der Alias aus der Einrichtung der FTP-Site (hier: FileArchive).

### Hinweis

Beachten Sie bitte, dass für AgentDir der volle Pfad unter Verwendung des Slash ("/") angegeben werden muss.

## Einrichten eines Nutzers für den FTP-Zugang

Der DoRIS-Client greift mittels einer in der Datenbank hinterlegten Anmeldung auf den FTP-Server zu. Dazu muss dieser Account in der Benutzerverwaltung des Fileservers vorhanden sein (s. Abb.). Je nach Sicherheitsanspruch sollten Sie einen sprechenden oder einen kryptischen Namen verwenden.

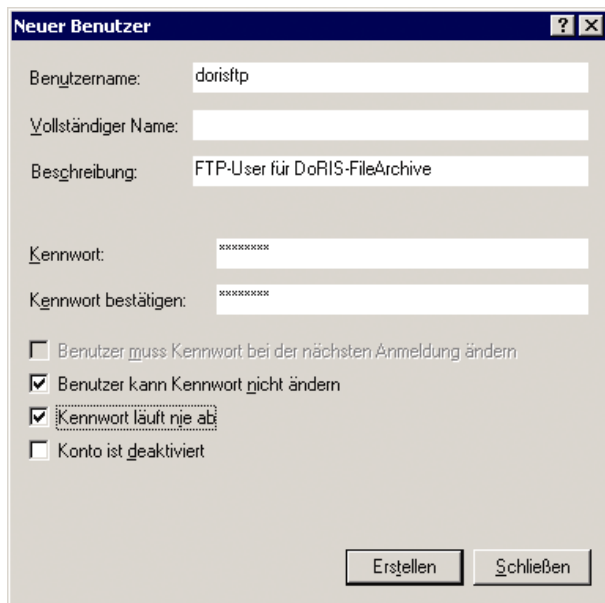

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Neuer Benutzer" (New User). It contains the following fields and options:


- Benutzername:** A text field containing "dorisftp".
- Vollständiger Name:** An empty text field.
- Beschreibung:** A text field containing "FTP-User für DoRIS-FileArchive".
- Kennwort:** A password field with "xxxxxxx" as a placeholder.
- Kennwort bestätigen:** A second password field with "xxxxxxx" as a placeholder.
- Options:** Four checkboxes are listed:
  - ☐ Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern
  - ☒ Benutzer kann Kennwort nicht ändern
  - ☒ Kennwort läuft nie ab
  - ☐ Konto ist deaktiviert
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Erstellen" (Create) and "Schließen" (Close).

Da das Kennwort immer gleich bleiben muss (es ist in der Datenbank hinterlegt), sollte es schwer zu entschlüsseln Kennwort sein und aus großen und kleinen Buchstaben gemischt mit Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Die im Beispiel verwandte Kombination (Benutzername und Kennwort gleich) sollte auf keinen Fall verwendet werden.

## Zugriffsrechte auf das FileArchive festlegen

Damit die Daten im FileArchive gegen unberechtigte Benutzung geschützt sind, geben Sie nur den Administratoren, dem System und dem für den FTP-Zugang angelegten Benutzer Rechte auf dieses Verzeichnis und seine Unterverzeichnisse. Dazu öffnen Sie im Explorer mit der rechten Maustaste das kontextsensitive Menü und wählen *Eigenschaften*.


Fügen Sie auf der Registerkarte *Sicherheitseinstellungen* den von Ihnen eingerichteten Benutzer hinzu und geben ihm die angezeigten Rechte. Entfernen Sie alle anderen Benutzereinträge und löschen Sie ebenfalls vorhandene Freigaben auf den Registerkarten *Freigabe* und *Webfreigabe*.

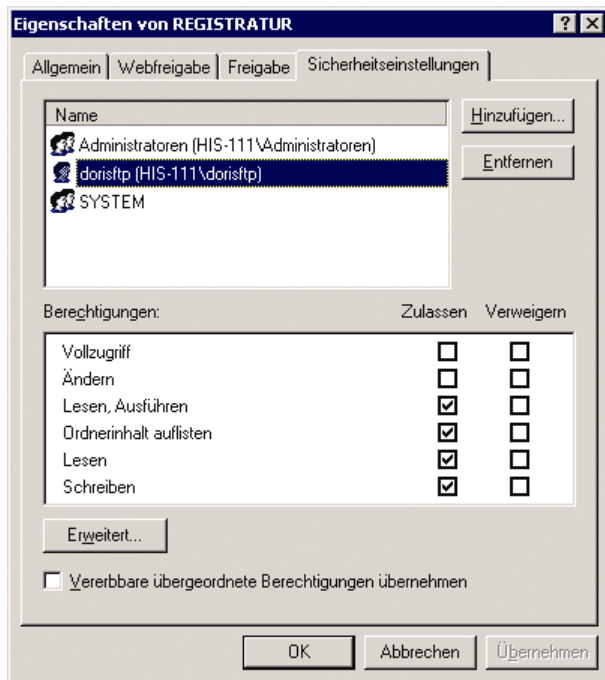


## FTP-User in der Datenbank hinterlegen

Damit der Webclient sich automatisch bei der FTP-Site anmelden kann, muss er wissen, welche Anmeldung er benutzen soll. Diese wird deshalb in der Datenbank hinterlegt. Im Folgenden wird anhand des MS SQL-Server gezeigt, wie dies erfolgt.

1. Öffnen Sie den Enterprise Manager über *Start > Programme > Microsoft SQL Server > Enterprise Manager*.
2. Navigieren Sie in der Struktur bis zum Zweig *Tabellen* in Ihrer Datenbank (s. Abb.).
3. Öffnen Sie die Tabelle *Globals*, indem Sie über die rechte Maustaste aus dem kontextsensitiven Menü den Untermenüpunkt *Alle Zeilen zurückgeben* wählen (s. Abb.).

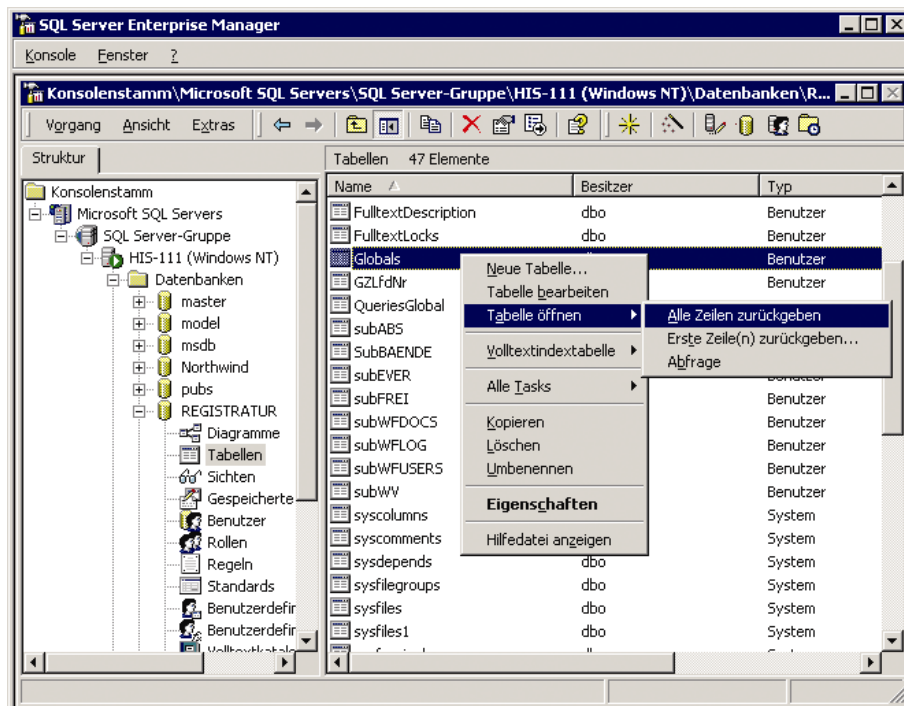

4. Fügen Sie eine Zeile entsprechend der folgenden Abbildung ein und geben bei User den von Ihnen vergebenen Benutzernamen sowie bei PWD das entsprechende Passwort ein.

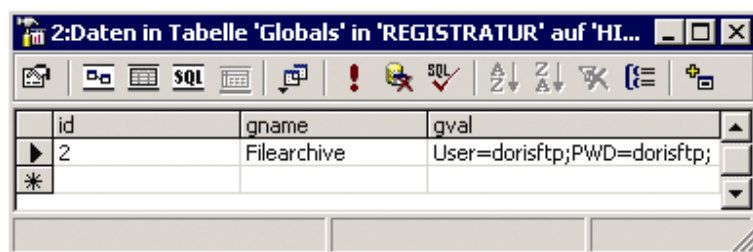

5. Schließen Sie den Enterprise Manager.

Der Zugriff auf das FileArchive ist nun eingerichtet.

## Vorlagen für Originale

Vorlagen für Originale, wie sie im Schriftstück unter Registerkarte *Originale* verwendet werden, befinden sich im *FileArchive* auf dem Server im Unterordner *.../archiv/Vorlagen*. Hier können Sie Ihre Vorlagen ablegen und verwalten; zur besseren Strukturierung können Sie ebenfalls Unterordner verwenden.

## Bearbeitung von Office Vorlagen zur automatischen Datenübernahme

Es gibt zwei Möglichkeiten, Metainformationen aus DoRIS in Office Vorlagen zu übernehmen:

1. Bearbeitung der Office Vorlagen auf dem Server.
2. Bearbeitung der Office Vorlagen über ein Makro auf der Anwenderseite

### *Bearbeitung der Office Vorlagen auf dem Server*

Über Variablen und Funktionen werden Feldinhalte aus DoRIS ausgelesen und automatisch in die Office Vorlagen übertragen. Für die Vorlagen stehen folgende Dateiformate zur Verfügung:

#### Dateiformate

Text Dokumente	txt, rtf
MS Word Dokumente	docx, docm
MS Word Vorlagen	dotx, dotm
MS Excel Dokumente	xlsx, xlsxm
MS Excel Vorlagen	xltx, xltxm
MS PowerPoint Dokumente	pptx, pptm
MS PowerPoint Vorlagen	potx, potm
Open Office Dokumente	odt

Wenn in einer Office Vorlage eine Variable eingetragen wird, so wird dieser Eintrag bei Auswahl der Office Vorlage automatisch durch den aktuellen Feldinhalt ersetzt.

Zum Beispiel wird bei Verwendung der Variablen „\$GZAKTE\$“ diese automatisch durch das aktuelle Geschäftszeichen ersetzt.

Variablen	Beschreibung	Beispiel
\$<FELDNAME>\$	Inhalt eines DoRIS Feldes wird ausgegeben	\$GZAKTE\$ => 4711.11/101
		\$AKTEINH\$ => Projektplanung und Durchführung

Variable	Bezeichnung	Beispiel
\$ID\$	Kürzel des Benutzers	bittner
\$Name\$	Benutzername	Bittner
\$eMail\$	E-Mail Adresse des Benutzers	bittner@haessler.com
\$UserDef01\$ .. \$UserDef10\$	variable Felder 1-10 des Benutzers in der Benutzerverwaltung	
\$Function\$	Bezeichnung/Name der Funktion	Sachbearbeiter
\$FUserDef01\$ .. \$FUserDef10\$	variable Felder 1-10 der Gruppe in der Benutzerverwaltung	
\$OE\$	Auflistung der Organisationseinheiten in kommagetrennter Schreibweise	Z21, Z22
\$ParentOE\$	übergeordnete Organisationseinheiten in kommagetrennter Schreibweise	Z2
\$DUserDef01\$ .. \$DUserDef10\$	variable Felder 1-10 der Organisationseinheiten in der Benutzerverwaltung in kommagetrennter Schreibweise	

Neben den Variablen können die nachfolgenden Funktionen verwendet werden:

Funktionen	Beschreibung	Beispiel
\$DateFormat( ...,<FORMAT>)	Die folgenden <i>DateFormat</i> -Funktionen stehen zur Verfügung: \$DateFormat(<FELDNAME>,<FORMAT>)\$ \$DateFormat(NOW,<FORMAT>)\$ \$DateFormat(JETZT,<FORMAT>)\$ \$DateFormat(<FELDNAME>,<ZEITANGABE>,<FORMAT>)\$ \$DateFormat(NOW,<ZEITANGABE>,<FORMAT>)\$ \$DateFormat(JETZT,<ZEITANGABE>,<FORMAT>)\$	
	Das Datumsfeld kann nach individuellen Anforderungen formatiert werden:	\$DateFormat(ERFAM, dd.MM.yy)\$ => 27.02.16
	yy      Jahr zweistellig	Nummer      07
	yyyy    Jahr vierstellig	Nummer      2007
	M        Monat im Jahr	Nummer      7
	MM      Monat im Jahr zweistellig	Nummer      07



Funktionen	Beschreibung		Beispiel	
	MMM	Monat im Jahr kurz	Text	Sep
	MMMM	Monat im Jahr lang	Text	September
	d	Tag im Monat einstellig	Nummer	2
	dd	Tag im Monat zweistellig	Nummer	02
	Für die Zeitangaben können Angaben nach individuellen Anforderungen eingetragen werden.		in 2 Wochen vor 2 Wochen in dreizehn Wochen in 2 Wochen am Donnerstag in 2 Monaten am Donnerstag in 2 Jahren am Donnerstag vor 20 Jahren am Donnerstag 20 September 2016 in 365 Tagen vor 365 Tagen in 13 Wochen am Freitag um 17:35 11.02.2011 17:35 11.02.2011 17:35:02 11.02.2011 00:35:02 11.02.2011 um 17:35:02 in 2 Stunden in 2 Minuten	
\$Date(...)\$	folgende <i>Date</i> -Funktionen stehen zur Verfügung:			
	\$Date(<FELDNAME>,<ZEITANGABE>)\$			
	\$Date(NOW,<ZEITANGABE>)\$			
	\$Date(JETZT,<ZEITANGABE>)\$			
	Für die Zeitangaben können Angaben nach individuellen Anforderungen eingetragen werden.		in 2 Wochen vor 2 Wochen in dreizehn Wochen in 2 Wochen am Donnerstag in 2 Monaten am Donnerstag in 2 Jahren am Donnerstag vor 20 Jahren am Donnerstag 20 September 2016 in 365 Tagen vor 365 Tagen in 13 Wochen am Freitag um 17:35 11.02.2011 17:35 11.02.2011 17:35:02 11.02.2011 00:35:02 11.02.2011 um 17:35:02 in 2 Stunden in 2 Minuten	

Funktionen	Beschreibung	Beispiel
\$SubString(...)\$	aus einer Variablen kann ein Textbereich herausgeschnitten werden	\$AKTENINH\$ = "Hallo Welt" \$SubString(AKTEINH, 3)\$ => lo Welt \$SubString(AKTEINH, 3, 8)\$ => lo We
\$Text(...)\$	Anzeige von DoRIS Vorlage Variablen und Funktionen	\$Text(Anzeige von DoRIS Vorlage Variablen und Funktionen im Text, z.B. \$AKTEINH\$)\$ => Anzeige von DoRIS Vorlage Variablen und Funktionen im Text, z.B. \$AKTEINH\$
\$Remark(...)\$	Es können Hinweise eingegeben werden, nicht angezeigt werden.	\$Remark(Dies dient nur zur Erklärung. Es wird nicht angezeigt)\$ => wird nicht im Text angezeigt

### ***Bearbeitung der Office Vorlagen über ein Makro***

Wählt der Benutzer eine Vorlage aus, wird zur Übergabe der DoRIS Metainformationen eine XML-Datei generiert (*MIRES.xml*). Diese Datei wird in der Vorlage mittels Makros ausgelesen, wodurch die DoRIS Metainformationen zur Verfügung gestellt werden.

Aufbau der XML-Datei:

```

<MIRESDocument xml:space="preserve">
<ServerLink>http://localhost:8080/nld</ServerLink>
<ABSAM/>
<ABSEMPF/>
<ACCESS>doris</ACCESS>
<AENDAM>23.09.2013</AENDAM><AENDID>doris</AENDID>
<AENDNAME>Doris</AENDNAME>
<AENDUM>13:37</AENDUM>
<AKTEINH>Neue Akte</AKTEINH>
...
<WVENTL/>
<WVHRGAM/>
<WVID/>
<WVTEIL/>
</MIRESDocument>

```



### **Zugriff auf Office Vorlagen**


Weitere Informationen zu den Office Vorlagen finden Sie unter *DoRIS Office Vorlagen* auf Seite 159.

# DoRIS Benutzerverwaltung

Die DoRIS Benutzerverwaltung ist ein Basis-Software-Baustein: sie automatisiert die Zugriffsverwaltung Ihrer DoRIS Anwendung. Sie können vorhandene Windows-Profile übernehmen oder Benutzer (User) sowie Benutzergruppen (auch Funktionen genannt) und deren Rechte direkt definieren. Richten Sie individuelle Profile für Administratoren, Standardbenutzer etc. ein. In einer weiteren Ansicht haben Sie die Möglichkeit, Ihre interne Organisationsstruktur darzustellen.

Die DoRIS Benutzerverwaltung ermöglicht Ihnen den Aufbau einer individuellen Benutzerstruktur durch das Erstellen von (Benutzer-) Gruppen sowie die Vergabe von Zugriffsrechten auf Ebene der Benutzer und Gruppen. In der Ansicht *Organisation* können Sie Ihre interne Organisationsstruktur abbilden.

Um in der DoRIS Benutzerverwaltung arbeiten zu können, öffnen Sie die **DoRIS Administration** . Im neuen Fenster der DoRIS Administration wählen Sie nun die **Benutzerverwaltung** . In der linken Fensterhälfte können Sie zwischen den Registerkarten *Liste* und *Organisation* wählen. Die Bearbeitung von Benutzern und Benutzergruppen ist unabhängig von der Wahl der Registerkarte.

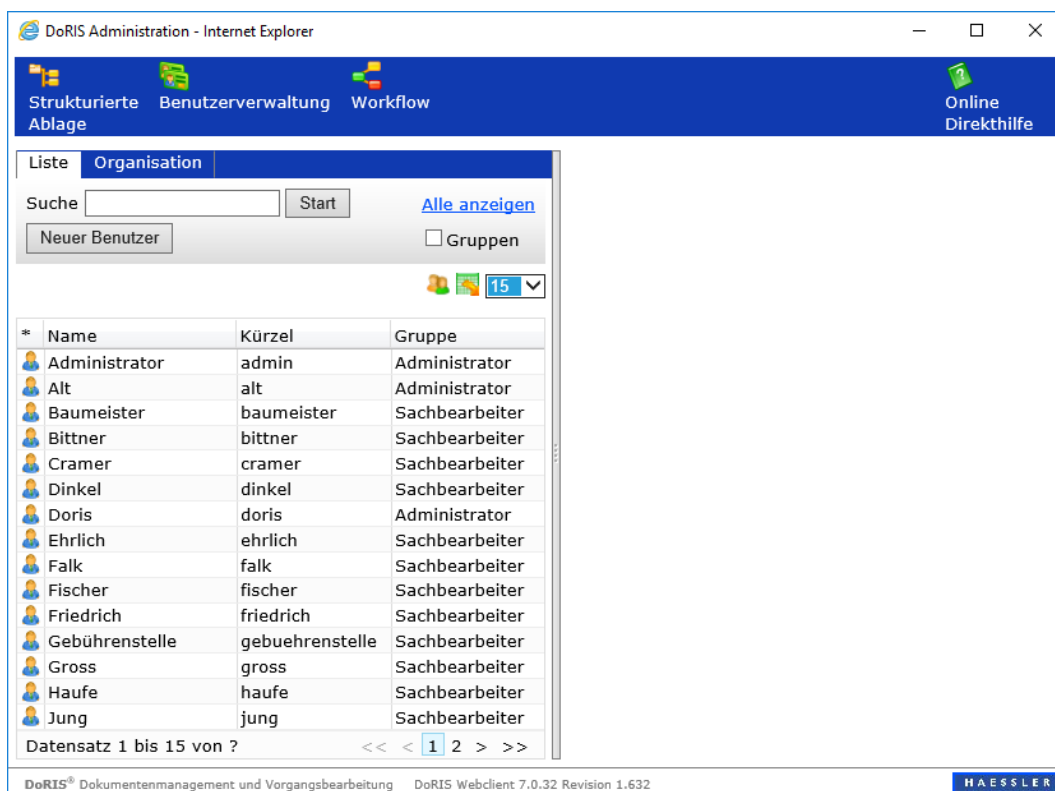



DoRIS Administration - Internet Explorer
















Strukturierte Ablage Benutzerverwaltung Workflow Online Direkthilfe

Liste **Organisation**

Suche  Start [Alle anzeigen](#)

Neuer Benutzer ☐ Gruppen

  15

* Name	Kürzel	Gruppe
 Administrator	admin	Administrator
 Alt	alt	Administrator
 Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
 Bittner	bittner	Sachbearbeiter
 Cramer	cramer	Sachbearbeiter
 Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
 Doris	doris	Administrator
 Ehrlich	ehrlich	Sachbearbeiter
 Falk	falk	Sachbearbeiter
 Fischer	fischer	Sachbearbeiter
 Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
 Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
 Gross	gross	Sachbearbeiter
 Haufe	haufe	Sachbearbeiter
 Jung	jung	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ? << < 1 2 > >>

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.632 HAESSLER

Eingangsbildschirm der Benutzerverwaltung

## Hinweis

Die Einstellungen auf Benutzerebene (außer *leer* – Standard-Einstellung) übersteuern in der Regel die Einstellungen auf Gruppenebene. Details finden Sie unter *Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene* auf Seite 143.


## Registerkarte Liste


In der Registerkarte *Liste* sind die in der Datenbank eingetragenen Benutzer und Gruppen in einer Tabelle dargestellt: die Benutzer werden entsprechend mit *Name*, *Kürzel* und zugehöriger *Gruppe* aufgelistet. Mit einem Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf wird der Inhalt der Tabelle in alphabetischer Reihenfolge hinsichtlich der ausgewählten Spalte angezeigt.


### Hinweis


Möchten Sie sich Daten zu einem Benutzer anzeigen lassen oder diese ändern, wählen Sie den Benutzer direkt aus der Tabelle in der Spalte *Name* oder *Kürzel* aus. Wenn Sie die Daten einer Gruppe anzeigen oder ändern möchten, gehen Sie auf die entsprechende Gruppe in der Tabellenspalte *Gruppe*. Die dazugehörigen Werte werden jeweils im rechten Fensterbereich angezeigt.

Die Anzahl der angezeigten Benutzer pro Seite können Sie in der Drop-Down Liste auswählen, z.B. 25.

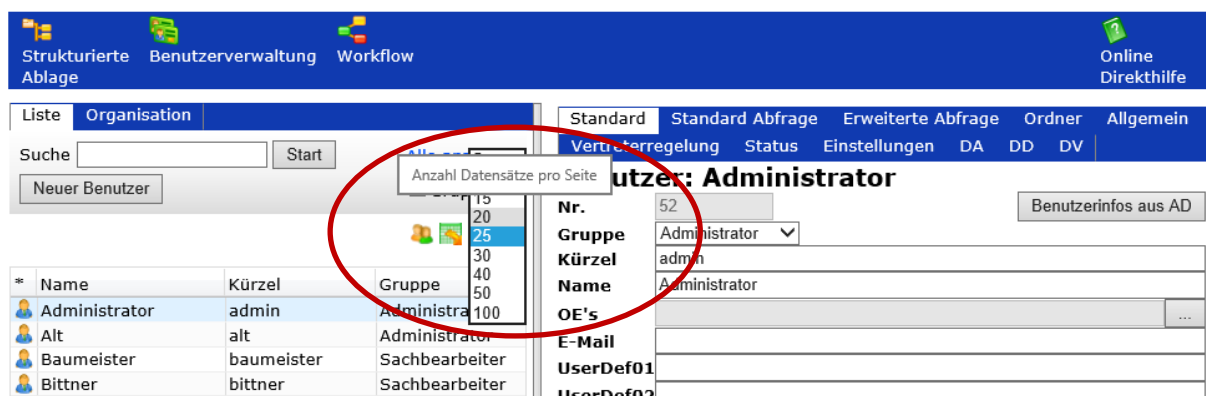

Wenn Sie sich nur die derzeit im System angemeldeten Benutzer anzeigen lassen möchten , erscheint ein neues Fenster mit einer Liste dieser Benutzer. Anwender, die sich nicht aus dem System abgemeldet haben, sondern nur den Browser geschlossen haben, werden über eine gewisse Zeit weiterhin als angemeldete Benutzer angezeigt.


Führen Sie einen Export der Benutzerliste durch oder auch einen Import von Benutzern , erscheint ein neues Fenster, um den Im- bzw. Export festzulegen.

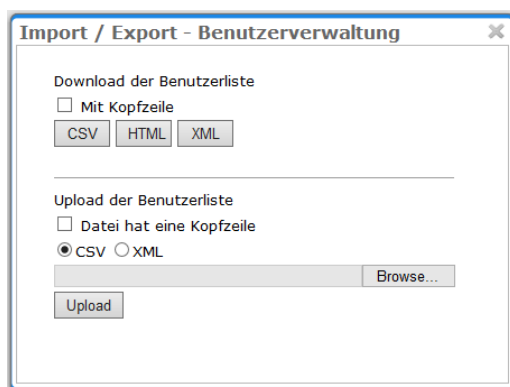

## Registerkarte Organisation

In der Registerkarte *Organisation* bilden Sie Ihre interne Organisationsstruktur ab, z.B. die verschiedenen Abteilungen mit den Unterabteilungen. Die entsprechenden Mitarbeiter, die DoRIS anwenden, können Sie im zweiten Schritt den jeweiligen Organisationseinheiten (z.B. Abteilungen) zuordnen.

Im Knotenpunkt *Alle Benutzer* finden Sie alle DoRIS-Benutzer, die in der Datenbank angelegt sind. Unter *Ohne OE* sind alle DoRIS-Benutzer aufgelistet, die noch keiner Organisationseinheit zugeordnet sind.

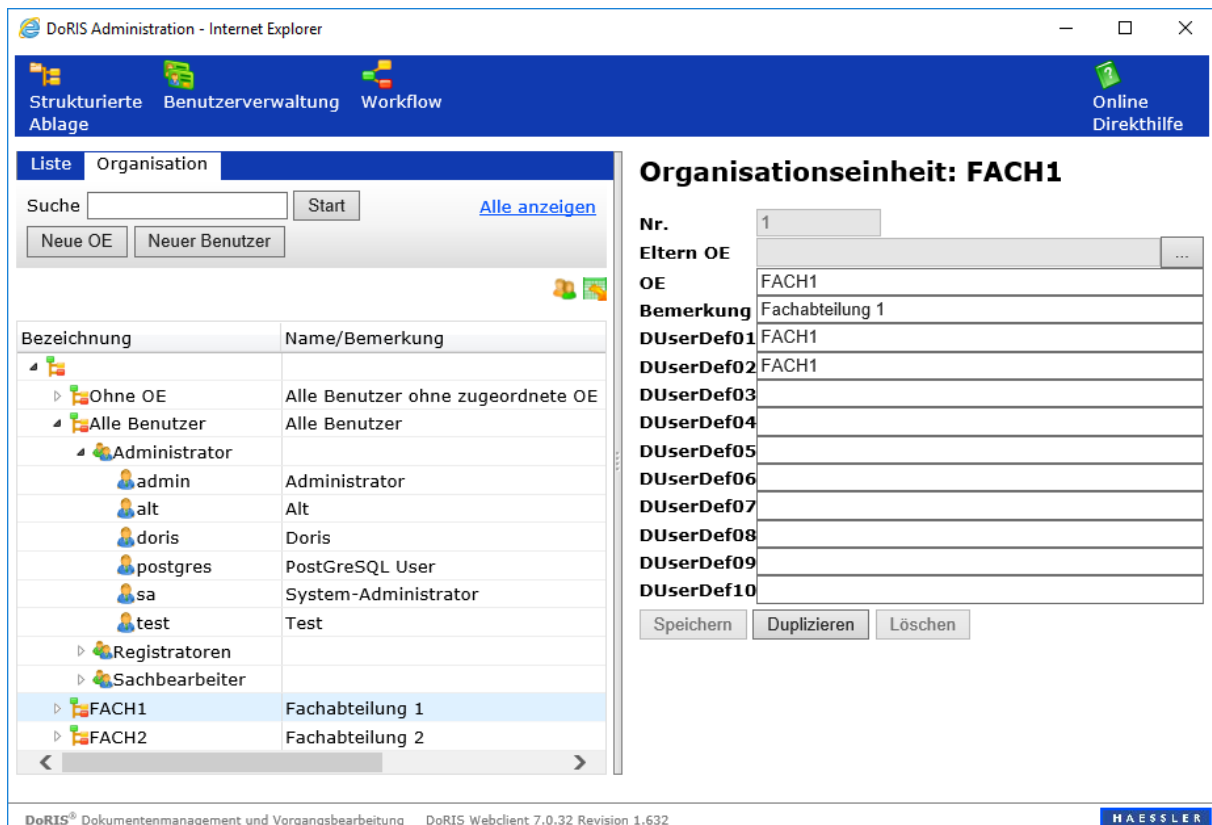

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage | Benutzerverwaltung | Workflow | Online Direkthilfe

Liste | Organisation

Suche  Start [Alle anzeigen](#)

Neue OE | Neuer Benutzer

Bezeichnung	Name/Bemerkung
Ohne OE	Alle Benutzer ohne zugeordnete OE
Alle Benutzer	Alle Benutzer
Administrator	
admin	Administrator
alt	Alt
doris	Doris
postgres	PostgreSQL User
sa	System-Administrator
test	Test
Registrieren	
Sachbearbeiter	
FACH1	Fachabteilung 1
FACH2	Fachabteilung 2

Organisationseinheit: FACH1

Nr.

Eltern OE

OE

Bemerkung

DUserDef01

DUserDef02

DUserDef03

DUserDef04

DUserDef05

DUserDef06

DUserDef07

DUserDef08

DUserDef09

DUserDef10

Speichern | Duplizieren | Löschen

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung | DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.632 | HAESSLER

## Erstellen einer Organisationsstruktur

Wie bilden Sie Ihre Organisationsstruktur in der DoRIS Benutzerverwaltung ab?

1. In der Registerkarte *Organisation* legen Sie eine neue Organisationseinheit (OE) **Neue OE** an.
2. Im rechten Fensterbereich erscheint die Eingabemaske: der Name der OE ist ein Pflichtfeld (*OE*); optional können Sie Bemerkungen hinzufügen.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The 'Organisation' tab is active. On the left, there is a list of existing organization units: 'Ohne OE', 'Alle Benutzer', 'FACH1', and 'FACH2'. The 'FACH1' entry is selected. On the right, the 'Organisationseinheit:' form is displayed. It includes fields for 'Nr.' (set to -1), 'Eltern OE' (with a dropdown arrow), 'OE' (a required text field), and 'Bemerkung' (a text area). Below these fields are buttons for 'Speichern', 'Duplizieren', and 'Löschen'. The footer of the window indicates 'DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung' and 'DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.632'.

3. Eine Eltern OE verwenden Sie dann, wenn Sie eine (hierarchische) Struktur aufbauen möchten: mit dem Auswahlbutton **...** öffnen Sie ein Auswahlfenster für die Organisationseinheiten.

The screenshot shows a dialog box titled 'Organisationseinheit auswählen'. It contains a table with two columns: 'Kürzel' and 'Bezeichnung'. The table lists three entries: 'FACH1' (Fachabteilung 1) and 'FACH2' (Fachabteilung 2). The 'FACH1' entry is selected with a checkmark. At the bottom of the dialog are buttons for 'Übernehmen' and 'Abbruch'.

4. Wählen Sie die entsprechende OE aus und übernehmen Sie diese mit einem Doppelklick oder über die Schaltfläche **Übernehmen**.
5. **Speichern** Sie ihre Angaben.


Alternativ können Sie eine bestehende Organisationseinheit duplizieren **Duplizieren**. Dabei werden die Eltern OE und -wenn vorhanden- die Bemerkungen übernommen, einen neuen Namen müssen Sie vor dem Speichern noch eingeben.

## Zuordnen der Benutzer



Nachdem Sie Ihre Organisationsstruktur aufgebaut haben, können Sie den einzelnen Organisationseinheiten die jeweiligen Benutzer zuordnen. Dazu gehen Sie von den einzelnen Benutzern aus und ordnen diesen jeweils die entsprechenden OEs zu; dabei kann ein Benutzer mehreren OEs zugeordnet sein. Die einzelnen Benutzer finden Sie in der Baumstruktur unter *Alle Benutzer*. Benutzer, die noch keiner OE angehören, finden Sie unter *Ohne OE*.

1. Wählen Sie unter *Alle Benutzer* den entsprechenden Benutzer aus.

The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung' (User Management) interface. On the left, a tree view shows the organizational structure: 'Ohne OE' (All users without assignment), 'Alle Benutzer' (All users), 'Administrator', 'Registrieren', and 'Sachbearbeiter' (Staff). Under 'Sachbearbeiter', several users are listed, including 'fischer' (Fischer), which is highlighted. On the right, the details for 'Benutzer: Fischer' are shown. The 'Nr.' (Number) is 79, and the 'Gruppe' (Group) is 'Sachbearbeiter'. The 'Name' is 'Fischer' and the 'Kürzel' (Short name) is 'fischer'. The 'OE's' (Organizational Units) field shows 'FACH1'. Below this, there are fields for 'UserDef01' through 'UserDef10'. The 'Aktiv' (Active) checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Speichern' (Save), 'Duplizieren' (Duplicate), 'Löschen' (Delete), and 'Passwort ändern' (Change password).

2. Geben Sie im rechten Eingabefenster eine OE an, indem Sie das Auswahlfenster der *OE's* öffnen  und die Checkboxes der einzelnen Organisationseinheiten markieren; eine Mehrfachauswahl ist möglich.

The screenshot shows a dialog box titled 'Organisationseinheit auswählen' (Select Organization Unit). It has a table with two columns: 'Kürzel' (Short name) and 'Bezeichnung' (Description). The table contains three rows: 'FACH1' (Fachabteilung 1), 'FACH2' (Fachabteilung 2), and 'FACH3' (Fachabteilung 3). The 'FACH1' row is selected, and its checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Übernehmen' (Take over) and 'Abbruch' (Cancel).

3. Mit  werden diese OEs in den Benutzerdaten eingetragen.
4.  Sie Ihre Eingaben bzw. Änderungen.

## *Umstrukturierung*

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, eine Umstrukturierung abzubilden:

- Müssen Sie einzelne Benutzer einer anderen Organisationseinheit zuordnen, so nehmen Sie dies auf Benutzerebene vor:  
Rufen Sie den entsprechenden Benutzer auf und ändern die OE. **Speichern** Sie ihre Änderungen .
- Wird eine gesamte OE einer anderen Eltern OE zugeordnet, rufen Sie diese OE auf und wählen eine andere Eltern-OE aus. **Speichern** Sie danach Ihre Änderungen.  
Alle dieser OE zugeordneten Benutzer und ggf. zugeordneten OEs werden automatisch mit umstrukturiert.

## *Bearbeiten der Organisationseinheiten*

### **Ändern**

Müssen Sie Änderungen an einer OE vornehmen, so rufen sie die entsprechende OE durch Auswahl aus der Liste auf und ändern die Daten. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und **Speichern** Sie die Daten.

### **Löschen**

Möchten Sie eine OE löschen, rufen Sie diese zuerst auf und **Löschen** Sie diese.

#### **Hinweis**

Sie können eine OE nur dann löschen,  
wenn ihr kein Benutzer oder andere OE  
mehr zugeordnet ist.



# Benutzergruppen hinzufügen, kopieren und löschen

## Benutzergruppe hinzufügen bzw. kopieren

In der Praxis zeichnet es sich aus, eine bestehende Gruppe zu kopieren. Durch die Kopie ist sichergestellt, dass alle wichtigen Einstellungen in der neuen Gruppe abgebildet sind.

Kopieren einer Benutzergruppe (Funktion) in der Benutzerverwaltung:

1. Wählen Sie in der angezeigten Tabelle in der Spalte *Gruppe* die entsprechende Funktion aus, die Sie kopieren möchten. Auf der anderen Seite des geteilten Fensters erscheinen die Daten dieser Gruppe.

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage Benutzerverwaltung Workflow Online Direkthilfe

Liste Organisation Suche Start Alle anzeigen Neuer Benutzer Gruppen 15

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrlich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ?

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage Ordner Allgemein Vertreterregelung Einstellungen DA DD DV

### Gruppe: Sachbearbeiter

Nr. 13

Gruppe Sachbearbeiter

DefaultQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef01\$,\$DUserDef01\$}

ModifiableQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef02\$,\$DUserDef02\$}

IniString

FUserDef01 ( Test )

FUserDef02

FUserDef03 ( Info Test )

FUserDef04

FUserDef05

FUserDef06

FUserDef07

FUserDef08

FUserDef09

FUserDef10

Speichern Duplizieren Löschen

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652 HAESSLER

2. Mit **Duplizieren** kopieren Sie die Daten der Gruppe.

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage Benutzerverwaltung Workflow Online Direkthilfe

Liste Organisation Suche Start Alle anzeigen Neuer Benutzer Gruppen 15

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrlich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ?

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage Ordner Allgemein Vertreterregelung Einstellungen DA DD DV

### Gruppe: Sachbearbeiter

Nr. -1

Gruppe Sachbearbeiter

DefaultQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef01\$,\$DUserDef01\$}

ModifiableQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef02\$,\$DUserDef02\$}

IniString

FUserDef01 ( Test )

FUserDef02

FUserDef03 ( Info Test )

FUserDef04

FUserDef05

FUserDef06

FUserDef07

FUserDef08

FUserDef09

FUserDef10

Speichern Duplizieren Löschen

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652 HAESSLER

3. Tragen Sie den Namen der neuen Gruppe ein und speichern **Speichern** Sie Ihre Angaben. Die neue Gruppe ist nun in der Datenbank gespeichert und erscheint in der Tabelle im anderen Teil des Fensters.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Organisation' tab is active, showing a list of users and a configuration panel for a new group.

**Organisation Tab:**

- Suche:  Start [Alle anzeigen](#)
- Neuer Benutzer ☒ Gruppen
- 15

Name	Kürzel	Gruppe
		Administrator
		Registatoren
		Sachbearbeiter
		Sachbearbeiter II
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrlich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ? << < 1 2 > >>

**Gruppe: Sachbearbeiter II**

Nr. 18

Gruppe Sachbearbeiter II

DefaultQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef01\$,\$DUserDef01\$|

ModifiableQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef02\$,\$DUserDef02\$|

IniString

FUserDef01 ( Test )

FUserDef02

FUserDef03 ( Info Test )

FUserDef04

FUserDef05

FUserDef06

FUserDef07

FUserDef08

FUserDef09

FUserDef10

Speichern Duplizieren Löschen

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652 HAESSLER

4. Konfigurieren Sie die Gruppe, indem Sie auf den Registerkarten Standards festlegen.
5. Sie können nun Benutzer für die neue Gruppe einrichten. (s. Benutzer hinzufügen und löschen S. 104)

## Benutzergruppen löschen

Wenn Sie eine Benutzergruppe aus der Datenbank löschen möchten, rufen Sie die Daten dieser Gruppe durch Markieren in der Tabelle auf. Mit **Löschen** entfernen Sie die Daten aus der Datenbank.

The screenshot shows the DoRIS Administration web interface. The left sidebar contains 'Liste' and 'Organisation' tabs. The main area displays a table of users and a detailed view for the 'Sachbearbeiter II' group.

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Registrieren
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter

The detailed view for the 'Sachbearbeiter II' group shows the following information:

- Nr.: 18
- Gruppe: Sachbearbeiter II
- DefaultQuery: {FREIANID:\$ID\$}.ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef01\$,\$DUserDef01\$}
- ModifiableQuery: {FREIANID:\$ID\$}.ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef02\$,\$DUserDef02\$}
- IniString:
- FUserDef01 ( Test )
- FUserDef02
- FUserDef03 ( Info Test )
- FUserDef04
- FUserDef05
- FUserDef06
- FUserDef07
- FUserDef08
- FUserDef09
- FUserDef10

Buttons: Speichern, Duplizieren, Löschen

### Hinweis

Sie können eine Benutzergruppe (Funktion) nur dann löschen, wenn sie von keinem Benutzer mehr verwendet wird.

## Benutzer hinzufügen und löschen

Nachdem Sie in der DoRIS Benutzerverwaltung einen neuen DoRIS Benutzer angelegt haben, können Sie für diesen spezifische Einstellungen vornehmen, die in Tabellen der Datenbank gespeichert werden. Darüber hinaus muss jeder Benutzer einer Gruppe zugeordnet werden.

### Hinweis

- Die Einstellungen auf Benutzerebene (außer *leer*–Standard-Einstellung) übersteuern in der Regel die Einstellungen auf Gruppenebene. Details finden Sie unter *Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene* auf Seite 143.
- Bei Verwendung der Windows-Authentifizierung: der Benutzer muss über ein Windows Benutzerkonto verfügen.

### Benutzer hinzufügen

Ein neuer Benutzer muss, sofern nicht die Windows-Authentifizierung verwendet wird, sowohl in der Datenbank als auch in der DoRIS Benutzerverwaltung angelegt werden. Abhängig von Datenbankrechten werden neue Benutzer automatisch aus DoRIS heraus in der Datenbank angelegt. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie den neuen Benutzer wie unter *Benutzer in der PostgreSQL-Datenbank anlegen* (Seite 107) beschrieben in der Datenbank anlegen.


1. Über die Schaltfläche **Neuer Benutzer** öffnet sich die Eingabemaske für Benutzer.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Benutzerverwaltung' section is active, showing a list of users and a 'Neuer Benutzer' button. The user list has columns for Name, Kürzel, and Gruppe. The 'Benutzer' form on the right includes fields for Nr., Gruppe, Kürzel, Name, OE's, E-Mail, and a list of UserDef fields (UserDef01 to UserDef10). There are also buttons for 'Speichern', 'Duplizieren', 'Löschen', and 'Passwort ändern'.


Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter

Eingabefelder für neue Benutzer


2. Tragen Sie die Angaben zu dem neuen Benutzer in die vorgesehenen Felder ein. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Gruppe des neuen Benutzers aus. Die Felder *Kürzel*, *Name* und *Gruppe* sind Pflichtfelder. Lassen Sie diese Felder frei, können Sie den neuen Benutzer nicht in der Datenbank speichern. Anstelle dessen erhalten Sie einen Hinweis, in welche Felder Sie noch Daten eingeben müssen.

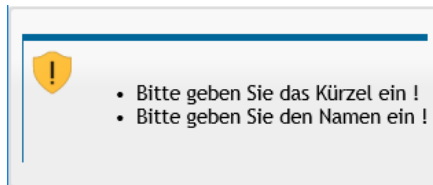

3. Nach Auswahl der Schaltfläche zum Speichern **Speichern** erscheint ein neues Fenster zum Erstellen des Benutzers in der Datenbank.

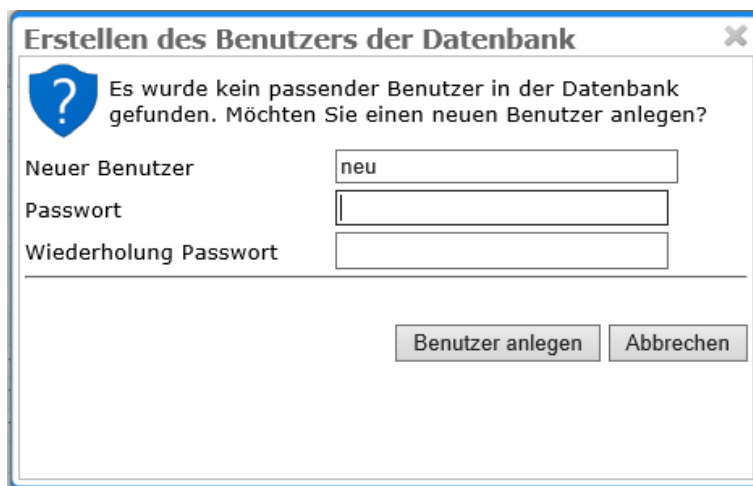

4. Geben Sie ein Kennwort ein und legen den Benutzer in der Datenbank an **Benutzer anlegen**.

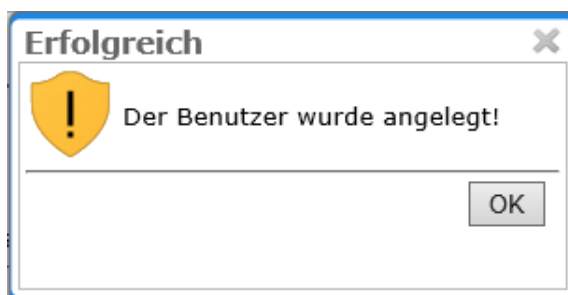

5. Für die Windows-Authentifizierung kann das Kennwort entfallen. Brechen Sie die Eingabe ab.

#### Hinweis


#### **Wichtig!**

- Windows Authentifizierung  
Das Feld *Kürze*/in der Benutzerverwaltung muss mit dem Windows-Anmeldenamen übereinstimmen!
- Datenbank Authentifizierung:  
Das Feld *Kürze*/in der Benutzerverwaltung muss mit dem Datenbank-Anmeldename übereinstimmen!


## Benutzer in der PostgreSQL-Datenbank anlegen

Das nachfolgende Beispiel zeigt das Anlegen eines Benutzers in der PostgreSQL-Datenbank. Die Anlage eines Benutzers im MS SQL-Server oder der Oracle-Datenbank erfolgt analog.

1. Öffnen Sie das Datenbank Administrationsprogramm *pgAdmin3* entweder über *Start > Alle Programme > DoRIS StartUp > pgAdmin3* oder *.../Programme/DoRISStartUp/postgresql-9.4.1-3/bin/pgAdmin3.exe*.
2. Beim ersten Aufruf von *pgAdmin3* muss eventuell noch der Server über den Button *Verbindung zum Server hinzufügen...* oder über *Datei > Server hinzufügen...* hinzugefügt werden. Wurde dieser Server schon hinzugefügt, so lesen Sie ab Punkt 4 weiter.
3. Tragen Sie im neuen Fenster *Neue Serverregistrierung* die entsprechenden Werte ein. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Rechte benötigen, um einen Benutzer anzulegen.

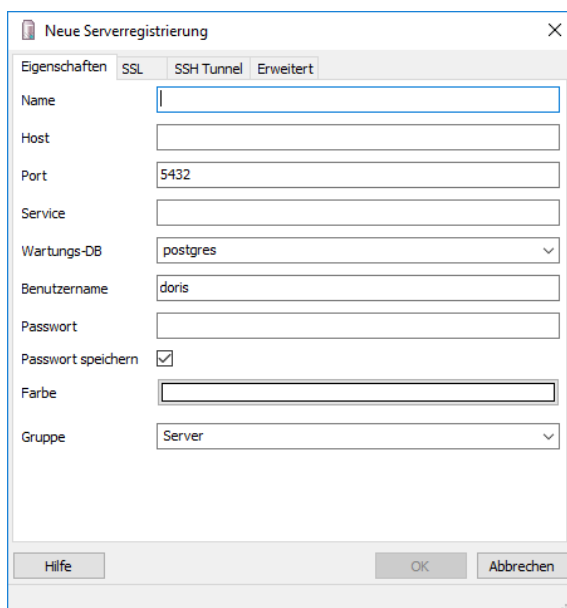


4. Wählen Sie Ihren Server in der linken Spalte aus
5. Öffnen Sie das Kontextmenü der *Login-Rollen* mit der rechten Maustaste und wählen *Neue Login-Rolle ...* aus.

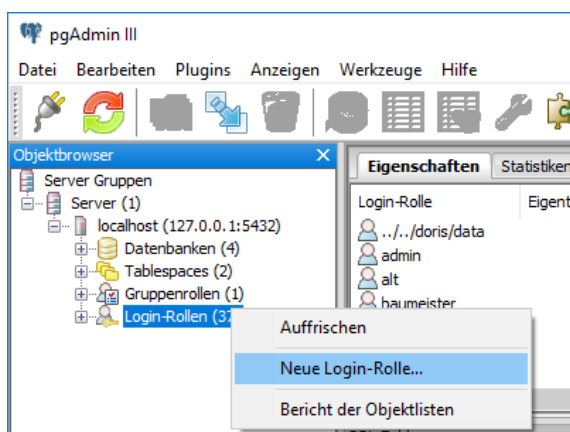

6. Geben Sie im neuen Fenster *Neue Login-Rolle...* die entsprechenden Informationen in die verschiedenen Registerkarten ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**. In der Registerkarte *Rollenprivilegien* können Sie dem Benutzer Rechte zuweisen. In der Registerkarte *Rollenmitgliedschaft* verschieben Sie bitte den Eintrag *dorisuser* in die rechte Spalte, um den Benutzer Mitglied dieser Gruppe werden zu lassen.

Rollenname	Kürzel des DoRIS Benutzers
Passwort	Kennwort des DoRIS Benutzers
Passwort (nochmals)	zur Bestätigung
Konto erlischt	Festlegung möglich, wann das Konto deaktiviert werden soll
Kommentar	Kommentar zum Benutzer kann hinterlegt werden

7. Dieser Benutzer ist nun angelegt und erscheint unter *Login-Rollen*. Von dort aus kann er jederzeit über *Eigenschaften* im Kontextmenü bearbeitet werden.

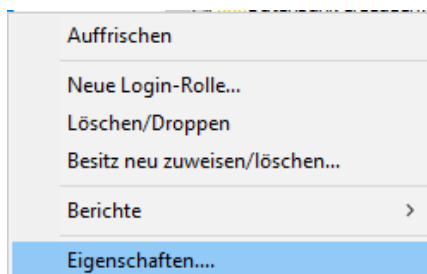



## Benutzer oder Benutzergruppen aus Netzwerk-Domäne übernehmen

- Über die Schaltfläche **Neuer Benutzer** öffnet sich die Eingabemaske für Benutzer.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The main menu includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Benutzerverwaltung' section is active, showing a list of users on the left and a form for creating a new user on the right.

**Benutzer:**

Nr. -1 Benutzerinfos aus AD

Gruppe Administrator

Kürzel

Name

OE's

E-Mail

UserDef01

UserDef02

UserDef03

UserDef04

UserDef05

UserDef06

UserDef07

UserDef08

UserDef09

UserDef10

Aktiv ☒

Speichern Duplizieren Löschen Passwort ändern

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652 HAESSLER

- Um einen Benutzer aus der Netzwerk-Domäne zu übernehmen, wählen Sie **Benutzerinfos aus AD**. Ein neues Fenster *Benutzer aus dem Active Directory* erscheint.

The screenshot shows the 'Benutzer aus dem Active Directory' window. It contains a search bar and a table of users from the Active Directory.

Suchen:  Start Alle anzeigen

Name	ID	E-Mail	Nachname	Vorname	Domain\ID
Administrator	Administrator	Administrator@HISVER			CN=Administrator,CN=
Administrator Te	Administrator Tmpl			Administrator Templat	CN=Administrator Tem
Alexander				Alexander	CN=Alexander
Andrea				Andrea	CN=Andrea
Andrew				Andrew	CN=Andrew
Backup User	SBS Backup User			Backup User	CN=Backup User,OU=
Christian				Christian	CN=Christian
Christiane				Christiane	CN=Christiane
Christine				Christine	CN=Christine
CRMMail	CRMMail	CRMMail@HISVERW.lor	CRMMail	CRMMail	CN=CRMMail,CN=Users
Fabian				Fabian	CN=Fabian
Gast	Gast				CN=Gast,CN=Users,DC
Hartmut				Hartmut	CN=Hartmut
Mein				Mein	CN=Mein

Klicken Sie zweimal auf den Eintrag um die Daten zu übernehmen !

3. Durch einen Doppel-Klick auf den entsprechenden Eintrag können Sie die Daten übernehmen. Falls Sie den gewünschten Benutzer in der Ansicht nicht finden, können Sie sich ihn mit der Suchfunktion anzeigen lassen.
4. Die Benutzerdaten sind nun in den entsprechenden Feldern eingetragen. Sie können weitere Benutzermerkmale hinzufügen.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Benutzerverwaltung' section is active, showing a list of users on the left and a detailed user form on the right.

**User List (Left Panel):**

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter

**User Form (Right Panel):**

**Benutzer:**

Nr. -1

Gruppe Administrator

Kürzel sekretariat

Name Sekretariat

OE's

E-Mail

UserDef01

UserDef02

UserDef03

UserDef04

UserDef05

UserDef06

UserDef07

UserDef08

UserDef09

UserDef10

Aktiv ☒

Buttons: Speichern, Duplizieren, Löschen, Passwort ändern

5. Um den neuen Benutzer in der Datenbank zu speichern, wählen Sie **Speichern**.

## Benutzer löschen

1. Markieren Sie in der Datenbank den Benutzer, den Sie löschen möchten. Die Daten der Registerkarte *Standard* erscheinen im rechten Teil des Fensters.

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

**Benutzer: Alt**

Nr. 62  
 Gruppe Administrator  
 Kürzel alt  
 Name Alt  
 OE's  
 E-Mail  
 UserDef01  
 UserDef02  
 UserDef03  
 UserDef04  
 UserDef05  
 UserDef06  
 UserDef07  
 UserDef08  
 UserDef09  
 UserDef10  
 Aktiv ☒  
 Speichern Duplizieren **Löschen** Passwort ändern

2. Mit **Löschen** öffnet sich ein neues Fenster.

**Löschen des DoRIS Benutzers**

Es wird der DoRIS Benutzer gelöscht. Möchten Sie den Datenbankbenutzer auch löschen?

☐ Datenbankbenutzer löschen

Benutzer löschen Abbrechen

3. Mit **Benutzer löschen** können Sie nur den DoRIS Benutzer löschen oder zusätzlich den Datenbankbenutzer ☒ **Datenbankbenutzer löschen**.

**Erfolgreich**

Der Benutzer wurde gelöscht!

OK

## Benutzer einer anderen Gruppe zuweisen

1. Wählen Sie aus der Datenbank den Benutzer aus, dem Sie eine andere Gruppe zuweisen möchten.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Standard* die entsprechende Gruppe aus der Dropdown-Liste aus und speichern  Sie die Daten.
3. Der Benutzer ist nun in der Datenbank der neuen Gruppe zugeordnet.

## Benutzer umbenennen

DoRIS Benutzer werden in der Benutzerverwaltung mit Namen und Kürzel (in der Anmeldung als Benutzername bezeichnet) angelegt. Der Name und das Kürzel eines DoRIS Benutzers werden nicht nur in der Benutzerverwaltung angelegt und zur Anmeldung in DoRIS verwendet, sondern finden auch an vielen anderen Stellen in DoRIS Anwendung, z.B. in Protokollen, bei Freigaben oder der Auswahl von Benutzern.

The screenshot displays the DoRIS user management interface. Key elements highlighted with red circles include:

- Freigabe Tab:** Located at the top, it contains a table with columns: Freigabe durch (Name), Kürzel, Freigabe an (Name), and Kürzel.
- Standard Group:** A dropdown menu in the 'Benutzer: Schiller' section is set to 'Standard'.
- Benutzer: Schiller:** A section showing user details for 'Schiller', including fields for Name, OE's, E-Mail, and UserDef.
- Benutzername:** A text field containing 'schiller'.
- Protokoll Tab:** A tab at the bottom right showing a log of actions with columns: Wer, Bei Aktion, am, um, and Meldung.
- Benutzer auswählen:** A button labeled 'Benutzer auswählen - Internet Explorer'.
- Laufweg Table:** A table at the bottom left showing a sequence of steps (Laufweg) with columns: Schritt, Wer, and Aktion.

Freigabe durch (Name)	Kürzel	Freigabe an (Name)	Kürzel
Vorgang	FB084570B47711E68CE!	Fischer	fischer
Vorgang	FB084570B47711E68CE!	Schiller	schiller
Vorgang	FB084570B47711E68CE!	Schuster	schuster

Nr.	Gruppe	ID	Name	OE's	E-Mail	UserDef01	UserDef02
77	Sachbearbeiter	schiller	Schiller	FACH2			

Wer	Bei Aktion	am	um	Meldung
Schiller	Eingabe	27.11.2016	09:10	Schritt 1 Be
Schiller	Eingabe	27.11.2016	09:10	Vorgang wu
Schiller	Kenntrnissnahme	27.11.2016	09:10	Schritt 1 Be

Schritt	Wer	Aktion
1	System-Administrator	Eingabe
2	Schmid	Kenntrnissnahme
3	Schiller	Bearbeiten
4	Friedrich	Stellenwechsel


Bezeichnung	Name/Bemerkung
Ohne OE	Alle Benutzer ohne zugeordnete OE
FACH1	Fachabteilung 1
FACH2	Fachabteilung 2
rot	Rot
schiller	Schiller

Hat sich der Name eines DoRIS Benutzers geändert, können Sie in DoRIS

- entweder nur den Namen in der Benutzerverwaltung ändern und das Kürzel bestehen lassen
- oder einen neuen Benutzer mit neuem Namen und neuem Kürzel anlegen.

	Änderung des Namens	Anlegen eines neuen Benutzers
<b>Vorgehen</b>	Namen des DoRIS Benutzers in der Benutzerverwaltung ändern, Kürzel bleibt bestehen	Anlegen eines neuen DoRIS Benutzers in der Benutzerverwaltung Empfohlenes, zusätzliches Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ „alten“ DoRIS Benutzer auf <i>inaktiv</i> setzen</li> <li>■ Neuen Benutzer als permanenten Vertreter des alten Benutzers einrichten, damit der neue Benutzer z.B. Freigaben des alten Benutzers nutzen kann</li> <li>■ Suche nach URHEBNAM erstellen und speichern, somit können vom alten Benutzer initiierte Vorgänge gefunden werden</li> </ul>
<b>Auswirkung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ der Name ändert sich, das Kürzel bleibt bestehen</li> <li>■ zu dieser Person gibt es nur einen aktiven DoRIS Benutzer</li> </ul> <u>Namen werden geändert:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in Tabellen, die den Namen enthalten, z.B. Vertreterregelung, Laufweg, ...</li> </ul> <u>Namen bleiben erhalten:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in Protokollen, Meldungen etc.</li> <li>■ bei Freigaben (FREIANNA)</li> <li>■ in der Registerkarte <i>Status</i> einer Akte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zu einer Person gibt es nun zwei DoRIS Benutzer: Der neue Benutzer mit neuem Namen und Kürzel und der ehemalige (ggf. nun inaktive) Benutzer</li> <li>■ Die Historie bleibt komplett mit den alten Benutzerdaten bestehen.</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	Weiterhin Zugriff auf alle Freigaben von Akten, Schriftstücken oder Vorgängen	Frei wählbares Kürzel, Historie bleibt komplett unverändert
<b>Nachteil</b>	Nur teilweise Anpassung des Namens, keine Anpassung bei: Freigaben, Protokollen, Registerkarte <i>Status</i> ...	Initiierte Vorgänge des ehemaligen Benutzers werden nicht angezeigt (Lösung: Suche über URHEBNAM) Freigaben für Akten, Schriftstücke oder Vorgänge gelten nicht mehr (Lösung: Vertreterregelung)

Ändern Sie das Kürzel eines DoRIS Benutzers, hat dies verschiedene Auswirkungen und folgender Hinweis erscheint. Bestätigen Sie diesen Hinweis, erscheint ein neues Fenster zur Eingabe des Passwortes.

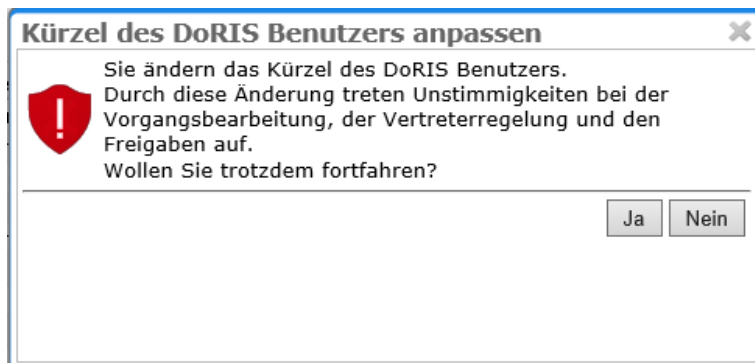

## Registerkarten mit Beschreibung der Eingabefelder

Im Folgenden werden die Eingabefelder der Registerkarten beschrieben. Sie sind für Gruppen und Benutzer insgesamt sehr ähnlich und werden exemplarisch anhand der Gruppen-Bildschirme beschrieben. Eine Ausnahme bildet die Registerkarte *Standard*, die sowohl für Gruppen als auch für Benutzer beschrieben wird.

Die Eintragungen gelten als Standard, solange für den Benutzer nichts anderes festgelegt wird.

### Hinweis

Die Einstellungen auf Benutzerebene (außer *leer* – Standard-Einstellung) übersteuern in der Regel die Einstellungen auf Gruppenebene. Details finden Sie unter *Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene* auf Seite 143.

### Registerkarte *Standard*

### Hinweis

In der Registerkarte *Standard* kann die Beschriftung der benutzerdefinierten Felder (FUserDef01 - 10, UserDef01 – 10 bzw. DUserDef01 - 10) ergänzt werden. Damit haben Sie für sich die Möglichkeit, Informationen zur Verwendung der einzelnen Felder zu dokumentieren. Öffnen Sie mit einem Doppelklick auf ein Feld das Fenster, um die Beschriftung der Felder zu ergänzen. Dieser Zusatz wird nur bei Ihnen (bei dem entsprechenden Nutzer) in der DoRIS Administration angezeigt.

The image shows two screenshots. The left screenshot is a dialog box titled 'Beschriftungen der Gruppen anpassen' with a close button (X). It contains a list of fields from FUserDef01 to FUserDef10. FUserDef01 has the text 'Test' and FUserDef03 has the text 'Info Test'. The right screenshot is a form titled 'Gruppe: Administrator'. It has fields for 'Nr.' (value 1), 'Gruppe' (value Administrator), 'DefaultQuery', 'ModifiableQuery', 'IniString', 'FUserDef01 ( Test )', 'FUserDef02', and 'FUserDef03 ( Info Test )'. Yellow arrows point from the 'Test' field in the dialog box to the 'FUserDef01 ( Test )' field in the form, and from the 'Info Test' field in the dialog box to the 'FUserDef03 ( Info Test )' field in the form.

Ergänzung der Beschriftung, am Beispiel für die Beschriftung einer Gruppe gezeigt

## Bildschirm der Gruppe

Der Bildschirm der Registerkarte *Standard* unterscheidet sich für Gruppen und Benutzer; zuerst sehen Sie die Beschreibung des Gruppen-Bildschirms.

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage | Benutzerverwaltung | Workflow | Online Direkthilfe

Liste | Organisation

Suche:  Start [Alle anzeigen](#)

☒ Gruppen

Nr.	Name	Kürzel	Gruppe
			Administrator
			Registatoren
			Sachbearbeiter
1	Alt	alt	Administrator
2	System-Administrator	sa	Administrator
3	PostgreSQL User	postgres	Administrator
4	Administrator	admin	Administrator
5	Doris	doris	Administrator
6	Rot	rot	Registatoren
7	Reich	reich	Registatoren
8	Falk	falk	Sachbearbeiter
9	Gross	gross	Sachbearbeiter
10	Haufe	haufe	Sachbearbeiter
11	Jung	jung	Sachbearbeiter
12	Kaiser	kaiser	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ? << < 1 2 > >>

### Gruppe: Sachbearbeiter

Standard | Standard Abfrage | Erweiterte Abfrage | Ordner

Allgemein | Vertreterregelung | Einstellungen | DA | DD | DV

Nr. 13

Gruppe Sachbearbeiter

DefaultQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef01\$,\$DUserDef01\$}

ModifiableQuery {FREIANID:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef02\$,\$DUserDef02\$}

IniString

FUserDef01

FUserDef02

FUserDef03

FUserDef04

FUserDef05

FUserDef06

FUserDef07

FUserDef08

FUserDef09

FUserDef10

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

Bildschirm der Gruppe



<i>Gruppe</i>	Bezeichnung der Gruppe (auch Funktion); diese können Sie nur beim Anlegen der Gruppen eingeben								
<i>DefaultQuery</i>	<p>Hierüber kann der Zugriff auf Dokumente in der Datenbank eingeschränkt werden: dabei wird die hier genannte Abfrage zusätzlich zu jeder Abfrage als Filter mit ausgeführt. Alle Dokumente, die der Benutzer im Client sehen kann, müssen also der hier eingegebenen Abfrage entsprechen. Die Abfragesyntax entspricht der Syntax der Erweiterten Abfrage im Client; nur der Strichpunkt ist jeweils durch ein <i>Pipe</i> zu ersetzen. Zusätzlich zur Abfrage-Syntax sind die folgenden Kürzel definiert:</p> <table> <tr> <td>\$DUserDef01\$, ..., \$DUserDef10\$</td><td>entspricht den Feldern <i>DUserDef01</i> bis <i>DUserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> einer Organisationseinheit</td></tr> <tr> <td>\$FUserDef01\$, ..., \$FUserDef10\$</td><td>entspricht den Feldern <i>FUserDef01</i> bis <i>FUserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> einer Benutzergruppe (Funktion)</td></tr> <tr> <td>\$UserDef01\$, ..., \$UserDef10\$</td><td>entspricht den Feldern <i>UserDef01</i> bis <i>UserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> eines Benutzers</td></tr> <tr> <td>\$ID\$</td><td>entspricht dem Feld <i>Kürzel</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> eines Benutzers</td></tr> </table>	\$DUserDef01\$, ..., \$DUserDef10\$	entspricht den Feldern <i>DUserDef01</i> bis <i>DUserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> einer Organisationseinheit	\$FUserDef01\$, ..., \$FUserDef10\$	entspricht den Feldern <i>FUserDef01</i> bis <i>FUserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> einer Benutzergruppe (Funktion)	\$UserDef01\$, ..., \$UserDef10\$	entspricht den Feldern <i>UserDef01</i> bis <i>UserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> eines Benutzers	\$ID\$	entspricht dem Feld <i>Kürzel</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> eines Benutzers
\$DUserDef01\$, ..., \$DUserDef10\$	entspricht den Feldern <i>DUserDef01</i> bis <i>DUserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> einer Organisationseinheit								
\$FUserDef01\$, ..., \$FUserDef10\$	entspricht den Feldern <i>FUserDef01</i> bis <i>FUserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> einer Benutzergruppe (Funktion)								
\$UserDef01\$, ..., \$UserDef10\$	entspricht den Feldern <i>UserDef01</i> bis <i>UserDef10</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> eines Benutzers								
\$ID\$	entspricht dem Feld <i>Kürzel</i> auf der Registerkarte <i>Standard</i> eines Benutzers								
<i>ModifiableQuery</i>	Siehe DefaultQuery, Unterschied: die veränderbaren Dokumente können definiert werden								
<i>IniString</i>	Mit diesem String können kundenspezifische Anpassungen durchgeführt werden. Sie werden entsprechend den Kundenwünschen geliefert.								
<i>FUserDef01 - FUserDef10</i>	hier werden Informationen für die Default- und Modifiable Query hinterlegt								

## Bildschirm der Benutzer

Der Bildschirm der Registerkarte *Standard* unterscheidet sich für Gruppen und Benutzer; sehen Sie hier die Beschreibung des Benutzer-Bildschirms.

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage | Benutzerverwaltung | Workflow | Online Direkthilfe

Liste | Organisation

Suche:  Start [Alle anzeigen](#)

☐ Gruppen

Name	Kürzel	Gruppe
Alt	alt	Administrator
System-Administrator	sa	Administrator
PostgreSQL User	postgres	Administrator
Administrator	admin	Administrator
Doris	doris	Administrator
Rot	rot	Registratoren
Reich	reich	Registratoren
Falk	falk	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter
Kaiser	kaiser	Sachbearbeiter
Kaminsky	kaminsky	Sachbearbeiter
König	koenig	Sachbearbeiter
Lang	lang	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ?

**Benutzer: Falk**

Nr. 76

Gruppe Sachbearbeiter

Kürzel falk

Name Falk

OE's FACH1

E-Mail

UserDef01

UserDef02

UserDef03

UserDef04

UserDef05

UserDef06

UserDef07

UserDef08

UserDef09

UserDef10

Aktiv ☒

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

Benutzer

- Gruppe* Zeigt die Zugehörigkeit zu einer Benutzergruppe mit ähnlichen Funktionen an. Kann über die Dropdown-Liste entsprechend den angelegten Gruppen ausgewählt werden.
- Kürzel* Eindeutige Bezeichnung des Benutzers; muss bei Windows Authentifizierung mit dem Anmeldenamen übereinstimmen
- Name* Vollständiger Name des Benutzers; hat beschreibenden Charakter
- E-Mail* E-Mail-Adresse; wird u.a. im Workflow für die Benachrichtigung per E-Mail verwendet
- UserDef01 - UserDef10* hier werden Informationen für die Default- und Modifiable Query hinterlegt
- Aktiv* Gibt den Status eines DoRIS Benutzer an, Standardeinstellung: aktiv  
inaktiv: Benutzer kann sich nicht mehr in DoRIS anmelden und wird nicht mehr in der Benutzerauswahl geführt. Inaktive Benutzer werden in der Liste der Benutzerverwaltung mit einem grauen Symbol gekennzeichnet.

## Bildschirm der Organisation

Der Bildschirm der Organisation unterscheidet sich von dem der Liste abhängig von der Auswahl in der Organisationsstruktur: wird eine Gruppe oder ein Benutzer ausgewählt, unterscheidet sich der Bildschirm nur in der Darstellung der linken Fensterhälfte; die Registerkarte *Standard* in der rechten Fensterhälfte wird entsprechend dem Gruppen- bzw. Benutzer-Bildschirm dargestellt.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Organisation' tab is active. On the left, a tree view shows the hierarchy: 'Ohne OE' (Alle Benutzer ohne zugeordnete OE), 'Alle Benutzer' (Alle Benutzer), 'Administratoren', 'Registrieren', 'Sachbearbeiter' (selected), 'FACH1' (Fachabteilung 1), and 'FACH2' (Fachabteilung 2). The right pane shows the 'Gruppe: Sachbearbeiter' details. The 'Standard' tab is selected, displaying fields for 'Nr.' (13), 'Gruppe' (Sachbearbeiter), 'DefaultQuery' ({FREIAND:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef01\$,\$DUserDef01\$), 'ModifiableQuery' ({FREIAND:\$ID\$},ACCESS:\$ID\$,\$FUserDef02\$,\$DUserDef02\$), 'IniString', and a list of 'FUserDef' fields (FUserDef01 to FUserDef10). Buttons at the bottom include 'Speichern', 'Duplizieren', and 'Löschen'.

Auswahl einer Gruppe

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Organisation' tab is active. On the left, a tree view shows the hierarchy: 'Ohne OE' (Alle Benutzer ohne zugeordnete OE), 'Alle Benutzer' (Alle Benutzer), 'Administratoren' (selected), 'Registrieren', 'Sachbearbeiter', 'FACH1' (Fachabteilung 1), and 'FACH2' (Fachabteilung 2). The right pane shows the 'Benutzer: Doris' details. The 'Standard' tab is selected, displaying fields for 'Nr.' (155), 'Gruppe' (Administrator), 'Kürzel' (doris), 'Name' (Doris), 'OE's', 'E-Mail', and a list of 'UserDef' fields (UserDef01 to UserDef10). The 'Aktiv' checkbox is checked. Buttons at the bottom include 'Speichern', 'Duplizieren', 'Löschen', and 'Passwort ändern'.

Auswahl eines Benutzers

Wird eine Organisationseinheit ausgewählt, erscheinen in der rechten Fensterhälfte die Daten der Organisationseinheit. Weitere Registerkarten stehen nicht zur Verfügung.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Organisation' tab is active. On the left, a tree view shows the hierarchy: 'Ohne OE' (Alle Benutzer ohne zugeordnete OE), 'Alle Benutzer', 'Administrator' (admin, alt, doris, postgres, sa), 'Registrieren', 'Sachbearbeiter', 'FACH1' (selected, Fachabteilung 1), and 'FACH2' (Fachabteilung 2). The right pane, titled 'Organisationseinheit: FACH1', contains a table with the following data:

Nr.	Eltern OE	OE	Bemerkung
1		FACH1	Fachabteilung 1
DUserDef01		FACH1	
DUserDef02		FACH1	
DUserDef03			
DUserDef04			
DUserDef05			
DUserDef06			
DUserDef07			
DUserDef08			
DUserDef09			
DUserDef10			

Buttons at the bottom of the right pane are 'Speichern', 'Duplizieren', and 'Löschen'. The footer of the interface reads 'DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642' and 'HAESSLER'.

Auswahl einer Organisationseinheit

<i>Eltern OE</i>	Angabe der Organisationseinheit, der die aufgerufene OE zugeordnet ist
<i>OE</i>	Bezeichnung der OE
<i>Bemerkung</i>	Beschreibung, Kommentar
<i>DUserDef01 - DUserDef10</i>	hier werden Informationen für die Default- und Modifiable Query hinterlegt

## Registerkarte *Standard Abfrage*

Um Benutzern ihre Abfrage zu erleichtern, können Sie diese standardisieren, indem Sie für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen Abfragevorlagen erstellen. Der Benutzer kann diese in einer Drop down Liste auswählen und je nach Art der Vorlage ggf. nach Bedarf anpassen.

Übersicht | **Standard Abfr.** | Erweiterte Abfr. | Vertreter | E-Mail Zuordnung

Starten | Speichern | Und | Oder | Nicht | Wortschatz

Abfragevorlagen

GZAKTE - Geschäftszeichen der	Akte	Felder löschen
GZ3 - Zusatz	Alle Dokumente	
AKTEINH - Inhaltsangabe Akte	Papierkorb	
BEMERK - Bemerkung	Schriftstück	
STICHWOA - Stichwort Akte	Vorgänge	
AENDAM - Geändert am	Wiedervorlage	

Starten

Abfragevorlagen

GZAKTE - Geschäftszeichen der Akte	Schriftstück
DOKINH - Inhaltsangabe Dokument	
BARCODE - Barcode	
VOLLTEXT - Text Original	
SCANAM - Scanner Freigabe am	
STANDORT - Standort Akte	

Registerkarte *Standard Abfr.* eines Benutzers, gezeigt ist die Auswahl der Abfragevorlage *Akte* (links) bzw. des *Schriftstücks* (rechts); diese Vorlagen kann der Benutzer bei Bedarf durch Auswahl anderer Klassen aus den jeweiligen Dropdown Menüs anpassen

Übersicht | **Standard Abfr.** | Erweiterte Abfr. | Vertreter | E-Mail Zuordnung


Starten | Speichern | Und | Oder | Nicht | Wortschatz | PDFSyn

Abfragevorlagen

Geschäftszeichen der Akte	Akte 1	Felder löschen
Inhaltsangabe der Akte		
Stichwort der Akte		

Registerkarte *Standard Abfr.* mit Auswahl einer Abfragevorlage mit Beschriftungsfeldern; diese Vorlage kann durch den Benutzer nicht mehr geändert werden


Diese Vorlagen für Standard Abfragen für DoRIS Benutzer bzw. Gruppen erstellen Sie in der Registerkarte *Standard Abfrage* der DoRIS Administration.

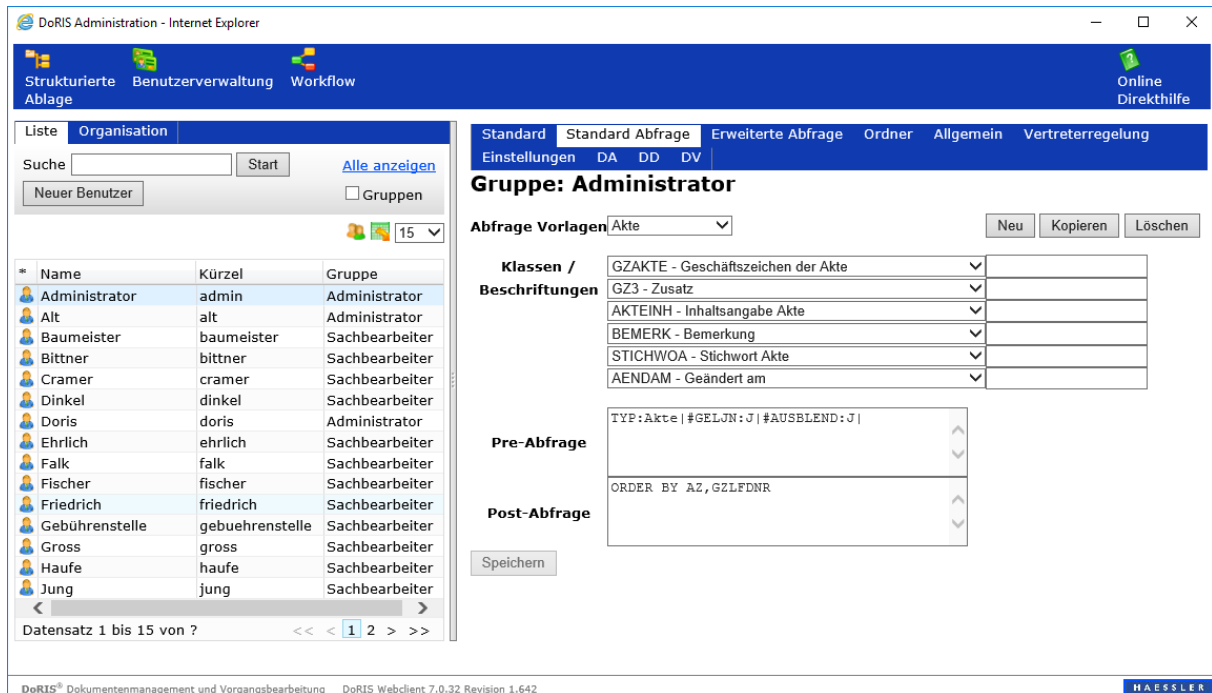

Abfrage Vorlagen können Sie neu erstellen, kopieren oder löschen:

- Neu** Vergeben Sie einen Namen für die Vorlage, wählen Sie danach die gewünschten Klassen aus den jeweiligen Dropdown-Listen aus und speichern Sie Ihre Eingaben.
- Kopieren** Wählen Sie die zu kopierende Vorlage aus der Dropdown-Liste *Abfrage Vorlagen* **Abfrage Vorlagen** **Akte** aus und kopieren diese. Vergeben Sie einen Namen, nehmen ggf. Änderungen vor und speichern Ihre Eingaben.
- Löschen** Wählen Sie die zu löschende Vorlage aus der Dropdown-Liste *Abfrage Vorlagen* **Abfrage Vorlagen** **Akte** aus und löschen diese mit Bestätigung der Dialogbox.

Vorlagen, die mit diesen Schaltflächen erstellt wurden - wie oberhalb beschriebenen, können von Anwendern nach dem Aufruf noch flexibel angepasst werden. Anders verhält es sich mit Vorlagen, bei denen Sie zusätzlich in ein oder mehrere Beschriftungsfelder einen frei wählbaren Text eingetragen haben:

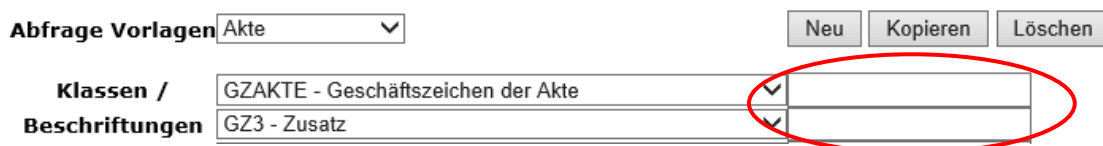

- die Klassen werden mit der eingegeben Bezeichnung (z.B. einem sprechendem Namen) angezeigt
- der Anwender kann die Auswahl der Klassen nicht mehr ändern
- dem Anwender werden nur die Klassen angezeigt, die eine Beschriftung enthalten, alle anderen Klassen erscheinen in dieser Vorlage nicht

Zusätzlich kann eine Pre- und/oder Post-Abfrage definiert werden, in denen z.B. festgelegt wird, welcher Dokumententyp ausgegeben oder in welcher Reihenfolge die Ergebnisliste angezeigt werden soll. Im Beispiel-Bildschirm werden alle Sätze angezeigt, die vom Typ Akte, nicht gelöscht und nicht archiviert sind, sortiert nach Aktenzeichen und laufender Nummer.

<b>Pre-Abfrage</b>	TYP:Akte   #GELJN:J   #AUSBLEND:J
<b>Post-Abfrage</b>	ORDER BY AZ, GZLFDNR

## Registerkarte Erweiterte Abfrage

Mit diesem Bildschirm können Sie für die erweiterte Abfrage im Webclient eine Pre- und/oder Post-Abfrage gestalten. Damit lassen sich z.B. die über die Erweiterte Abfrage suchbaren Dokumente einschränken oder Sie können eine Standard-Sortierung für die Ergebnisliste dieser Abfrage festlegen. Die Pre- und Post-Abfragen sind vom Benutzer nicht veränderbar und werden ihm nicht angezeigt.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', 'Workflow', and 'Online Direkthilfe'. The left sidebar has 'Liste' and 'Organisation' tabs. The main content area is titled 'Gruppe: Administrator' and has tabs for 'Standard', 'Standard Abfrage', 'Erweiterte Abfrage' (selected), and 'Ordner'. Below these are sub-tabs: 'Allgemein', 'Vertreterregelung', 'Einstellungen', 'DA', 'DD', and 'DV'. The 'Erweiterte Abfrage' section contains a 'Pre-Abfrage' field with the text 'TYP:Akte|#GELJN:J|#AUSBLEND:J|' and a 'Post-Abfrage' field with 'ORDER BY AZ,GZLFDNR'. A 'Speichern' button is at the bottom of this section. On the left, there is a search bar with 'Suche' and 'Start' buttons, a 'Neuer Benutzer' button, and a 'Gruppen' checkbox. Below this is a table of users:

* Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

At the bottom of the table, it says 'Datensatz 1 bis 15 von ?' with navigation arrows. The footer of the window displays 'DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung', 'DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642', and the 'HAESSLER' logo.



## Registerkarte Ordner

In diesem Bildschirm können Sie die Ordner, die im Client angezeigt werden sollen, wählen. Aktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen nach Ihren Anforderungen. Die Reihenfolge der Ordner in der Ansicht im Hauptfenster können Sie in der Spalte *Ordnungszahl* bestimmen. Das Feld *Wert* ist momentan nicht im Einsatz.

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage Benutzerverwaltung Workflow Online Direkthilfe

Liste Organisation

Suche  Start [Alle anzeigen](#)

Neuer Benutzer ☐ Gruppen

15

Name	Kürzel	Gruppe
* Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ? << < 1 2 > >>

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage **Ordner**

Allgemein Vertreterregelung Einstellungen DA DD DV

### Gruppe: Administrator

Name	Sichtbar	Wert	Ordnungszahl
Aktenplan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Aktenplan"/>	<input type="text"/>
eigene WV alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
eigene WV bis heute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
eigene WV bis morgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
eigene WV heute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
eigene WV morgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
initiierte Vorgänge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Papierkorb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Papierkorb"/>	<input type="text"/>
Vorgangsbearbeitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WV alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Alle Dokumente rr"/>	<input type="text"/>
WV bis Heute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WV bis morgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WV heute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WV morgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Speichern

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

## Registerkarte Allgemein

Die Registerkarte *Allgemein* enthält eine Reihe von Karteikarten, mit denen Sie allgemeine Einstellungen steuern können. Für die Verwendung von *ActiveFunctions* bzw. *Multisearch* erhalten Sie auf den nächsten Seiten eine Beschreibung der Kürzel.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', 'Workflow', and 'Online Direkthilfe'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Organisation', contains a search bar, a 'Start' button, and a list of users. The right section, titled 'Gruppe: Sachbearbeiter', contains a tabbed interface with 'ActiveFunctions' selected, showing a table of settings for the 'Sachbearbeiter' group.

**Organisation**

Suche  Start [Alle anzeigen](#)

☐ Gruppen

15

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ?

**Gruppe: Sachbearbeiter**

ActiveFunctions DocumentSelection DocumentTypeForm  
DocumentTypeLink DocumentTypes Global Multisearch  
ResultList ResultlistPD ResultlistVorgang ResultlistWF

ID	Name	Wert
23	Disabled	ExtrasAdmin,ExtrasModifyResult,FileDelete
501	Hidden	

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

## Kürzel für ActiveFunctions

In der Karteikarte *ActiveFunctions* können Sie mit einem Eintrag unter *Disabled* Funktionen des Webclients deaktivieren, mit *Hidden* verstecken Sie einen Eintrag. Hierbei handelt es sich um Funktionen, die entweder im Hauptfenster oder in den Dokumenten zur Verfügung stehen. Beim Eintrag des Wertes muss die korrekte Syntax beachtet werden: achten Sie bitte auf die Groß- und Kleinschreibung und auf kommagetrennte Schreibweise.

Standard	Standard Abfrage	Erweiterte Abfrage	Ordner
Allgemein	Vertreterregelung	Einstellungen	DA DD DV

### Gruppe: Sachbearbeiter

ActiveFunctions	DocumentSelection	DocumentTypeForm
DocumentTypeLink	DocumentTypes	Global Multisearch
ResultList	ResultlistPD	ResultlistVorgang ResultlistWF

ID	Name	Wert
23	Disabled	ExtrasAdmin,ExtrasModifyResult,FileDelete
501	Hidden	

DoRIS Anwender werden einer der zuvor eingerichteten Benutzergruppen zugeordnet und übernehmen dabei die definierten Rechte. In manchen Fällen kann es notwendig sein, einem Benutzer individuell Rechte zu verweigern - Einstellungen auf Benutzerebene übersteuern Einstellungen auf Gruppenebene.

### Hinweis

- Die Einstellungen auf Benutzerebene (außer *leer* – Standard-Einstellung) übersteuern in der Regel die Einstellungen auf Gruppenebene. Details finden Sie unter *Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene* auf Seite 143.
- Änderungen werden erst nach dem Speichern und Neuanmelden wirksam.

## Funktionen des Hauptfensters

Kürzel	Bedeutung
FileNew	Erstellen neuer DoRIS-Dokumente
QueryEasyQuery	Standard-Abfrage
QueryExpertQuery	Erweiterte Abfrage
SavedQueries	Ordner der gespeicherten Abfragen (eigene, globale und archivierte Abfragen)
ExtrasAdmin	Admin Fenster
ExtrasModifyResult	Ergebnis bearbeiten
WfDeputy	Vertreterfunktion
OnlineInfo	Anzeige einer Webseite zur Info diese kann in den Konfigurationsparametern eingestellt werden
HelpFile	Direkthilfe: öffnet PDF des Anwenderhandbuchs
ExtrasChangePassword	Kennwort ändern
ExitDoRIS	Abmelden aus DoRIS; Logout
ExtrasVocabulary	Wortschatz
PDFSync	PDF Synchronisation
ExtrasEmailAssignment	E-Mail Zuordnung
EmptyTrash	Massenlöschen aus dem Papierkorb Hinweis: EmptyTrash ist auch dann deaktiviert, wenn die Funktion <i>physLoeschen</i> in der Benutzerverwaltung unter der Registerkarte <i>Allgemein &gt; Global</i> auf <i>Nein</i> gesetzt ist.
DefineViews	bei den Einstellungen in der Benutzerverwaltung ist nur <i>Hidden</i> (nicht <i>Disabled</i> ) möglich: der Aufruf <i>Ansichten verwalten</i> wird versteckt
QueryListExport	bei den Einstellungen in der Benutzerverwaltung ist nur <i>Hidden</i> (nicht <i>Disabled</i> ) möglich: der Aufruf <i>Liste Exportieren</i> wird versteckt
QueryListExportAllColumns	bei den Einstellungen in der Benutzerverwaltung ist nur <i>Disabled</i> (nicht <i>Hidden</i> ) möglich: im Aufruf <i>Liste Exportieren</i> wird die Option <i>Alle Spalten</i> deaktiviert

### Funktionen des Admin-Fensters

Kürzel	Bedeutung
AdminUsers	Benutzer-Verwaltung
AdminCabinet	Aktenplan-Verwaltung
AdminBPEL	Export u. Import von Workflows
AdminOfficeTemplates	Verwaltung der Office Vorlagen

### Funktionen der DoRIS Dokumente

Kürzel	Bedeutung
FileUnlock	DoRIS-Dokument entsperren
FileSave	DoRIS-Dokument speichern
FileSaveAsNew	DoRIS-Dokument duplizieren
FileDelete	DoRIS-Dokument löschen
FilePrint	DoRIS-Dokument drucken
ExtrasPreviousDocument	blättern zum vorherigen Dokument
ExtrasNextDocument	blättern zum nächsten Dokument
ExtrasImage	Bildanwendung starten
ExtrasImageVersions	Versionierung der Bilddateien anzeigen (Pfeil)
ExtrasWinWord	Textanwendung starten
ExtrasWinWordVersions	Versionierung der Textdateien anzeigen (Pfeil)
ExtrasWinWordTemplate	Auswahl von Text-Vorlagen anzeigen
DORISOpenAkte	Zugehörnde Akte öffnen
ShowMainWindow	Hauptfenster öffnen
ExportPdf	Icon: Ausgabe als PDF von Akten, Schriftstücken, Notizen und Vorgängen
ExportPdfFileOnly	Untermenü: nur die Akte wird in PDF ausgegeben
ExportPdfFileAll	Untermenü: Ausgabe der Akte mit allen zugeordneten Dokumenten in PDF
ExportPdfProcessFileOnly	Untermenü: nur der Vorgang wird in PDF ausgegeben
ExportPDFProcessFileAll	Untermenü: Ausgabe des Vorgangs mit allen zugeordneten Dokumenten in PDF

Kürzel	Bedeutung
<b>Hinweis:</b> Für die folgenden SendEmail - Kürzel gilt generell (siehe auch E-Mail Integration auf S. 132):	
verschiedene Kürzel von SendEmailPdf...	Das DoRIS-Dokument, in dem die Funktion ausgewählt wurde, wird als PDF-Anhang an die in der Benutzerverwaltung des jeweiligen Benutzers hinterlegten E-Mail Adresse gesendet. Um dieses Dokument einem Mitarbeiter ohne DoRIS-Zugang zukommen zu lassen, muss die E-Mail weitergeleitet werden.
verschiedene Kürzel von SendEmailOutlookPdf...	Ein Outlook-Fenster mit dem DoRIS-Dokument als PDF-Anhang wird geöffnet. Zum Versenden muss die E-Mail-Adresse des Empfängers eingetragen werden.
SendEmailPdf	Untermenü: Schriftstück oder Notiz als PDF-Anhang an E-Mail-Adresse versenden
SendEmailOutlookPdf	Schaltfläche und Untermenü: Schriftstück oder Notiz als PDF-Anhang in MS Outlook E-Mail
SendEmailPdfFileOnly	Schaltfläche und Untermenü: nur die Akte als PDF Anhang an E-Mail-Adresse versenden
SendEmailPdfFileAll	Untermenü: Akte mit allen zugeordneten DoRIS-Dokumenten als PDF-Anhang an E-Mail-Adresse versenden
SendEmailOutlookPdfFileOnly	Schaltfläche und Untermenü: nur die Akte als PDF-Anhang in MS-Outlook E-Mail
SendEmailOutlookPdfFileAll	Untermenü: Akte mit allen zugeordneten DoRIS-Dokumenten als PDF-Anhang in MS-Outlook E-Mail
SendEmailPdfProcessFileOnly	Untermenü: nur den Vorgang als PDF Anhang an E-Mail-Adresse versenden
SendEmailPdfProcessFileAll	Untermenü: Vorgang mit allen zugeordneten DoRIS-Dokumenten als PDF Anhang an E-Mail-Adresse versenden
SendEmailOutlookPdfProcessFileOnly	Schaltfläche und Untermenü: nur den Vorgang als PDF-Anhang in MS-Outlook E-Mail
SendEmailOutlookPdfProcessFileAll	Untermenü: Vorgang mit allen zugeordneten DoRIS-Dokumenten als PDF-Anhang in MS-Outlook E-Mail
NewDocument	Neues Schriftstück (in der Akte und im Vorgang)
NewNote	Neue Notiz (in der Akte und im Vorgang)
NewMedia	Neues Mediendokument (Bild-, Audio-, Videodateien; in der Akte und im Vorgang)
ShowPreview	Starten des Hauptdokumentes (im Vorgang)
WfTemplates	Auswahl der Workflow Vorlagen (im Vorgang)

Kürzel	Bedeutung
NewWorkFlow	Schaltfläche <i>neuer Vorgang</i> in der Registerkarte <i>Vorgang</i> einer Akte oder eines Schriftstücks
Seal	Versiegeln (Dokumente sind wie „schreibgeschützt“)
Undelete	Rückgängig gelöschte Dokumente können aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden

## E-Mail Integration

Sollte es für einen Geschäftsprozess notwendig sein, DoRIS-Dokumente (Akte, Vorgang, Schriftstück oder Notiz) an eine Person ohne DoRIS-Zugang weiterzuleiten, ist dies über die E-Mail Integration möglich. Die E-Mails besitzen im Anhang eine PDF-Datei wahlweise mit dem DoRIS-Dokument, aus dem sie erstellt wurden, oder zusätzlich mit allen zugeordneten DoRIS-Dokumenten (siehe auch Tabelle *Funktionen der DoRIS Dokumente* auf Seite 129 und *Zusatz für E-Mail Integration* auf Seite 58).

**Akte 1**

MS Outlook Akte  
MS Outlook Akte mit allen Dokumenten  
E-Mail Akte  
E-Mail Akte mit allen Dokumenten

Senden als PDF

Ergebnisse 1 - 9

Datum	Inhalt Schriftstück	Empfänger	GZ	ROWNUMBER	O	I
27.11.2016	804		1.01.01-1	100		
16.01.2015	Auflistung Rechnungen		1.01.01-1	98		
16.01.2015	Auflistung Rechnungen		1.01.01-1	89		
21.07.2013	Bestellübersicht		1.01.01-1	88		
04.09.2006	Rechnung Elser Druck		1.01.01-1	13		
07.07.2006	Rechnung Verlag C.H.Beck	Herr Beck	1.01.01-1	2		
07.07.2006	Rechnung DIP-Digital-Print	Frau Löffler	1.01.01-1	3		
07.07.2006	Rechnung SFBA	SFBA	1.01.01-1	4		
07.07.2006	Rechnung Printus	Printus	1.01.01-1	5		

Ergebnisse 1 - 9

neues Schriftstück

**Neue Schriftstücke über Drag & Drop erstellen**

Name	Größe	Pfad	Link	Hinzufügen
<b>Drag &amp; Drop</b>				Alle Entfernen
				Anwendung

0%

Für die Erzeugung der E-Mail selbst haben Sie zwei Möglichkeiten:

In der Benutzerverwaltung kann für jeden DoRIS Benutzer eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese Adresse können Sie über die E-Mail Integration E-Mails versenden (verschiedene Kürzel von SendEMailPdf). Diese E-Mails müssen Sie nun an die entsprechenden Mitarbeiter weiterleiten.


Alternativ können Sie die E-Mails über MS Outlook versenden: es wird ein Outlook-Fenster mit den entsprechenden Anhängen geöffnet, in dem Sie die Adresse des Empfängers eintragen müssen (verschiedene Kürzel von SendEMailoutlookPdf).

Einzelnen DoRIS-Benutzern können Sie z.B. aus Sicherheitsgründen die Berechtigung zur E-Mail Integration entziehen.



## Registerkarte Menu

In der Registerkarte *Menu* (unter der Registerkarte *Allgemein*) können Sie Funktionen der Toolbar des Hauptfensters wie *Administration* oder *Ergebnis bearbeiten* verstecken oder aktivieren:



Funktion der Toolbar des Hauptfensters wird...

Hidden ... versteckt  
ReadOnly ... deaktiviert

The screenshot shows the 'Menu' configuration page for the 'Administrator' group. It lists various functions with their IDs, names, and current status (Hidden or Disabled).

ID	Name	Wert
515	mnuAdminPage	▼
518	mnuDoRISOnline	▼
512	mnuEasyQuery	▼
521	mnuExitDoRIS	▼
513	mnuExpertQuery	▼
520	mnuExtrasChangePassword	▼
516	mnuExtrasModifyResult	▼
511	mnuFileNew	▼
519	mnuHelp	▼
514	mnuSavedQueries	▼
517	mnuWfDeputy	▼

Buttons:

### Hinweis

- Wurde in den *ActiveFunctions* eine Funktion auf *Hidden* (versteckt) eingestellt, können Sie diese in der Registerkarte *Menu* **nicht** wieder aktivieren.
- Wurde in den *ActiveFunctions* eine Funktion auf *Disabled* (deaktiviert) eingestellt, können Sie diese in der Registerkarte *Menu* noch verstecken (*Hidden*).

## Multi Search ( Suche über mehrere Felder )

Mit Multi Search kann der Anwender eine Suche über mehrere Felder durchführen, dabei sind diese Felder mit *oder* verknüpft. Der Anwender startet diese Suche über eine Standard Abfrage und kann in einem Auswahlfeld aus den Vorlagen für Multi Search *Suche über mehrere Felder* auswählen.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: **Übersicht**, **Standard Abfr.**, **Erweiterte Abfr.**, **Vertreter**, and **E-Mail Zuordnung**. Below the tabs is a toolbar with icons and labels: **Starten** (green checkmark), **Speichern** (orange folder), **Und** (green plus), **Oder** (green circle with 'i'), **Nicht** (green hash), **Wortschatz** (orange book), **PDFSync** (orange cube), and **Hilfe** (green question mark).

Below the toolbar, there are two dropdown menus for **Abfragevorlagen** with the value **Akte** selected. To the right is a **Felder löschen** button. Below these are two more dropdown menus showing **GZAKTE - Geschäftszeichen der Akte** and **GZ3 - Zusatz**.

A large list titled **Suche über mehrere Felder** is displayed. The first two items are highlighted in blue: **WTEXT - Suche über wichtige Textfelder** and **WDATUM - Suche über wichtige Datumsfelder**. The list continues with several categories and their corresponding search terms:

- AB**
  - ABSAM - Abgabe am
  - ABSEMPF - Abgabe Empfänger
- AC**
  - ACCESS - Zugriffsbeschränkung
- AE**
  - AENDAM - Geändert am
  - AENDID - Geändert durch (Kürzel)
  - AENDNAME - Geändert durch (Name)
  - AENDUM - Geändert um
- AK**
  - AKTEINH - Inhaltsangabe Akte
- AR**
  - ARCHBDE - zu archivierende Bände
  - ARCHIV - Archiv-Status (V=Vorschlag, J=Abgegeben)
  - ARCHIED - Archivierung: Laufende Nummer für Abgabeverzeichnis

On the right side of the list, there are several small square checkboxes and a magnifying glass icon.

Diese Vorlagen werden in der Benutzerverwaltung definiert:

In den Daten, z.B. einer Gruppe, müssen Einträge (vom Type String) in Tab *Allgemein* Subtab *MultiSearch* vorgenommen werden:

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', 'Workflow', and 'Online Direkthilfe'. The left sidebar has tabs for 'Liste' and 'Organisation'. The main content area is divided into two sections.

**User Management Section:**

Suche:  Start [Alle anzeigen](#)  
 ☐ Gruppen

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrlich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ? << < 1 2 > >>

**Search Configuration Section:**

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage Ordner  
Allgemein Vertreterregelung Einstellungen DA DD  
DV

**Gruppe: Sachbearbeiter**

ActiveFunctions DocumentSelection DocumentTypeForm  
DocumentTypeLink DocumentTypes Global Multisearch  
ResultList ResultlistPD ResultlistVorgang ResultlistWF

ID	Name	Wert
412	Description0	Suche über wichtige Textfelder
470	Description0_en	Search important text fields
415	Description1	Suche über wichtige Datumsfelder
471	Description1_en	Search important dates fields
418	Description2	
472	Description2_en	
421	Description3	
473	Description3_en	
424	Description4	
474	Description4_en	
427	Description5	
475	Description5_en	
430	Description6	

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

Feld-Name	Bedeutung	Beispiel
Fields0	Angabe der Felder, über die gesucht werden soll; oder-Verknüpfung	AKTEINH,DOKINH, STICHWOA, BEMERK
Name0	Name, unter der die Abfrage zu finden ist	WTEXT
Description0	kurze Beschreibung der Abfrage, zur Information des Anwenders	Suche über wichtige Textfelder
....		
Fields9		
Name9		
Description9		

## Registerkarte *Vertreterregelung*

In der Registerkarte *Vertreterregelung* können Sie Benutzern oder Gruppen Zugriffsrechte für den Vertretungsplans erteilen.

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage Benutzerverwaltung Workflow Online Direkthilfe

Liste Organisation

Suche  Start [Alle anzeigen](#)

☐ Gruppen

15

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ?

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage Ordner  
Allgemein Vertreterregelung Status Einstellungen DA  
DD DV

**Benutzer: Baumeister**

Zuständigkeitsbereich

ID	Name	Wert
496	AllUsers	
497	OwnGroup	
498	OwnOU	
499	OwnUser	

Speichern

ReadOnly  
Enabled  
AccessDenied  
Hidden

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

In der Vertreterregelung gibt es vier Parameter (AllUsers, OwnGroup, OwnOU, OwnUser), die mit verschiedenen Werten (leer, ReadOnly, Enabled, AccessDenied, Hidden) belegt werden können, um die Zugriffsrechte (Lese- und gleichzeitig Schreibrechte) festzulegen.

### Wert Bedeutung

leer	Standard-Einstellung, keine Zugriffsrechte erteilt bzw. entzogen
ReadOnly	kein Zugriff
Enabled	Zugriffsrecht
AccessDenied	kein Zugriff
Hidden	kein Zugriff

Parameter	Bedeutung
AllUsers	der Benutzer kann für jeden in DoRIS angelegten Benutzer Vertretungen bearbeiten
OwnGroup	der Benutzer kann für jeden seiner Gruppe zugeordneten Benutzer Vertretungen bearbeiten
OwnOU	der Benutzer kann für jeden Benutzer der Organisationseinheit(en), welchen er selbst zugeordnet ist, Vertretungen bearbeiten
OwnUser	der Benutzer kann nur für sich selbst Vertretungen bearbeiten

Wurde der Wert für die jeweiligen Parameter auf *Enabled* gesetzt, sind folgende Zugriffsrechte zur Bearbeitung des Vertretungsplanes vergeben:

Parameter	Zugriffsrechte erteilt - zur Bearbeitung der Vertretung von...			
<i>Wert = Enabled</i>	Eigener Benutzer	Eigene Gruppe	Eigene Organisationseinheit	Alle Benutzer
OwnUser	✓			
OwnGroup	✓	✓		
OwnOU	✓		✓	
AllUsers	✓	✓	✓	✓

Die Einstellungen auf Ebene des Benutzers übersteuern die Einstellungen auf Gruppenebene. Ausnahme ist der Wert leer (Standard-Einstellung): Wird auf Benutzerebene die Standard-Einstellung ausgewählt, gilt weiterhin die Einstellung auf Gruppenebene!

#### Hinweis

- Die Einstellungen auf Benutzerebene (außer *leer* – Standard-Einstellung) übersteuern in der Regel die Einstellungen auf Gruppenebene. Details finden Sie unter *Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene* auf Seite 143.
- Für eine sinnvolle Vergabe der Zugriffsrechte sollten in der Gruppe Sachbearbeiter die einzelnen Benutzer in der Regel nur Zugriffsrechte für Ihren eigenen Vertretungsplan haben (nur Parameter *OwnUser* mit Wert *Enabled*).

## Registerkarte Status

In der Registerkarte *Status* eines DoRIS Benutzers werden Statusinformationen zu diesem gespeichert:

- von wem und wann die letzte administrative Änderung hinsichtlich dieses DoRIS Benutzers durchgeführt wurde
- von wem und wann der DoRIS Benutzer erstellt wurde
- Datum des letzten Logins des entsprechenden DoRIS Benutzers

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', 'Workflow', and 'Online Direkthilfe'. The left sidebar has tabs for 'Liste' and 'Organisation', with a search bar and a 'Neuer Benutzer' button. The main content area is divided into two sections. The left section displays a table of users, and the right section shows the 'Status' information for the selected user 'Alt'.

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

**Benutzer: Alt**

**Letzte Änderung von** Doris am 13.12.2016 12:53:53

**Erstellt von** am

**Letzter Login am** 08.05.2017 09:45:10

Speichern


DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

## Registerkarte *Einstellungen*

Als Administrator können Sie einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen Vorlagen für den Workflow oder für die Ansichten im Hauptfenster zur Verfügung stellen.



In der Registerkarte *Einstellungen* werden die Einstellungen zu den Vorlagen im XML-Format dargestellt. Rufen Sie die Gruppe oder den einzelnen Benutzer auf, um neue Vorlagen zu definieren oder um die Einstellungen von Anwendern, die eine entsprechende Vorlage schon verwenden, zu kopieren. Speichern Sie die Vorlagen.

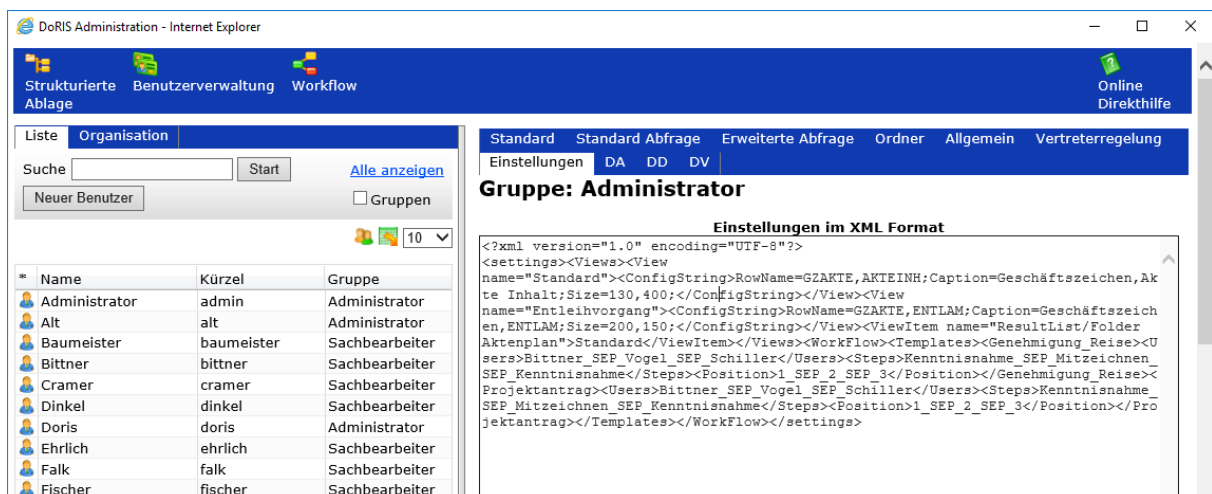

### Hinweis

Einstellungen für Benutzer und Gruppen werden in der Anwendung bei den einzelnen Benutzern gleichzeitig angezeigt. Zuerst erscheinen die Vorlagen der Gruppe, dann die des einzelnen Benutzers.

Beispiel:



## Registerkarte DA

Die Registerkarte *DA* enthält wiederum eine Reihe von verschiedenen Registerkarten, mit denen Sie das Erscheinungsbild der Aktenbearbeitung steuern können. Eine tabellarische Darstellung der Feldnamen finden Sie im nächsten Kapitel unter Aufbau der Feldnamen.

DoRIS Administration - Internet Explorer

Strukturierte Ablage Benutzerverwaltung Workflow Online Direkthilfe

Liste Organisation

Suche  Start [Alle anzeigen](#)

Neuer Benutzer ☐ Gruppen

15

*	Name	Kürzel	Gruppe
	Administrator	admin	Administrator
	Alt	alt	Administrator
	Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
	Bittner	bittner	Sachbearbeiter
	Cramer	cramer	Sachbearbeiter
	Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
	Doris	doris	Administrator
	Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
	Falk	falk	Sachbearbeiter
	Fischer	fischer	Sachbearbeiter
	Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
	Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
	Gross	gross	Sachbearbeiter
	Haufe	haufe	Sachbearbeiter
	Jung	jung	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ? << < 1 2 > >>

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage Ordner Allgemein  
Vertreterregelung Einstellungen DA DD DV

### Gruppe: Sachbearbeiter

Akte Allgemein Archivierung Menu Status Verfügung Vorgang

ID	Name	Wert
57	chkNachgang	Hidden
58	chkSachvorgang	Hidden
59	chkVerfahrens vorgang	Hidden
339	cmdAccess	ReadOnly
64	cmdGELRueckgaengig	
63	cmdNewDoc	
65	cmdNewDoc1	
338	cmdRecipient	Hidden
66	frmArchiv	ReadOnly
67	frmNachgang	ReadOnly
70	frmVorgangstyp	ReadOnly
247	grdAktVerfuegung	ReadOnly
249	HIDateENTLAM	ReadOnly
82	HIDateERFAM	ReadOnly
328	IblAccess	
89	IblAKTEINH	
248	IblAktVerfuegung	
96	IblAZ	
97	IblAZBEZ	
98	IblBaende	Hidden
110	IblBEMERKUNG	
100	IblEndverfuegung	
246	IblENTL	
250	IblENTLAM	

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.22 Revision 1.642 MAESSLER



## Registerkarte DD

Die Registerkarte *DD* enthält wiederum eine Reihe von verschiedenen Registerkarten, mit denen Sie die Schriftstückbearbeitung steuern können. Eine tabellarische Darstellung der Feldnamen finden Sie im nächsten Kapitel unter Aufbau der Feldnamen.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', 'Workflow', and 'Online Direkthilfe'. The left sidebar has 'Liste' and 'Organisation' tabs. The 'Organisation' tab is active, showing a search bar, a 'Start' button, and a 'Neuer Benutzer' button. Below this is a table of users with columns for Name, Kürzel, and Gruppe. The table lists 15 users, with 'Baumeister' highlighted. The right panel shows the 'Gruppe: Sachbearbeiter' configuration page. It has tabs for 'Allgemein', 'Image', 'Menu', 'Schriftstück', 'Status', and 'Verfügung'. The 'Allgemein' tab is active, displaying a table of configuration items with columns for ID, Name, and Wert. The table lists 10 items, including 'Mandatory', 'tabDatei', 'tabFreigabe', 'tabImage', 'tabOriginal', 'tabSchriftstueck', 'tabStatus', 'tabVerfuegung', 'tabVolltext', and 'tabVorgang'. A 'Speichern' button is at the bottom of the configuration panel.

ID	Name	Wert
344	Mandatory	
500	tabDatei	
450	tabFreigabe	
452	tabImage	Hidden
453	tabOriginal	Hidden
448	tabSchriftstueck	
451	tabStatus	
449	tabVerfuegung	
456	tabVolltext	
455	tabVorgang	
454	tabVorschau	

## Registerkarte DV

Die Registerkarte *DV* enthält wiederum eine Reihe von verschiedenen Registerkarten, mit denen Sie die Vorgangsbearbeitung steuern können. Eine tabellarische Darstellung der Feldnamen finden Sie im nächsten Kapitel unter Aufbau der Feldnamen.

The screenshot shows the DoRIS Administration web interface in Internet Explorer. The top navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', 'Workflow', and 'Online Direkthilfe'. The left sidebar shows 'Liste' and 'Organisation' tabs. The main content area is titled 'Gruppe: Sachbearbeiter' and contains a table with user data and a configuration table.

**Organisation Tab:**

Suche:  Start [Alle anzeigen](#)

☐ Gruppen

15

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 15 von ?

**Gruppe: Sachbearbeiter**

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage Ordner  
Allgemein Vertreterregelung Einstellungen DA DD DV




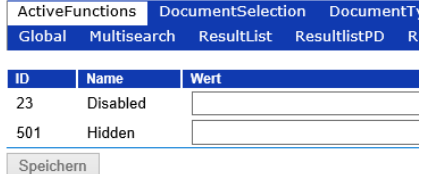
Allgemein Dokumente History Vorgang Zeichnungen

ID	Name	Wert
302	Aktionen	Kennntnisnahme,Bearbeiten,Stellungnah
346	Mandatory	
458	tabDokumente	
459	tabFreigabe	
460	tabProtokoll	
457	tabVorgang	

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER

## Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene

Die verschiedenen Einstellungen beispielsweise zu Abfragen, Vertreterregelung, DefaultQuery etc. werden entweder auf Gruppen- oder Benutzerebene eingetragen. Dabei ist zu beachten, dass in den meisten Fällen die Eingaben auf Benutzerebene die Einstellungen auf Gruppenebene übersteuern, sodass empfohlen wird, Einstellungen wenn möglich in den Gruppen zu hinterlegen. Der folgenden Übersicht können Sie die Auswirkungen einzelner Einstellungen entnehmen.

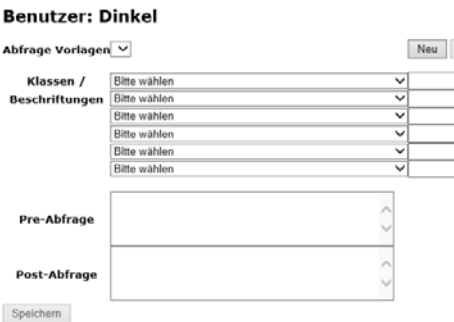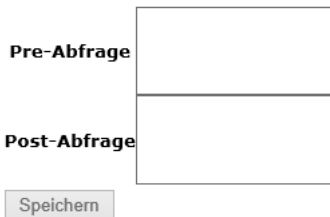Eintragung in Registerkarte...	Auswirkung	Ansicht																											
Standard Abfrage	sobald Sie eine Abfrage-Vorlage für einen Benutzer definieren, sind für diesen Benutzer alle Abfrage-Vorlagen der Gruppen, denen er zugeordnet ist, nicht mehr sichtbar und somit nicht verfügbar	<b>Benutzer: Dinkel</b> 																											
Erweiterte Abfrage	sobald Sie eine <i>Pre-Abfrage</i> oder <i>Post-Abfrage</i> bei einem Benutzer definieren, überschreibt diese für diesen Benutzer die definierten Abfragen der Gruppe, denen der Benutzer zugeordnet ist	<b>Benutzer: Dinkel</b> 																											
Ordner	fügen Sie bei einem Benutzer einen oder mehrere Ordner hinzu, werden diese zusätzlich zu den in der Gruppeneinstellung ausgewählten Ordnern angezeigt.	<b>Benutzer: Dinkel</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Sichtbar</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktenplan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>eigene WV alle</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>eigene WV bis heute</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>eigene WV bis morgen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>eigene WV heute</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>eigene WV morgen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>initiierte Vorgänge</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Papierkorb</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Sichtbar	Wert	Aktenplan	<input type="checkbox"/>		eigene WV alle	<input type="checkbox"/>		eigene WV bis heute	<input type="checkbox"/>		eigene WV bis morgen	<input type="checkbox"/>		eigene WV heute	<input type="checkbox"/>		eigene WV morgen	<input type="checkbox"/>		initiierte Vorgänge	<input type="checkbox"/>		Papierkorb	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	Sichtbar	Wert																											
Aktenplan	<input type="checkbox"/>																												
eigene WV alle	<input type="checkbox"/>																												
eigene WV bis heute	<input type="checkbox"/>																												
eigene WV bis morgen	<input type="checkbox"/>																												
eigene WV heute	<input type="checkbox"/>																												
eigene WV morgen	<input type="checkbox"/>																												
initiierte Vorgänge	<input type="checkbox"/>																												
Papierkorb	<input checked="" type="checkbox"/>																												
Allgemein	die Benutzereinstellungen überschreiben die Gruppeneinstellungen	<b>Benutzer: Dinkel</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Disabled</td> <td></td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>Hidden</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ID	Name	Wert	23	Disabled		501	Hidden																			
ID	Name	Wert																											
23	Disabled																												
501	Hidden																												

Vertreterregelung die Benutzereinstellungen überschreiben die Gruppeneinstellungen

So kann z.B. die Gruppeneinstellung *Enabled* mit der Benutzereinstellung *AccessDenied* deaktiviert werden.

### Benutzer: Dinkel

Zuständigkeitsbereich

ID	Name	Wert
496	AllUsers	▼
497	OwnGroup	▼
498	OwnOU	▼
499	OwnUser	▼

Speichern

ReadOnly  
Enabled  
AccessDenied  
Hidden

Einstellungen Definieren Sie Ansichten oder Vorlagen für einen Benutzer, werden diese zusätzlich zu den gruppenspezifischen Einstellungen bei dem jeweiligen Benutzer angezeigt

### Benutzer: Dinkel

Einstellungen im XML For

Beispiel für Benutzer-Ansicht:

Ansicht wählen:

Standard → bezügl. Benutzergruppe

Entleihvorgang

✓ Standard → bezügl. Benutzer

Vorgang

Einstellungen zu den DoRIS Dokumenten, z.B. Registerkarten in DoRIS StartUp bezeichnet als: DA, DD, DN, DV,...

Beispiel: Einzelne Elemente der DoRIS Dokumente können in der Gruppe mit *Hidden* ausgeblendet werden, für einzelne Benutzer können diese Elemente mit *Enabled* wieder aktiviert werden. Oder umgekehrt können Gruppen-Elemente mit *Hidden* versteckt werden.

Beispiel – Registerkarte DA:

### Benutzer: Dinkel

Akte Allgemein Archivierung Menu Status

ID	Name	Wert
57	chkNachgang	▼
58	chkSachvorgang	▼
59	chkVerfahrensvorgang	▼
339	cmdAccess	▼
64	cmdGELRueckaaenaia	▼

ReadOnly  
Enabled  
AccessDenied  
Hidden

## Anpassen der Oberfläche des DoRIS Webclients

Für die einzelnen Benutzer oder auch Benutzergruppen können Funktionen, Felder bzw. Elemente oder auch Registerkarten, die im Hauptfenster oder in den DoRIS Dokumenten zur Verfügung stehen, entsprechend der Rechte aktiviert oder deaktiviert bzw. ein- und ausgeblendet werden.

Für den Anwender wird somit die Oberfläche des DoRIS Webclients angepasst, diese Einstellungen nehmen Sie in der DoRIS Benutzerverwaltung vor.

### Hinweis


DoRIS Anwender werden einer der zuvor eingerichteten Benutzergruppen zugeordnet und übernehmen dabei die definierten Rechte. In manchen Fällen kann es z.B. notwendig sein, einem Benutzer individuell Rechte zu verweigern – dabei übersteuern Einstellungen auf Benutzerebene (außer *leer* – Standard-Einstellung) in der Regel die Einstellungen auf Gruppenebene. Details finden Sie unter *Hinweise zu Einstellungen auf Gruppen- und Benutzerebene* auf Seite 143.

## Hinweis

Wenn die DoRIS Administration  aufgerufen wurde, werden im Hauptfenster von DoRIS und in den DoRIS Dokumenten erweiterte Tooltips mit Funktion und Namen angezeigt.

Der Hinweis *Function: xyz* als auch *AdminFunction: xyz* verweist auf den Namen der Funktion für die *ActiveFunctions* Funktionalität in der Benutzerverwaltung, in der einzelne Funktionen für Benutzer oder Benutzergruppen aktiviert oder deaktiviert werden können.

Über *Name: xyz* werden die Namen z.B. der Eingabefelder (*txt...*), der Bezeichnungen von Feldern (*lbl...*) oder Schaltflächen (*btn...*) ausgegeben. In der Benutzerverwaltung können die entsprechenden Felder für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen ein- oder ausgeblendet oder ein Schreibschutz gesetzt werden.

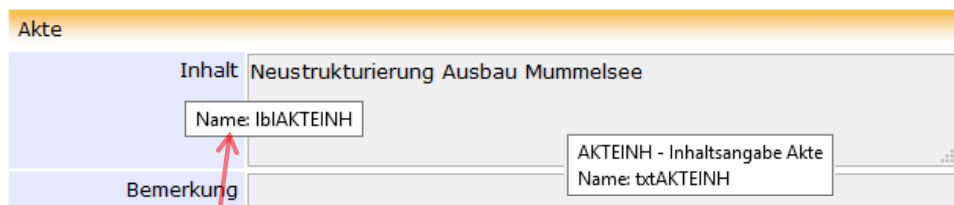

Ansicht beim Anwender, z.B. in der Akte

Standard Standard Abfrage Erweiterte Abfrage Ordner Allge		
Einstellungen DA DD DV		
Gruppe: Sachbearbeiter		
Akte Allgemein Archivierung Menu Status Verfügung Vor		
ID	Name	Wert
57	chkNachgang	Hidden
58	chkSachvorgang	Hidden
59	chkVerfahrensvorgang	Hidden
339	cmdAccess	ReadOnly
64	cmdGELRueckgaengig	
63	cmdNewDoc	
65	cmdNewDoc1	
338	cmdRecipient	Hidden
66	frmArchiv	ReadOnly
67	frmNachgang	ReadOnly
70	frmVorgangstyp	ReadOnly
247	grdAktVerfuegung	ReadOnly
249	HiDateENTLAM	ReadOnly
82	HiDateERFAM	ReadOnly
328	lblAccess	
89	lblAKTEINH	
248	lblAktVerfuegung	
96	lblAZ	

DoRIS Benutzerverwaltung, z.B. Registerkarte *DA > Akte*

## Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren

Für die einzelnen Benutzer oder Benutzergruppen können Funktionen wie beispielsweise *Ergebnisse bearbeiten* oder *Akten löschen* etc. entsprechend ihrer Rechte aktiviert oder deaktiviert werden.

Um diese Funktionen zu deaktivieren (*Disabled*) oder zu verbergen (*Hidden*), gehen Sie in der Benutzerverwaltung zu der Registerkarte: *Allgemein* > *ActiveFunctions*.

Die zu verwendenden Kürzel sind analog zum englischen Menübefehl in der entsprechenden Zeile einzutragen, z.B. entspricht die Funktion *Datei* > *Neu* dem Kürzel *FileNew* oder für *Extras* > *Ergebnis bearbeiten* verwenden Sie *ExtrasModifyResult*. Die Liste mit den einzelnen Funktionen enthält eine kommasetrennte Schreibweise.

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The main navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Benutzerverwaltung' section is active, showing a list of users under the 'Organisation' tab. The user 'Baumeister' is selected. To the right, the 'Gruppe: Sachbearbeiter' settings are displayed, including a table for 'ActiveFunctions'.

ID	Name	Wert
23	Disabled	ExtrasAdmin,ExtrasModifyResult,FileDelete
501	Hidden	

Below the table is a 'Speichern' button. The footer of the interface reads 'DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642' and 'HAESSLER'.

## Felder bzw. Elemente anpassen

Auch bei Elementen oder Feldern können Einstellungen für Gruppen oder einzelne Benutzer vorgenommen werden.

Um Elemente der DoRIS Dokumente ein- oder auszublenden oder den Zugriff anzupassen, öffnen Sie in der Benutzerverwaltung die entsprechende Registerkarte:

- für Akten: Registerkarte *DA*
- für Schriftstücke: Registerkarte *DD*
- für Vorgänge: Registerkarte *DV*

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The main navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Benutzerverwaltung' section is active, showing a list of users under the 'Organisation' tab. The user 'Baumeister' is selected, and the 'Allgemein' tab is active. The 'Einstellungen' (Settings) section is visible, showing a list of fields and their values. The 'Wert' (Value) column for the 'lbiEndverfuegung' field is open, showing options: 'ReadOnly', 'Enabled', 'AccessDenied', and 'Hidden'.

ID	Name	Wert
57	chkNachgang	
58	chkSachvorgang	
59	chkVerfahrensvorgang	
339	cmdAccess	
64	cmdGELRueckgaengig	
63	cmdNewDoc	
65	cmdNewDoc1	
338	cmdRecipient	
66	frmArchiv	
67	frmNachgang	
70	frmVorgangstyp	
247	grdAktVerfuegung	
249	HIDateENTLAM	
82	HIDateERFAM	
328	lbiAccess	
89	lbiAKTEINH	
248	lbiAktVerfuegung	
96	lbiAZ	
97	lbiAZBEZ	
98	lbiBaende	
110	lbiBEMERKUNG	
	lbiEndverfuegung	ReadOnly Enabled AccessDenied Hidden

Zur Einstellung für die jeweiligen Felder haben Sie verschiedene Optionen:

- <leer> (Standard-Einstellung)
- Enabled
- ReadOnly
- AccessDenied
- Hidden

Für andere Felder, wie Tabellen, haben Sie die Möglichkeit *enabled* oder *hidden*.



## Beispiel - Ausblenden des Eingabefeldes Standort

**Akte neu**

Akte | Schriftstücke | Verfügung | Freigabe | Status | Archivierung | Ver

Geschäftszeichen

Geschäftszeichen 1.01

Az 1.01

Zusatz

Lfd.Nr.

Akte

Inhalt

Bemerkung

Standort

Zugriff FACH1

Datum Anlage 08.05.2017

Papierakte

Ansicht einer Akte  
das Feld *Standort* in der Registerkarte Akte ist sichtbar

**Akte 109**

Akte | Schriftstücke | Verfügung | Freigabe | Status | Archivierung | Ver

Geschäftszeichen

Geschäftszeichen 1.01-1

Az 1.01

Zusatz

Lfd.Nr. 1

Akte

Inhalt test

Bemerkung

Zugriff FACH1

Datum Anlage 08.05.2017

Papierakte

Ansicht einer Akte  
das Feldes *Standort* in der Registerkarte Akte ist ausgeblendet

DoRIS Administration - Mozilla Firefox

pc05-tosh.0080/webclient/admin/wicket/72

Strukturierte | Benutzerverwaltung | Workflow

Ablage

Wagner | wagner | Sachbearbeiter

Walz | walz | Sachbearbeiter

Weiss | weiss | Sachbearbeiter

Datensatz 1 bis 36 von 36

1

106 | lblGZ3

108 | lblGZLfdNr

111 | lblHistorie

112 | lblJahr

334 | lblRecipient

342 | lblSTANDORT | Hidden

116 | lblSTICHWOA

117 | lblVVVerfuegung

119 | optARCHIV

327 | txtAccess

124 | txtAKTEINH

130 | txtAZ

131 | txtAZBEZ

138 | txtBEMERKUNG

245 | txtENTL

133 | txtGELJN

134 | txtGZ1

135 | txtGZ2

136 | txtGZ3

140 | txtGZJAHR

139 | txtGZLFDNR

335 | txtRecipient

343 | txtSTANDORT | Hidden

142 | txtSTICHWOA

143 | udJahr

Speichern

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung | DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642

MAESSLER

DoRIS Benutzerverwaltung - Registerkarte DA > Akte:  
Ausblenden des Feldes *Standort* durch Auswahl von *Hidden* bei der Bezeichnung (*lblStandort*) und dem Textfeld (*txtStandort*)

## Registerkarten bzw. Tabs verstecken

Um in DoRIS Dokumenten Registerkarten, auch Tabs genannt, zu verstecken, muss in der DoRIS Benutzerverwaltung in den Registerkarten *DV*, *DD* oder *DA* im Subtab *Allgemein* ein Eintrag (vom Typ Control) vorgenommen sein, z.B. das Ausblenden der Registerkarte *Datei: Hidden* bei *tabDatei*.

Zur Einstellung für die jeweiligen Registerkarten haben Sie verschiedene Optionen:

- <leer> (Standard-Einstellung)
- ReadOnly
- Enabled
- AccessDenied
- Hidden

The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The main navigation bar includes 'Strukturierte Ablage', 'Benutzerverwaltung', and 'Workflow'. The 'Benutzerverwaltung' section is active, showing a list of users and a detailed view for the user 'Baumeister'.

**User List:**

Name	Kürzel	Gruppe
Administrator	admin	Administrator
Alt	alt	Administrator
Baumeister	baumeister	Sachbearbeiter
Bittner	bittner	Sachbearbeiter
Cramer	cramer	Sachbearbeiter
Dinkel	dinkel	Sachbearbeiter
Doris	doris	Administrator
Ehrlich	ehrich	Sachbearbeiter
Falk	falk	Sachbearbeiter
Fischer	fischer	Sachbearbeiter
Friedrich	friedrich	Sachbearbeiter
Gebührenstelle	gebuehrenstelle	Sachbearbeiter
Gross	gross	Sachbearbeiter
Haufe	haufe	Sachbearbeiter
Jung	jung	Sachbearbeiter

**User Details: Benutzer: Baumeister**

Subtabs: Allgemein, Image, Menu, Schriftstück, Status, Verfügung. The 'Allgemein' subtab is active.

ID	Name	Wert
344	Mandatory	
500	tabDatei	Hidden
450	tabFreigabe	
452	tabImage	
453	tabOriginal	
448	tabSchriftstueck	
451	tabStatus	
449	tabVerfuegung	ReadOnly
456	tabVolltext	Enabled
455	tabVorgang	AccessDenied
454	tabVorschau	Hidden

A dropdown menu is open for the 'tabVerfuegung' row, showing the options: ReadOnly, Enabled, AccessDenied, and Hidden.

Buttons: 'Speichern' (Save).


Footer: DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642 HAESSLER


### *Aufbau der Feldnamen*


Die Tabelle gibt Ihnen eine Auswahl der Feldnamen, wobei XYZ jeweils ein Platzhalter darstellt.

<b>Feldname</b>	<b>Bezeichnung</b>
chkXYZ	Checkbox / Kontrollkästchen XYZ
cmdXYZ	Command Button / Schaltfläche XYZ
cntlXYZ	Control / Funktion XYZ
frmXYZ	Frame / Rahmen XYZ
grdXYZ	Grid / Tabelle der Klasse / Feldname XZY
HIDateXYZ	Datumsfeld der Klasse / Feldname XZY
lblXYZ	Bezeichner der Klasse / Feldname XZY
mnuXYZ	Menüpunkt
optXYZ	Optionsfeld / Radiobutton der Klasse / Feldname XZY
tabXYZ	Tab / Registerkarte XYZ
txtXYZ	Textfeld der Klasse / Feldname XZY

# DoRIS Strukturierte Ablage

Mit dem Baustein DoRIS Strukturierte Ablage  wird die Verwaltung des Aktenplans unterstützt. Auch Vertragsstrukturen, Dokumentenpläne oder andere Strukturierungserfordernisse können umgesetzt werden. Landeseinheitliche Aktenpläne oder über Jahre gewachsene behördenspezifische Aktenpläne können übernommen und in DoRIS weiterentwickelt und ergänzt werden. So sind Sie in der Lage, im laufenden Betrieb organisatorische Verfeinerungen umzusetzen.

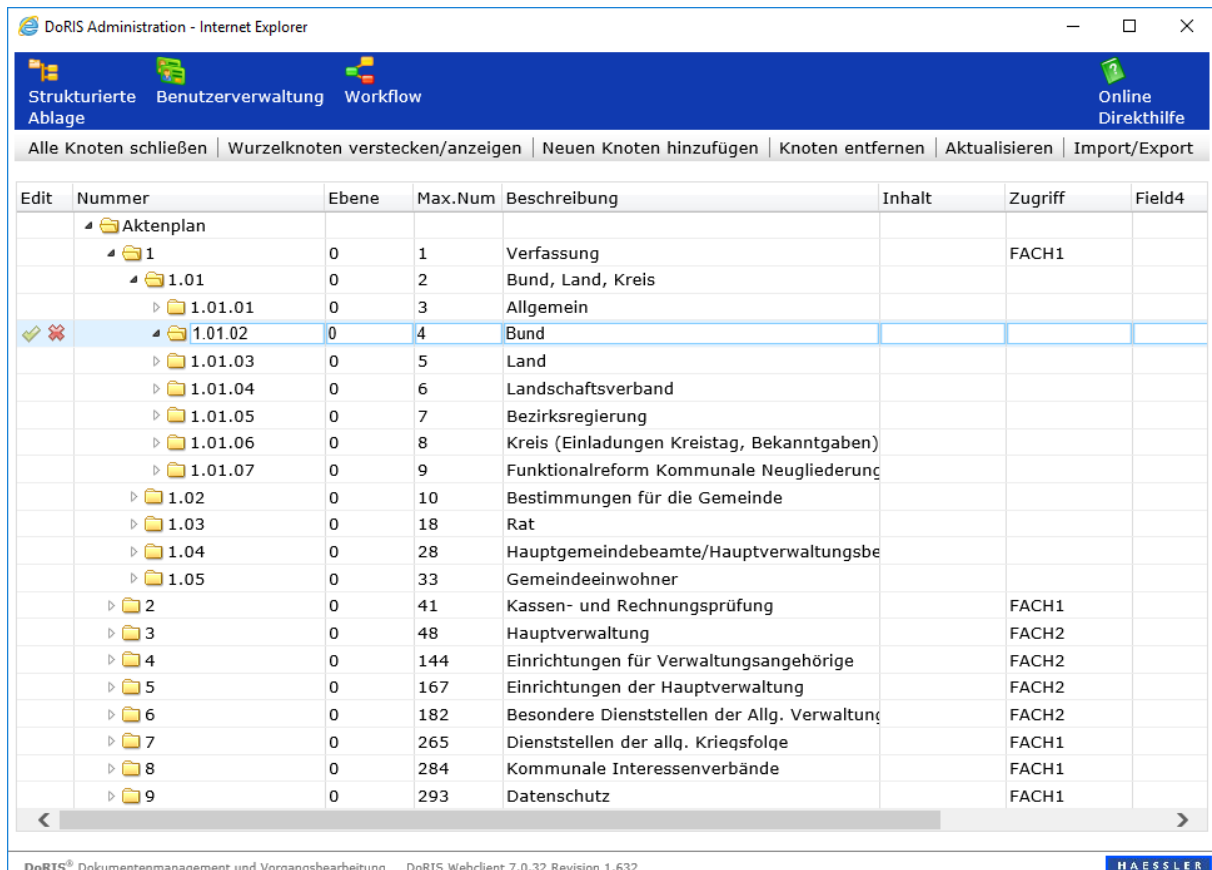

Edit	Nummer	Ebene	Max.Num	Beschreibung	Inhalt	Zugriff	Field4
	└─ Aktenplan						
	└─ 1	0	1	Verfassung		FACH1	
	└─ 1.01	0	2	Bund, Land, Kreis			
	└─ 1.01.01	0	3	Allgemein			
	└─ 1.01.02	0	4	Bund			
	└─ 1.01.03	0	5	Land			
	└─ 1.01.04	0	6	Landschaftsverband			
	└─ 1.01.05	0	7	Bezirksregierung			
	└─ 1.01.06	0	8	Kreis (Einladungen Kreistag, Bekanntgaben)			
	└─ 1.01.07	0	9	Funktionalreform Kommunale Neugliederung			
	└─ 1.02	0	10	Bestimmungen für die Gemeinde			
	└─ 1.03	0	18	Rat			
	└─ 1.04	0	28	Hauptgemeindebeamte/Hauptverwaltungsbe			
	└─ 1.05	0	33	Gemeindeeinwohner			
	└─ 2	0	41	Kassen- und Rechnungsprüfung		FACH1	
	└─ 3	0	48	Hauptverwaltung		FACH2	
	└─ 4	0	144	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		FACH2	
	└─ 5	0	167	Einrichtungen der Hauptverwaltung		FACH2	
	└─ 6	0	182	Besondere Dienststellen der Allg. Verwaltung		FACH2	
	└─ 7	0	265	Dienststellen der allg. Kriegsfolge		FACH1	
	└─ 8	0	284	Kommunale Interessenverbände		FACH1	
	└─ 9	0	293	Datenschutz		FACH1	


Um z.B. Ihren Aktenplan in DoRIS abzubilden, legen Sie diesen in der *Strukturierten Ablage* an.

Dabei gilt:

- jeder Knoten im Aktenplan muss einer eindeutigen Nummer zugeordnet sein
- diese Nummer kann alphanummerisch sein
- Beschriftung ist ein Pflichtfeld, wobei doppelte Beschreibungen in verschiedenen Knoten zulässig sind

Müssen Sie Änderungen an einem Knotenpunkt vornehmen, gehen Sie in die entsprechende Zeile der Tabelle und nehmen die Änderungen vor.

### Hinweis


Um Datenverluste zu vermeiden, speichern Sie die Änderungen mit dem grünen Haken  ab, ein Verlassen der Zeile verwirft alle Änderungen! Ihre Änderungen werden direkt im Webclient sichtbar; ein Neuanmelden ist nicht notwendig.

Zur Bearbeitung in der *Strukturierten Ablage* stehen Ihnen in der Menüleiste verschiedene Funktionen zur Verfügung

Alle Knoten schließen | Wurzelknoten verstecken/anzeigen | Neuen Knoten hinzufügen | Knoten entfernen | Aktualisieren | Import/Export | Spaltenüberschriften

### Alle Knoten schließen



Alle geöffneten Knoten werden geschlossen, es bleibt nur die oberste Knoten-Ebene sichtbar. In dem obigen Beispielbildschirm bleibt der Knoten *Aktenplan* als einziger sichtbar, da es keinen weiteren Knoten in der obersten Ebene gibt.

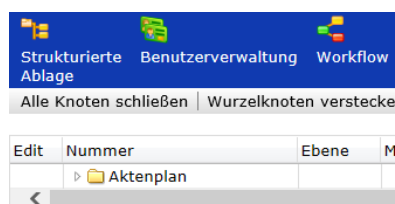

### Wurzelknoten verstecken/anzeigen

Der Wurzelknoten, also der Knoten der obersten Ebene – hier *Aktenplan*, kann angezeigt bzw. ausgeblendet werden.

### Neue Knoten hinzufügen

Wenn Sie einen neuen Knoten einfügen möchten, müssen Sie zuvor den Knoten (Vaterknoten) markieren, unter dem der neue Knoten zugeordnet werden soll. Wenn Sie nun  **Neuen Knoten hinzufügen** ausgewählt und die Dialogbox bestätigt haben, erscheint der neue Knoten unterhalb des ausgewählten Vaterknotens. DoRIS vergibt automatisch eine Nummer, diese können Sie nach Bedarf ändern. Fügen Sie noch eine Beschreibung hinzu und speichern  Sie Ihre Angaben. Darüber hinaus können Sie die weiteren Daten wie Org.-Einheit, Zugriff etc. ergänzen.

### Knoten entfernen

Markieren Sie den zu entfernenden Knoten und wählen Sie **Knoten entfernen**. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage ist der Knoten gelöscht.

### Aktualisieren


Durch eine Aktualisierung  **Aktualisieren** wird der Aktenplan neu eingelesen und danach angezeigt. Zum Zeitpunkt einer Aktualisierung nicht gespeicherte Knoten mit ihren Daten werden verworfen. Zeitgleiche Änderungen von anderen Mitarbeitern im Aktenplan werden ergänzt.

### Import/Export

Hier können Sie einen Download des Aktenplans oder ein Upload aus einer Datei durchführen.

## Spaltenüberschriften

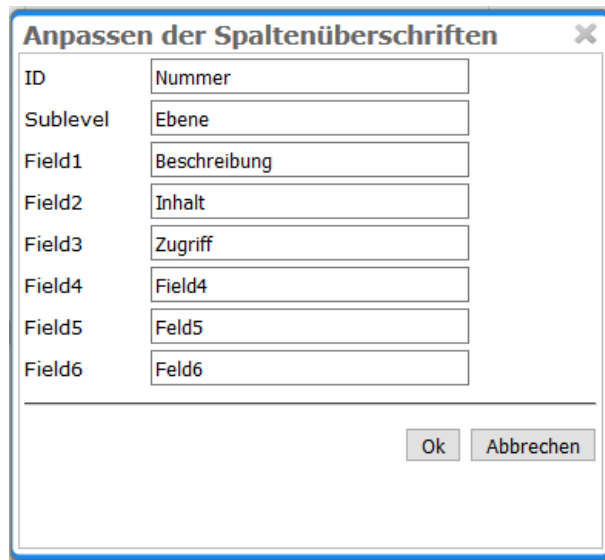

Sie können die Bezeichnungen der Spaltenüberschriften der Strukturierten Ablagen anpassen.



The dialog box 'Anpassen der Spaltenüberschriften' (Adapt Column Headers) contains a list of labels on the left and corresponding text input fields on the right. The labels are: ID, Sublevel, Field1, Field2, Field3, Field4, Field5, and Field6. The input fields contain the following text: Nummer, Ebene, Beschreibung, Inhalt, Zugriff, Field4, Feld5, and Feld6. At the bottom right, there are two buttons: 'Ok' and 'Abbrechen'.

ID	Nummer
Sublevel	Ebene
Field1	Beschreibung
Field2	Inhalt
Field3	Zugriff
Field4	Field4
Field5	Feld5
Field6	Feld6

Ok Abbrechen

Feld / Spalte	Bedeutung
Edit	Nach dem Bearbeiten eines Knotens müssen Sie Ihre Änderungen speichern  . Mit dem roten Kreuz  werden die Änderungen verworfen.
Nummer	Eindeutige, alphanumerische Nummer des Knotens sie kann jederzeit geändert werden durch Ändern der Nummer kann der Knoten im Aktenplan nicht verschoben werden, daher empfiehlt sich bei einer punktgetrennten Nummernvergabe immer nur die letzte Nummer nach dem Punkt zu ändern Pflichtfeld
Ebene	Beim Durchlaufen des Aktenplans werden alle Akten angezeigt, die mit ihrem Aktenzeichen des gerade geöffneten Zweigs im Aktenplan entsprechen. Alternativ wird nur der Zweig angezeigt. Diese Ansicht wird mit dem Parameter UseSubLevels gesteuert: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 in der Aktenplan-Ansicht werden alle Akten angezeigt</li> <li>1 die Aktenansicht ist vom eingegebenen Wert im Feld Ebene der Strukturierten Ablage abhängig: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ansicht auf Ebene der Ordner, d.h. der Zweig wird angezeigt; die Aktenansicht bleibt verborgen</li> <li>≠ 0 Aktenansicht</li> </ul> </li> </ul>
Max.Num	projektspezifische Einstellung, keine Auswertung
Beschreibung	Bezeichnung
Inhalt	Beschreibung
Org.-Einheit	Beim Anlegen einer Akte wird dieser Begriff der Akte als Zugriffsbegriff zugewiesen er erscheint beim Aufruf der Akte im Feld Zugriff
Zugriff	Aufbewahrungsfrist für DoRIS StartUp nur ein numerischer Wert wird beim Erstellen einer neuen Akte in diesem Zweig mit der angegebenen Aufbewahrungsdauer (Archivierung) in Jahren vorbelegt

Jeder Zweig (Knoten) im Aktenplan muss einer eindeutigen Nummer zugeordnet sein, diese Nummer kann alphanumerisch sein

## Import und Export eines Aktenplans

Sie können einen neuen Aktenplan einlesen oder auch exportieren [Import/Export](#), um ihn z.B. in Microsoft Excel zu bearbeiten. Danach können Sie ihn wieder importieren. Führen Sie einen Im- oder Export des Aktenplans durch [Import/Export](#), erscheint ein neues Fenster, um diesen festzulegen.

The screenshot shows a dialog box titled "Import / Export - Strukturierte Ablage". It is divided into two main sections: "Download des Aktenplans" and "Upload des Aktenplans".

**Download des Aktenplans**


- ☐ Mit Kopfzeile
- Spaltenauswahl**: A list of fields (id, parentid, sublevel, maxnumber, field1, field2) with arrows to move them to a selection box on the right.
- Buttons: CSV, HTML, XML


**Upload des Aktenplans**

- ☐ Datei hat eine Kopfzeile
- ☐ Aktenplan löschen und Daten importieren
- ☒ CSV ☐ XML
- File selection field with a "Durchsuchen..." button.
- Upload button




# DoRIS Workflow

In der DoRIS Administration wird der Workflow  verwaltet. Der Workflow kann exportiert, z.B. in eine Excel-Datei, angepasst und anschließend wieder importieren werden. Zusätzlich können Sie sich in einem Diagramm den genauen Ablauf des Workflows anzeigen lassen .

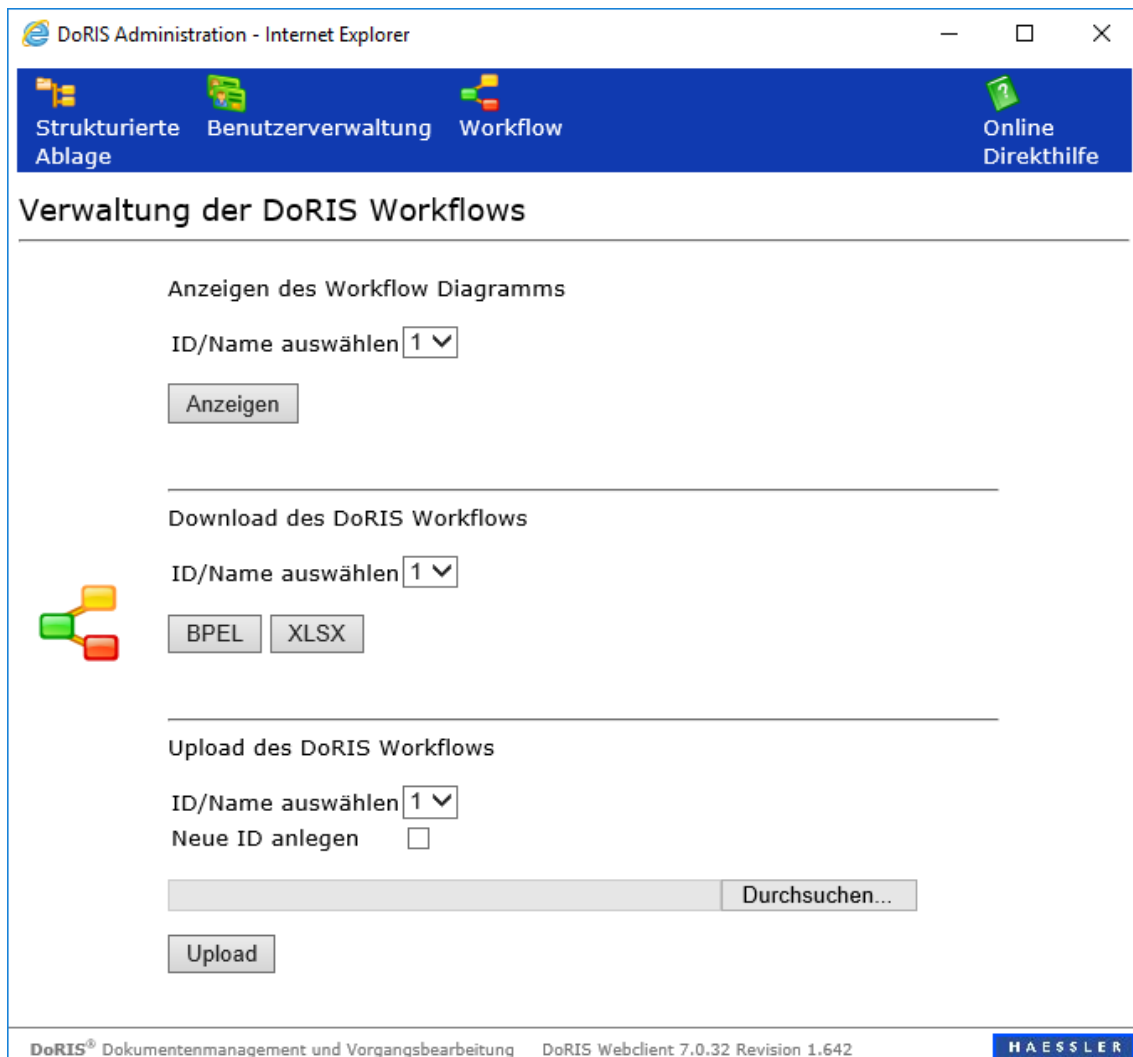


The screenshot shows the 'DoRIS Administration - Internet Explorer' window. The top navigation bar is blue and contains four items: 'Strukturierte Ablage' (with a folder icon), 'Benutzerverwaltung' (with a user icon), 'Workflow' (with a workflow icon), and 'Online Direkthilfe' (with a question mark icon). Below the navigation bar, the title 'Verwaltung der DoRIS Workflows' is displayed. The main content area is divided into three sections: 1. 'Anzeigen des Workflow Diagramms': This section has a label 'ID/Name auswählen' followed by a dropdown menu showing '1'. Below this is a button labeled 'Anzeigen'. 2. 'Download des DoRIS Workflows': This section has a label 'ID/Name auswählen' followed by a dropdown menu showing '1'. To the left of this section is a workflow icon. Below the dropdown are two buttons labeled 'BPEL' and 'XLSX'. 3. 'Upload des DoRIS Workflows': This section has a label 'ID/Name auswählen' followed by a dropdown menu showing '1'. Below this is a checkbox labeled 'Neue ID anlegen'. At the bottom of this section is a text input field followed by a button labeled 'Durchsuchen...'. Below the input field is a button labeled 'Upload'. The footer of the window contains the text 'DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.642' and a blue button labeled 'HAESSLER'.


## DoRIS AdHoc Workflow 1

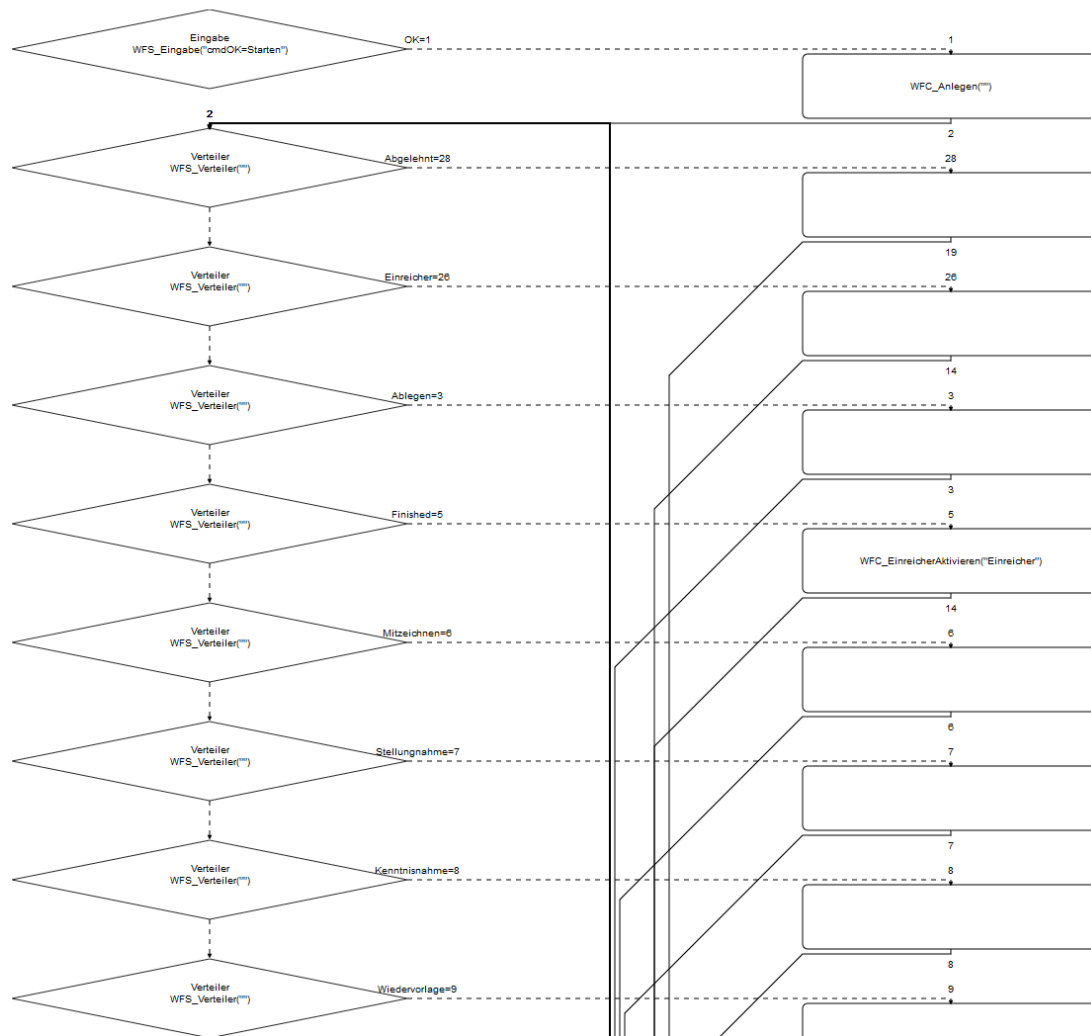

Auszug aus dem Diagramm eines Workflows

# DoRIS Office Vorlagen

DoRIS Anwender verwenden Office Vorlagen, z.B. zum Erstellen von Briefen. Diese Office Vorlagen werden in der jeweiligen Anwendung erstellt und in der DoRIS Administration  verwaltet. Hier können Sie vorhandene Vorlagen in Ordnern gruppieren, löschen, aktualisieren, herunterladen und lokal zur Verfügung stellen oder neue Vorlagen hinzufügen.

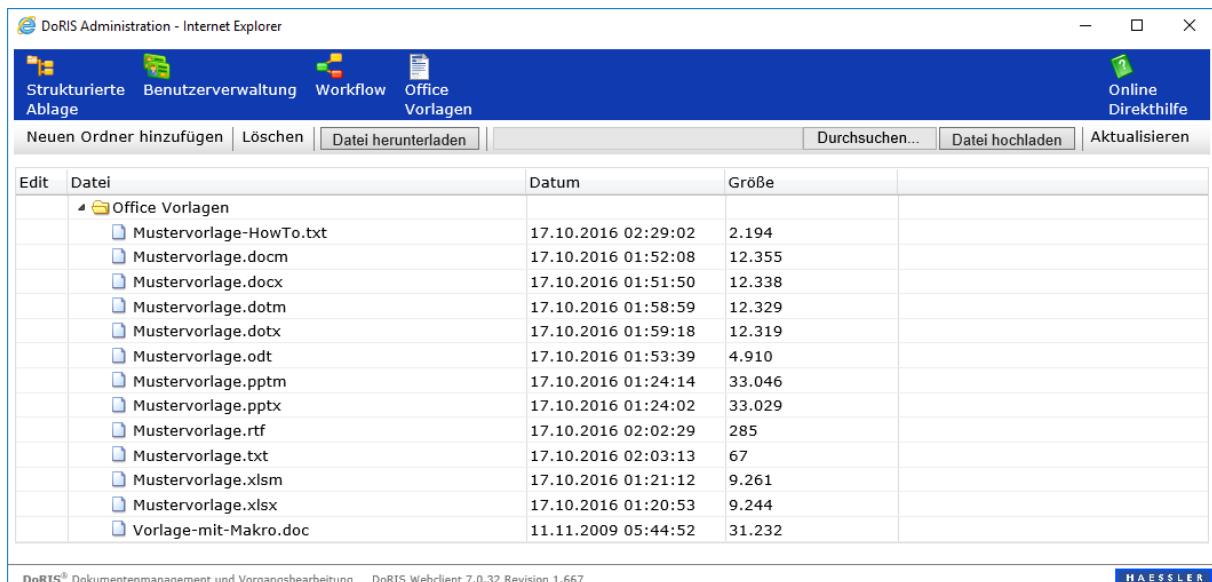


Edit	Datei	Datum	Größe	
	Office Vorlagen			
	Mustervorlage-HowTo.txt	17.10.2016 02:29:02	2.194	
	Mustervorlage.docm	17.10.2016 01:52:08	12.355	
	Mustervorlage.docx	17.10.2016 01:51:50	12.338	
	Mustervorlage.dotm	17.10.2016 01:58:59	12.329	
	Mustervorlage.dotx	17.10.2016 01:59:18	12.319	
	Mustervorlage.odt	17.10.2016 01:53:39	4.910	
	Mustervorlage.pptm	17.10.2016 01:24:14	33.046	
	Mustervorlage.pptx	17.10.2016 01:24:02	33.029	
	Mustervorlage.rtf	17.10.2016 02:02:29	285	
	Mustervorlage.txt	17.10.2016 02:03:13	67	
	Mustervorlage.xlsm	17.10.2016 01:21:12	9.261	
	Mustervorlage.xlsx	17.10.2016 01:20:53	9.244	
	Vorlage-mit-Makro.doc	11.11.2009 05:44:52	31.232	

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.667 HAESSLER

Zur Verwaltung der *Office Vorlagen* stehen Ihnen in der Menüleiste verschiedene Funktionen zur Verfügung:

Neuen Ordner hinzufügen | Löschen | Datei herunterladen | Durchsuchen... | Datei hochladen | Aktualisieren

## Neuen Ordner hinzufügen

Zur Gruppierung der Office Vorlagen können Sie neue Ordner anlegen. Wählen Sie dazu einen bereits bestehenden Ordner aus, unter dem der neue Ordner angelegt werden soll, und fügen Sie einen neuen Ordner über die Schaltfläche hinzu **Neuen Ordner hinzufügen**. Tragen Sie den Namen des neuen Ordners ein und speichern Sie Ihre Angaben .

## Löschen

Werden Vorlagen nicht mehr verwendet, können diese nach dem Auswählen gelöscht **Löschen** werden. Einen Ordner können Sie erst dann löschen, wenn er keine Vorlagen mehr enthält.

## Datei herunterladen

Sie können eine Vorlage herunterladen und lokal zur Verfügung stellen, um sie z.B. anzupassen. Wählen Sie dazu die Vorlage aus und laden diese herunter **Datei herunterladen**. Speichern Sie die Datei in einem von Ihnen ausgewählten Verzeichnis.



### Datei hochladen

Sie können neue Vorlagen hinzufügen oder eine bestehende Vorlage aktualisieren. Markieren Sie zuerst den Ordner, in dem die Vorlage abgelegt werden soll. Wählen Sie danach die lokal gespeicherte Vorlage aus **Durchsuchen...** und laden Sie diese hoch **Datei hochladen**

### Aktualisieren

Die Ansicht der Vorlagen in der Ordnerstruktur können Sie jederzeit aktualisieren **Aktualisieren**.

### Namen der Vorlage ändern

Den Namen der Vorlage ändern Sie, indem Sie die Vorlage auswählen, einen neuen Namen eingeben und diesen speichern . Sie können Ihre Änderungen auch verwerfen .

# Zugriffsschutz

Existieren Dokumente, die sensible Daten enthalten und nur von einem definierten Benutzerkreis, z.B. der Personalabteilung, eingesehen bzw. bearbeitet werden dürfen, können diese Dokumente je nach Bedarf auf verschiedene Weise geschützt werden, z.B.:

- Einrichten eines Zugriffsschutzes für einzelne DoRIS Dokumente (Akten oder Schriftstücke) oder
- Vergabe von Zugriffsrechten auf bestimmte Dokumente an eine ausgewählte Personengruppe, wie eine Organisationseinheit.

Zugriff - wer	Zugriff - was	Beschreibung	Einsatzzweck/ Beispiel
alle Benutzer, incl. Administratoren	Leserecht	Realisierung über den Konfigurations-Parameter <i>ReadOnly</i> , siehe <i>Allgemeine Einstellungen</i> , S.34	Zugriff auf Altdatenbestände, Webzugriff aus dem Internet auf die Daten
alle Benutzer, incl. Administratoren	vereinfachte Oberfläche, Zugriff auf die Weboberfläche nur per Suche	Realisierung über den Konfigurations-Parameter <i>LeftColumnWidth=0</i> , siehe <i>Allgemeine Einstellungen</i> , S.34	Zugriff aus dem Internet auf die Daten
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	auf alle Daten nur Leserechte	Über die Deaktivierung der ActiveFunctions <i>FileNew,FileUnlock,FileSave,FileSaveAs New,FileDelete,NewDocument,WfTe mplate,NewWorkFlow</i> in der DoRIS Benutzerverwaltung, siehe <i>Kürzel für ActiveFunctions</i> , S. 127	Einschränkung des Zugriffes für Sachbearbeiter
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	auf bestimmte Dokumenttypen nur Leserechte	Registerkarte <i>DA, DD</i> und <i>DV</i> in der Benutzerverwaltung: über die Deaktivierung einzelner Funktionen in der jeweiligen Unter- Registerkarte <i>Menu</i> der verschiedenen Dokumenttypen, siehe <i>Registerkarte DA Registerkarte DD Registerkarte DV</i> , S. 140 ff.	Akten dürfen nur von Registraloren angelegt werden. Sachbearbeiter dürfen keine Akten anlegen
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	für einzelne Eingabefelder nur Leserechte	Registerkarte <i>DA, DD</i> und <i>DV</i> in der Benutzerverwaltung: über die Deaktivierung einzelner Eingabefelder in der jeweiligen Unter- Registerkarte <i>Menu</i> der verschiedenen Dokumenttypen, siehe <i>Registerkarte DA Registerkarte DD Registerkarte DV</i> , S. 140 ff. und Aufbau der Feldnamen, S. 151	Sperren der Eingabe bei wichtigen Eingabefelder, Zugriffsschutzfelder

Zugriff - wer	Zugriff - was	Beschreibung	Einsatzzweck/ Beispiel
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	einzelne Eingabefelder bzw. Registerkarten dürfen nicht gesehen werden	Registerkarte <i>DA</i> , <i>DD</i> und <i>DV</i> in der Benutzerverwaltung: über das Ausblenden einzelner Eingabefelder in der jeweiligen Unter-Registerkarte <i>Menu</i> der verschiedenen Dokumenttypen, siehe <i>Registerkarte DA Registerkarte DD Registerkarte DV</i> , S. 140 ff. und Aufbau der Feldnamen, S. 151	Ausblenden von Informationen
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	Zugriff auf eine Teilmenge der gesamten Dokumente	Verwendung der <i>DefaultQuery</i> siehe <i>DefaultQuery – Definition des Filters</i> , S. 163	Verschiedene Abteilungen sehen nur ihre eigenen Dokumente
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	Schreibrechte auf eine Teilmenge der Dokumente Leserecht auf alle anderen zugriffsberechtigten Dokumente	Verwendung der <i>ModifiableQuery</i> , siehe <i>ModifiableQuery – Definition des Filters für modifizierbare Dokumente</i> , S. 164	Verschiedene Abteilungen können nur ihre eigenen Dokumente bearbeiten, sie sehen jedoch einen Teil oder alle Dokumente anderer Abteilungen
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	beschränkter Funktionsumfang in der Anwendung	Über die Deaktivierung der <i>ActiveFunctions</i> <i>ExtrasModifyResult</i> , <i>ExtrasAdmin</i> in der DoRIS Benutzerverwaltung, siehe <i>Kürzel für ActiveFunctions</i> , S. 127	Sperren von administrativen Funktionen bei Sachbearbeitern
einzelne Benutzer bzw. Gruppen	beschränkter Funktionsumfang in den jeweiligen Dokumenttypen	Registerkarte <i>DA</i> , <i>DD</i> und <i>DV</i> in der Benutzerverwaltung: über die Deaktivierung einzelner Funktionen in der jeweiligen Unter-Registerkarte <i>Menu</i> der verschiedenen Dokumenttypen, siehe <i>Registerkarte DA Registerkarte DD Registerkarte DV</i> , S. 140 ff. und Aufbau der Feldnamen, S. 151	Deaktivierung des Löschbuttons in den Akten. Vereinfachung der Oberfläche

## DefaultQuery – Definition des Filters

Die Einschränkung des Zugriffs erfolgt mit einer DoRIS-Abfrage mit variablen Parametern, der sog. DefaultQuery. Eine DefaultQuery funktioniert als zusätzlicher Filter, der bei allen Abfragen mit ausgeführt wird. Eine DefaultQuery wird pro Gruppe in der Benutzerverwaltung definiert und kann variable Parameter für Grunddaten von Benutzer und Gruppe enthalten. Eine leere DefaultQuery bedeutet Vollzugriff.

Beim Erstellen einer DefaultQuery ist Folgendes zu beachten:

- grundsätzlich gilt: so einfach wie möglich
- Variablen und Funktion:

Variable	Bezeichnung	Beispiel
\$ID\$	Kürzel des Benutzers	bittner
\$Name\$	Benutzername	Bittner
\$eMail\$	E-Mail Adresse des Benutzers	bittner@haessler.com
\$UserDef01\$ .. \$UserDef10\$	variable Felder 1-10 des Benutzers in der Benutzerverwaltung	
\$Function\$	Bezeichnung/Name der Funktion	Sachbearbeiter
\$FUserDef01\$ .. \$FUserDef10\$	variable Felder 1-10 der Gruppe in der Benutzerverwaltung	
\$OE\$	Auflistung der Organisationseinheiten in kommasetrennter Schreibweise	Z21, Z22
\$ParentOE\$	übergeordnete Organisationseinheiten in kommasetrennter Schreibweise	Z2
\$DUserDef01\$ .. \$DUserDef10\$	variable Felder 1-10 der Organisationseinheiten in der Benutzerverwaltung in kommasetrennter Schreibweise	
Funktion	Bezeichnung	Beispiel
\$Date(...)\$	Datumsfunktion Funktion zur Abfrage bei individuellen Datumsangaben wie in 2 Wochen, vor 2 Jahren etc.	\$Date(in 2 Wochen)\$

- Die DefaultQuery muss nach Auflösung der Variablen immer gültig sein, d.h. verwendete Felder müssen bei jedem User belegt sein.
- Hinsichtlich der Leistung verwenden Sie keine Volltextfelder sowie -wenn möglich- nur wenig „\*“ !
- Über das Schlüsselwort *Native*: kann eine datenbankspezifische Abfrage verwendet werden.  
Beispiel:  
Native:rownumber IN (Select rowid From subFREI where UPPER(FREIANDID)=UPPER('\$ID\$'))

### *Beispiele einer DefaultQuery*

Beispiel 1 - Benutzer sieht nur seine eigenen Dokumente

**ACCESS:\$ID\$,FREIANID:\$ID\$|**

Der Benutzer sieht seine Dokumente, wenn im Zugriffsfeld *ACCESS* oder im Feld *FREIANID* sein Kürzel eingetragen ist.

Beispiel 2 – Benutzer und Organisationseinheit sehen ihre Dokumente

**ACCESS:\$ID\$,UserDef01\$,FREIANID:\$ID\$|**

- im Feld *UserDef01* in der Benutzerverwaltung muss für jeden Benutzer die Organisationseinheit eingetragen sein
- findet Dokumente speziell für den Benutzer oder für seine OE

Beispiel 3 – Definition einer kompletten DefaultQuery für einen Benutzer über Parameter

**\$UserDef03\$**

- Um einen komplexen Zugriffsschutz aufzubauen, ist es ggf. einfacher, eine DefaultQuery pro Benutzer zu definieren.
- definiert effektiv eine DefaultQuery pro Benutzer über das Benutzerfeld *UserDef03* in der Benutzerverwaltung
- Die DefaultQuery des Benutzers muss in das Benutzerfeld *UserDef03* eingetragen werden.

## **ModifiableQuery – Definition des Filters für modifizierbare Dokumente**

Vergleichbar der DefaultQuery können hier über einen Filter alle veränderbaren DoRIS-Dokumente angegeben werden. Sollte kein Filter angegeben worden sein, können alle DoRIS-Dokumente verändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *DefaultQuery – Definition des Filters* auf Seite 163 f.



# Einrichten des Zugriffsschutzes mithilfe der Strukturierten Ablage

Reichen in einer DefaultQuery die Metainformationen wie *AZ*, *GZAKTE* etc. nicht aus, um den Zugriffsschutz zu definieren, so kann der Administrator in der Strukturierten Ablagen zusätzliche Zugriffsinformation hinterlegen:

Wählen Sie im Aktenplan die gewünschte Aktenplanebene und tragen im Feld *Zugriff* einen Zugriffsschutz ein. Damit dieser aktiviert werden kann, muss ein entsprechender Filter in der DefaultQuery (Benutzerverwaltung) definiert sein. (siehe nachfolgendes Beispiel)

Strukturierte Ablage   Benutzerverwaltung   Workflow   Online Direkthilfe							
Alle Knoten schließen   Wurzelknoten verstecken/anzeigen   Neuen Knoten hinzufügen   Knoten entfernen   Aktualisieren   Import/Export							
Edit	Nummer	Ebene	Max.Num	Beschreibung	Inhalt	Zugriff	Field
	└─ Aktenplan						
	└─ 1	0	1	Verfassung		FACH1	
	└─ 1.01	0	2	Bund, Land, Kreis			
	└─ 1.01.01	0	3	Allgemein		AMT	AMT
	└─ 1.01.02	0	4	Bund			
	└─ 1.01.03	0	5	Land			
	└─ 1.01.04	0	6	Landschaftsverband			
	└─ 1.01.05	0	7	Bezirksregierung			

Beispiel für einen Zugriffsschutz

Alle Dokumente, die nach Eintrag eines Zugriffsschutzes angelegt werden, übernehmen beim Anlegen im Zugriffsfeld *ACCESS* den Eintrag des Feldes *Zugriff* der Strukturierten Ablage. Sie sind somit zur Bearbeitung und Ansicht nur für die eingetragene Benutzergruppe zugelassen.

Akte 1

Akte

Schriftstücke

Verfügung

Freigabe

Geschäftszeichen

Geschäftszeichen

1.01.01-1

Az

1.01.01

Zusatz

Lfd.Nr.

1

Akte

Inhalt

Akte Rechnungswesen. f

Bemerkung

Für Projekt 4711

Standort

Buchhaltung, Schrank-B

Zugriff

AMT

Datum Anlage

07.07.2006

Papierakte

☒

Ist auf unterschiedlichen Aktenplanebenen ein Zugriffsschutz gesetzt, gilt eine hierarchische Ordnung: DoRIS sucht von der untersten Aktenplanebenen zur obersten Ebene nach einem eingetragenen Zugriffsschutz. Der dabei zuerst gefundene Eintrag steuert den Zugriff. Somit können Sie für einen Knotenpunkt im Aktenplan einen Eintrag für den Zugriffsschutz setzen, darunterliegende Akten unterliegen dann automatisch – ohne weiteren Eintrag – diesen Rechten. Oder Sie können für nur einzelne Bereiche einen anderen Zugriffsschutz setzen als im Knotenpunkt angegeben.

### ***Beispiel des Zugriffsschutzes über die Organisationseinheit***

Das Kriterium für den Zugriffsschutz ist die Organisationseinheit (OE, z.B. Referat, Abteilung). Im einfachsten Fall ist der Zugriff möglich, wenn die OE des Dokuments mit der OE des Users übereinstimmt.

Bei der Umsetzung beachten Sie bitte, dass in der Benutzerverwaltung ein Feld mit der OE des Benutzers belegt wird (in diesem Fall *\$UserDef01\$*) und in der DefaultQuery als Suchbegriff verwendet wird:

**ACCESS:\$ID\$, \$UserDef01\$, FREIANID:\$ID\$|**

Neben der Organisationseinheit (OE) können weitere Felder verwendet werden, z.B. *AZ, Referat* etc. Das Zugriffsfeld *ACCESS* im DoRIS-Dokument kann somit auf verschiedene Arten verwendet werden:

- Vorbelegung mit OE aus Aktenplan
- Eingabe von Hand möglich
- lässt sich sperren, so dass die übernommene OE nicht geändert werden kann.

Beim Anlegen neuer Akten trägt DoRIS die OE aus dem Aktenplan in das Zugriffsfeld *ACCESS* in der Akte ein. Von dort wird es auf Schriftstücke vererbt.

# BIRT-Designer

BIRT ist ein kostenloses Eclipse-basiertes OpenSource-Report-System. Es ermöglicht Ihnen in Verbindung mit Ihrer Anwendung das Erstellen von Berichten, sowohl im HTML- als auch im PDF-Format. BIRT unterstützt Berichts-Features, wie Bericht-Layout, Datenzugriff und Scripting.


Für weiterführende Angaben besuchen Sie den Link <http://www.eclipse.org/birt/> bzw. benutzen Sie die Spickzettel-Funktion in der BIRT-Hilfe. Einen Lehrfilm als Flash finden Sie auf <http://download.eclipse.org/birt/downloads/demos/MyFirstReport.html>.

## Installation des BIRT-Designers




Der BIRT-Designer ist ein vollständiges Standalone-Programm. Die Installation beschränkt sich auf das Kopieren aller Dateien und (Unter-) Verzeichnisse auf Ihren PC (z.B. in den Pfad *C:\Programme\BIRT Designer*).


## Starten des Designers

Starten Sie das Programm *BIRT.exe* aus Ihrem Installationsverzeichnis über *Start > Ausführen...* oder mit Doppelklick im Windows-Explorer. Es öffnet sich der Anfangsbildschirm.

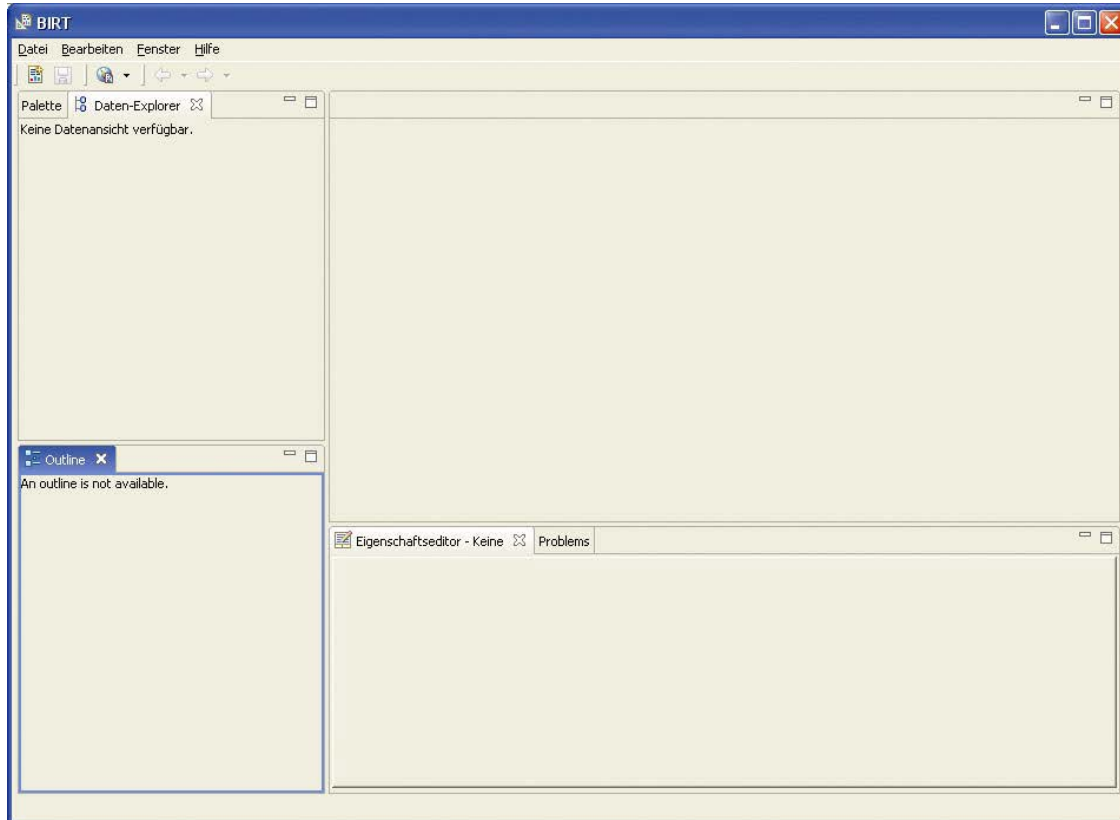

## Anlegen eines BIRT-Reports


Wählen Sie aus der Menüleiste *Datei > Neu > Neuer Bericht...* oder . Der Assistent für einen neuen Report wird geöffnet. Geben Sie dem neuen Bericht einen Namen und wählen Sie einen Speicherort oder belassen Sie den Standard. Gehen Sie weiter mit . Sie können eine Vorlage für den neuen Report wählen. Das Beispiel wird mit einem leeren Bericht fortgesetzt. Erstellen Sie den leeren Bericht mit .

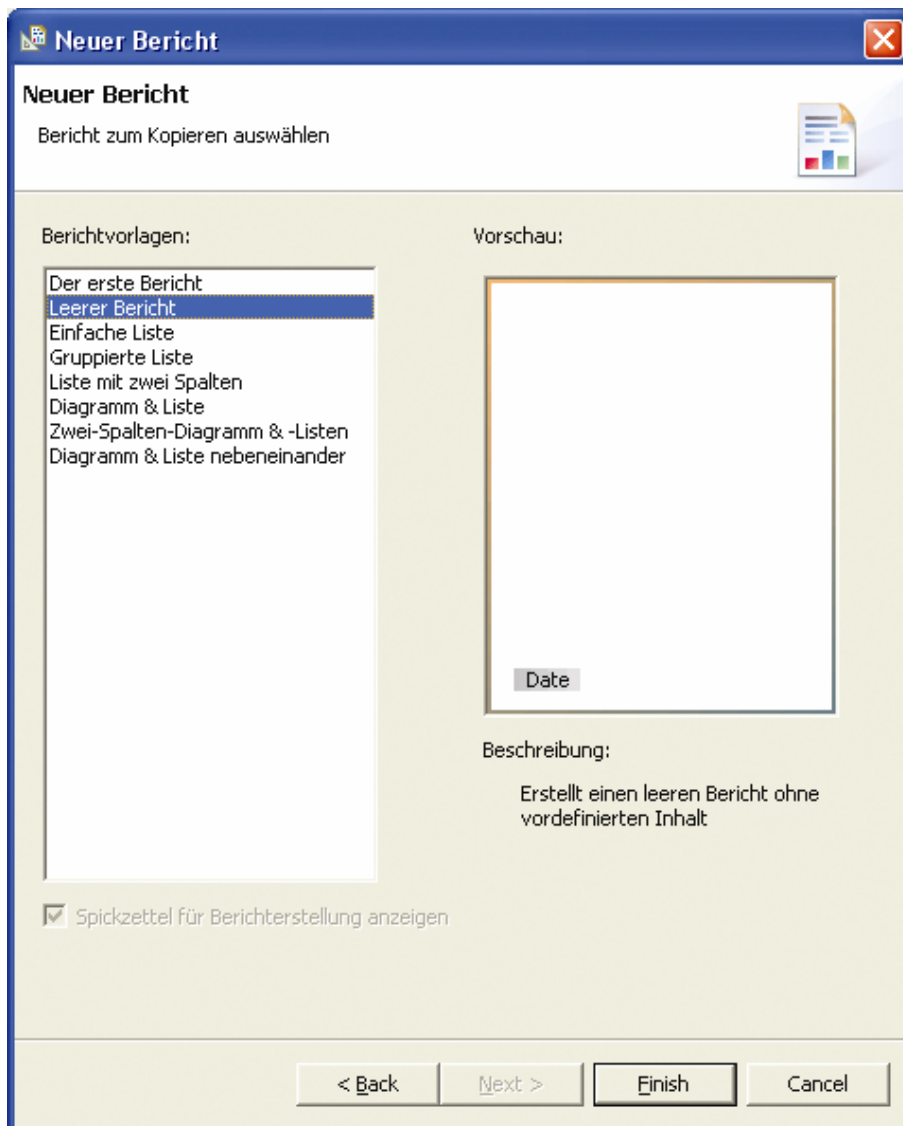


## Einrichten von Datenbankverbindung (-quelle) und Datensatz


Bevor Sie einen Report im Layout-Fenster designen können, müssen Sie eine Datenquelle erstellen, die eine Verbindung zu Ihrer Datenbank herstellt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Daten-Explorer-Fenster auf *Datenquellen* und wählen Sie aus dem kontextsensitiven Menü *Neue Datenquelle*. (Falls das Fenster Daten-Explorer nicht angezeigt wird, aktivieren Sie es über den Menüpunkt *Fenster > Ansicht anzeigen > Daten-Explorer*.)

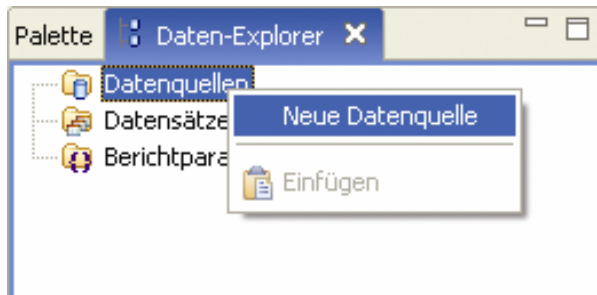



Der Assistent für eine neue Datenquelle wird geöffnet.

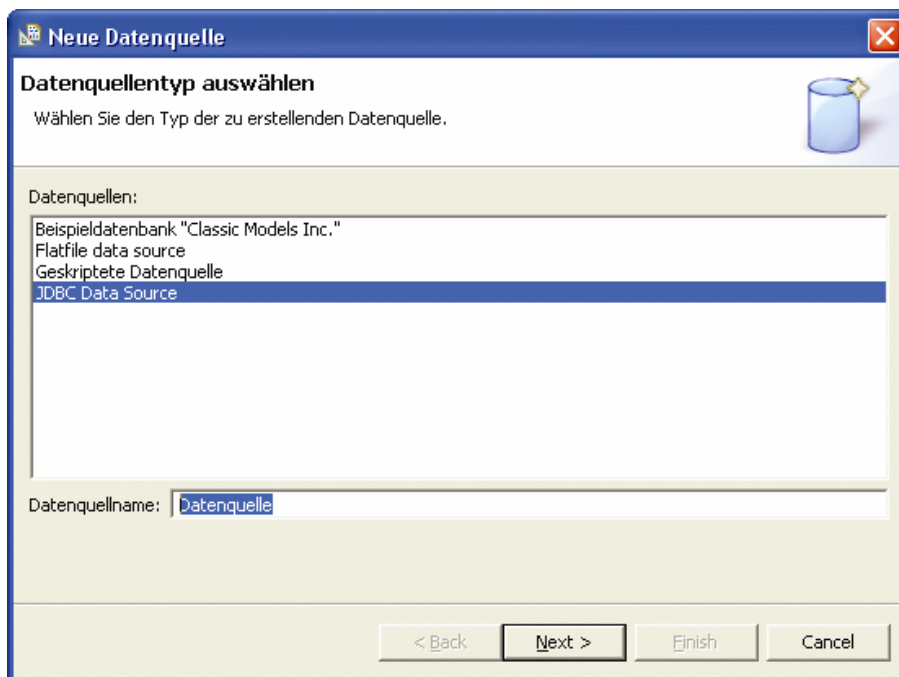


Wählen Sie als Datenquelle *JDBC Data Source* und vergeben Sie einen Datenquellnamen. Bestätigen Sie mit 


Wählen Sie die Treiberklasse entsprechend Ihrer Datenbank, erzeugen Sie die Datenbank-URL und geben Sie Benutzernamen und Kennwort für die Verbindung ein. Die Angaben erhalten Sie von Ihrem DoRIS-Administrator. Das Beispiel zeigt eine Anbindung an eine ORACLE-Datenbank. Im Folgenden sind die Strings mit den zu variierenden Parametern für die Datenbankprogramme aufgelistet:

- Microsoft SQL Server  
Treiberklasse: *net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver (jTDS JDBC 3.0 driver for Microsoft SQL Server v1.0)*  
Datenbank-URL: *jdbc:jtds:sqlserver://<HOST>/<DATABASE>*
- ORACLE  
Treiberklasse: *oracle.jdbc.OracleDriver (Oracle JDBC Driver v1.0)*  
Datenbank-URL:  
*jdbc:oracle:thin:@(description=(address=(host=<HOST>)(protocol=tcp)(port=1521))(connect\_data=(server=dedicated)(sid=<DATABASE>)))*
- PostgreSQL  
Treiberklasse: *org.postgresql.Driver (PostgreSQL JDBC Driver v7.4)*  
Datenbank-URL: *jdbc:postgresql://<HOST>/<DATABASE>*  
Hierbei sind <HOST> durch den verwendeten Host (Name oder IP-Adresse) und <DATABASE> durch den Namen Ihrer Datenbank zu ersetzen.


Überprüfen Sie die Richtigkeit der Eingaben mit . Ist der Verbindungsaufbau erfolgreich, erstellen Sie die neue Datenquelle mit .

Der BIRT Report-Designer zeigt die neue Datenquelle im Daten-Explorer an. Nun können Sie den Datensatz erstellen. Mittels Datensatz stellen Sie durch eine (SQL-) Abfrage die Daten aus der Datenquelle bereit, die im Report angezeigt werden sollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Daten-Explorer-Fenster auf *Datensätze* und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt *Neuer Datensatz*. Der Assistent für einen neuen Datensatz wird geöffnet.


Legen Sie den Namen des Datensatzes fest und übernehmen Sie die anderen Angaben. Gehen Sie weiter mit .

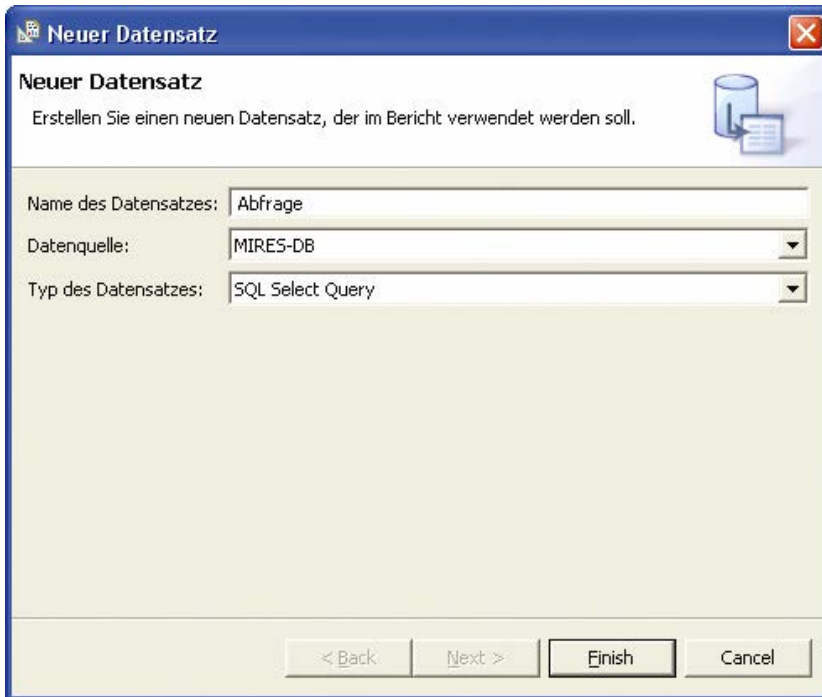


Das Fenster *Datensatz bearbeiten* wird geöffnet. In der Abfrage sind nur die Schlüsselwörter *select* und *from* angegeben. Sie können nun durch Drag & Drop Elemente aus der Liste der verfügbaren Elemente in die Abfrage überführen. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine einfache Abfrage.

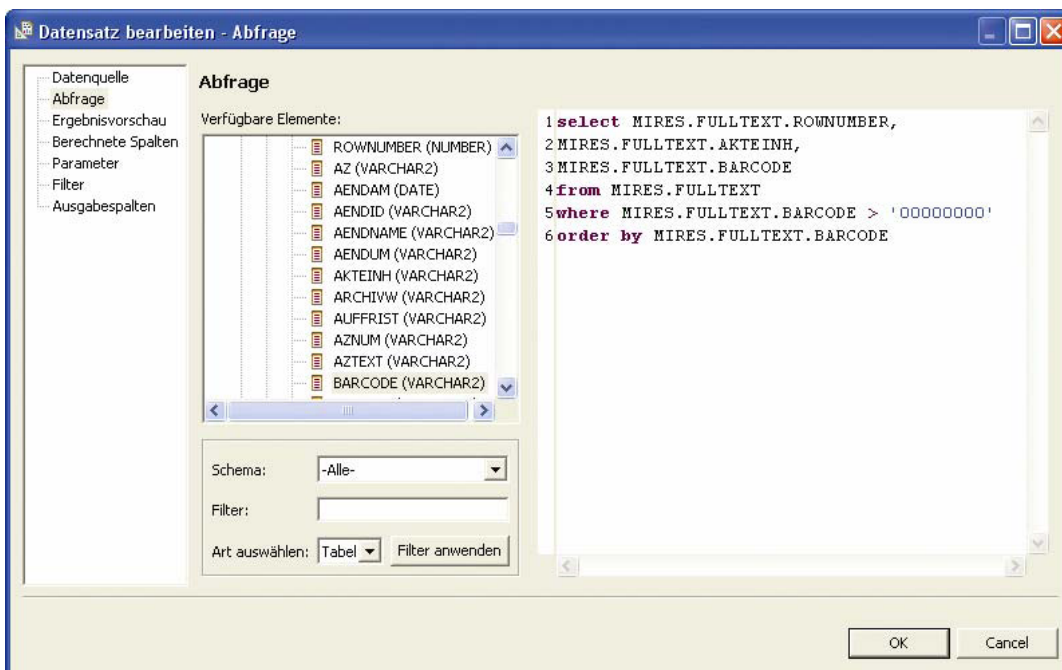

Mittels Ergebnisvorschau können die Abfrage überprüft und die ermittelten Daten angesehen werden. Kenntnisse in SQL sind dringend anzuraten.

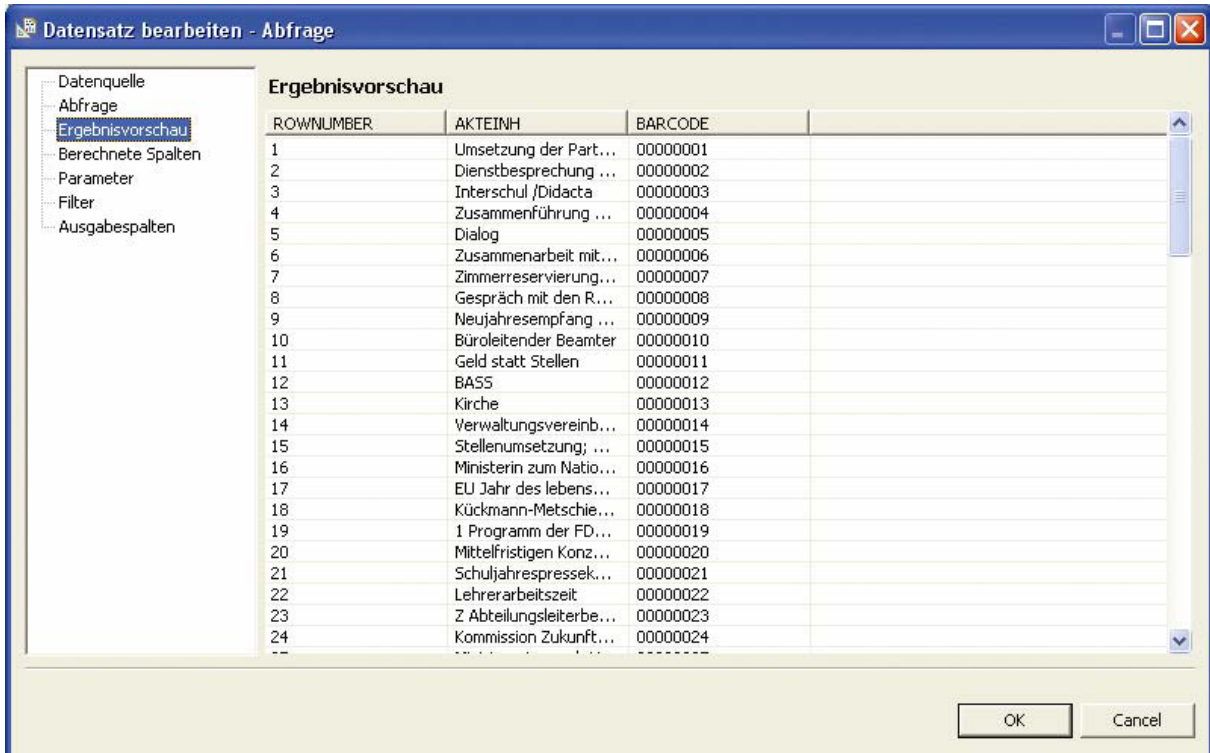


ROWNUMBER	AKTEINH	BARCODE
1	Umsetzung der Part...	00000001
2	Dienstbesprechung ...	00000002
3	Interschul /Didacta	00000003
4	Zusammenführung ...	00000004
5	Dialog	00000005
6	Zusammenarbeit mit...	00000006
7	Zimmerreservierung...	00000007
8	Gespräch mit den R...	00000008
9	Neujahresempfang ...	00000009
10	Büroleitender Beamter	00000010
11	Geld statt Stellen	00000011
12	BASS	00000012
13	Kirche	00000013
14	Verwaltungsvereinb...	00000014
15	Stellenumsetzung; ...	00000015
16	Ministerin zum Natio...	00000016
17	EU Jahr des lebens...	00000017
18	Kückmann-Metschie...	00000018
19	1 Programm der FD...	00000019
20	Mittelfristigen Konz...	00000020
21	Schuljahrespressek...	00000021
22	Lehrerarbeitszeit	00000022
23	Z Abteilungsleiterbe...	00000023
24	Kommission Zukunft...	00000024

Wählen Sie zum Abschluss . Der Layout-Editor erscheint.




## Designen des Reports

Um die Daten als Report ausgeben zu können, fügen Sie jetzt die gewünschten Elemente ein. Dies geschieht wieder durch Drag & Drop.

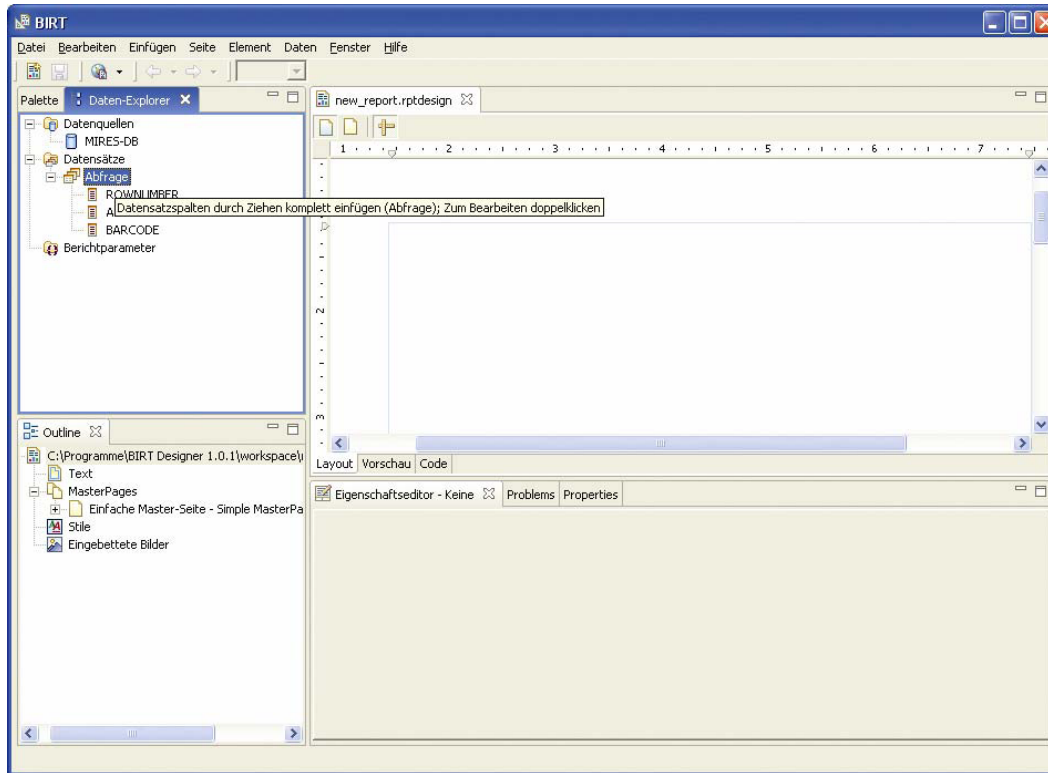

Ziehen Sie aus dem Daten-Explorer den Datensatz *Abfrage* in den Layout-Editor, so erhalten Sie eine Tabelle bestehend aus einer Kopfzeile mit den Feldnamen, einer Datenzeile mit den Datenfeldern und einer noch leeren Fußzeile.


Auf der Registerkarte *Palette* finden Sie alle Elemente, die Sie auf dem Report anordnen können. Von hier können Sie die Elemente ebenfalls per Drag & Drop in den Bericht einfügen. Im Beispiel wurde Text als Berichtsüberschrift eingefügt.

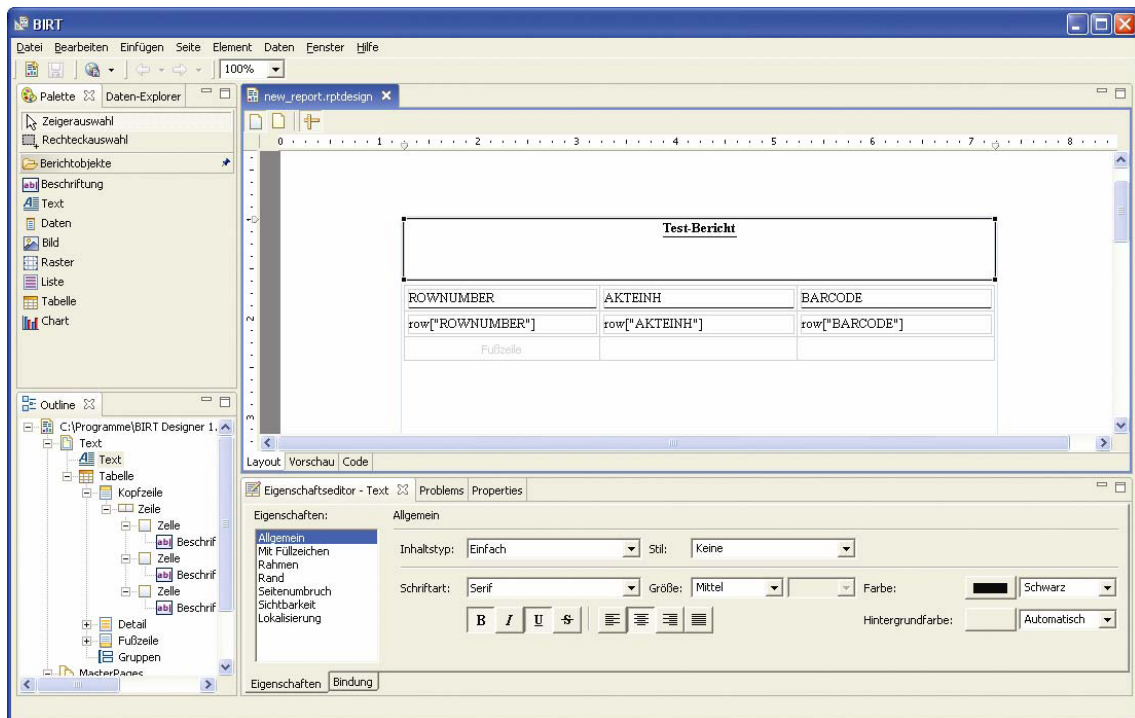

Auf der Registerkarte *Eigenschaftseditor* können für das markierte Element die Eigenschaften (z.B. Ausrichtung, Schriftstil und –größe) festgelegt werden.

## Die Vorschaufunktion

Auf der Registerkarte *Vorschau* ist das Ergebnis zu ersehen. BIRT Report Designer generiert und zeigt den Bericht im HTML-Format an. Um ihn im PDF-Format anzusehen, wählen Sie den Menüpunkt *Datei > Bericht als PDF anzeigen*.

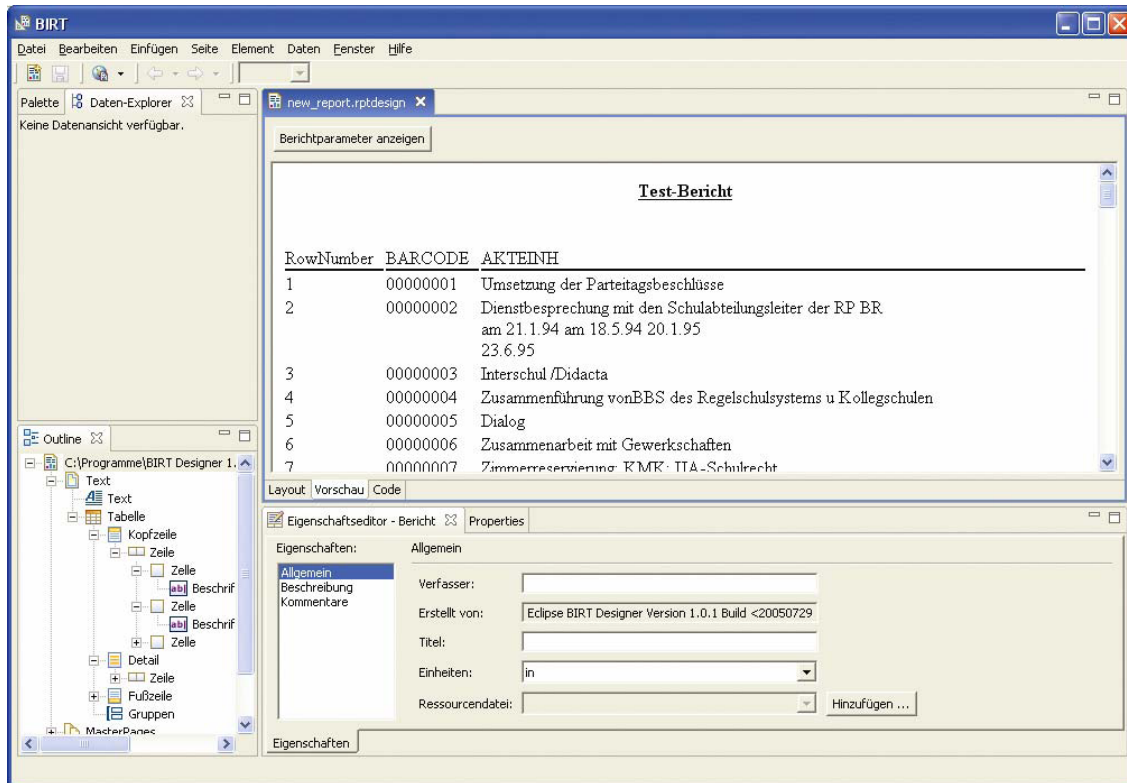


## Datensortierung

Die Daten werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie die SQL-Abfrage zurückgibt. Sie können die Sortierung ändern, indem Sie im Outline-Fenster unter dem Zweig *Hauptteil* die zu sortierende Tabelle wählen. Im Fenster *Eigenschaftseditor* wählen Sie am unteren Rand die Registerkarte *Sortierung*.

Wählen Sie den Button **Hinzufügen**. Ein neuer leerer Sortierschlüssel wird eingefügt. Klicken Sie in das Feld *key* und öffnen Sie danach die Dropdown-Liste. Wählen Sie das Feld, nach dem sortiert werden soll. Klicken Sie in der Spalte *Sortierreihenfolge* und öffnen Sie danach die Dropdown-Liste. Wählen Sie die gewünschte Reihenfolge.

In der Vorschau können Sie sich wieder das Ergebnis anschauen.

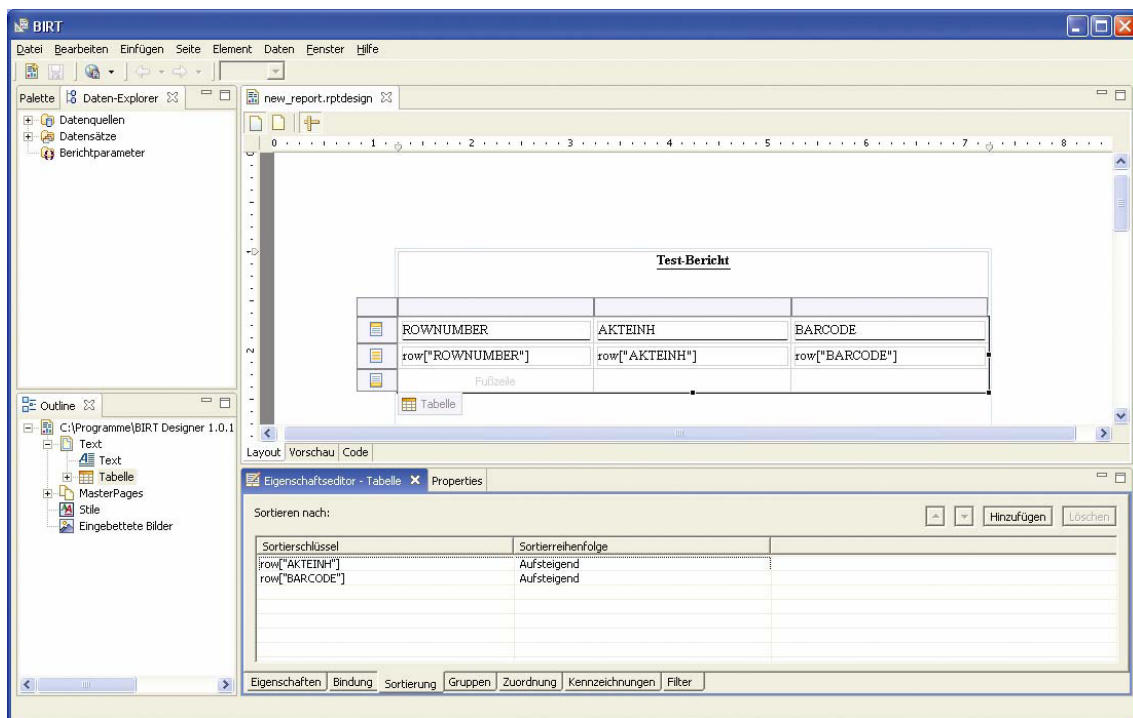

Im Beispiel wird die Liste nach den Einträgen in der Spalte *AKTEINH* und innerhalb gleicher Einträge nach Spalte *BARCODE* sortiert.

Sichern Sie Ihre Arbeit über den Menüpunkt *Datei > Save* oder .

### Hinweis

Zur Erhöhung der Performance sollten Sie, wo möglich, die Sortierung per SQL-Abfrage vornehmen.

## Einbinden des Reports in DoRIS

Sie haben nun eine Reportform erstellt. Diese greift über den Datensatz auf den Datenbestand Ihrer Datenbank statisch zu.


Für eine Abfrage wird im Webclient eine Report-ID erzeugt und in der Tabelle *miresreports* abgelegt. Um den Zugriff für die Reportform dynamisch anzupassen, muss diese ID dem Report als Parameter übergeben werden. Dazu muss der Datensatz wie folgt modifiziert werden:

Markieren Sie den Datensatz im Daten-Explorer und wählen Sie aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) den Punkt *Bearbeiten*.


Ändern Sie die Selektionsbedingung wie folgt ab:


```
whererownumberin (select reprownumber  
frommiresreportswhere repid= replace(?, '%', ''))
```


Fügen Sie einen Parameter nach folgendem Muster ein. Dieser Parameter wird an Stelle des "?" in der obigen Bedingung verwendet.

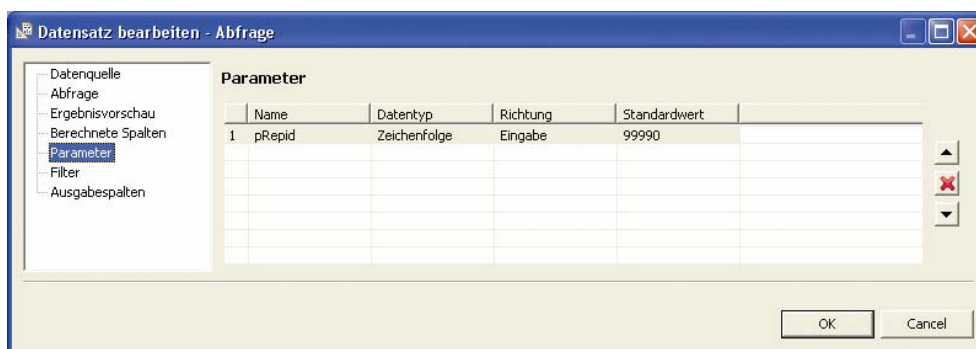


Fügen Sie als Nächstes einen Berichtsparameter ein (im Daten-Explorer rechte Maustaste auf *Berichtsparameter* > *Neuer Parameter*).

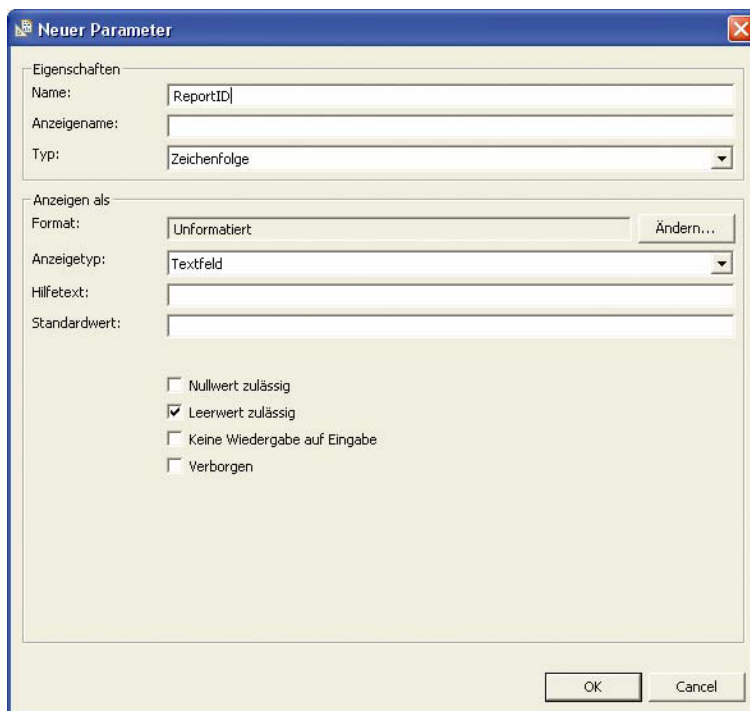

Abschließend binden Sie den Berichtsparameter an die Abfrage, indem Sie im Fenster *Outline* die Tabelle wählen und auf der Registerkarte *Bindung* im Eigenschaftseditor auf den Button *Parameterbindung für Datensatz* klicken. In der Spalte *Wert* auf den Standardwert klicken und den Button  betätigen. Im nächsten Fenster wählen Sie unter *Kategorie* Berichtsparameter aus. Bei *Unterkategorie* wählen sie ---Alle--- und im rechten Feld mit Doppelklick den Parameter aus.

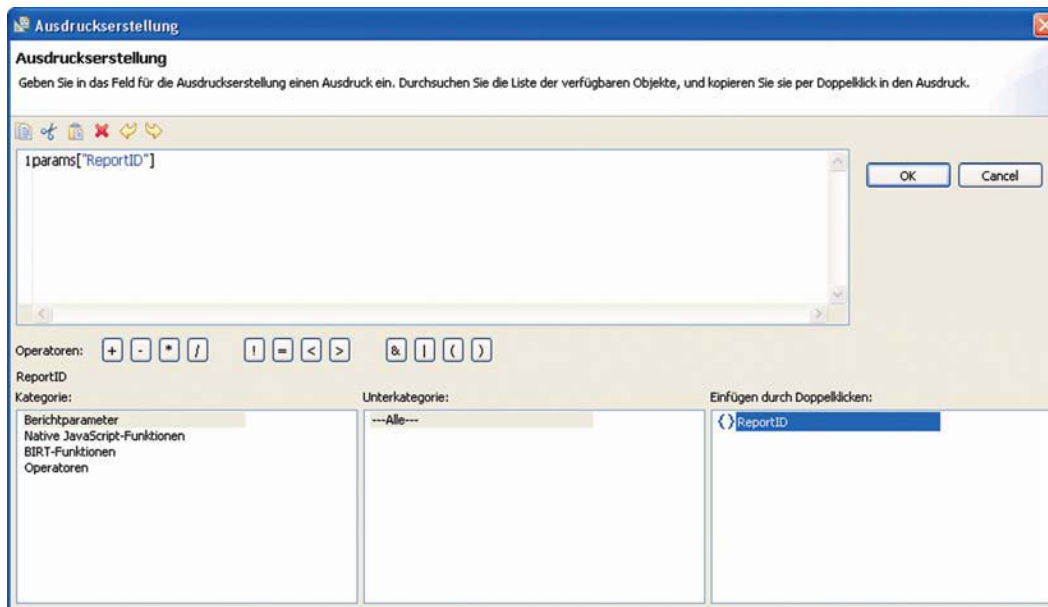

Bestätigen Sie mit . Das Ergebnis sehen Sie im folgenden Bild.

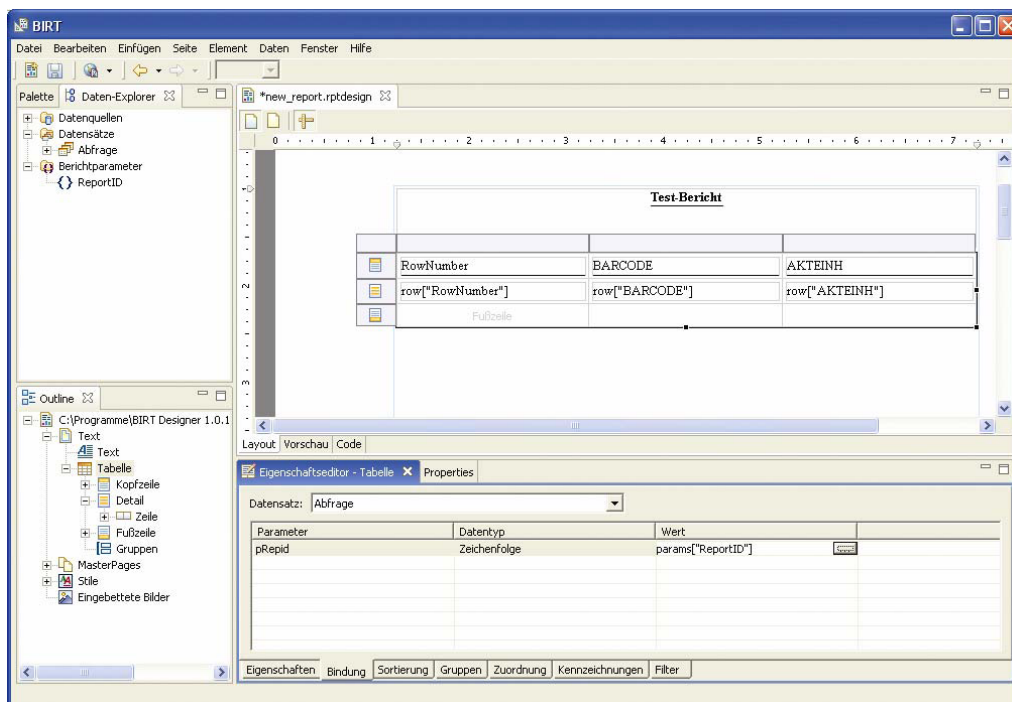

Speichern Sie Ihren Bericht.

## Hinweis

Da der Berichtsparameter während der Entwurfs-Phase nicht gesetzt ist, können Sie sich das Ergebnis nicht ansehen. Führen Sie deshalb die Änderung der Selektionsbedingung erst aus, wenn das Layout Ihren Vorstellungen entspricht.

Falls Sie beim Speichern des Berichts keinen anderen Speicherort angegeben haben, befindet sich die Reportdatei im Unterverzeichnis *workspace* des BIRT-Designers.

Um den entworfenen Bericht in DoRIS nutzen zu können, muss er nun noch an die richtige Stelle kopiert werden. Hierzu brauchen Sie Schreibrechte (eine Freigabe) für das Report-Verzeichnis auf dem Webserver, auf dem sich der Webclient befindet. Den Speicherort können Sie im Webclient auf der Drucken-Seite ansehen.

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652

Kopieren Sie mit dem Explorer die Report-Datei in dieses Verzeichnis (Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren DoRIS-Administrator.) und starten Sie den Webclient. Der Report wird Ihnen nun auf obiger Seite angezeigt und ist ab sofort nutzbar.

# DoRIS ConvEx-Agent

Ähnlich wie der DoRIS OCR-Agent extrahiert dieser Baustein die Volltext-Informationen aus Dokumenten der Bürokommunikation (CI), z.B. Microsoft Word, Microsoft Excel. Zusätzlich überführt der DoRIS ConvEx-Agent diese Dokumente automatisch in das Langzeitarchivierungsformat (TIF oder PDF). So wird sichergestellt, dass diese Dokumente unveränderbarer Teil der elektronischen Akte werden. Dabei werden ebenfalls die elektronischen Signaturen überprüft und im Langzeitarchivierungsformat abgelegt; dies gilt für signierte S/MIME-E-Mails, Microsoft Word-, Microsoft Excel-, Microsoft PowerPoint-, OpenOffice- und PDF Dateien.

Ein weiterer Vorteil: Dokumente wie z.B. Textdokumente können ohne Originalanwendung gelesen werden. Auch noch nach Jahren. Das unterstützt z.B. den Zugriff auf die Akten über mobile Geräte.

## Installation

1. Verzeichnis des ConvEx-Agent in das *Programme-Verzeichnis* kopieren.
2. Laden Sie die OpenOffice 3.x oder 4.x 32-Bit Version herunter und installieren Sie diese.  
Zusätzlich zu OpenOffice kann im Bedarfsfall für einzelne Dateiformate auch Microsoft Office für die Konvertierung verwendet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei der Installation von Microsoft Office auch VBA mit installiert wird. Fehlt VBA bei der Installation, so erscheint fälschlicherweise eine *Makro Sicherheitsmeldung*. Generell sollte aus Stabilitätsgründen auf Microsoft Office zur Konvertierung verzichtet werden.
3. Datei *application.properties* anpassen. Dabei die Verbindungsinformation zu DoRIS eintragen und die Pfade anpassen.
4. Dienst über die Datei *WindowsInstallService.bat* installieren.
5. Sollte der Agent auf Netzwerkfreigaben anderer Rechner zugreifen, muss für den Dienst über *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* statt des *Lokalen Systemkontos* ein Dienstkonto zugewiesen werden, das über ausreichende Rechte verfügt. Denn das Lokale Systemkonto verfügt nicht über entsprechende Rechte, um auf andere Rechner zugreifen zu können.
6. Dienst über die Systemsteuerung mit *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* starten.
7. Ggf. Pfad der Log-Dateien in der Datei *log4j.xml* anpassen, wenn der Agent keine Schreibrechte auf das Unterverzeichnis *logs* hat; dies ist abhängig vom Dienstkonto.



# Konfiguration

Zur Konfiguration wird die Datei *application.properties* verwendet. Die wichtigsten Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle verzeichnet.

## Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie generell "\" verdoppelt als "\\\" in der *application.properties* Datei angeben.

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
Agent	<i>true</i> : das Programm arbeitet als Agent, d.h. es wird innerhalb eines angegebenen Intervalls nach neuen Dateien gesucht. <i>false</i> : Der DoRIS ConvEx-Agent muss regelmäßig manuell über den Aufruf <i>RunAsApplication.bat</i> gestartet werden.	optional Standardwert: <i>true</i>
Debugger	<i>true</i> : der Java-Script-Debugger wird automatisch gestartet. <b>Beachten Sie:</b> Im Echtbetrieb muss die Einstellung auf <i>false</i> stehen!	optional Standardwert: <i>false</i>
OpenOffice.Start	Kommandozeilen-Aufruf zum Starten von OpenOffice	Pflichtangabe
OpenOffice.ConnectTimeout	Angabe des Timeout für die Verbindung zu OpenOffice	optional
OpenOffice.ApiConnect	Verbindungsinformationen zum Ansprechen von OpenOffice, analog zu <i>OpenOffice.Start</i>	Pflichtangabe
OpenOffice.Close	Angabe des Kommandozeilen-Aufrufs zum Schließen von OpenOffice	optional
OpenOffice.RestartCount	Anzahl von OpenOffice-Aufrufen, bei denen OpenOffice neu gestartet wird	optional
Input.Path	Eingangsverzeichnis Aus diesem Verzeichnis werden die zu wandelnden Dateien (oder Verzeichnisse) gelesen. In der Regel ist das <i>AgentIn</i> Verzeichnis des FileArchives angegeben.	Pflichtangabe
Work.Path	Bei Zugriff über FTP auf das FileArchive: Arbeitsverzeichnis für die Verarbeitung der Dateien	Optional wird nur benötigt, wenn über FTP auf das FileArchive zugegriffen wird

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
Error.Path	Fehlerverzeichnis Wenn ein Fehler auftritt, wird die Eingabedatei in dieses Verzeichnis verschoben.	Pflichtangabe
Output.Path	Verzeichnis, in das die Original-Dateien nach der Wandlung kopiert werden <b>Beachten Sie:</b> Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, werden die Dateien aus dem Eingangsverzeichnis nach erfolgreicher Verarbeitung gelöscht!	optional
Input.FileFilter	Filter, mit dem die zu bearbeitenden Dateien des Eingangsverzeichnisses angegeben werden. Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert.	Pflichtangabe
Input.ExcludeFileFilter	Filter, mit dem Dateien im Eingangsverzeichnis übersprungen werden sollen, obwohl sie zu <i>Input.FileFilter</i> passen. Hier sollte mindestens das verwendete Langzeitarchivformat selbst ausgeschlossen werden, also entweder Tiff oder PDF. Dieser Filter gilt nicht für E-Mail-Anhänge. Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert.	Pflichtangabe
Convert.ExcludeFileFilter	Angabe, welche Dateien von der Konvertierung generell ausgeschlossen werden. Dies ist notwendig, da in E-Mail-Anhängen unterschiedliche Dateiformate vorkommen. Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert.	Pflichtangabe
Convert.MsgFileMaxDepth	Maximale Tiefe bis zu der E-Mail-Anhänge beachtet werden	Pflichtangabe
Convert.Format	Angabe des Konvertierungsformat: PDF oder Tiff	Pflichtangabe
Convert.DelayFile	Verzögerte Bearbeitung der Input-Dateien in Sekunden, Verzögertes Bearbeiten der Agent-Dateien, damit nachträgliche Änderungen der Schriftstücke im Webclient nicht zum Konflikt beim Speichern führen. Standardwert: 0	optional
Convert.MsgFileFormat	Diese Werte geben das bevorzugte E-Mail Format für die Wandlung an. Eine E-Mail kann aus folgenden Formaten bestehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HTML</li> <li>■ HTML und Text</li> <li>■ RTF</li> <li>■ RTF und Text</li> <li>■ Text</li> </ul>	optional

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
	Reihenfolge der verwendeten Formate, wobei der Standardwert BOTH ist:	
	HTML HTML bevorzugen, sonst Text, als letzte Option RTF	
	RTF RTF bevorzugen, sonst Text, als letzte Option HTML	
	TEXT Text bevorzugen, sonst HTML, als letzte Option RTF	
	BOTH HTML bevorzugen, sonst RTF, als letzte Option Text	
	ALL Text mit HTML bevorzugen, sonst Text mit RTF, als letzte Option nur Text	
Convert.HtmlEmbedImages	Standardwert: <i>false</i> Bei der Konvertierung des E-Mail mit HTML-Inhalt werden Bilder zur Wandlung in HTML eingebettet Hinweis: wird momentan nur von LibreOffice unterstützt	optional
Convert.HtmlRemoveImages	Standardwert: <i>false</i> Bei der Konvertierung einer E-Mail mit HTML Inhalt können die Bilder aus HTML gelöscht werden. Dabei können über <i>RegularExpressions</i> bestimmte Bilder gelöscht werden. Eingabemöglichkeiten: <i>true/false/&lt;RegularExpression&gt;</i>	optional
Convert.HtmlRemoveAttachedFiles	Standardwert: <i>false</i> Bei der Konvertierung einer E-Mail mit HTML Inhalt können die Bilder aus dessen Dateianhang herausgenommen werden. Dabei können über <i>RegularExpressions</i> bestimmte Bilder ausgewählt werden. Eingabemöglichkeiten: <i>true/false/&lt;RegularExpression&gt;</i> Beispiel: Convert.HtmlRemoveAttachedFiles=.*alt=\\\"?New s-Abo\\\"?.*	optional
Convert.RftEmbedImage	Standardwert: <i>false</i> Bei der Konvertierung des E-Mail Bodys im RFT- Format werden Bilder zur Wandlung in RFT eingebettet Hinweis: wird momentan weder von OpenOffice, LibreOffice noch von MS Office unterstützt	optional

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
Convert.RftRemoveImages	Standardwert: <i>false</i> Bei der Konvertierung einer E-Mail mit RFT Inhalt können die Bilder aus RFT gelöscht werden. Dabei können über <i>RegularExpressions</i> bestimmte Bilder gelöscht werden. Eingabemöglichkeiten: <i>true/false/&lt;RegularExpression&gt;</i>	optional
Convert.RftRemoveAttachedFiles	Standardwert: <i>false</i> Bei der Konvertierung einer E-Mail mit RFT Inhalt können die Bilder aus dessen Dateianhang herausgenommen werden. Dabei können über <i>RegularExpressions</i> bestimmte Bilder ausgewählt werden. Eingabemöglichkeiten: <i>true/false/&lt;RegularExpression&gt;</i>	optional
Convert.HtmlUseHtmlTidy	Standardwert: <i>true</i> Die Bereinigung von fehlerhaften RFT Seiten kann ausgeschaltet werden.	optional
Convert.SkipPasswordProtection	Standardwert: <i>false</i> <i>false:</i> Passwortgeschützte Dateien werden ins Agent-Error Verzeichnis verschoben. <i>true:</i> Passwortgeschützte Dateien werden übersprungen, dafür wird ein PDF mit einem entsprechenden Hinweis auf den Passwortschutz der Datei ergänzt; d.h. die Datei kann nicht in PDF gewandelt werden, anstelle dessen wird ein Hinweis ausgegeben, dass keine Wandlung in PDF aufgrund des Passwortschutzes stattgefunden hat. Es kann auch ein Regulärer Ausdruck angegeben werden, um die Dateieindungen anzugeben, die übersprungen werden sollen.	optional
Word.Extensions	Dateien, die mit Microsoft Word verarbeitet werden sollen Wenn bei Verwendung von MS Word 2013 ein Problem auftritt, lesen Sie unter ConvEx-Agent mit Microsoft Word 2013 auf 64 Bit Server, S. 189.	optional - sobald angegeben, muss MS Office installiert sein
Excel.Extensions	Dateien, die mit Microsoft Excel verarbeitet werden sollen	optional - sobald angegeben, muss MS Office installiert sein
PowerPoint.Extensions	Dateien, die mit Microsoft PowerPoint verarbeitet werden sollen	optional - sobald angegeben, muss MS Office installiert sein

Parameter	Bedeutung	Bemerkung										
MIRES.Connect	Verbindung zur MIRES/DoRIS-Datenbank	Pflichtangabe										
MIRES.FileArchiveIni	Pfad zur Konfigurationsdatei für das MIRES/DoRIS FileArchive	Pflichtangabe										
MIRES.Username	Benutzerkennung der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe										
MIRES.Password	Kennwort der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe										
Loop.Timeout / Loop.Pause	Wartezeit in Millisekunden zwischen der nächsten Verarbeitung der Dateien im Eingangsverzeichnis	optional										
SignatureValidation.FileFilter	Filter, mit dem die Dateien für die Signaturüberprüfung angegeben werden. Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert, Standardwert: "(.*)\\.(?i)(.*)\$".	optional										
SignatureValidation.LoggerInfoLevelValid	Hier kann der Logger InfoLevel bei korrekter Signatur angegeben werden; Standardwert: 2 <table><tr><th>Wert</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>1</td><td>Kurzübersicht</td></tr><tr><td>2</td><td>Details</td></tr><tr><td>3</td><td>Details mit Zertifikat</td></tr><tr><td>4</td><td>Details mit Zertifikatkette</td></tr></table>	Wert	Beschreibung	1	Kurzübersicht	2	Details	3	Details mit Zertifikat	4	Details mit Zertifikatkette	optional
Wert	Beschreibung											
1	Kurzübersicht											
2	Details											
3	Details mit Zertifikat											
4	Details mit Zertifikatkette											
SignatureValidation.LoggerInfoLevelError	Hier kann der Logger InfoLevel bei fehlerhafter Signatur angegeben werden; Standardwert: 3 <table><tr><th>Wert</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>1</td><td>Kurzübersicht</td></tr><tr><td>2</td><td>Details</td></tr><tr><td>3</td><td>Details mit Zertifikat</td></tr><tr><td>4</td><td>Details mit Zertifikatkette</td></tr></table>	Wert	Beschreibung	1	Kurzübersicht	2	Details	3	Details mit Zertifikat	4	Details mit Zertifikatkette	optional
Wert	Beschreibung											
1	Kurzübersicht											
2	Details											
3	Details mit Zertifikat											
4	Details mit Zertifikatkette											
SignatureValidation.PDFInfoLevel	Hier kann der InfoLevel für das Ablegen der <i>digitalen Signatur</i> im Langzeitformat angegeben werden; Standardwert: 4 <table><tr><th>Wert</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>1</td><td>Kurzübersicht</td></tr><tr><td>2</td><td>Details</td></tr><tr><td>3</td><td>Details mit Zertifikat</td></tr><tr><td>4</td><td>Details mit Zertifikatkette</td></tr></table>	Wert	Beschreibung	1	Kurzübersicht	2	Details	3	Details mit Zertifikat	4	Details mit Zertifikatkette	optional
Wert	Beschreibung											
1	Kurzübersicht											
2	Details											
3	Details mit Zertifikat											
4	Details mit Zertifikatkette											
Convert.PdfToPdfA	Standardwert: <i>true</i> Dateien werden mit LibreOffice in PDF/A gewandelt bitte beachten: bei LibreOffice werden Bookmarks bei der Wandlung nicht berücksichtigt	optional										

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
Wandlung von PDFs in suchbare PDFs mittel OCR		
Convert.OcrSearchablePdf	Standardwert: <i>true</i> Wandlung in suchbare PDFs wird eingeschaltet	optional
OcrSearchablePdf.Shell= <Pfad zu Skript>	Hier muss das Skript für den OCR Aufruf (z.B. Tesseract) angegeben werden =OcrSearchablePdf.bat (Einstellung bei Auslieferung)	
OcrSearchablePdf.OnlyTextFreePages	Standardwert: <i>true</i> Angabe, ob nur Seiten ohne Text ( <i>true</i> ) oder alle Seiten ( <i>false</i> ) mittels OCR durchsuchbar gemacht werden	optional
OcrSearchablePdf.OnlySingleImagePages	Standardwert: <i>false</i> Es muss angegeben werden, ob auf der Seite nur ein Bild enthalten sein darf, damit die Seite mittels OCR durchsuchbar gemacht wird. Wird ein Dokument per Scanner eingescannt, so enthält es üblicherweise genau ein Bild pro Seite.	optional
OcrSearchablePdf.ImageDirectWriteSuffix=<Regular Expression>	Standardwert: png gif bmp jpg jpeg Direktes Schreiben der Bilder im OCR Prozess. Weil einzelne TIFF Formate nur über eine Konvertierung verwendet werden können, ist TIF/TIFF nicht aufgenommen	optional
OcrSearchablePdf.ImageResolution=144	Auflösung in DPI, wenn die PDF Seite als Bild gespeichert werden muss	optional
OcrSearchablePdf.BigImageFactor	Übergroße PDF Seiten (Höhe x Breite, z.B. Bauschilder) sind abgespeichert, jedoch können sie textlich nicht gesucht werden. Bei der OCR Suche können diese übergroßen PDF Seiten übersprungen werden.  Standardwert: 15.000.000 (= Höhe x Breite = 5.000 x 3.000)	optional
Wird nur für das Tiff Format benötigt		
ConvertToTiff.Shell	Aufruf von ImageMagick für die Konvertierung von PDF in TIFF Achtung: der Pfad auf die bat Datei muss angegeben werden!	wird nur für die Wandlung der Dateien in das Tiff Format benötigt
Convert.ZipFileEncoding	Angabe der Zeichenkodierung des Entpackvorgangs	Standardwert: <i>IBM437</i>


## Scripte


WindowsInstallService.bat      Installation des ConvEx-Agent Dienstes  
WindowsUninstallService.bat    Deinstallation des ConvEx-Agent Dienstes  
WindowsService.bat            Erlaubt die Verwaltung des ConvEx-Agent Dienstes per Script.  
Über die Windows Systemsteuerung mit *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* kann der Service ebenfalls verwaltet werden

## Logging



Im Unterverzeichnis */logs* finden Sie alle Logmeldungen des ConvEx-Agents.  
Die Konfiguration der Logmeldungen kann in der Datei *log4j.xml* vorgenommen werden.  
Weiter Informationen finden Sie im Kapitel Logging.

## Zertifikate


Wie können Zertifikate für den ConvEx-Agent zur Verfügung gestellt werden?  
Rufen Sie das Java Control Panels (*javacpl.exe*) auf: *<Agent-Verzeichnis>/jdh/jre/bin/javacpl.exe*.  
In der Registerkarte *Sicherheit* können Sie die Zertifikate verwalten .

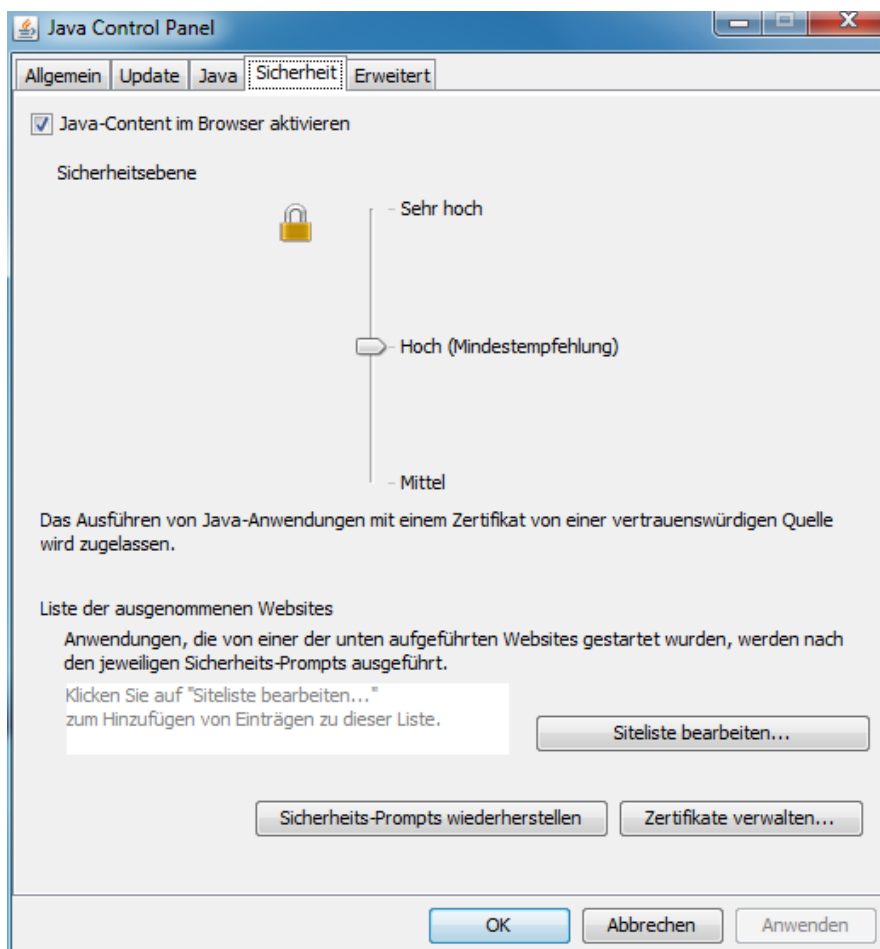

Im Dialog der Zertifikatsverwaltung können Sie in der Registerkarte *Benutzer* die Zertifikate importieren

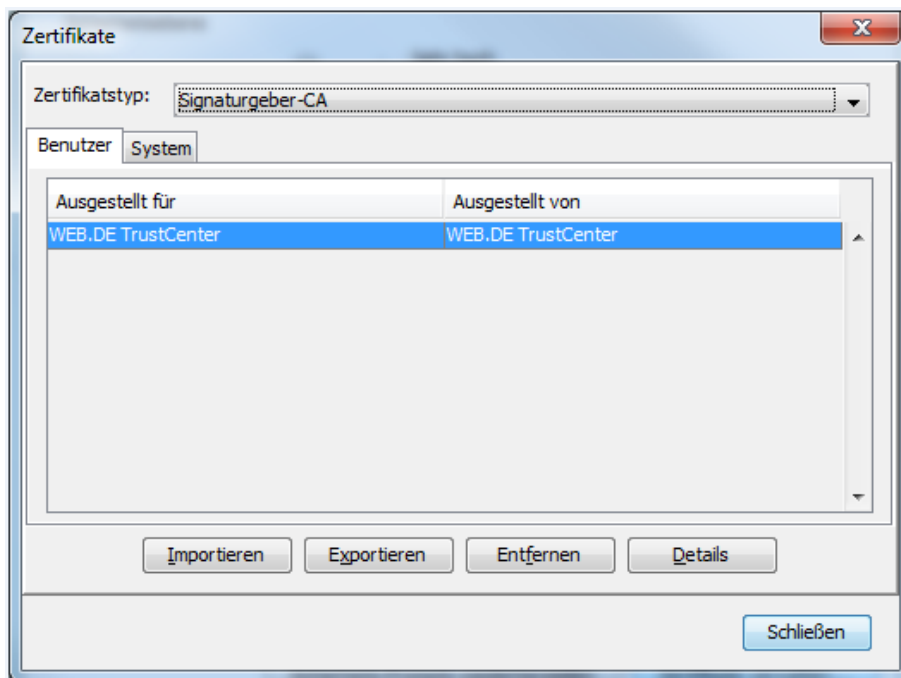

Für CA-Zertifikate ist hier als Zertifikatstyp *Signaturgeber-CA* auszuwählen, normale Zertifikate können Sie in den Zertifikatstyp *Geschützte Zertifikate* importieren.

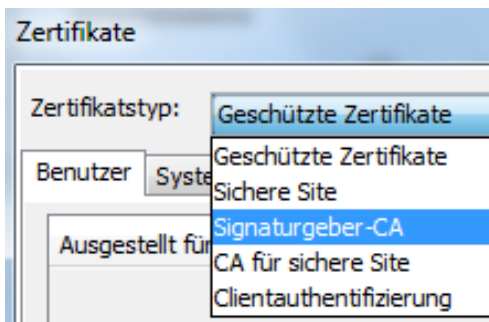





## ConvEx-Agent mit Microsoft Word 2013 auf 64 Bit Server

Wird zusätzlich Microsoft Word 2013 verwendet, kann die Funktionalität beeinträchtigt sein. Denn Microsoft Word kann auf der 64 Bit Server Plattform nicht automatisch von einem System Dienst aufgerufen werden und so müssen noch ein paar Einstellungen durchgeführt werden:


1. Installation von Microsoft Word 2013 in der 32-Bit Variante
2. Aufruf von Microsoft Word und Bestätigung aller Dialoge
3. Aufruf des Programms *Eingabeaufforderung* mit Administratoren-Rechten
4. Wechsel des Verzeichnisses auf *C:\Windows\SysWOW64*
5. Ausführen von *mmc comexp.msc /32* (Aufruf der 32-Bit Komponentendienste Konsole)
6. Navigieren in *Komponentendienste > Computer > Arbeitsplatz > DCOM-Konfiguration*

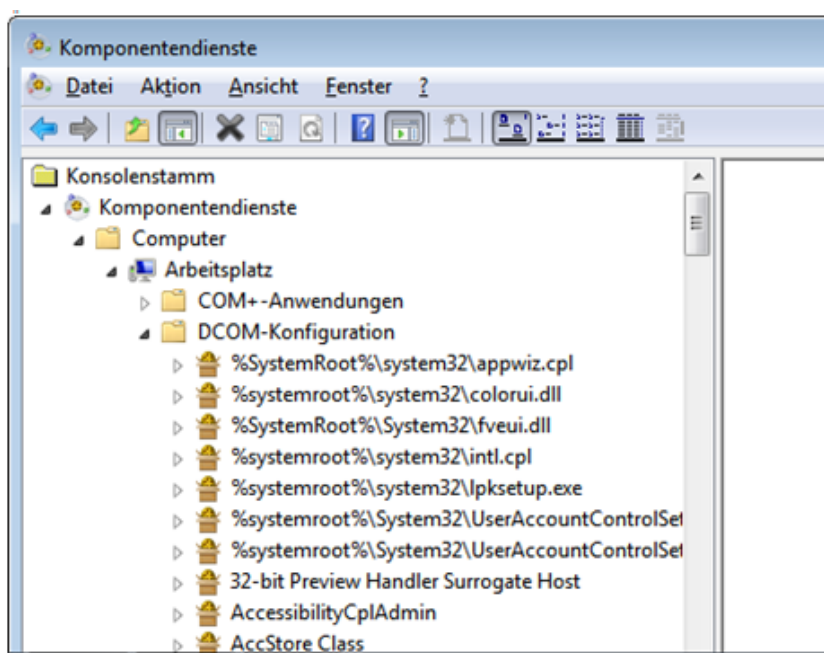


7. Auswahl der Zweiges *Microsoft Word 97 - 2003 Document*

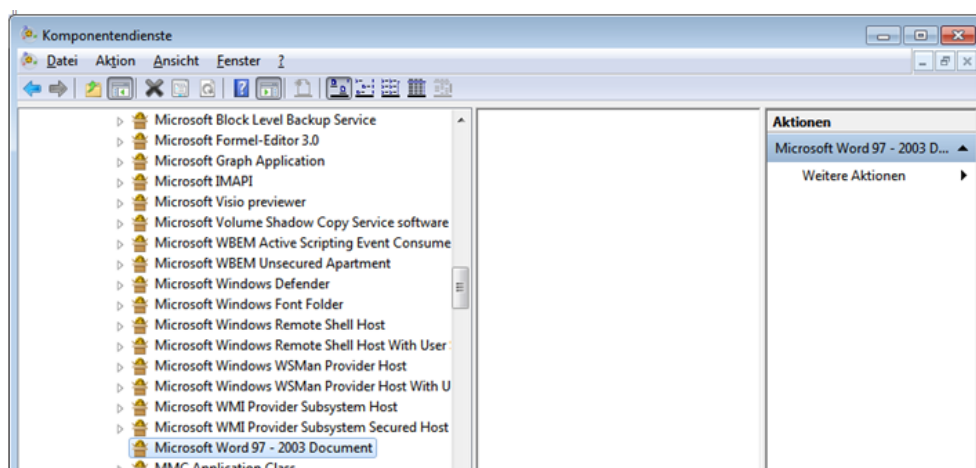

8. Auswahl der *Eigenschaften* über die rechte Maustaste.
9. In der Registerkarte *Identität* unter der Option *Dieser Benutzer* die Benutzerkennung des Agent Dienstes (hier *DoRIS-Agent*) eintragen.

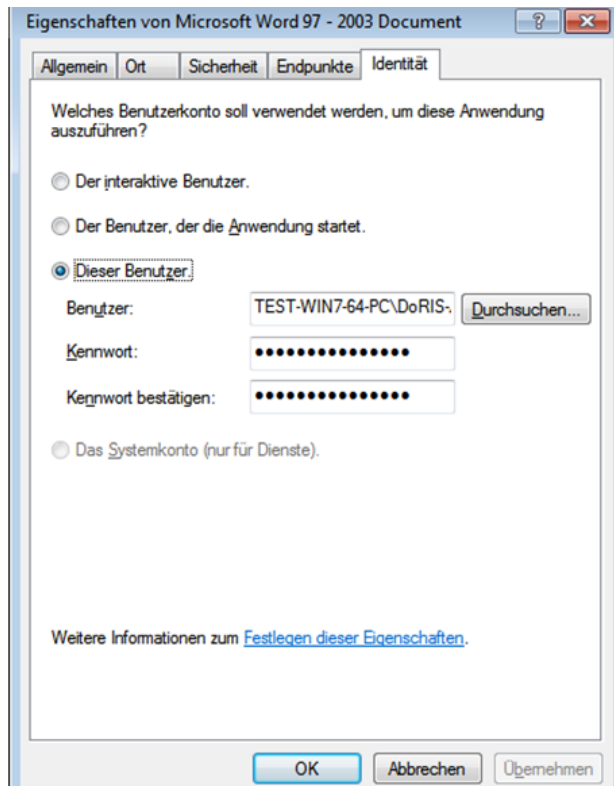

10. Die Benutzerkennung sollte dieselbe Kennung sein wie der Dienst des DoRIS ConvEx-Agent

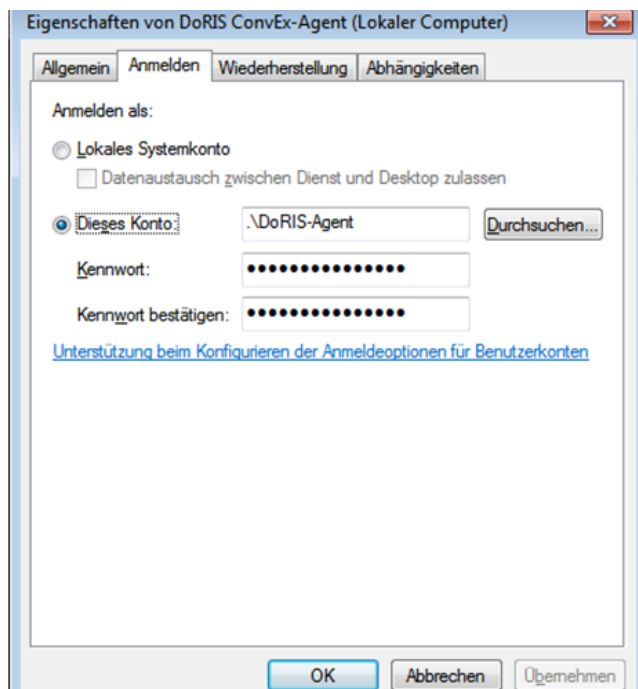

# DoRIS eMail-Agent

Der DoRIS eMail-Agent dient zum automatischen Import von E-Mail aus einem Postfach.

Da der DoRIS eMail-Agent über einen eigenen E-Mail-Client Zugriff verfügt, läuft der DoRIS eMail-Agent unabhängig von der zugrunde liegenden eMail-Plattform. Über die Protokolle POP3 oder IMAP werden die E-Mails aus dem Postfach ausgelesen. Über JavaScript können dabei zusätzlich Funktionalitäten (z.B. Spezielle Formatierung der Daten, ... ) hinzugefügt werden.


Der DoRIS eMail-Agent läuft unter Windows und Linux als Dienst.

## Installation


### Installation unter Windows

1. Ordner *DoRIS eMail-Agent* in das Windows Programme-Verzeichnis (z.B. *C:\Programme*) kopieren
2. Über den Start der Datei *WindowsInstallService.bat* kann unter Windows der Dienst installiert werden
3. Ggf. Pfad der Log-Dateien in der Datei *log4j.xml* anpassen, wenn der Agent keine Schreibrechte auf das Unterverzeichnis *logs* hat; dies ist abhängig vom Dienstekonto.

Über die Windows *Verwaltung* kann der Dienst mit dem *Dienste* Verwaltungstool angezeigt werden.

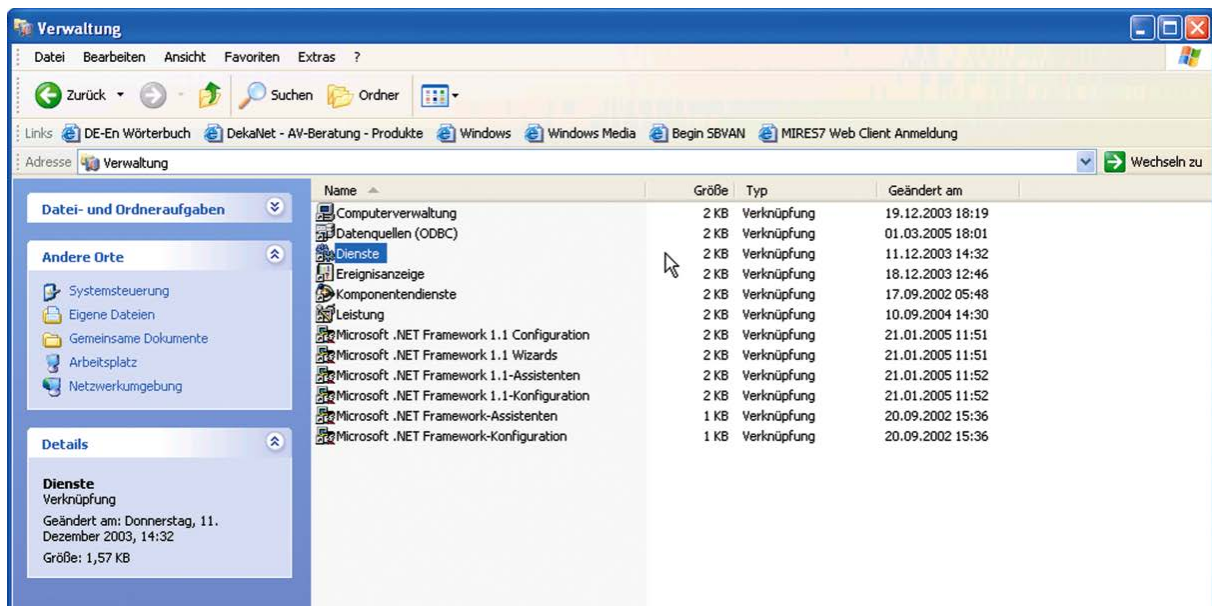

Das Verwaltungsfenster

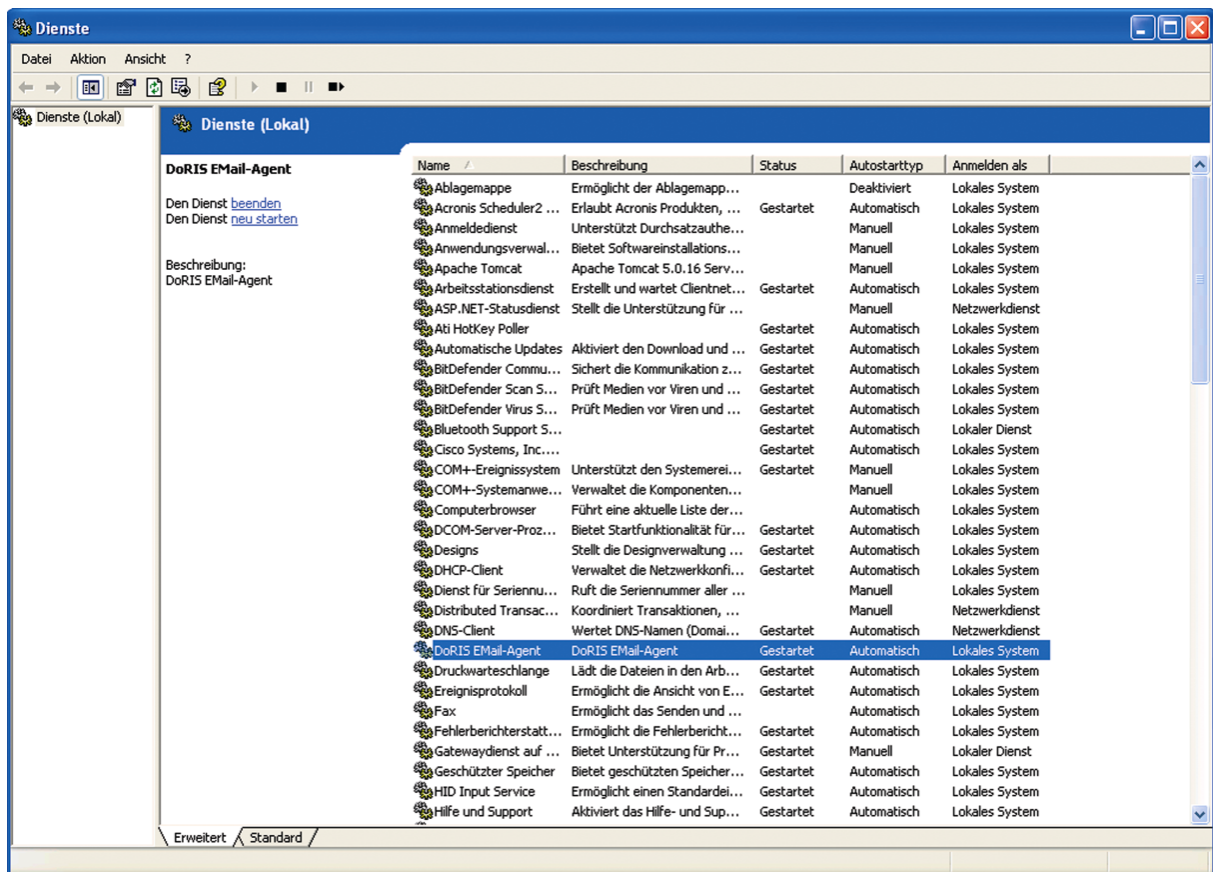

Der Dienst DoRIS eMail-Agent

## Installation unter Linux

1. *emailAgent7.05R1.7\_linuxwrapper\_3.X.X\_32-bits.tar.gz* herunterladen und extrahieren.
2. In dem DoRIS eMail-Agent Verzeichnis den Befehl *./linuxservice parameter* ausführen; hier gibt 6 Parameter:

console	Der Prozess <i>linuxservice</i> wird als Konsole gestartet
start	Der Prozess <i>linuxservice</i> wird gestartet
stop	Der Prozess <i>linuxservice</i> wird angehalten
restart	Der Prozess <i>linuxservice</i> wird neu gestartet
status	der Status vom Prozess <i>linuxservice</i> wird abgerufen
dump	der dump Befehl wird ausgeführt

### Tipps für linuxwrapper

Ja nach Version des Systems (32 oder 64 bits) müssen die linuxwrapper- und Java-Dateien entsprechend aktualisiert werden:

1. Aktualisieren Sie linuxwrapper im *./bin* und die wrapper jars im */lib/wrapper*.
2. Beachten Sie bitte die Lizenz und Revision vom linuxwrapper (Java Service Wrapper).  
Ab Revision 3.3 ist eine zusätzliche Lizenzgebühr erforderlich.  
Die Versionen 3.1.2 und 3.2.3 wurden auf *Ubuntu 12.04 LTS – 32 Bit System* getestet.
3. Java *jdk1.5.0\_05* mit der entsprechenden Linux Version (32/64-bits) ersetzen.
4. Der Relativ-Pfad des Wrappers ändert sich je nach Wrapper Version. Bitte den Relativ-Pfad in *wrapper.conf* und *linuxservice* beachten.
5. Der PIDDIR Pfad ändert sich je nach Wrapper Version; bitte zuerst den PID Ort in der *linuxservice*-Datei kontrollieren. Wenn dieser Pfad nicht richtig ist, kann der *linuxservice* trotzdem gestartet werden, aber unter diesen Bedingungen kann der Status des *linuxservice* Prozesses nicht ermittelt werden. Darüber hinaus kann der *linuxservice* Prozess nicht angehalten werden.
6. Alle *Carriage returns* z.B. *|r|n* in *agent.js* mit *|n* ersetzen. Dateien wie *wrapper.conf*, *linuxservice*, *application.properties*, *agent.js*, *log4j.xml* sollen in Linux/Unix Format sein.

# Konfiguration

## Schritte der Konfiguration

1. In der Datei *application.properties* werden die Verbindungsinformationen sowie die E-Mail Optionen eingestellt.  
Details hierzu finden Sie in der Tabelle *Anwendungsparameter der application.properties Datei* auf Seite 195.
2. Über die Datei *agent.js* kann dem Agent kundenspezifische Funktionalität hinzugefügt werden.  
Hierbei kommt die Skriptsprache JavaScript zum Einsatz.  
Dabei ist die Funktion *handleEMail* für die Übergabe und Konvertierung der E-Mail zu der DoRIS-Datenbank zuständig.

```
function handleEMail(from, allRecipients, sendDate, receiveDate, subject,
content, attachmentsName, attachmentsFile)
{
...
}
```

### Beschreibung der Parameter

<i>from</i>	von (Absender)
<i>allRecipients</i>	an (alle Empfänger)
<i>sendDate</i>	Sendedatum
<i>receiveDate</i>	Empfangsdatum
<i>content</i>	Inhalt
<i>attachmentsName</i>	Anhangsname (als Liste)
<i>attachmentsFile</i>	Anhangsdatei (als Liste)

## Anwendungsparameter der application.properties Datei

Zur Konfiguration wird die Datei *application.properties* verwendet. Die wichtigsten Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle verzeichnet.

### Hinweis

Beachten Sie, dass Sie generell "\" verdoppelt als "\\\" in der *application.properties* Datei angeben.

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
Agent	<i>true</i> : das Programm arbeitet als Agent, d.h. es wird innerhalb eines angegebenen Intervalls nach neuen Dateien gesucht. <i>false</i> : Der DoRIS eMail-Agent muss regelmäßig manuell über den Aufruf RunAsApplication.bat gestartet werden.	optional Standardwert: <i>true</i>
Debugger	<i>true</i> : der Java Script-Debugger wird automatisch gestartet <b>Beachten Sie:</b> Im Echtbetrieb muss die Einstellung auf <i>false</i> stehen!	optional Standardwert: <i>false</i>
Mail.Host	Name des E-Mail-Rechner	Pflichtangabe
Mail.Username	Anmeldename des E-Mail Benutzers	Pflichtangabe
Mail.Password	Kennwort des E-Mail Benutzers	Pflichtangabe
Mail.Protocol	<i>imap</i> oder <i>pop3</i>	Pflichtangabe
Mail.Port	Port-Nummer des Protokolls	optional
Mail.Expurge	<i>true</i> oder <i>false</i> Beim Schließen des Agents werden die E-Mails endgültig gelöscht	Pflichtangabe
Mail.MarkEmailAfterRead	Vorgabe, was mit der E-Mail während der Verarbeitung geschieht.  <i>DELETED</i> zum Löschen markieren  <i>SEEN</i> als gelesen markieren  (kein Eintrag)    E-Mail wird nicht verändert und daher immer wieder verarbeitet	Pflichtangabe
Mail.MarkEmailAfterError	Vorgabe, was mit der E-Mail im Fehlerfall geschieht  <i>DELETED</i> zum Löschen markieren  <i>SEEN</i> als gelesen markieren	Pflichtangabe

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
	<i>MOVE</i>	In den error Order verschoben nur bei IMAP möglich, Root-Ordner <i>error</i> (s. Mail.EmailErrorSubFolder) muss angelegt sein
	(kein Eintrag)	E-Mail wird nicht verändert und daher immer wieder verarbeitet
Mail.EmailErrorSubFolder	Unterordner, in dem fehlerhaft verarbeitete E-Mails abgelegt werden	wird benötigt, wenn Mail.MarkEmailAfter Error=MOVE verwendet wird Standardwert: error
Mail.SessionDebugger	<i>true</i> : die Debug-Einstellung für javamail Session wird aktiviert, das Debug Protokoll ist in der <i>service.log</i> Datei zu finden	optional Standardwert: <i>false</i>
Mail.SSLSocket	<i>true</i> : die <i>MailSSL socket factory</i> wird aktiviert. <i>MailSSL socket factory</i> sollte aktiviert sein, wenn E-Mails über eine gesicherte SSL-Verbindung abgerufen werden und der Mail Server mit selbst-signiertem Zertifikat installiert ist.	optional Standardwert: <i>false</i>
MIRES.Connect	Verbindung zur MIRES/DoRIS-Datenbank	Pflichtangabe
MIRES.FileArchiveIni	Pfad zur Konfigurationsdatei für das MIRES/DoRIS FileArchive	Pflichtangabe
MIRES.Username	Benutzerkennung der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe
MIRES.Password	Kennwort der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe
Loop.ReadMaxMails	Vorgabe, wie viele E-Mails in einem Schritt verarbeitet werden, bevor eine Pause eingelegt wird, s. auch <i>Loop.Timeout</i>	Pflichtangabe
Loop.Timeout / Loop.Pause	Wartezeit in Millisekunden zwischen der nächsten Verarbeitung der Dateien im Eingangsverzeichnis	optional
Mail.SessionDebugger	<i>true</i> : gibt die Java Mail-Debug-Informationen aus	optional Standardwert: <i>false</i>



## *Erweiterte Parameter der application.properties Datei*

Über die nachfolgenden Parameter können spezielle Einstellungen zu den jeweiligen Protokollen gemacht werden. Ihre genaue Bedeutung entnehmen Sie bitte der JavaMail Dokumentation.

```
"mail.debug"
"mail.debug.auth"
"mail.from"
"mail.transport.protocol"
"mail.user"

// IMAP
"mail.imap.class"
"mail.imap.port"
"mail.imap.user"
"mail.imap.partialfetch"
"mail.imap.fetchsize"
"mail.imap.ignorebodystructuresize"
"mail.imap.connectiontimeout"
"mail.imap.timeout"
"mail.imap.statuscachetimeout"
"mail.imap.appendbuffersize"
"mail.imap.connectionpoolsize"
"mail.imap.connectionpooltimeout"
"mail.imap.separatestoreconnection"
"mail.imap.allowreadonlyselect"
"mail.imap.auth.login.disable"
"mail.imap.auth.plain.disable"
"mail.imap.auth.ntlm.disable"
"mail.imap.proxyauth.user"
"mail.imap.localaddress"
"mail.imap.localport"
"mail.imap.sasl.enable"
"mail.imap.sasl.mechanisms"
"mail.imap.sasl.authorizationid"
"mail.imap.sasl.realm"
"mail.imap.sasl.xgwtrustedapphack.enable"
"mail.imap.auth.ntlm.domain"
"mail.imap.auth.ntlm.flags"
"mail.imap.socketFactory"
"mail.imap.socketFactory.class"
"mail.imap.socketFactory.fallback"
"mail.imap.socketFactory.port"
"mail.imap.ssl.enable"
"mail.imap.ssl.checkserveridentity"
"mail.imap.ssl.trust"
"mail.imap.ssl.socketFactory"
"mail.imap.ssl.socketFactory.class"
"mail.imap.ssl.socketFactory.port"
"mail.imap.ssl.protocols"
"mail.imap.ssl.ciphersuites"
"mail.imap.starttls.enable"
"mail.imap.starttls.required"
"mail.imap.socks.host"
"mail.imap.socks.port"
"mail.imap.minidletime"
"mail.imap.enableimapevents"
"mail.imap.folder.class"

// POP3
```

```

"mail.pop3.user"
"mail.pop3.host"
"mail.pop3.port"
"mail.pop3.connectiontimeout"
"mail.pop3.timeout"
"mail.pop3.rsetbeforequit"
"mail.pop3.message.class"
"mail.pop3.localaddress"
"mail.pop3.localport"
"mail.pop3.apop.enable"
"mail.pop3.socketFactory"
"mail.pop3.socketFactory.class"
"mail.pop3.socketFactory.fallback"
"mail.pop3.socketFactory.port"
"mail.pop3.ssl.enable"
"mail.pop3.ssl.checkserveridentity"
"mail.pop3.ssl.trust"
"mail.pop3.ssl.socketFactory"
"mail.pop3.ssl.socketFactory.class"
"mail.pop3.ssl.socketFactory.port"
"mail.pop3.ssl.protocols"
"mail.pop3.ssl.ciphersuites"
"mail.pop3.starttls.enable"
"mail.pop3.starttls.required"
"mail.pop3.socks.host"
"mail.pop3.socks.port"
"mail.pop3.disabletop"
"mail.pop3.disablecapa"
"mail.pop3.forgettopheaders"
"mail.pop3.filecache.enable"
"mail.pop3.filecache.dir"
"mail.pop3.cachewriteto"
"mail.pop3.keepmessagecontent"

// MIME
"mail.mime.address.strict"
"mail.mime.decodetext.strict"
"mail.mime.encodeeol.strict"

```

### ***Beispiel: MS Exchange Mail Server mit SSL Verbindung und selbst-signiertem Zertifikat***

```

Mail.Protocol=imap
mail.imap.ssl.enable=true
Mail.SSLSocket=true

```

Bei diesem Beispiel können folgende Fehlermeldungen auftreten:

- "javax.mail.MessagingException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target;"  
Dieser Fehler könnte mit dem Zertifikat in Beziehung stehen. (siehe Parameter Mail.SSLSocket)
- "javax.mail.AuthenticationFailedException: AUTHENTICATE failed."  
Hier könnten Probleme mit Usernamen/Passwort oder der Authentication-Methode Ursache sein, so dass die nicht unterstützten Authentication-Methoden deaktiviert werden müssten.

## Schwierigkeiten beim Aufbau der E-Mail-Verbindung

### Tipp 1

Bei Schwierigkeiten mit den Einstellung der eMail-Agent Parametern kann das Protokoll von Thunderbird nützlich sein. Es könnte mit diesem Beispiel-Skript erzeugt werden:


```
set NSPR_LOG_MODULES=imap:5
set NSPR_LOG_FILE=%USERPROFILE%\Desktop\imap.log
"%ProgramFiles(x86)%\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"
```

Siehe dazu auch den folgenden Link: <https://wiki.mozilla.org/MailNews:Logging>

Beispiel für das Thunderbird Protokoll:

Das Thunderbird Protokoll zeigt, wie Thunderbird auf den Mail Server zugegriffen hat, z.B. wird das Mail Protocol und der Benutzername sowie die Port Nummer und die Authentication-Methode angezeigt.

Darüber hinaus wird angegeben, ob die Authentication-Methode erfolgreich war oder nicht. Falls nicht, sollte die entsprechende Authentication-Methode in der application.properties Datei deaktiviert werden, z.B. `mail.imap.auth.plain.disable=true`.

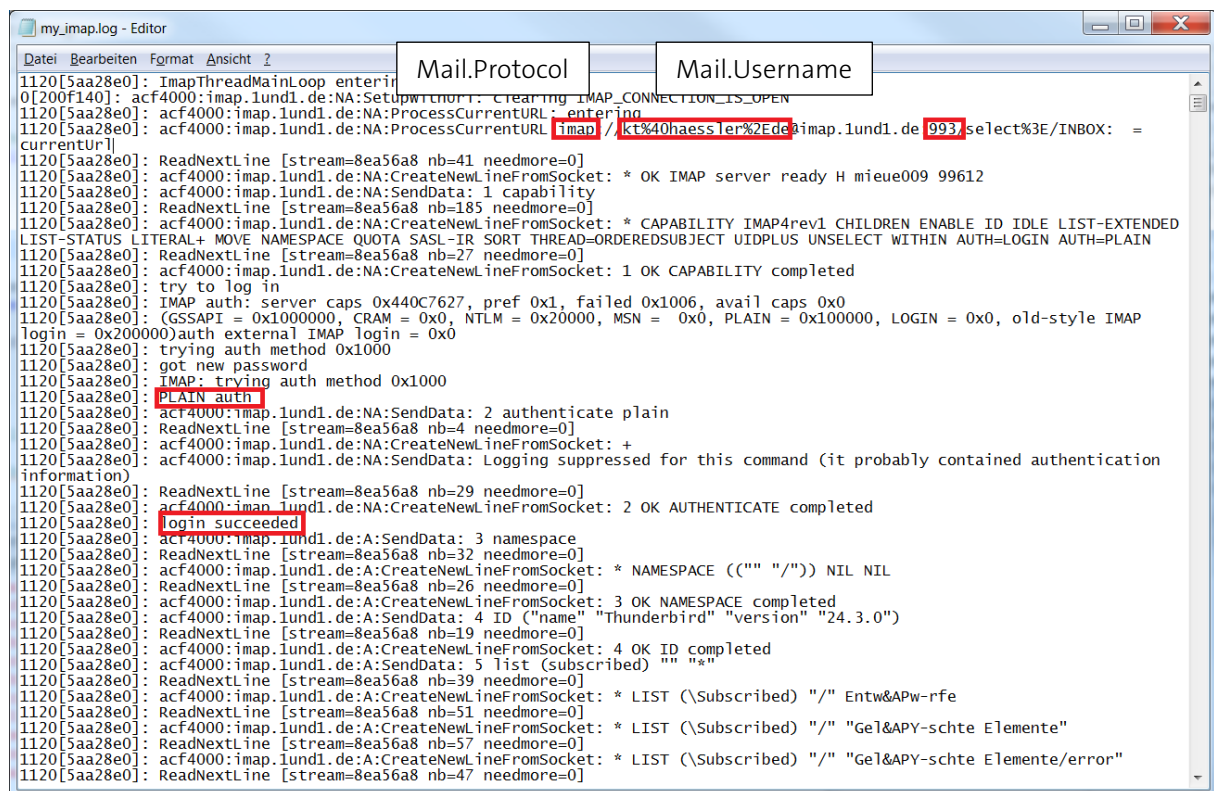

```
1120[5aa28e0]: ImapThreadMainLoop enterin
0[200f140]: acf4000:imap.lund1.de:NA:Setupwithurl: creating IMAP_CONNECTION_IS_OPEN
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:ProcessCurrentURL: entering
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:ProcessCurrentURL: imap://kt%40haessler%2Edede3imap.lund1.de:993:select%3E/INBOX: =
currentUrl]
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=41 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:CreateNewLineFromSocket: * OK IMAP server ready H mieu009 99612
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:SendData: 1 capability
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=185 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:CreateNewLineFromSocket: * CAPABILITY IMAP4rev1 CHILDREN ENABLE ID IDLE LIST-EXTENDED
LIST-STATUS LITERAL+ MOVE NAMESPACE QUOTA SASL-IR SORT THREAD=ORDEREDSUBJECT UIDPLUS UNSELECT WITHIN AUTH=LOGIN AUTH=PLAIN
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=27 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:CreateNewLineFromSocket: 1 OK CAPABILITY completed
1120[5aa28e0]: try to log in
1120[5aa28e0]: IMAP auth: server caps 0x440C7627, pref 0x1, failed 0x1006, avail caps 0x0
1120[5aa28e0]: (GSSAPI = 0x10000000, CRAM = 0x0, NTLM = 0x20000, MSN = 0x0, PLAIN = 0x100000, LOGIN = 0x0, old-style IMAP
login = 0x2000000)auth external IMAP login = 0x0
1120[5aa28e0]: trying auth method 0x1000
1120[5aa28e0]: got new password
1120[5aa28e0]: IMAP: trying auth method 0x1000
1120[5aa28e0]: PLAIN auth
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:SendData: 2 authenticate plain
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=4 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:CreateNewLineFromSocket: +
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:SendData: Logging suppressed for this command (it probably contained authentication
information)
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=29 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:NA:CreateNewLineFromSocket: 2 OK AUTHENTICATE completed
1120[5aa28e0]: login succeeded
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:SendData: 3 namespace
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=32 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:CreateNewLineFromSocket: * NAMESPACE (("" "/")) NIL NIL
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=26 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:CreateNewLineFromSocket: 3 OK NAMESPACE completed
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:SendData: 4 ID ("name" "Thunderbird" "version" "24.3.0")
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=19 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:CreateNewLineFromSocket: 4 OK ID completed
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:SendData: 5 list (subscribed) "" "*"
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=39 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:CreateNewLineFromSocket: * LIST (\Subscribed) "/" Entw&APw-rfe
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=51 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:CreateNewLineFromSocket: * LIST (\Subscribed) "/" "Ge1&APY-schte Elemente"
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=57 needmore=0]
1120[5aa28e0]: acf4000:imap.lund1.de:A:CreateNewLineFromSocket: * LIST (\Subscribed) "/" "Ge1&APY-schte Elemente/error"
1120[5aa28e0]: ReadNextLine [stream=8ea56a8 nb=47 needmore=0]
```

### Tipp 2

Hinweise für MS Exchange Server 2007 mit JavaMail finden Sie unter:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/faq-135477.html>

### Tipp 3

Hinweise für JavaMail SSL Konfiguration finden Sie unter:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail145sslnotes-1562622.html>

## Logging

Im Unterverzeichnis */logs* finden Sie alle Logmeldungen des eMail-Agents.

Die Konfiguration der Logmeldungen kann in der Datei */log4j.xml*/vorgenommen werden.

Weiter Informationen finden Sie im Kapitel Logging.

# DoRIS Import-Agent

Dieser Baustein ermöglicht den automatisierten Import von Daten. Er wird in der Regel in individuellen Projekten verwendet, um Daten aus Fachanwendungen im Hintergrund automatisch zu übernehmen. Über Skripte können kundenspezifische Import- und Konvertierfunktionen eingepflegt werden.

## Installation

### Installation unter Windows

1. Ordner *DoRIS Import-Agent* in das Windows Programme-Verzeichnis (z.B. *C:\Programme*) kopieren
2. Über den Start der Datei *WindowsInstallService.bat* kann unter Windows der Dienst installiert werden
3. Sollte der Agent auf Netzwerkfreigaben anderer Rechner zugreifen, muss für den Dienst über *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* statt des *Lokalen Systemkontos* ein Dienstkonto zugewiesen werden, das über ausreichende Rechte verfügt. Denn das Lokale Systemkonto verfügt nicht über entsprechende Rechte, um auf andere Rechner zugreifen zu können.
4. Dienst über die Systemsteuerung mit *Steuerung > Verwaltung > Dienste* steuern.
5. Ggf. Pfad der Log-Dateien in der Datei *log4j.xml* anpassen, wenn der Agent keine Schreibrechte auf das Unterverzeichnis *logs* hat; dies ist abhängig vom Dienstkonto.

## Konfiguration

Zur Konfiguration wird die Datei *application.properties* verwendet. Die wichtigsten Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle verzeichnet.

### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie generell "\" verdoppelt als "\\" in der *application.properties* Datei angeben.

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
Agent	<i>true</i> : das Programm arbeitet als Agent, d.h. es wird innerhalb eines angegebenen Intervalls nach neuen Dateien gesucht. <i>false</i> : Der DoRIS Import-Agent muss regelmäßig manuell über den Aufruf RunAsApplication.bat gestartet werden.	optional Standardwert: <i>true</i>
Debugger	<i>true</i> : der Java Script-Debugger wird automatisch gestartet <b>Beachten Sie:</b> Im Echtbetrieb muss die Einstellung auf <i>false</i> stehen!	optional Standardwert: <i>false</i>
Input.Path	Eingangsverzeichnis, aus diesem Verzeichnis werden die zu wandelnden Dateien (oder Verzeichnisse) gelesen	Pflichtangabe
Work.Path	Bei Zugriff über FTP auf das FileArchive: Arbeitsverzeichnis für die Verarbeitung der Dateien	optional wird nur benötigt, wenn Zugriff auf das FileArchive über FTP
Error.Path	Fehlerverzeichnis Wenn ein Fehler auftritt, wird die Eingabedatei hierhin verschoben	Pflichtangabe
Output.Path	Verzeichnis, in das die Original-Dateien nach der Wandlung kopiert werden <b>Beachten Sie:</b> Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, werden die Dateien aus dem Eingangsverzeichnis nach erfolgreicher Verarbeitung gelöscht!	optional
Input.FileFilter	Filter, mit dem die zu bearbeitenden Dateien des Eingangsverzeichnisses angegeben werden. Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert.	Pflichtangabe
Input.ExcludeFileFilter	Filter, mit dem Dateien im Eingangsverzeichnis übersprungen werden sollen, obwohl sie zu <i>Input.FileFilter</i> passen Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert.	optional
MIRES.Connect	Verbindung zur MIREs/DoRIS-Datenbank	Pflichtangabe
MIRES.FileArchiveIni	Pfad zur Konfigurationsdatei für das MIREs/DoRIS FileArchive	Pflichtangabe
MIRES.Username	Benutzerkennung der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe
MIRES.Password	Kennwort der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe
Loop.Timeout / Loop.Pause	Wartezeit in Millisekunden zwischen der nächsten Verarbeitung der Dateien im Eingangsverzeichnis	optional

## Scripte

WindowsInstallService.bat	Installation des Import-Agent Dienstes
WindowsUninstallService.bat	Deinstallation des Import-Agent Dienstes
WindowsService.bat	Erlaubt die Verwaltung des Import-Agent Dienstes per Script.

Über die Windows Systemsteuerung mit *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* kann der Service ebenfalls verwaltet werden

## Logging

Im Unterverzeichnis */logs* finden Sie alle Logmeldungen des Import-Agents.

Die Konfiguration der Logmeldungen kann in der Datei *log4j.xml* vorgenommen werden.

Weiter Informationen finden Sie im Kapitel Logging.

# DoRIS OCR-Agent

## Hinweis

Der DoRIS OCR-Agent wird nicht mehr benötigt.

Der Baustein DoRIS OCR-Agent stellt den Volltext für alle gescannten Dokumente (NCI) zur Verfügung und ermöglicht so dem Benutzer, die Suche mittels Metadaten mit einer Volltextrecherche über Dokumentinhalte zu verknüpfen.

Der DoRIS OCR-Agent arbeitet wahlweise mit der Open Source OCR Tesseract oder mit Finereader Software in der Version 6.0. Die hierfür benötigte Runtime-Lizenz ist volumenabhängig. Bitte entsprechend der geplanten Menge anfragen.

## Installation

1. Verzeichnis des OCR-Agent in das *Programme-Verzeichnis* kopieren.
2. Die Installation der Zusatzprogramme *ImageMagick* und *GhostScript* wird nur noch in Verbindung mit den alten Skripten *FineReaderOCR.bat* und *TesseractOCR.bat* benötigt. Diese Skripte werden durch die neuen Skripte *FineReaderOCRDirect.bat* und *TesseractOCR.bat* abgelöst.
3. Wird AbbyyFinereader verwendet, muss noch der USB Dongle Treiber installiert werden. Diesen finden Sie in dem Verzeichnis *..OCRAgent\ABBYY FineReader 6.0 Engine\USB drivers*
4. Datei *application.properties* anpassen. Dabei die Verbindungsinformation zu DoRIS eintragen und die Pfade anpassen. Bei Verwendung der alten Skripte *FineReaderOCR.bat* oder *TesseractOCR.bat* muss noch der Pfad von ImageMagick darin angepasst werden.
5. Dienst über die Datei *WindowsInstallService.bat* installieren.
6. Sollte der Agent auf Netzwerkfreigaben anderer Rechner zugreifen, muss für den Dienst über *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* statt des *Lokalen Systemkontos* ein Dienstkonto zugewiesen werden, das über ausreichende Rechte verfügt. Denn das Lokale Systemkonto verfügt nicht über entsprechende Rechte, um auf andere Rechner zuzugreifen zu können.
7. Dienst über die Systemsteuerung mit *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* starten.
8. Ggf. Pfad der Log-Dateien in der Datei *log4j.xml* anpassen, wenn der Agent keine Schreibrechte auf das Unterverzeichnis *logs* hat; dies ist abhängig vom Dienstkonto.

## Konfiguration

Zur Konfiguration wird die Datei *application.properties* verwendet. Die wichtigsten Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle verzeichnet.

## Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie generell "\" verdoppelt als "\\" in der *application.properties* Datei angeben.



Parameter	Bedeutung	Bemerkung
Agent	<i>true</i> : das Programm arbeitet als Agent, d.h. es wird innerhalb eines angegebenen Intervalls nach neuen Dateien gesucht. <i>false</i> : Der DoRIS OCR-Agent muss regelmäßig manuell über den Aufruf <i>RunAsApplication.bat</i> gestartet werden.	Pflichtangabe
Debugger	<i>true</i> : der Java Script-Debugger wird automatisch gestartet	Pflichtangabe
ReadText.Shell	Angabe der Script-Datei für den Aufruf des OCR Batches	Pflichtangabe
ReadText.Format	Angabe des Text Formates des OCR Batch Aufrufes	optional
Input.Path	Eingangsverzeichnis aus diesem Verzeichnis werden die zu wandelnden Dateien (oder Verzeichnisse) gelesen	Pflichtangabe
Work.Path	Bei Zugriff über FTP auf das FileArchive: Arbeitsverzeichnis für die Verarbeitung der Dateien	optional wird nur benötigt, wenn über FTP auf das FileArchive zugegriffen wird
Error.Path	Fehlerverzeichnis Wenn ein Fehler auftritt, wird die Eingabedatei hierhin verschoben	Pflichtangabe
Output.Path	Verzeichnis, in das die Original-Dateien nach der Wandlung kopiert werden  <b>Beachten Sie:</b> Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, werden die Dateien aus dem Eingangsverzeichnis nach erfolgreicher Verarbeitung gelöscht!	optional
Input.FileFilter	Filter, mit dem die zu bearbeitenden Dateien des Eingangsverzeichnisses angegeben werden. Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert.	Pflichtangabe
Input.ExcludeFileFilter	Filter, mit dem Dateien im Eingangsverzeichnis übersprungen werden sollen, obwohl sie zu <i>Input.FileFilter</i> passen. Der Filter wird durch <i>Regular Expression</i> definiert.	Pflichtangabe
MIRES.Connect	Verbindung zur MIRES/DoRIS-Datenbank	Pflichtangabe
MIRES.FileArchiveIni	Pfad zur Konfigurationsdatei für das MIRES/DoRIS FileArchive	Pflichtangabe
MIRES.Username	Benutzerkennung der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe

Parameter	Bedeutung	Bemerkung
MIRES.Password	Kennwort der DoRIS-Anmeldung	Pflichtangabe
Loop.Timeout / Loop.Pause	Wartezeit in Millisekunden zwischen der nächsten Verarbeitung der Dateien im Eingangsverzeichnis	optional
Convert.DelayFile	Verzögerte Bearbeitung der Input-Dateien in Sekunden, Verzögertes Bearbeiten der Agent-Dateien, damit nachträgliche Änderungen der Schriftstücke im Webclient nicht zum Konflikt beim Speichern führen. Standardwert: 0	optional

## Scripte

WindowsInstallService.bat      Installation des OCR-Agents Dienstes  
 WindowsUninstallService.bat    Deinstallation des OCR-Agent Dienstes  
 WindowsService.bat              Erlaubt die Verwaltung des OCR-Agent Dienstes per Script.  
 Über die Windows Systemsteuerung mit *Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste* kann der Service ebenfalls verwaltet werden.

## Logging

Im Unterverzeichnis */logs* finden Sie alle Logmeldungen des OCR-Agents.  
 Die Konfiguration der Logmeldungen kann in der Datei *log4j.xml* vorgenommen werden.  
 Weiter Informationen finden Sie im Kapitel Logging.

# Fernüberwachung der Agents


Über eine JMX-Konsole können aktuelle Status- und Log-Informationen ausgelesen werden.

Hierzu können in der Datei `/conf/wrapper.conf` der jeweiligen Agents die *Verbindungsinformationen* gesetzt werden.

```
# Java Additional Parameters
wrapper.java.additional.1=-Dcom.sun.management.jmxremote
wrapper.java.additional.2=-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8004
wrapper.java.additional.3=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
wrapper.java.additional.4=-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
```

Dabei besitzen die Agents folgende Standard Ports:


eMail-Agent	8007
ConvEx-Agent	8006
Import-Agent	8004
OCR-Agent	8003

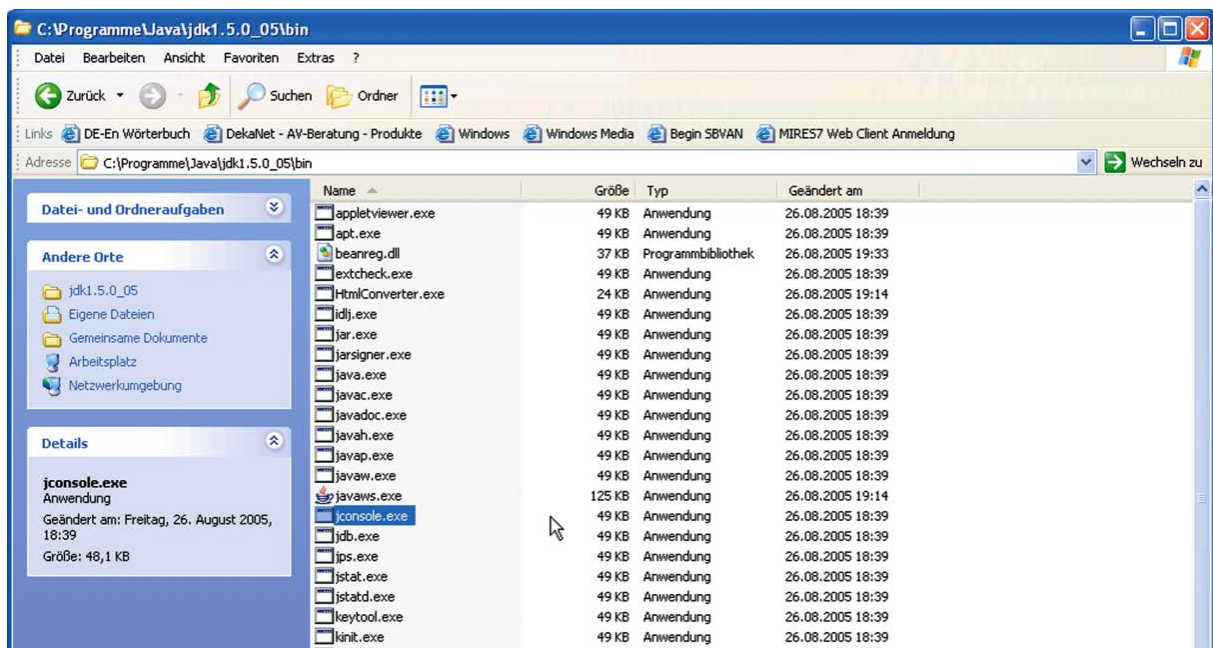

Aufruf der JMX-Konsole im Java-Programmfenster

Im Java JDK ab Version 1.5/5.0 befindet sich das Programm `jconsole.exe` im `bin`-Verzeichnis. Mit ihm lässt sich die Fernüberwachung starten.


Im Anmeldungsbildschirm den Rechnernamen oder Adresse und Port eingeben.

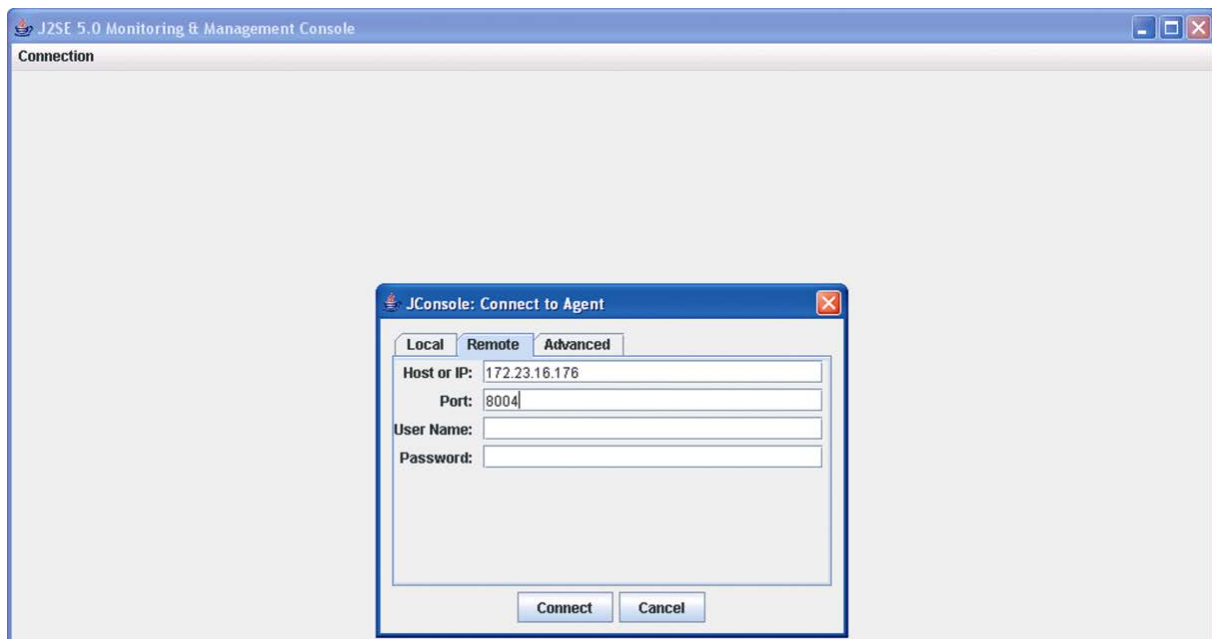

Das Jconsole Login-Fenster


Beispiel eMail-Agent:

In der Console können im Zweig *com.haessler.DoRIS.EmailAgent* Log-Infos mit Anwendungs-Infos eingesehen werden.

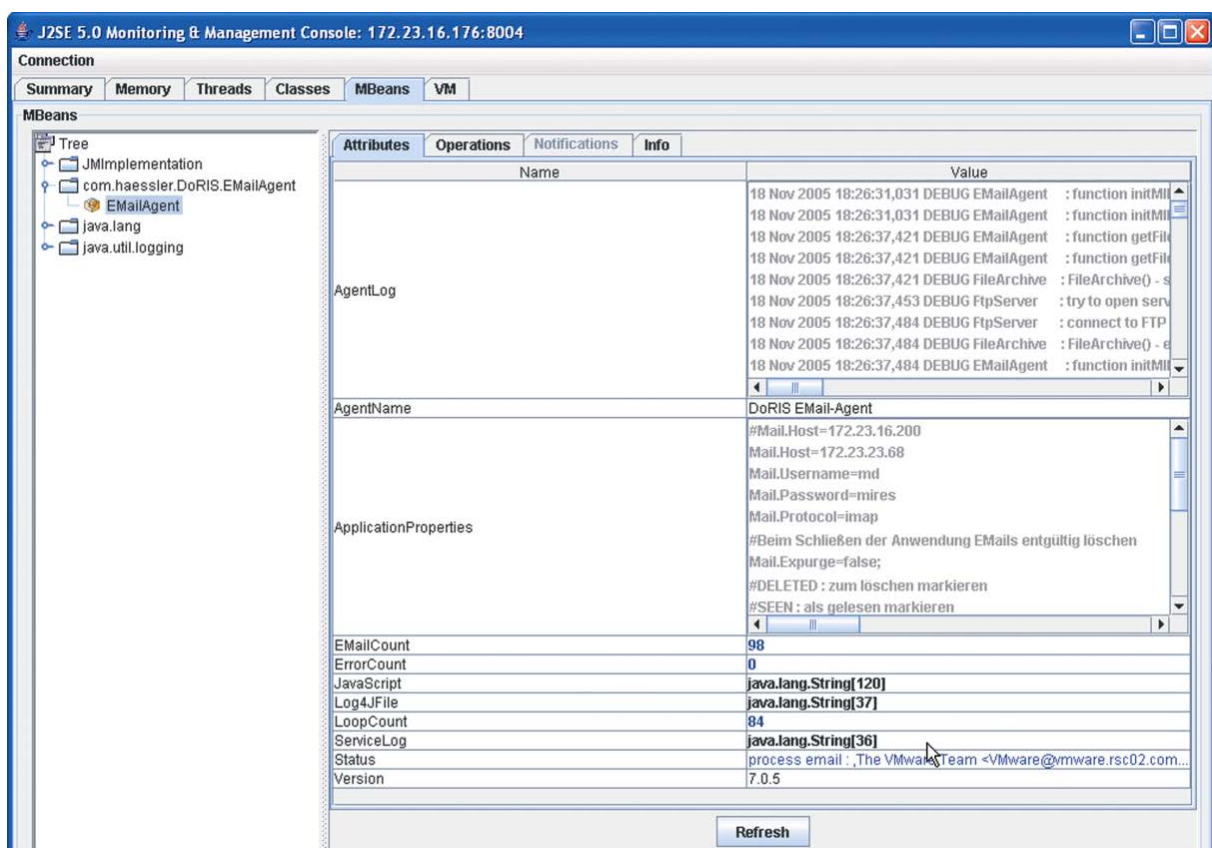

Die J2SE Monitoring & Management Console

In der Registerkarte Operations kann der Agent mit **Restart** neu gestartet werden.

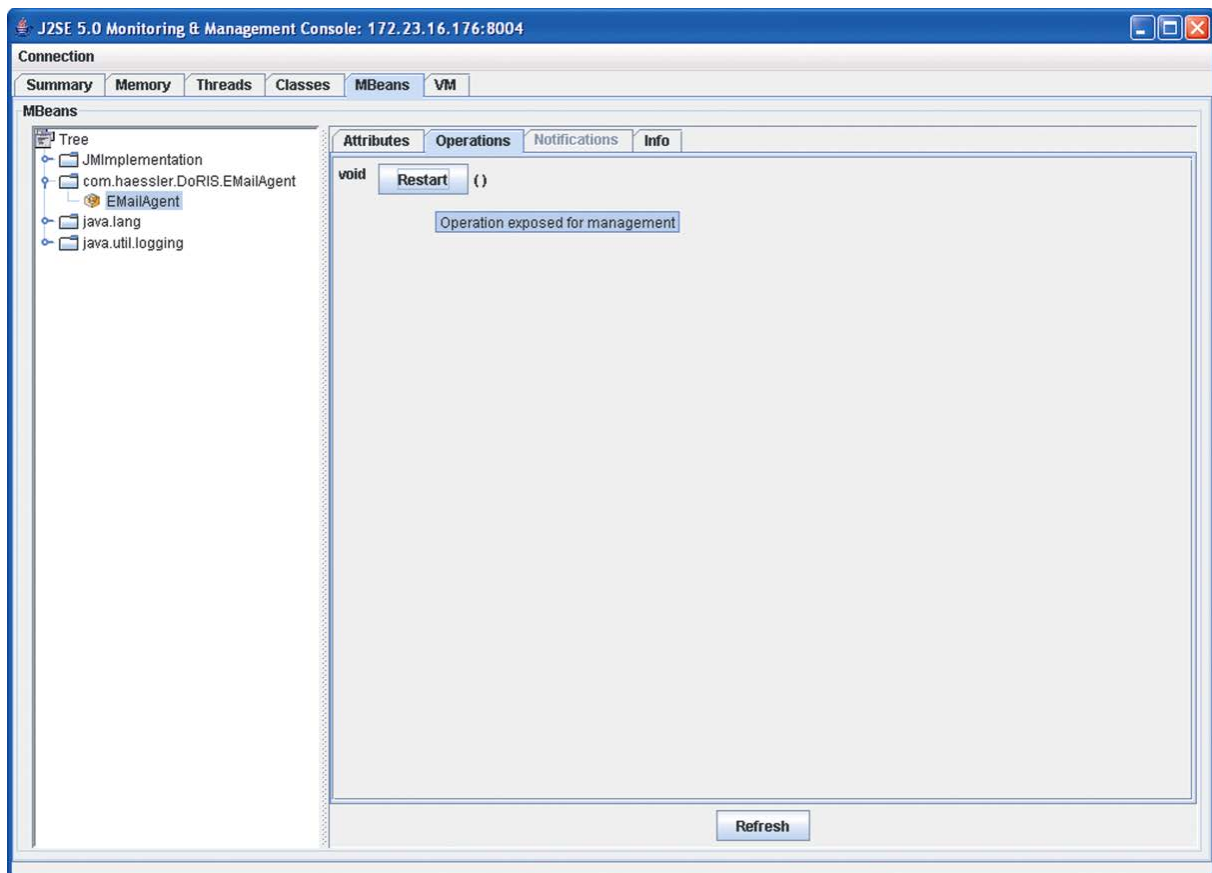

Operations-Register in der Java Console

# DoRIS Import-Export


Mit diesem Software-Baustein können beliebige Daten aus einer DoRIS Datenbank im Text- oder XML/XDOMEA-Format exportiert, modifiziert oder importiert werden.




## Installation

1. Schließen Sie alle offenen Applikationen.
2. Laden den Software Baustein *DoRIS Import-Export* herunter.
3. Entpacken Sie die Zip-Datei in ein (zuvor angelegtes) *DoRIS ImportExport*-Programmverzeichnis.

## Konfiguration


Um mit dem Software-Baustein **DoRIS Import-Export** arbeiten zu können, muss zuerst ein Profil für eine DoRIS Datenbank erstellt werden. Dazu starten Sie im Programmverzeichnis die Datei *ImportExport.exe* und wählen im Menü *Extras > Einstellungen* aus.

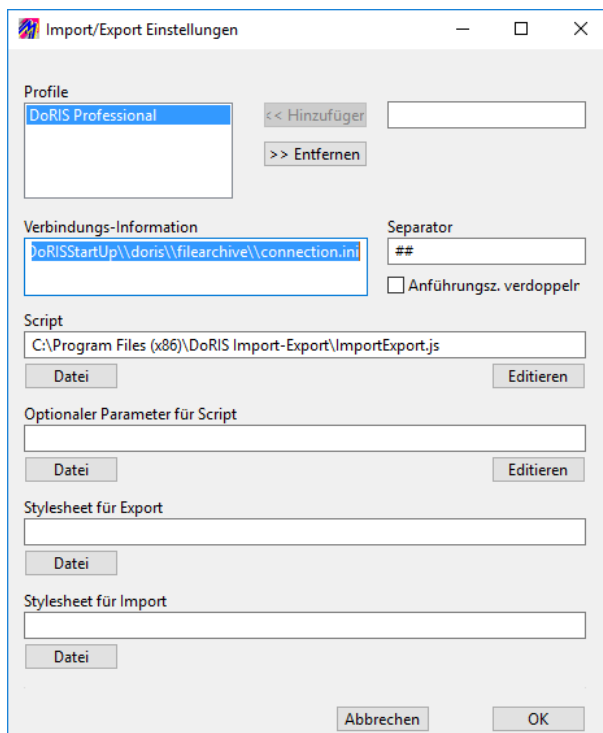

Feld	Bedeutung																		
Profile	Vergeben Sie zuerst einen beliebigen Namen für das Profil und tragen diesen in das Texteingabefeld rechts oben ein. Danach fügen Sie ihn mit der Schaltfläche  hinzu.																		
Verbindungs-Information	<p>Geben Sie jetzt die Verbindungsinformation für die Datenbank ein, mit der sich dieses Profil verbinden soll.</p> <p>Notwendige Verbindungs-Information (siehe auch Connection-String Seite 46)</p> <table> <tr> <th>Parameter</th><th>Beschreibung</th></tr> <tr> <td>ServerDB=&lt;Name-Database&gt;;</td><td>Der eindeutige Bezeichner für die Datenbank</td></tr> <tr> <td>ServerName=&lt;Database-Server&gt;;</td><td>IP oder auflösbarer DNS Name, mit welcher der Datenbankserver erreicht werden kann</td></tr> <tr> <td>connADO=1;</td><td>Verbindung zu einer MSQl Datenbank</td></tr> <tr> <td>connPGS=1;</td><td>Verbindung mit einer Postgresql Datenbank</td></tr> <tr> <td>connORA=1;</td><td>Verbindung mit einer Oracle Datenbank</td></tr> <tr> <td>FileArchivelni=&lt;Path-to-FileArchive&gt;;</td><td>Pfad zum zugehörigen FileArchive</td></tr> <tr> <td>UID</td><td>der Benutzername kann hinterlegt werden</td></tr> <tr> <td>PWD</td><td>das Kennwort kann hinterlegt werden</td></tr> </table>	Parameter	Beschreibung	ServerDB=<Name-Database>;	Der eindeutige Bezeichner für die Datenbank	ServerName=<Database-Server>;	IP oder auflösbarer DNS Name, mit welcher der Datenbankserver erreicht werden kann	connADO=1;	Verbindung zu einer MSQl Datenbank	connPGS=1;	Verbindung mit einer Postgresql Datenbank	connORA=1;	Verbindung mit einer Oracle Datenbank	FileArchivelni=<Path-to-FileArchive>;	Pfad zum zugehörigen FileArchive	UID	der Benutzername kann hinterlegt werden	PWD	das Kennwort kann hinterlegt werden
Parameter	Beschreibung																		
ServerDB=<Name-Database>;	Der eindeutige Bezeichner für die Datenbank																		
ServerName=<Database-Server>;	IP oder auflösbarer DNS Name, mit welcher der Datenbankserver erreicht werden kann																		
connADO=1;	Verbindung zu einer MSQl Datenbank																		
connPGS=1;	Verbindung mit einer Postgresql Datenbank																		
connORA=1;	Verbindung mit einer Oracle Datenbank																		
FileArchivelni=<Path-to-FileArchive>;	Pfad zum zugehörigen FileArchive																		
UID	der Benutzername kann hinterlegt werden																		
PWD	das Kennwort kann hinterlegt werden																		
Separator	Trennzeichenkette, welche die Datenfelder beim Export in der Textdatei trennt. Achten Sie darauf, dass dieser Separator in den zu übernehmenden Daten nicht auftritt, um Feldverschiebungen zu vermeiden.																		
Anführungs- verdoppeln	Aktiviert: es werden innerhalb eines Feldes auftretende Anführungszeichen verdoppelt. So lässt sich z.B. mit dem Trennzeichen ";" oder """ eine gültige CSV-Datei erzeugen (CSV: comma-separated values, Dateiformat für den Datenaustausch, das von vielen Datenbanken und Anwendungen unterstützt wird).																		
Script	Auswahl eines Scripts, das den Export bzw. Import durchführt. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <i>Datei</i> unterhalb des Anzeigefeldes <i>Script</i> und suchen Sie die zur Datenbank gehörende Datei <i>ImportExport.js</i> .																		
Optionalen Parameter für Script	<p>Dieses Feld kann leer bleiben. Für angepasste Scripts können hier zusätzliche Parameter übergeben werden, z.B. Pfad zu einer Logdatei, eine weitere Datenbankverbindung, zusätzliche Informationen etc.</p> <p>Es können entweder einzelne Parameter im Format &lt;Key1&gt;=&lt;Value1&gt;;&lt;Key2&gt;=&lt;Value2&gt;;&lt;Key3&gt;=&lt;Value3&gt;... angegeben werden oder eine Konfigurations-Datei (z.B. <i>application.properties</i>), in der die Parameter eingetragen sind. Die einzelnen Parameter sind im Script über Session.get("Key1"), Session.get("Key2"), usw. und der gesamte Eintrag im Textfeld über Session.get("ScriptParam") auslesbar.</p>																		
sichern bzw. verwerfen	<div>  Einträge werden gesichert </div> <div>  Änderungen werden verworfen </div>																		


## Bedienung

1. Starten Sie im Programmverzeichnis *DoRIS ImportExport* die Anwendung *ImportExport.exe*.
2. Das Programmfenster wird angezeigt.

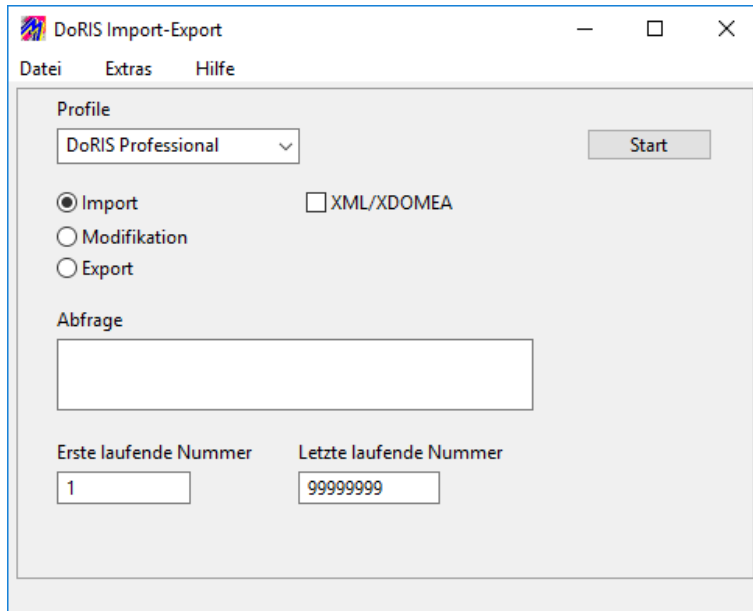


3. Wählen Sie in jedem Fall in der Auswahlliste *Profile* das Profil der Datenbank aus, mit welcher Sie sich verbinden wollen.
4. Wählen Sie aus, ob es sich um einen Import, eine Modifikation oder einen Export handelt.


## Export

1. Tragen Sie in das Textfeld *Abfrage* eine Abfrage ein, welche die zu exportierenden Dokumente ermittelt. Sie können im Webclient mit der erweiterten Abfrage testen, ob die Trefferliste dieser Abfrage die gewünschten Dokumente anzeigt.
2. Mit den Textfeldern *Erste laufende-Nummer* und *Letzte laufende Nummer* können Sie den Export in mehrere kleinere Exporte aufteilen.
3. Durch Wählen des Feldes *XML/XDOMEA* wird eine entsprechende Datei erzeugt.
4. Nachdem Sie den Export gestartet haben , werden Sie nach den Namen der Exportdatei gefragt.




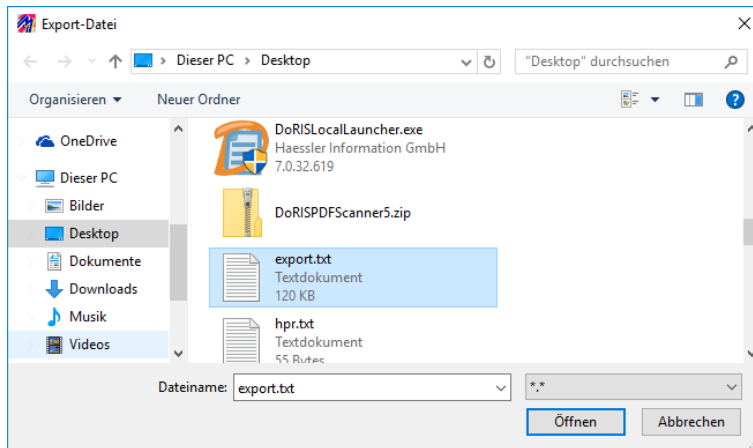

5. Geben Sie in das Anmeldefenster gültige Zugangsdaten zur Datenbank ein.

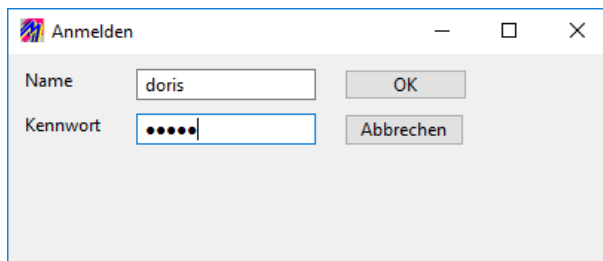

6. Nach dem beendeten Export finden Sie das Ergebnis in der Datei, die Sie beim Starten angegeben haben. In der Statuszeile des Programmfensters sind Angaben zu Dokumentenzahl und Bearbeitungszeit ersichtlich.

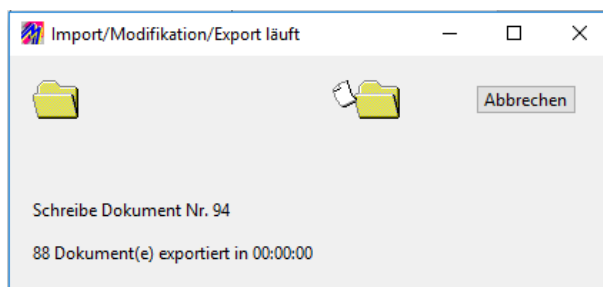


# Import


## Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Sicherung der aktuellen Datenbank besitzen.

1. Um die Import-Datei auszuwählen klicken Sie im Menü *Datei* auf *Import-Datei*.

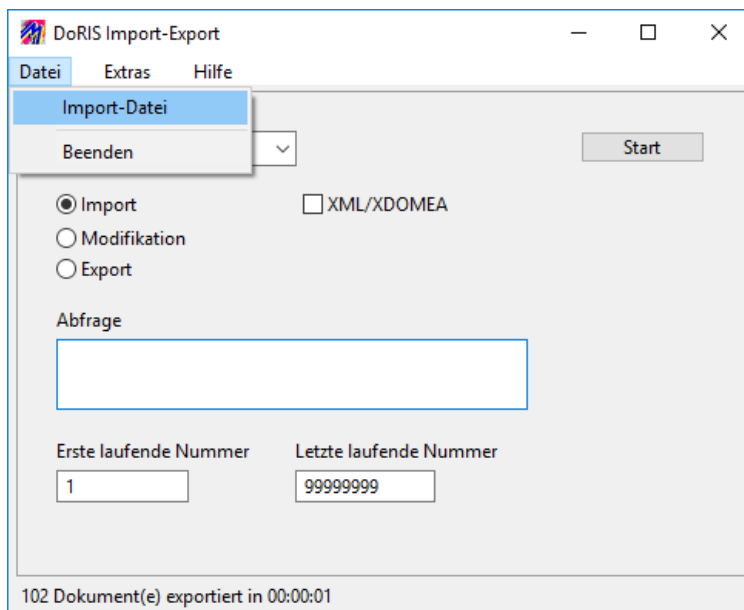

2. Nach dem Start **Start** werden Sie nach einem gültigen Zugang zur Datenbank gefragt. Achten Sie darauf, dass der Benutzer alle notwendigen Zugriffsrechte für die Datenbank hat.

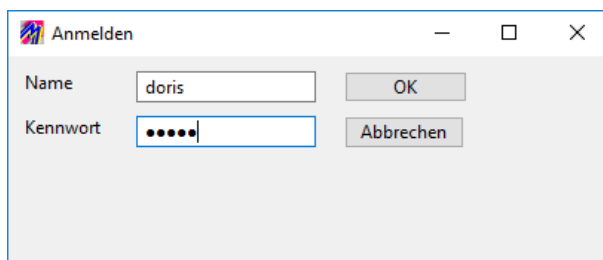



3. Sobald die Zugangsdaten eingegeben und bestätigt wurden, startet der Import.
4. Nach beendetem Import finden Sie das Ergebnis in der Datenbank, die dem Profil entspricht. In der Statuszeile des Programmfensters sind Angaben zu Dokumentenzahl und Bearbeitungszeit ersichtlich.

## Modifikation


### Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Sicherung der aktuellen Datenbank besitzen.

1. Voraussetzung für die Modifikation von Daten (beispielsweise erweitertes Leeren des Papierkorbs) ist das entsprechende Skript für die Änderungen, das in den Einstellungen angegeben wurde.
2. Tragen Sie in das Textfeld *Abfrage* eine Abfrage ein, welche die zu modifizierenden Dokumente ermittelt. Sie können im Webclient mit der erweiterten Abfrage testen, ob die Trefferliste dieser Abfrage die gewünschten Dokumente anzeigt.
3. Starten Sie die Modifikation .
4. Geben Sie in das Anmeldefenster gültige Zugangsdaten zur Datenbank ein.

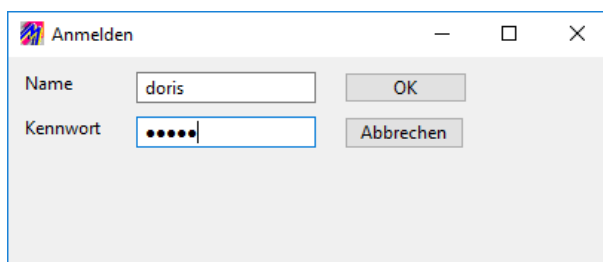

5. Sobald die Zugangsdaten eingegeben und bestätigt wurden, startet die Modifikation.

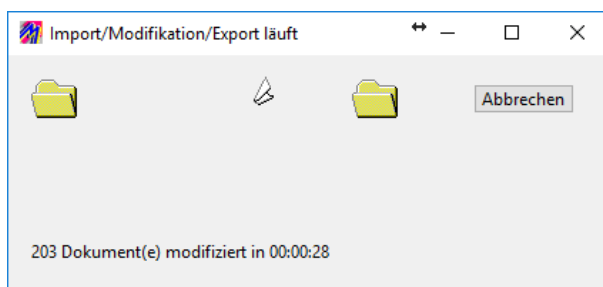

# DoRIS PDF Scanner-Arbeitsplatz

In Unternehmen mit einem hohen Posteingang bietet sich die Erfassung eingehender Post durch Stapelscannen am sog. DoRIS PDF Scanner-Arbeitsplatz an.

Mit dieser effizienten Methode reduziert sich die Bearbeitung eingehender Schriftstücke für die einzelnen Sachbearbeiter auf die Applizierung der erstellten Barcodes auf die jeweiligen Schriftstücke. Zum Stapelscannen geben sie die Schriftstücke an den DoRIS PDF Scanner-Arbeitsplatz weiter.



## Technische Voraussetzungen

Als technische Voraussetzung benötigen Sie Adobe Acrobat X Pro oder eine höhere Version. Außerdem ist ein Computer mit hoher Leistung für das Lesen der Barcodes mittels OCR notwendig.

## Installation

Für die Installation des DoRIS Scanner-Arbeitsplatzes erstellen Sie im Ordner *Programme* den Unterordner *DoRIS PDFScanner*. Kopieren Sie den Inhalt der Zip-Datei in diesen Unterordner.

Sie starten den DoRIS PDF Scanner-Arbeitsplatz durch Aufrufen der Anwendung *PDFScanner.exe*.

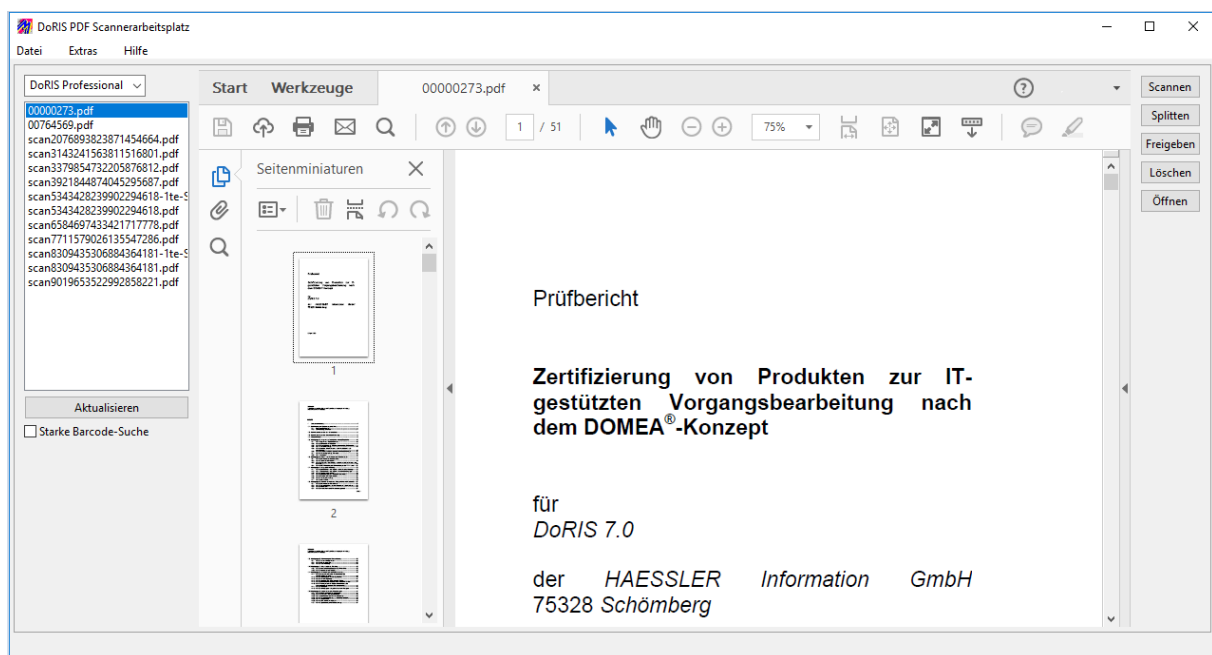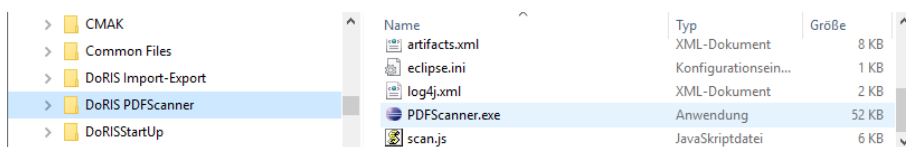

## Konfiguration

Unter *Extras > Einstellungen* können Sie u.a. Profile anlegen, Verbindungsinformationen eintragen oder das Arbeitsverzeichnis festlegen.

**Einstellungen**

**Profile**

DoRIS Professional

<< Hinzufügen

>> Entfernen

**Verbindungs-Information**

topLimit=100;ServerName=localhost;ServerDB=dorisweb;connPGS=1;FileArchiv

**Script**

C:\Program Files (x86)\DoRIS PDFScanner\scan.js

Datei Editieren

**Optionaler Parameter für Script**

Datei Editieren

**Arbeitsverzeichnis**

C:\Users\PC05\Desktop\DoRIS PDF Scannerarbeitsplatz

Verzeichnis

Rand für Barcode in 'Pixel' als 'Faktor' oder 'kein OCR'. Eingabe z.B. 200 | 0.15 | 0


Rechts 0.15 Links Oben 0.1 Unten

**Optionale Buttons**

**Zusätzliche Parameter**

SplitMethod= Clipboard;

Abbrechen OK

Feld	Bedeutung																		
Profile	Vergeben Sie zuerst einen beliebigen Namen für das Profil und tragen diesen in das Texteingabefeld rechts oben ein. Danach fügen Sie ihn mit der Schaltfläche  hinzu.																		
Verbindungs-Information	<p>Geben Sie jetzt die Verbindungsinformation für die Datenbank ein, mit der sich dieses Profil verbinden soll.</p> <p>Notwendige Verbindungs-Information (siehe auch Connection-String Seite 46):</p> <table> <tr> <th>Parameter</th><th>Beschreibung</th></tr> <tr> <td>ServerDB=&lt;Name-Database&gt;;</td><td>Der eindeutige Bezeichner für die Datenbank</td></tr> <tr> <td>ServerName=&lt;Database-Server&gt;;</td><td>Die IP oder ein auflösbarer DNS Name, mit welcher der Datenbankserver erreicht werden kann</td></tr> <tr> <td>connADO=1;</td><td>Verbindung zu einer MSQL Datenbank</td></tr> <tr> <td>connPGS=1;</td><td>Verbindung mit einer Postgresql Datenbank</td></tr> <tr> <td>connORA=1;</td><td>Verbindung mit einer Oracle Datenbank</td></tr> <tr> <td>FileArchiveIni=&lt;Path-to-FileArchive&gt;;</td><td>Pfad zum zugehörigen FileArchive</td></tr> <tr> <td>UID</td><td>der Benutzername kann hinterlegt werden</td></tr> <tr> <td>PWD</td><td>das Kennwort kann hinterlegt werden</td></tr> </table>	Parameter	Beschreibung	ServerDB=<Name-Database>;	Der eindeutige Bezeichner für die Datenbank	ServerName=<Database-Server>;	Die IP oder ein auflösbarer DNS Name, mit welcher der Datenbankserver erreicht werden kann	connADO=1;	Verbindung zu einer MSQL Datenbank	connPGS=1;	Verbindung mit einer Postgresql Datenbank	connORA=1;	Verbindung mit einer Oracle Datenbank	FileArchiveIni=<Path-to-FileArchive>;	Pfad zum zugehörigen FileArchive	UID	der Benutzername kann hinterlegt werden	PWD	das Kennwort kann hinterlegt werden
Parameter	Beschreibung																		
ServerDB=<Name-Database>;	Der eindeutige Bezeichner für die Datenbank																		
ServerName=<Database-Server>;	Die IP oder ein auflösbarer DNS Name, mit welcher der Datenbankserver erreicht werden kann																		
connADO=1;	Verbindung zu einer MSQL Datenbank																		
connPGS=1;	Verbindung mit einer Postgresql Datenbank																		
connORA=1;	Verbindung mit einer Oracle Datenbank																		
FileArchiveIni=<Path-to-FileArchive>;	Pfad zum zugehörigen FileArchive																		
UID	der Benutzername kann hinterlegt werden																		
PWD	das Kennwort kann hinterlegt werden																		
Script	Auswahl eines Scripts, das den Export bzw. Import durchführt. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <i>Datei</i> unterhalb des Anzeigefeldes <i>Script</i> und suchen Sie die zur Datenbank gehörende Datei scan.js.																		
Optionaler Parameter für Script	<p>Dieses Feld kann leer bleiben. Für angepasste Scripts können hier zusätzliche Parameter übergeben werden, z.B. Pfad zu einer Logdatei, eine weitere Datenbankverbindung, zusätzliche Informationen etc.</p> <p>Es können entweder einzelne Parameter im Format &lt;Key1&gt;=&lt;Value1&gt;;&lt;Key2&gt;=&lt;Value2&gt;;&lt;Key3&gt;=&lt;Value3&gt;... angegeben werden oder eine Konfigurations-Datei (z.B. <i>application.properties</i>), in der die Parameter eingetragen sind. Die einzelnen Parameter sind im Script über Session.get("Key1"), Session.get("Key2"), usw. und der gesamte Eintrag im Textfeld über Session.get("ScriptParam") auslesbar.</p>																		
Arbeits-verzeichnis	Verzeichnis, das die bereits eingescannten PDF Dokumente enthält																		
Optionale Buttons	<p>Es können zusätzliche Schaltflächen für einen Funktionsaufruf in der Skriptdatei definiert werden. Dabei gilt folgender Aufbau:</p> <p>&lt;Name im Script1&gt;=&lt;Name der Schaltfläche1&gt;,&lt;Name im Script2&gt;=&lt;Name der Schaltfläche2&gt;,&lt;Name im Script3&gt;=&lt;Name der Schaltfläche3&gt;</p>																		

**Feld****Bedeutung**

Zusätzliche  
Parameter

Es können entweder einzelne Parameter im Format  
<Key1>=<Value1>;<Key2>=<Value2>;<Key3>=<Value3>...  
angegeben werden oder eine Konfigurations-Datei (z.B. *application.properties*), in  
der die Parameter eingetragen sind.

Es sind verschiedene Einstellungen möglich:

Parameter	Bedeutung
<i>SplitMethod</i>	siehe separate Tabelle unterhalb Beispiel <i>SplitMethod=Clipboard;</i>
<i>SplitDebugFile</i>	Die Umwandlung von PDF in ein PNG File wird überprüft. Hier muss die Datei korrekt umgewandelt dargestellt werden. Zur Geschwindigkeitssteigerung sollte dieser Parameter nur zu Testzwecken verwendet werden. Beispiel <i>SplitDebugFile=C:\Users\DoRIS\Desktop\debug.png;</i>
<i>Log4J</i>	Über diesen Parameter kann eine Log4J Konfigurationsdatei angegeben werden.

sichern bzw.  
verwerfen

**OK** Einträge werden gesichert

**Abbrechen** Änderungen werden verworfen

HideButtons

Die Schaltflächen *Scannen, Splitten, Erkennen, Freigeben, Löschen, Öffnen* können  
ausgeblendet werden.

Bsp.:

HideButton=Scan,Split,Recognize,Release,Delete,Open;  
-> alle vorgenannten Schaltflächen werden ausgeblendet.

Mit dem Parameter *SplitMethod* können die verschiedenen Methoden bei der Umwandlung eingestellt werden:

"SplitMethod=Clipboard;"	Transferierung des Bilds über das Clipboard lt. Adobe nur mit 32-Bit Acrobat Pro möglich. Schnellste Methode, sollten hier jedoch Hänger auftreten, müssen die anderen Methoden verwendet werden
"SplitMethod=Hidden;"	Transferierung des Bilds über ein im Hintergrund verstecktes Fenster (nicht möglich bei Windows XP)
"SplitMethod=Left;"	Transferierung des Bilds über ein auf der linken Seite verstecktes Fenster (nicht möglich bei Windows XP)
"SplitMethod=Top;"	Transferierung des Bilds über ein Fenster im Vordergrund (Positionen des Fensters für Windows XP nicht optimiert)
"SplitMethod=TopXP;"	Transferierung des Bilds über ein Fenster im Vordergrund (Positionen des Fensters für Windows XP optimiert)

## Posteingang & Scannen

Im Posteingang werden die Barcodes erstellt und in DoRIS entsprechende Schriftstücke angelegt. Am DoRIS PDF Scanner-Arbeitsplatz werden die Schriftstücke eingescannt und in das DoRIS FileArchive aufgenommen. Damit sind sie den DoRIS Schriftstücken eindeutig zugeordnet und für die weitere Benutzung freigegeben.



# Backup von DoRIS

## Backup

Zur Sicherung der Datenbank können Sie eine Backup-Datei von DoRIS erstellen. Beim Durchführen eines Backups sollten die DoRIS Dienste nicht laufen. Am einfachsten können diese über *<Pfad-zu-DoRIS>/StopServices.bat* ausgeschaltet und nach der Sicherung mit *<Pfad-zu-DoRIS>/StartServices.bat* wieder gestartet werden. Ab dem Betriebssystem Windows Vista führen Sie die .bat-Skripte über die rechte Maustaste mit *Als Administrator ausführen* aus.

## Backup von DoRIS StartUp, DoRIS Legal und DoRIS Business

Wir empfehlen folgende Möglichkeiten, um ein Backup von DoRIS Startup, DoRIS Legal oder DoRIS Business durchzuführen:

1. Sicherung des gesamten Ordners doris  
Sicherung der Ordner *<Pfad-zu-DoRIS>/doris/* als Archiv oder mit einem Backup Programm.  
**Achtung:** Diese Sicherung funktioniert nicht mehr, wenn ein Versionsupgrade der Datenbank gemacht wird.
2. Ausführen des DoRIS Backups  
Ausführen der *backup.bat* Datei im Ordner *<Pfad-zu-DoRIS>/backup*. Ab dem Betriebssystem Windows Vista führen Sie die .bat Datei über die rechte Maustaste mit *Als Administrator ausführen* aus. Die Sicherung wird in dem Unterordner *data* abgelegt.

## Backup von DoRIS Professional und DoRIS Individual

Zur Sicherung muss die entsprechende Datenbank über das jeweilige Datenbank Admin-Tool (Datenbankverwaltung) bzw. Script und das FileArchive über eine Dateisicherung abgesichert werden. Den Namen der Datenbank und die Adresse des Datenbank-Servers können sie aus der Verbindungsinformation entnehmen. Den Pfad oder die Pfade des FileArchives entnehmen Sie der *Connection.ini*-Datei.

Die notwendigen Informationen über die zu sichernden Dateien werden aus den Verbindungsinformationen im Deploymentplan (.xml) entnommen. Die Sicherung selbst erfolgt in drei Schritten:

1. Sicherung der Datenbank  
Je nach eingesetzter Datenbank wird über das jeweilige Datenbank Admin-Tool (Datenbankverwaltung) oder mittels eines Skripts ein Backup der Datenbank erstellt.
2. Sicherung des FileArchives  
In den Verbindungsinformationen zu DoRIS finden Sie den Pfad zu der Datei *connection.ini*. In dieser Datei befinden sich Informationen zu der Definition der einzelnen Teile des FileArchives. Sichern Sie alle Teile des FileArchives in einer Datensicherung oder einem Archiv.
3. Sicherung der Informationen zum Deployment  
Es muss der angepasste Deploymentplan (.xml) und die aktuell verwendete DoRIS Version (.war) gesichert werden.

## Wiederherstellung

Während der Wiederherstellung von DoRIS sollten die DoRIS Dienste nicht laufen. Am einfachsten können diese über *<Pfad-zu-DoRIS>/StopServices.bat* ausgeschaltet und nach der Wiederherstellung mit *<Pfad-zu-DoRIS>/StartServices.bat* wieder gestartet werden. Ab dem Betriebssystem Windows Vista führen Sie die *.bat*-Skripte über die rechte Maustaste mit *Als Administrator ausführen* aus.

## Wiederherstellung von DoRIS StartUp, DoRIS Legal und DoRIS Business

Je nach durchgeführter Sicherung muss DoRIS unterschiedlich wiederhergestellt werden:

- Wiederherstellung der Sicherung von Möglichkeit 1 (Sicherung des gesamten Ordners *doris*)  
Den kompletten Ordner *<Pfad-zu-DoRIS>/doris/* mit einer vorhandenen Sicherung überschreiben.  
**Achtung:** Die PostgreSQL Datenbank muss die identische Version wie in der Sicherung besitzen.
- Wiederherstellung der Sicherung von Möglichkeit 2 (Ausführens eines Backups)
  1. Öffnen Sie das Programm *pgAdmin III* und verbinden Sie sich mit der Datenbank.  
**Achtung:** Beim Erstellen der Verbindung muss im Feld *Host* anstelle von *localhost* die Adresse *127.0.0.1* eingetragen werden.
  2. Zur Wiederherstellung benötigen Sie eine leere Datenbank. Löschen Sie dazu die schon vorhandene *dorisweb* Datenbank und erstellen eine neue Datenbank mit demselben Namen.
  3. Wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste (bei Auswahl der neuen Datenbank) *Wiederherstellen* aus.
  4. Wählen Sie das Backup aus, welches Sie wiederherstellen möchten. Sie finden dieses unter *<Pfad-zu-Doris>/backup/data/<Datum-der-Sicherung>.backup*.
  5. Nach der Wiederherstellung erscheint die Meldung *Prozess beendete mit Exitcode 0*.
  6. Wiederherstellung der Datenbankbenutzer und -rollen mit dem SQL-Skript im Ordner *<Pfad-zu-Doris>/backup/data/<Datum-der-Sicherung>globals.sql*.
  7. Wiederherstellung des FileArchives mit Ihrem Backup. Standardmäßig befindet sich das FileArchive im Ordner *<Pfad-zu-DoRIS>/doris/filearchive*. Wenn eine Sicherung mit dem Backup Tool durchgeführt wurde, liegt im Verzeichnis *<Pfad-zu-Doris>/backup/data* auch das Backup des FileArchives.

## Wiederherstellen von DoRIS Professional und DoRIS Individual

1. Einspielen des Backups  
Das Einspielen des Backups funktioniert je nach Datenbank unterschiedlich. Für eine PostgreSQL Datenbank kann analog der Wiederherstellung der Sicherung von Möglichkeit 2 (siehe oben) vorgegangen werden.
2. Einspielen des FileArchives  
Die einzelnen Teile des FileArchives müssen, wie in der *connection.ini* definiert, wiederhergestellt werden. Danach wird die Datei *connection.ini* an den in den Verbindungsinformationen des Deploymentplans definierten Ort abgelegt.
3. Deployment der angepassten Version  
Nun muss ein Deployment mit dem angepassten Deploymentplan (.xml) und der verwendete DoRIS Version (.war) in der Apache Geronimo Console ausgeführt werden.

# DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung

Die DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung erinnert per E-Mail die entsprechenden Benutzer rechtzeitig an eine Wiedervorlage. Dies setzt jedoch voraus, dass für die Benutzer eine E-Mail Adresse hinterlegt wurde und die E-Mail Funktionalität im WebClient parametrisiert ist (Siehe Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen auf Seite 54).




Zur Zeitsteuerung der Wiedervorlage Benachrichtigung wird unter Windows die *Aufgabenplanung* eingesetzt, die in einem definierten Zeitintervall das DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigungs-Skript aufruft.


## Installation


Vor der Verwendung des DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung-Skripts müssen die nachfolgenden Parameter in der Skript-Datei angepasst werden:


Parameter	Hinweis	Beispiel
url	Eingabe der URL zu DoRIS	http://<SERVER>/webclient/ oder http://<SERVER>/legal/
username	Eingabe des Anmeldenamens	doris
password	Eingabe des Kennworts	doris
lastdatefilepath	Pfad zur <i>lastdate</i> -Datei. In dieser Datei wird das zuletzt abgefragte Datum gespeichert.	lastdate.txt

## Beispiel für die Konfiguration einer Aufgabe unter Windows

1. Starten Sie unter *Systemsteuerung > System und Sicherheit > Verwaltung* das Programm Aufgabenplanung.
2. Legen Sie unter der Aufgabenplanungsbibliothek  **Aufgabenplanung (Lokal)**  den Ordner *Haessler* und den Unterordner *DoRIS* an. Dazu finden Sie in der Aktionenliste in der rechten Fensterseite die Aktion  **Neuer Ordner...**

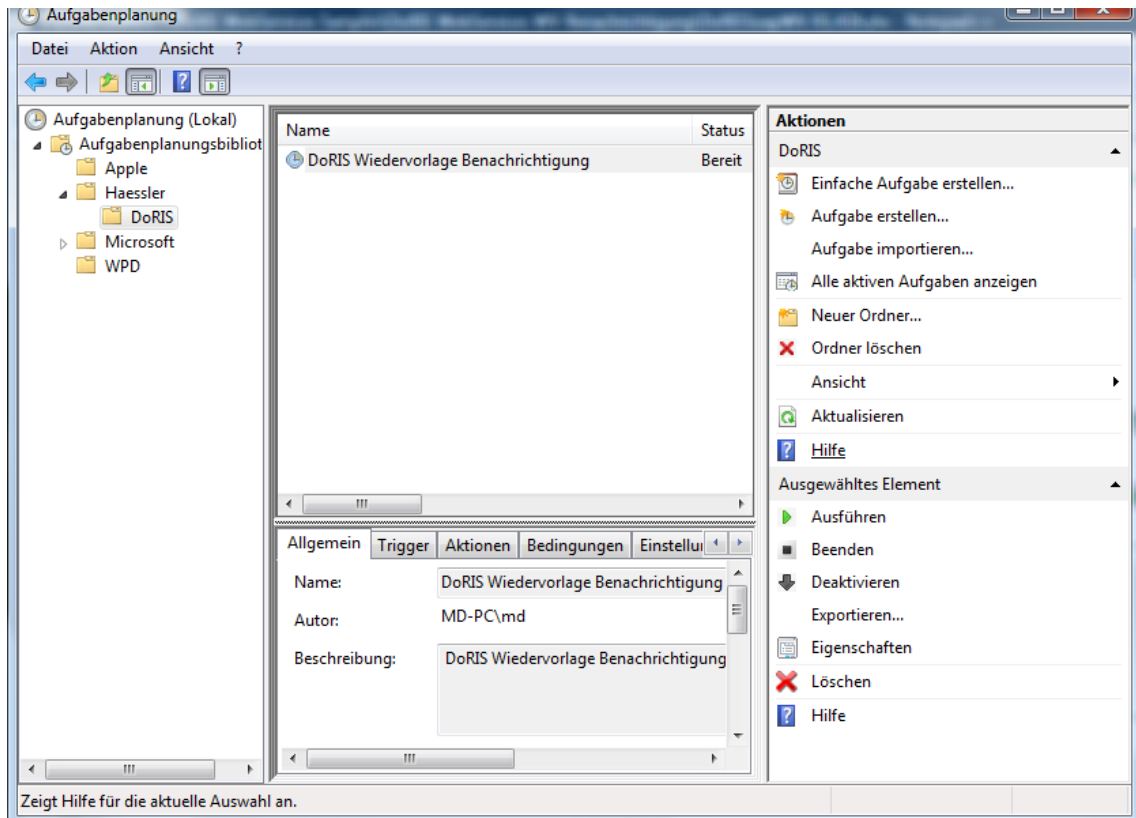


3. Wählen Sie den Ordner *DoRIS* aus und erstellen Sie eine entsprechende Aufgabe  **Aufgabe erstellen...** (siehe Aktionenliste). Zur genauen Definition wählen Sie die jeweiligen Registerkarten aus und machen Ihre Angaben.

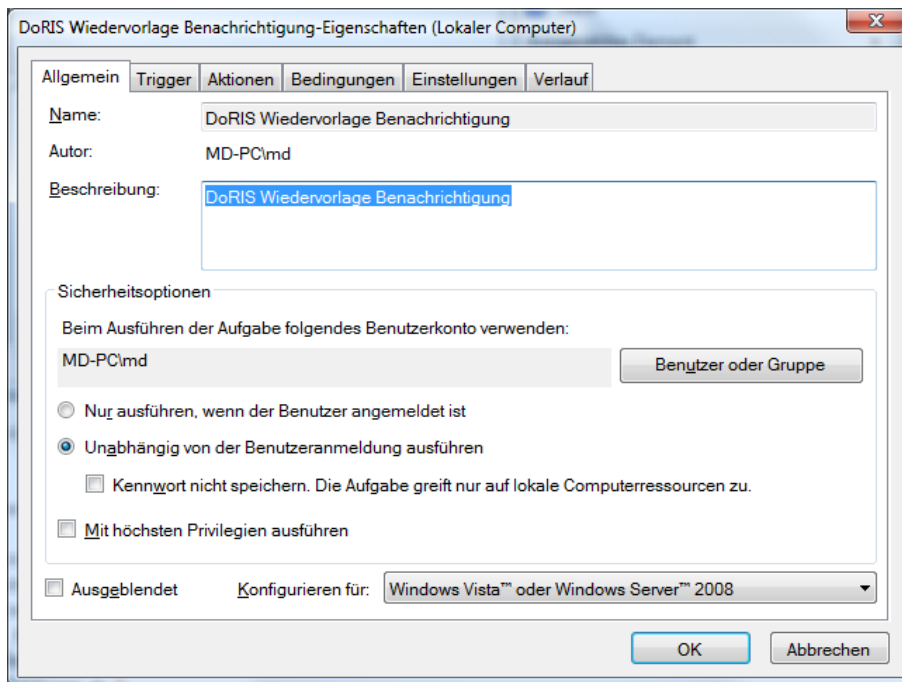

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) tab of the 'DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung-Eigenschaften (Lokaler Computer)' dialog box. The 'Name' field is 'DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung', the 'Autor' is 'MD-PC\cmd', and the 'Beschreibung' is 'DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung'. Under 'Sicherheitsoptionen', the 'Beim Ausführen der Aufgabe folgendes Benutzerkonto verwenden:' section has 'MD-PC\cmd' selected. The radio button 'Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen' is selected. There are checkboxes for 'Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist', 'Kennwort nicht speichern. Die Aufgabe greift nur auf lokale Computerressourcen zu.', and 'Mit höchsten Privilegien ausführen'. At the bottom, there is a checkbox for 'Ausgeblendet' and a dropdown for 'Konfigurieren für:' set to 'Windows Vista™ oder Windows Server™ 2008'. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

Registerkarte *Allgemein*

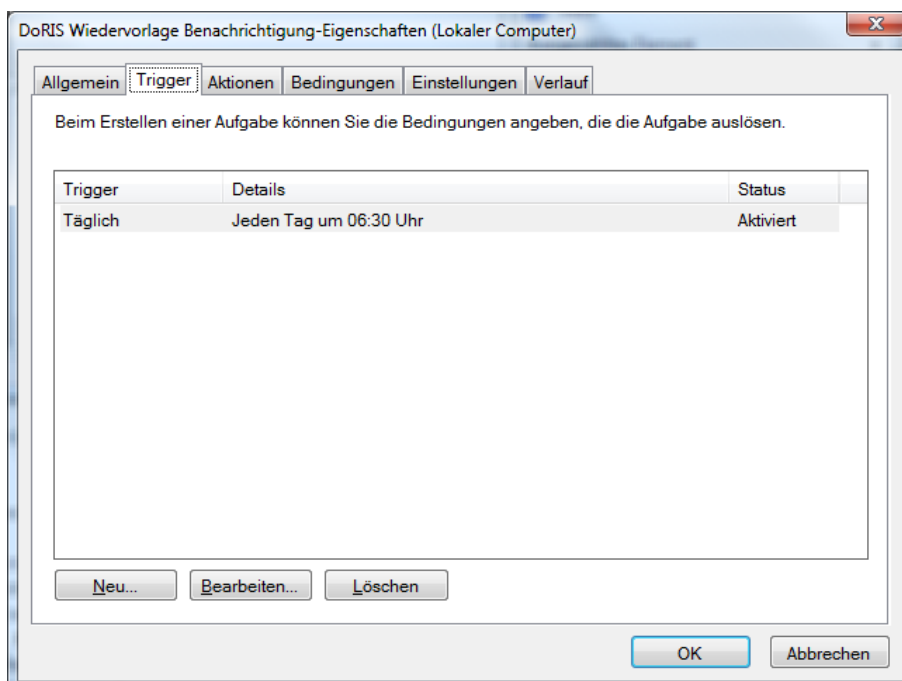

The screenshot shows the 'Trigger' tab of the same dialog box. It contains a table with trigger settings. Below the table are buttons for 'Neu...', 'Bearbeiten...', and 'Löschen'. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

Trigger	Details	Status
Täglich	Jeden Tag um 06:30 Uhr	Aktiviert

Registerkarte *Trigger*

4. Über **Neu...** kann der neue *Trigger* eingegeben werden, hier z.B. ein Zeitplan.

The 'Trigger bearbeiten' dialog box is shown with the following settings:

- Aufgabe starten:** Nach einem Zeitplan
- Einstellungen:**
  - ☐ Einmal
  - ☒ Täglich
  - ☐ Wöchentlich
  - ☐ Monatlich
- Start:** 08.02.2013 06:30:00
- Wiederholung alle:** 1 Tage
- ☐ Zeitzonenübergreifende Synch.
- Erweiterte Einstellungen:**
  - ☐ Aufgabe verzögern für maximal: 1 Stunde
  - ☐ Wiederholen jede: 1 Stunde für die Dauer von: 1 Tag
  - ☐ Alle ausgeführten Aufgaben am Ende der Wiederholungsdauer beenden
  - ☐ Aufgabe beenden nach: 3 Tage
  - ☐ Ablaufen: 07.02.2014 12:12:23
  - ☐ Zeitzonenübergreifende Synch.
  - ☒ Aktiviert


Buttons: OK, Abbrechen


The 'DoRIS Wiedervorlage Benachrichtigung-Eigenschaften (Lokaler Computer)' dialog box is shown with the following settings:

- Registerkarte:** Aktionen
- Beim Erstellen einer Aufgabe müssen Sie die Aktion angeben, die beim Starten der Aufgabe ausgeführt werden soll.**
- Aktionen:**

Aktion	Details
Programm starten	D:\work\DoRIS\Soap\WV-R1.410.vbs
- Buttons:** Neu..., Bearbeiten..., Löschen, OK, Abbrechen

Registerkarte *Aktion*

5. Über  kann die neue Aktion eingegeben werden.

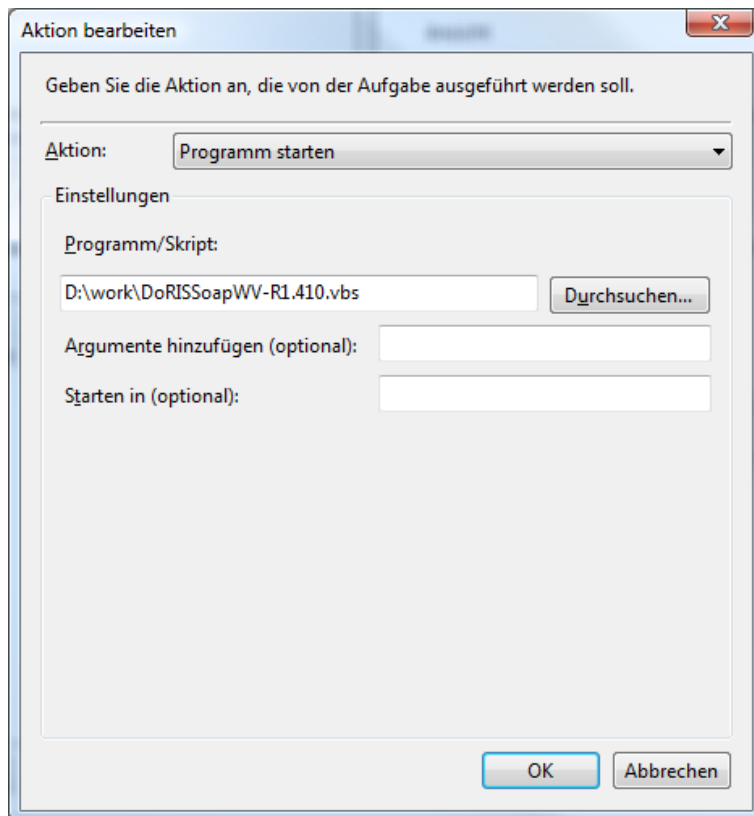

The screenshot shows a dialog box titled "Aktion bearbeiten" (Edit Action). The main instruction is "Geben Sie die Aktion an, die von der Aufgabe ausgeführt werden soll." (Specify the action to be performed by the task). The "Aktion:" (Action) dropdown menu is set to "Programm starten" (Start program). Under the "Einstellungen" (Settings) section, the "Programm/Skript:" (Program/Script) field contains the path "D:\work\DoRISoapWV-R1.410.vbs", with a "Durchsuchen..." (Browse...) button next to it. The "Argumente hinzufügen (optional):" (Add arguments (optional):) and "Starten in (optional):" (Start in (optional):) fields are empty. At the bottom, there are "OK" and "Abbrechen" (Cancel) buttons.

# Ergebnis bearbeiten

Immer wieder kann es in einem Unternehmen oder einer Behörde zu Umstrukturierungen kommen. Diese können rein organisatorischer Natur sein oder sie verändern Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten. Beides kann zur Folge haben, dass die Zuordnung der Akten der neuen Organisationsstruktur angepasst werden muss. Die Akten müssen umgelagert werden.

## Hinweis

### Massenänderungen können umfassende Auswirkungen haben!

Um Datenverluste zu verhindern, sollten Sie die Daten vor der Änderung mit einem Backup sichern. So haben Sie die Möglichkeit, die Änderungen rückgängig zu machen.

## Umlagerung von Akten

Die Bearbeitung vom Ergebnis wird am Beispiel einer Umlagerung von Akten beschrieben: Umlagerung aller Akten von *Verfassung in Bund, Land, Kreis* zu *Hauptverwaltung*.

Zunächst müssen Sie in der Standard Abfrage nach den zu ändernden Geschäftszeichen suchen.

## Hinweis

### Wichtig!

Verwenden Sie die Abfragevorlage Alle Dokumente !  
Andernfalls werden nur einzelne Dokumenttypen umgelagert.

Fragen Sie die zu ändernden Geschäftszeichen ab, z.B. 1.01\*.

The screenshot shows the DorisWeb application interface. The top menu bar includes options like 'Neue Akte', 'Neuer Vorgang', 'Standard Abfrage', 'Erweiterte Abfrage', 'Gespeicherte Abfragen', 'Administration', 'Ergebnis bearbeiten', 'Vertreter bearbeiten', 'DoRIS Online', 'Direkthilfe', 'Passwort ändern', and 'sa abmelden'. The left sidebar shows a tree view of 'DorisWeb' folders, including 'Aktenplan', 'Vorgangsbearbeitung', 'initiierte Vorgänge', 'eigene WV heute', 'eigene WV morgen', 'eigene WV bis heute', 'eigene WV bis morgen', 'eigene WV alle', 'WV heute', 'WV morgen', 'WV bis heute', 'WV bis morgen', 'WV alle', 'Papierkorb', 'Standard Abfrage', 'Erweiterte Abfrage', and 'Gespeicherte Abfragen'. The main area displays a list of query templates under 'Abfragevorlagen'. The 'GZAKTE - Geschäftszeichen der Akte' template is selected. The 'Felder löschen' button is visible. The 'Starten' button is at the bottom left.




Sie erhalten folgende Ergebnisliste:

The screenshot shows the DoRIS Webclient interface. The top navigation bar includes options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Favoriten', and 'Extras'. Below this is a toolbar with icons for 'Neue Akte', 'Neuer Vorgang', 'Standard Abfrage', 'Erweiterte Abfrage', 'Gespeicherte Abfragen', 'Administration', 'Ergebnis bearbeiten', 'Vertreter bearbeiten', 'DoRIS Online', 'Direkthilfe', 'Passwort ändern', and 'abmelden'. The left sidebar shows a tree view under 'DorisWeb' with categories like 'Aktenplan', 'Vorgangsbearbeitung', and 'Standard Abfrage'. The main area displays a table of search results under the 'Standard Abfrage' tab.

Geschäftszeichen	Akte Inhalt
1.01-1	test
1.01.01-12-1	Projektplanung und Durchführung
1.01.01-21-1	Ausstellung Österreich
1.01.01-1	Akte Rechnungswesen. Rechnungsverwaltung+Kontrolle
1.01.01-5	Neustrukturierung Ausbau Mummelsee
1.01.01-12	Genehmigte Bestellungen für Verwaltung
1.01.01-123	Bestellungen für Verwaltung : Gesamtübersicht
1.01.03-1	Formblätter zur Bestellungen für Verwaltung.
1.01.04-1	Bestellungen für Verwaltung: offene Rechnungen

At the bottom of the interface, it says 'DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652' and 'HAESSLER'.

Um die Umlagerung vorzunehmen, rufen Sie die Funktion *Ergebnis bearbeiten*  auf.

#### Hinweis

Es müssen immer das Geschäftszeichen **und** das Aktenzeichen zusammen geändert werden, da sonst Inkonsistenzen auftreten.

Geben Sie zunächst die Änderung des Aktenzeichens ein. Wählen Sie dazu in der Dropdown-Liste *AZ* für das Feld aus. Tragen Sie die zu ersetzende Zeichenkette im Aktenzeichen unter *Suchen nach* ein, z.B. 1.01 und die neue Zeichenkette im Geschäftszeichen unter *Ersetzen mit*, z.B. 3.09.

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652

Wählen Sie **Hinzufügen**, um die Modifikation in die Änderungstabelle einzufügen.

Nr.	Änderung
1	Ersetze im Feld AZ den Wert "1.01*" durch "3.09"

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.652

Beim Ändern des Geschäftszeichens verfahren Sie analog:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Feld *GZAKTE* aus. Tragen Sie die im Geschäftszeichen zu ersetzende Zeichenkette unter *Suchen nach* ein, z.B. 1.01 und die neue Zeichenkette im Geschäftszeichen unter *Ersetzen mit*, z.B. 3.09.

The screenshot shows the 'DoRIS StartUp' web application. The left sidebar contains a tree view with 'Standard Abfrage' selected. The main area is titled 'Ergebnis bearbeiten' and has two tabs: 'Suchen/Ersetzen' (selected) and 'Initialisieren'. The 'Suchen/Ersetzen' section has a dropdown for 'Feld' set to 'GZAKTE - Geschäftszeichen'. Below it are input fields for 'Suchen nach' (containing '1.01\*') and 'Ersetzen mit' (containing '3.09'). There are checkboxes for 'Optionen' (Groß/Kleinschreibung beachten and Ganzes Wort), both of which are unchecked. A 'Hinzufügen' button is located below the options. At the bottom, there is a table with one entry:

Nr.	Änderung
1	Ersetze im Feld AZ den Wert "1.01*" durch "3.09"

Buttons for 'Ausführen' and 'Alle löschen' are at the bottom of the table.

Wählen Sie **Hinzufügen**, um die Modifikation in die Änderungstabelle einzufügen.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but after clicking the 'Hinzufügen' button. The 'Suchen nach' and 'Ersetzen mit' fields are now empty. The table at the bottom now contains two entries, both marked with a red 'X' icon in the 'Nr.' column:


Nr.	Änderung
1	Ersetze im Feld AZ den Wert "1.01*" durch "3.09"
2	Ersetze im Feld GZAKTE den Wert "1.01*" durch "3.09"

The 'Ausführen' and 'Alle löschen' buttons remain at the bottom.

An dieser Stelle sei nochmals an den Hinweis zur Massenänderung mit der Empfehlung einer vorherigen Datensicherung erinnert.

Die Massenänderung starten Sie mit **Ausführen**. Sie können Ihre Eingaben jedoch widerrufen und den Vorgang hier abbrechen **Alle löschen**.

Möchten Sie die Umlagerung durchführen, bestätigen Sie bitte den nachfolgenden Dialog. Alternativ können Sie den Vorgang auch an dieser Stelle abbrechen.

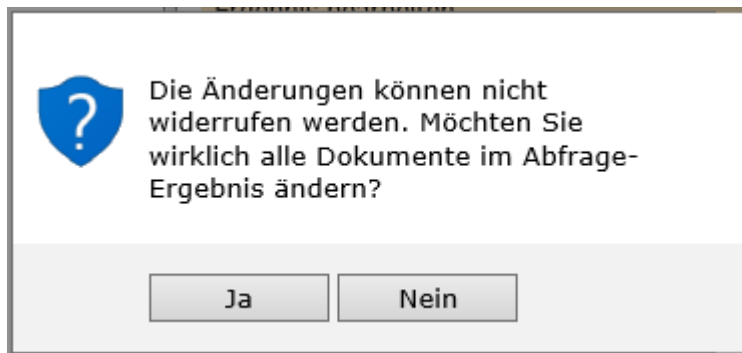

#### Hinweis

Eine Umlagerung kann unter Umständen lange dauern. Bitte beachten Sie, dass eine Umlagerung nicht abgebrochen werden kann – auch nicht durch das Schließen des Fensters.

Nach der Änderung überprüfen Sie bitte abschließend, ob die Daten korrekt umgelagert wurden.

# Logging

## Übersicht

Das Logging ist die Ausgabe von Informationen zur Laufzeit des Programms -in der Regel- in eine Textdatei auf dem Server, z.B. in eine Log-Datei des DoRIS Webclients auf dem Server. Dabei werden Informationsmeldungen, ausführliche Informationen zu Fehlern oder auch Debug-Meldungen ausgegeben. Ziel ist es, Informationen zu erhalten, Einstellungen zu überprüfen, den fehlerfreien Betrieb zu kontrollieren und Fehler zu suchen.

## Das Logging über das Log4J-Paket oder Apache Logging

Das Log4J-Paket ist ein weit verbreitetes Open-Source-Logging-Paket mit Möglichkeiten wie:

- Logging-Level (z.B. nur Fehler oder alle Debug-Infos)
- Logging lässt sich je Programm-Modul oder je Klasse konfigurieren
- unterschiedlichste Ausgabemöglichkeiten (Appender): Textdatei, xml, E-Mail, Verschicken über LAN...
- Begrenzen der Größe der Logdatei und der Anzahl der aufgehobenen Logdateien.

## Konfiguration im Apache Geronimo oder Tomcat

Mit dem Apache Geronimo Application Server oder Tomcat können Sie die Logging Konfiguration in Dateien konfigurieren sowie das Logging über die System Console einstellen.

### Zusätzliche conversion patterns

log4j - MDC	Conversion Pattern
%X{Context}	Ausgabe des Context-Pfades, z.B. „/webclient“
%X{ID}	Ausgabe der User-ID des Benutzers, z.B. „doris“

## Konfiguration: log4j.properties

Die *log4j.properties* oder *client-log4j.properties* Datei wird für die Konfiguration der log-Einstellungen verwendet.

Die jeweiligen Dateien finde Sie unter:

- für Tomcat: *%TOMCAT\_HOME%\webapps\webclient\WEB\_INF\classes\log4j.properties*
- für Geronimo: *.../Geronimo-x.y.z/var/log/server-log4j.properties*, wobei x.y.z die Versionsnummer des Geronimo Application Servers bezeichnet.

Bei der Konfiguration der *log4j*-Datei ist folgendes zu beachten:

- Log-Level einstellen: legt fest, wie viele Ausgaben gemacht werden, ggf. für einzelne Programmteile
- Appender  
Beispiel: RollingFileAppender – schreibt Logdateien, rotiert diese, wenn sie eine eingestellte Größe erreichen und hebt dabei eine einstellbare Anzahl alter Versionen auf
- Dateipfad für RollingFileAppender angeben
- Konfiguration ggf. vor einem Update wegsichern (die log4j-Datei wird ersetzt)
- Parameter für den Pfad zur Logdatei:  
*log4j.appender.logfile.File=D:|\work|\webclient|\webclient.log*

#### Hinweis

Ein Ändern der Konfigurationsdatei unter Windows führt dazu, dass die Datei nicht rotiert wird. Um das Problem zu beheben, starten Sie den Tomcat-Dienst neu.

Passen Sie bei mehreren Webclients den Dateinamen immer an, da sonst beide Webclients in dieselbe Datei schreiben; sie kann dann auch nicht rotiert werden.

## Log4J – Log-Level

Es existieren folgende Log-Level für Log4J, wobei jeder Level die folgenden mit einschließt:

- TRACE    extrem viele Einträge (sehr langsam) + ff.
- DEBUG    Debug-Einträge (langsam) + ff.
- INFO      nur wichtigere Debug-Infos + ff.
- WARN      Warnungen + ff.
- ERROR    (i.d.R.) echte Fehler + ff.
- FATAL    praktisch keine Meldungen

Bei der Einstellung eines allgemeinen Debug-Levels ist folgendes zu beachten:

- Beispiel: `log4j.rootLogger=INFO, logfile`
- für normalen Betrieb: WARN oder INFO
- für Fehlersuche: INFO oder DEBUG
- DEBUG möglichst nur für bestimmte Teilbereiche
- Bei allgemein DEBUG wird der Webclient spürbar langsamer

Bei der Einstellung eines allgemeinen Debug-Levels können Sie beispielsweise folgende Datei verwenden: *log4j.rootLogger=INFO, logfile*. Dabei nutzt man für normalen Betrieb WARN oder INFO und für die Fehlersuche INFO oder DEBUG. Bitte achten Sie darauf, DEBUG möglichst nur für bestimmte Teilbereiche auszuwählen und dass bei allgemein DEBUG der DoRIS Webclient spürbar langsamer wird.

Beispiele:

1. Level DEBUG

```
log4j.logger.com.haessler = DEBUG
log4j.logger.cust         = DEBUG
```
2. Level für einzelne Komponenten (in der Regel nach Vorgaben vom Support)

```
log4j.logger.com.haessler.doris.webclient.filearchive=DEBUG
log4j.logger.com.haessler.mires.Meng2832=INFO
```

## Konfiguration in den Agents

Die Datei *log4j.xml* der verschiedenen Agents dient zur Konfiguration der Log-Meldungen; beispielsweise können der Log-Level, verschiedene Ausgabeformate oder verschiedene Ausgabe Kanäle angegeben werden. Auf diese Weise können Meldungen z.B. in einer Datei gespeichert werden. Fehlermeldungen können zusätzlich per E-Mail verschickt werden.

Beispiel für die Konfiguration einer SMTP EMAIL Ausgabe

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">

<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">

  <appender name="APPLOG" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%d{DATE} %-5p %-15c{1}: %m%n"/>
    </layout>
  </appender>

  <appender name="APPLOGFILE" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">
    <param name="File" value="logs/agent.log" />
    <param name="Append" value="true" />
    <param name="MaxFileSize" value="3000KB" />
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%d{DATE} %-5p %-15c{1}: %m%n"/>
    </layout>
  </appender>

  <appender name="AdministratorEmail" class="org.apache.log4j.net.SMTPAppender">
    <param name="BufferSize" value="512" />
    <param name="SMTPHost" value="smtp.internetprovider.de" />
    <param name="From" value="DoRIS@domain.de" />
    <param name="To" value="admin1@domain.de,admin2@domain.de" />
    <param name="Subject" value="DoRIS OCR-Agent Fehler" />
    <param name="SMTPUsername" value="anmeldung" />
    <param name="SMTPPassword" value="kennwort" />
    <param name="SMTPDebug" value="false" />

    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern"
        value="[%d{ISO8601}]%n%n%-5p%n%n%c%n%n%m%n%n" />
    </layout>
    <filter class="org.apache.log4j.varia.LevelRangeFilter">
      <param name="LevelMin" value="error" />
      <param name="LevelMax" value="fatal" />
    </filter>
  </appender>

  <category name="com.haessler">
    <priority value="info"/>
  </category>
```



```
<category name="com.haessler.doris.webclient.filearchive">
  <priority value="error"/>
</category>

<category name="com.haessler.mires.MEng2832">
  <priority value="error"/>
</category>

<category name="org">
  <priority value="error"/>
</category>

<root>
  <priority value="info" />
  <appender-ref ref="APPLLOGFILE" />
  <appender-ref ref="AdministratorEmail" />
</root>

</log4j:configuration>
```

# Zugriff auf DoRIS SOAP Service

Der Test der DoRIS Services erfolgt mit einem Webbrowser über die URL  
*http://<rechnername:port>/webclient/services*

Als Ergebnis erhalten Sie die nachfolgenden Informationen:

## And now... Some Services

- PlugIn ([wsdl](#))
  - uploadFile
- AdminService ([wsdl](#))
  - AdminService
- Version ([wsdl](#))
  - getVersion
- SOAP1 ([wsdl](#))
  - getFile
  - getDocument
  - modify
  - addNew
  - getDokument
  - getQueryResult
  - getPDF
  - modifyFile
  - addNewFile
  - getJDBCQueryResult
  - emailSendDocumentLink

Für den Zugriff auf DoRIS sind die Funktionen *modify*, *modifyFile*, *addNew*, *addNewFile*, *getDocument*, *getQueryResult*, *getPDF* der SOAP1 Schnittstelle zuständig:

getFile	Auslesen einer Original- oder Bild-Datei
getDocument	Auslesen des Inhalts eines DoRIS Dokuments
modify	Verändern eines DoRIS Dokuments (z.B. Schriftstück, Akte, Vorgang)
addNew	Neuanlage eines DoRIS Dokuments (z.B. Schriftstück, Akte, Vorgang)
getQueryResult	Durchführen einer DoRIS Abfrage; Ergebnis in Listenform ausgeben
getPDF	Darstellung von Akten oder Schriftstücken als PDF, dazu werden Langzeitarchivierungsformate (z.B. Bilder) in PDF umgewandelt
modifyFile	Verändern eines DoRIS Dokuments (z.B. Schriftstück, Akte, Vorgang) mit gleichzeitigem Anhängen einer Original- oder Bild-Datei
addNewFile	Neuanlage eines DoRIS Dokuments (z.B. Schriftstück, Akte, Vorgang) mit gleichzeitigem Anhängen einer Original- oder Bild-Datei
getJDBCQueryResult	Erlaubt das Auslesen von Tabellen
emailSendDocumentLink	Sendet Verweise auf DoRIS Dokumente und benutzt dazu die Parameter Mail.Link und Mail.ContextPath

Für den Zugriff auf die DoRIS Services gibt es JAVA und VB Skript Samples. Bei Bedarf können Sie die JAVA und VB Skript Samples über den Support erhalten.

# Anhang

## Interne Statements und Commands des Ad-hoc-Workflows

Aktion	Statement	Button		Command
Abgelegt	WFS_Abgelegt	OK	Neustart	WFC_WFRestart("Vorgang wurde neu gestartet") -->Verteiler
		Deny	-	-
Abgelehnt	WFS_Abgelehnt	OK	Neustart	WFC_WFRestart("Vorgang wurde neu gestartet") -->Verteiler
		Deny	Ablegen	WFC_Ablegen("abgelegt") -->Abgelegt
Ablegen	WFS_Ablegen	OK	Ablegen	WFC_Ablegen("abgelegt") -->Abgelegt
		Deny	-	-
Absendung	WFS_Absendung	OK	OK	WFC_Log("Absendung erfolgt") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Bearbeiten	WFS_Kenntnisnahme	OK	OK	WFC_Log("Bearbeitet") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Eingabe	WFS_Eingabe	OK	Starten	WFC_Anlegen("") -->Verteiler
		Deny	-	-
Einreicher	WFS_Einreicher	OK	Neustart	WFC_WFRestart("Vorgang wurde neu gestartet") -->Verteiler
		Deny	Ablegen	WFC_Ablegen("abgelegt") -->Abgelegt

Aktion	Statement	Button		Command
Kenntnisnahme	WFS_Kenntnisnahme	OK	OK	WFC_Log("Kenntnisnahme erfolgt") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Mitzeichnen	WFS_Mitzeichnen	OK	Mitzeichnen	WFC_Log("Mitzeichnung bestätigt") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Post-Absendung	WFS_Absendung	OK	OK	WFC_Log("Absendung erfolgt") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Post-Beglaubigung	WFS_Absendung	OK	OK	WFC_Log("Absendung mit Beglaubigung erfolgt") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Post-Unterschrift	WFS_Absendung	OK	OK	WFC_Log("Absendung mit Unterschrift erfolgt") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Schlusszeichnung	WFS_Schluss	OK	OK	WFC_Log("Schlusszeichnung erfolgt") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Stellungnahme	WFS_Stellungnahme	OK	OK	WFC_Log("Stellungnahme abgegeben") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt")

Aktion	Statement	Button		Command
				-->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Umlauf-Ende	WFS_Zda	OK	Umlauf-Ende	WFC_Log("Umlauf-Ende") -->WFC_UmlaufEnde("Umlauf-Ende") -->Abgelegt
		Deny	-	-
Weiterleiten	WFS_Kenntnisnahme	OK	OK	WFC_Log("Weiterleitung") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
Wiedervorlage	WFS_Wiedervorlage	OK	OK	WFC_Log("Wiedervorlage") -->Verteiler
		Deny	Ablehnen	WFC_Log("Abgelehnt") -->WFC_EinreicherAktivieren("Abgelehnt") -->Abgelehnt
ZdA	WFS_Zda	OK	zu den Akten	WFC_ZdA("ZdA") -->Abgelegt
		Deny	-	-

Aktion	Statement	Case	
Verteiler	WFS_Verteiler	Abgelehnt	Abgelehnt
		Ablegen	Ablegen
		Bearbeiten	Bearbeiten
		Einreicher	Einreicher
		Finished	WFC_EinreicherAktivieren("Einreicher") Einreicher
		Kenntnisnahme	Kenntnisnahme
		Mitzeichnen	Mitzeichnen
		Post-Absendung	Post-Absendung
		Post-Beglaubigung	Post-Beglaubigung
		Post-Unterschrift	Post-Unterschrift
		Schlusszeichnung	Schlusszeichnung
		Stellungnahme	Stellungnahme
		Umlauf-Ende	Umlauf-Ende
		Weiterleiten	Weiterleiten
		Wiedervorlage	Wiedervorlage
		ZdA	ZdA

Statement	Beschreibung	Beispiel	Rückgabewert
WFS_IfQuery	Überprüfung mit MIRESTQuery	WFS_IfQuery("AKTEINH:MD; + BEMERK:Hugo;")	<i>True</i> oder <i>False</i>
WFS_AndRegEx	UND Verknüpfung und Überprüfung mit Regularen Ausdrücken	WFS_And("AKTEINH=(.*)MD(.*); BEMERK=Hugo(.*)")	<i>True</i> oder <i>False</i>
WFS_OrRegEx	ODER Verknüpfung und Überprüfung mit Regularen Ausdrücken	WFS_Or("AKTEINH=(.*)MD(.*); BEMERK=Hugo(.*)")	<i>True</i> oder <i>False</i>
WFS_EMail	Versenden von E-Mails. Dabei wird die im Laufweg adressierte Person über E- Mail informiert. Über die Workflow E- Mail Parameter können zusätzlich Textinhalte angegeben werden.	WFS_EMail("WF.Mail.Text4=E-Mail gesendet;WF.Mail.Subject=E-Mail Info")	

Command	Bemerkung / Befehl ....						
WFC_WFRestart("Vorgang wurde neu gestartet")	<p>...für den Neustart des Workflows vorausgesetzt, es wurde mindestens ein neuer Schritt im Workflow hinzugefügt. Das Laufzeitende wird gelöscht. Der Vorgang wird wieder in den Ordnern <i>Vorgangsbearbeitung</i> und <i>initiierte Vorgänge</i> angezeigt.</p>						
WFC_EinreicherAktivieren("Einreicher")	<p>... zum Aktivieren des Einreichers Wird normalerweise verwendet, wenn ein Benutzer die Schaltfläche <i>Ablehnen</i> betätigt oder wenn nach dem Ende des Workflows der Einreicher wieder über WFS_Verteiler aktiviert wird.</p>						
WFC_EinreicherAktivieren("<Parameter>")	<p>... zum Aktivieren des Einreichers nach Beendigung oder Abbruch des Workflows.</p> <p>Parameter:</p> <table> <tr> <td>msg</td><td>Meldungstext, der auf der Oberfläche ausgegeben wird</td></tr> <tr> <td>action</td><td>Wird zum nochmaligen Aktivieren einer Aktion verwendet. Der Parameter definiert den Namen der Aktion, welcher bei der Neuaktivierung wiederholt wird. Die Aktion <i>Einreicher</i> wird nicht aktiviert.</td></tr> <tr> <td>appendAction</td><td> <i>true</i>: automatisches Anhängen abgebrochener Aktionen nach einer Ablehnung ist aktiviert   <i>false</i>: dieses Feature ist abgeschaltet </td></tr> </table> <p>Beispiel einer Parameterübergabe:  <i>msg=Abgelehnt; action=Weiterleiten; apendAction=false;</i></p> <p>Der Benutzer bricht den Workflow über die Schaltfläche <i>Ablehnen</i> ab. <i>Abgelehnt</i> wird als Meldungstext ausgegeben und im Protokoll festgehalten.  Die Aktion Weiterleiten wird wiederholt.  Da appendAction=false gesetzt ist, werden KEINE der noch nicht ausgeführten Aktionen (also die, die erst nach dem Abbruch angestanden hätten) angehängt.</p>	msg	Meldungstext, der auf der Oberfläche ausgegeben wird	action	Wird zum nochmaligen Aktivieren einer Aktion verwendet. Der Parameter definiert den Namen der Aktion, welcher bei der Neuaktivierung wiederholt wird. Die Aktion <i>Einreicher</i> wird nicht aktiviert.	appendAction	<i>true</i> : automatisches Anhängen abgebrochener Aktionen nach einer Ablehnung ist aktiviert  <i>false</i> : dieses Feature ist abgeschaltet
msg	Meldungstext, der auf der Oberfläche ausgegeben wird						
action	Wird zum nochmaligen Aktivieren einer Aktion verwendet. Der Parameter definiert den Namen der Aktion, welcher bei der Neuaktivierung wiederholt wird. Die Aktion <i>Einreicher</i> wird nicht aktiviert.						
appendAction	<i>true</i> : automatisches Anhängen abgebrochener Aktionen nach einer Ablehnung ist aktiviert  <i>false</i> : dieses Feature ist abgeschaltet						
WFC_EinreicherAktivieren("<Meldungstext>")	<p>... zum Aktivieren des Einreichers nach Beendigung oder Abbruch des Workflows.</p> <p>Im Standard von DoRIS gibt es folgende Texte:</p> <table> <tr> <td>Einreicher</td><td>Wenn keine weiteren Aktionen im Laufweg existieren und somit das Ende des Workflows erreicht ist, wird dieser Text übergeben.</td></tr> <tr> <td>Abgelehnt</td><td>Wird nach Betätigen der Schaltfläche <i>Ablehnen</i> vom Benutzer übergeben.</td></tr> </table>	Einreicher	Wenn keine weiteren Aktionen im Laufweg existieren und somit das Ende des Workflows erreicht ist, wird dieser Text übergeben.	Abgelehnt	Wird nach Betätigen der Schaltfläche <i>Ablehnen</i> vom Benutzer übergeben.		
Einreicher	Wenn keine weiteren Aktionen im Laufweg existieren und somit das Ende des Workflows erreicht ist, wird dieser Text übergeben.						
Abgelehnt	Wird nach Betätigen der Schaltfläche <i>Ablehnen</i> vom Benutzer übergeben.						

Command	Bemerkung / Befehl ....
	<p>Parameter:</p> <p>action            Der Wert dieses Parameters ist der gleiche wie der Meldungstext</p> <p>appendAction    Der Wert dieses Parameters ist hier immer <i>true</i>, d.h. es werden immer die abgebrochenen Aktionen angehängt.</p>
WFC_Log("Mitzeichnung bestätigt")	... erlaubt das Protokollieren von Meldungen, dabei wird der übergebene Text protokolliert.
WFC_Anlegen("")	... für das Anlegen des Workflows, startet den Workflow, dieser muss zuvor definiert sein
WFC_Ablegen("abgelegt")	<p>... für die Ablage des Workflows, dabei dürfen keine offenen Einträge im Workflow vorhanden sein.</p> <p>Das Laufzeitende wird gesetzt. Der Vorgang verschwindet aus den Ordnern <i>Vorgangsbearbeitung</i> und <i>initiierte Vorgänge</i>.</p>
WFC_Ablegen("<Parameter>")	<p>... für die Ablage des Workflows.</p> <p>Parameter:</p> <p>msg                Meldungstext im Log</p> <p>disableTestGZAKTE    <i>true</i>: Überprüfung nach Akte ist ausgeschaltet <i>false</i>: Überprüfung nach Akte ist aktiv</p>
WFC_ZdA("ZdA")	<p>... für ZdA</p> <p>der Vorgang und Schriftstücke können ohne Geschäftszeichen erstellt werden, müssen aber spätestens beim Workflow-Schritt ZdA einer Akte über ein Geschäftszeichen zugewiesen werden.</p> <p>Das Laufzeitende wird gesetzt. Der Vorgang verschwindet aus den Ordnern <i>Vorgangsbearbeitung</i> und <i>initiierte Vorgänge</i>.</p>
WFC_UmlaufEnde("Umlauf-Ende")	<p>... für das Umlaufende</p> <p>Einreicher (URHEBNAM) wird auf den aktuellen Benutzer gesetzt</p> <p>Zweck: "Langläufer"-Unterstützung -- Wenn der nächste Schritt z.B. erst in 3 Monaten fällig ist, legt sich der Benutzer den Vorgang auf Wiedervorlage und selektiert <i>Umlauf-Ende</i>. Später kann er den Vorgang <i>Neu starten</i> und den Workflow verlängern.</p> <p>Das Laufzeitende wird gesetzt. Der Vorgang verschwindet aus den Ordnern <i>Vorgangsbearbeitung</i> und <i>initiierte Vorgänge</i>, vorausgesetzt, dem Vorgang wurde eine Akte zugewiesen</p>
WFC_Versiegeln("Versiegelt")	<p>... für das Versiegeln von Dokumenten</p> <p>Parameter wird in die Protokoll-Datei geschrieben</p>
WFC_Change_Init("")	<p>... für das Ändern des Initiators</p> <p>Wird ein leerer Parameter übergeben, so wird die eigene Benutzerkennung verwendet. Ansonsten wird der Parameter für die Benutzerkennung des Initiators verwendet und in das</p>



Command	Bemerkung / Befehl ....
	Feld <i>URHEBNAM</i> geschrieben.
WFC_EMail("WF.Mail.ToUser=<Benutzername>" )	... für das Versenden von E-Mails, in der die Zielperson (oder Gruppe über die Vertreterregelung) adressiert wird. Über die Workflow E-Mail Parameter können zusätzlich Textinhalte angegeben werden. Beispiel: WFS_EMail("WF.Mail.Text4=EMail gesendet;WF.Mail.Subject=EMail Info")
WFC_AddStep("Step1=<Benutzername1>,<Aktio n1>; Step2=<Benutzername2>,<Aktion2>")	... um weitere Stufen im Laufweg hinzuzufügen Beispiel: WFC_AddStep("Step1=doris,Kenntnis;Step2=doris,ZdA")
WFC_SetField("<Feldname1>=<Text1>; <Feldname2>=<Text2>;")	... zum Setzen von Feldinhalten Zusätzlich können Feldnamen als Variable verwendet werden, z.B. %STICHWOA%. Beispiel: WFC_SetField("AKTEINH=Hugo;BEMERK=Egon;")
WFC_AppendField("<Feldname1>=<Text1>; <Feldname2>=<Text2>;")	..., zum Anhängen von Texten am Ende des jeweiligen Feldinhalts Zusätzlich können die Feldnamen als Variable verwendet werden, z.B. %STICHWOA%. Beispiel: WFC_AppendField("AKTEINH=Hugo; BEMERK=Egon;")

## FAQ - Frequently Asked Questions



### Q: Was mache ich bei Installationsschwierigkeiten?

A: Sollten der Dienst der Datenbank oder des Application Servers nicht starten, so liegt in den meisten Fällen ein Konflikt mit einem schon verwendeten Port vor. DoRIS StartUp versucht automatisch, für das http-Protokoll einen noch frei verfügbaren Port auszuwählen. Sollten Sie diese Konflikte nicht manuell lösen können (durch Deaktivierung von Diensten etc.), so ist es am einfachsten, DoRIS StartUp auf einem neuen Rechner zu installieren.

### Q: Können eigene Kategorien definiert werden?


A: Der Aktenplan kann auch für die Kategorisierung verwendet werden. Hierzu kann der Aktenplan über das Programm DoRIS Strukturierte Ablage angepasst werden.

### Q: Wie kann der Aktenplan angepasst werden?

A: In der *Strukturierten Ablage*  der DoRIS Administration (im Hauptfenster ) kann der Aktenplan angepasst werden. Die Möglichkeiten der Anpassung hängen von den Schreibrechten ab.

### Q: Wie kann die Ladezeit der Java Applets gesteigert werden?

A: Ab JAVA Version 7.0.25: Eine deutliche Steigerung der Ladegeschwindigkeit von Java Applets kann über eine Einstellungsänderung im *Java Control Panel* erreicht werden. Dieses finden Sie z.B. in der *Systemsteuerung* Unterpunkt *Programme* > *Java*. Wählen Sie in der Registerkarte *Erweitert* in der Auswahl *Zertifikatsentzug prüfen mit* die Option *Zertifikatswiderruflisten (CRLs)* aus.

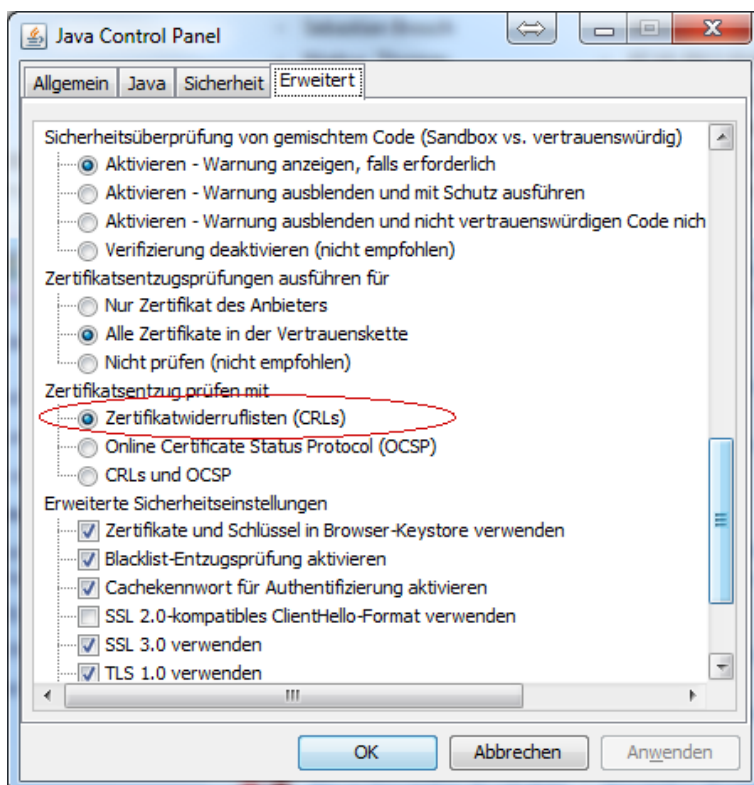

**Q: Wie können Java-Inhalte im Webbrowser dargestellt werden?**

Akte 15

Akte Schriftstücke Verfügung Freigabe Status Archivierung Vorgang Meldung

Ergebnisse 1 - 5

Datum	Inhalt Schriftstück	Einsender	GZ	ROWNUMBER	O	I
10.03.2015	Protokoll		1.01.01-12-1	146		
06.11.2014	Projektplanung Phase 1		1.01.01-12-1	120		
21.07.2013	Projektplanung Phase 1		1.01.01-12-1	118		
21.10.2011	Projekt Industriepark Buckelberg		1.01.01-12-1	122		
08.09.2006	Brief an Herrn Bauer		1.01.01-12-1	16		


Ergebnisse 1 - 5

neues Schriftstück


Java 1.5 or higher plugin required.


Neue Schriftstücke über Drag & Drop erstellen


**A:** Zur Darstellung von Java-Inhalten im Webbrowser muss im Java Control Panel der Systemsteuerung auf der Registerkarte *Sicherheit* die Option *Java-Content im Browser aktivieren* eingeschaltet sein.

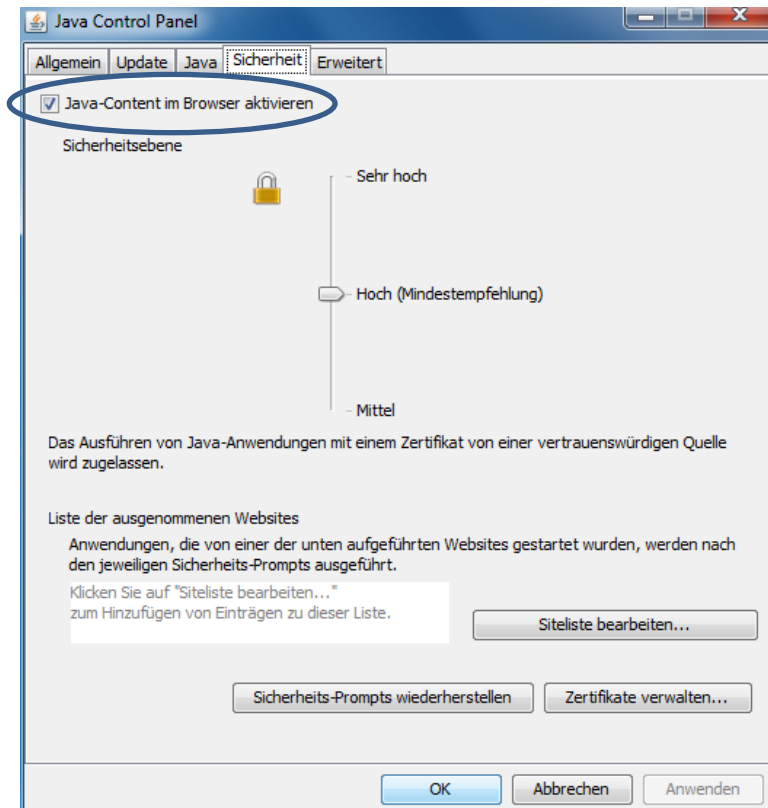

**Q: Wie kann der JAVA Dialog „Zugriff auf die folgende Anwendung von dieser Website gewähren?“ dauerhaft deaktiviert werden.**

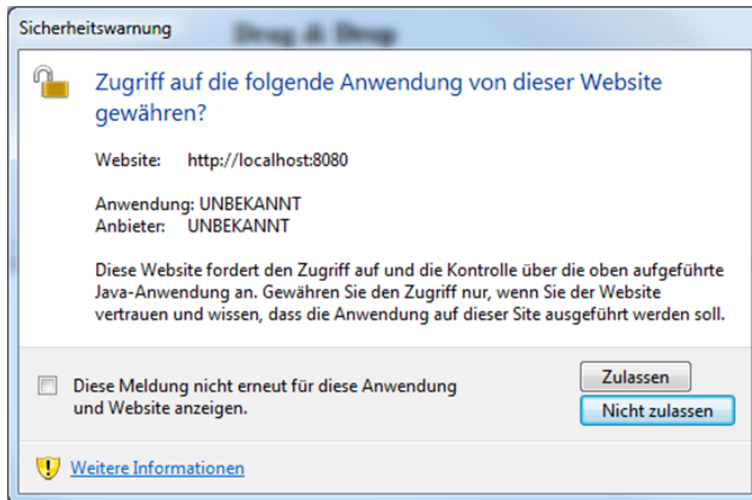

**A:** Öffnen Sie das *Java Control Panel*, z.B. über *Systemsteuerung>Programme>Java* und wählen Sie in der Registerkarte *Allgemein* im Bereich *Temporäre Internetdateien* die Schaltfläche . Aktivieren Sie nun die Option *Temporäre Dateien auf Rechner behalten*.

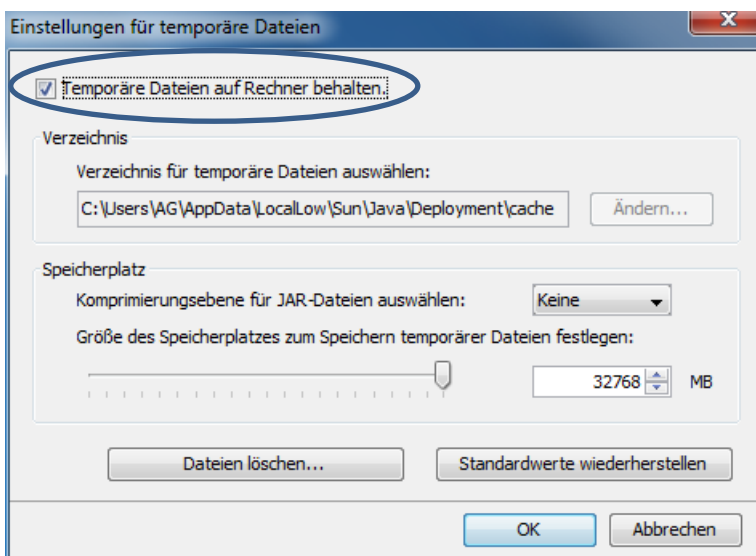

**Q: Wie können in DoRIS Business Schriftstücke eingescannt werden?**

**A:** Über den DoRIS Scan Link können Schriftstücke am Arbeitsplatz eingescannt werden. Gehen Sie hierzu innerhalb des Schriftstückes auf die Registerkarte *Datei* und wählen die Schaltfläche *Scan*. Nähere Informationen zum DoRIS Scan Link finden Sie auf [www.registratur.com](http://www.registratur.com) im Download-Bereich.

**Q: Wie kann eine leere Datenbank ohne Testdokumente erstellt werden?**

**A:** Führen Sie dazu die nachfolgenden Schritte aus:

**Löschen von Akten, Schriftstücke und Vorgänge- am Beispiel DoRIS StartUp:**

1. Starten Sie das Datenbank Administrationsprogramm *pgAdmin III*  
Beim ersten Aufruf von *pgAdmin III* muss eventuell noch der Server über *Datei > Server hinzufügen* mit z.B. den Eigenschaften Name: localhost, Server: localhost, Benutzername: doris, Passwort: doris hinzugefügt werden.
2. Wählen Sie die Datenbank *webclient* in *pgAdmin III* aus.
3. Wählen Sie das Icon *Beliebige SQL-Abfragen ausführen.* in der Toolbar aus.
4. Führen Sie das Kommando *delete from fulltext* aus.
5. Gehen Sie im Explorer in das *FileArchive Image* Verzeichnis  
(z.B. *C:\Programme\DoRISStartUp\doris\filearchive\archiv\Image*)
6. Entfernen Sie dort alle Unterordner
7. Gehen Sie im Explorer in das *FileArchive Originale* Verzeichnis  
(z.B. *C:\Programme\DoRISStartUp\doris\filearchive\archiv Originale*)
8. Entfernen Sie dort alle Unterordner

**Leeren des Aktenplans:**

1. Starten Sie das Datenbank Administrationsprogramm *pgAdmin III*  
Beim ersten Aufruf von *pgAdmin III* muss eventuell noch der Server über *Datei > Server hinzufügen* mit z.B. den Eigenschaften Name: localhost, Server: localhost, Benutzername: doris, Passwort: doris hinzugefügt werden.
2. Wählen Sie die Datenbank *webclient* in *pgAdmin III* aus.
3. Wählen Sie das Icon *Beliebige SQL-Abfragen ausführen.* in der Toolbar aus.
4. Führen Sie das Kommando *delete from cabinet where char\_length(id) > 1* aus.

**Q: Wie können eigene Office Vorlagen in DoRIS eingestellt werden?**

**A:** Kopieren Sie Ihre Office Vorlagen in das Vorlagen-Verzeichnis

*C:\Programme\DoRISStartUp\doris\filearchive\archiv\Vorlagen*. In diesem Verzeichnis können auch Unterverzeichnisse zur Strukturierung angelegt werden.

**Q: Wie kann ein EMail Server in DoRIS für Benachrichtigungen z.B. im Ad-hoc-Workflow eingebunden werden?**

**A:** Für die Benachrichtigung wird SMTP verwendet.

1. Gehen Sie hierzu in das Verzeichnis *FileArchive* (z.B. *C:\Programme\DoRISStartUp\doris\filearchive\*) und passen Sie in der Datei *application.properties* die Einträge *Mail.Host*, *Mail.Username*, *Mail.Password*, *Mail.From* an.
2. In *Mail.Link* kann bei Bedarf der Zugriffslink des Servers von außerhalb definiert werden.
3. Tragen Sie die E-Mail Adresse der Benutzer in der DoRIS Benutzerverwaltung ein.

**Q: Kann der DoRIS Admin Bereich im Web Client ausgeblendet werden?**

**A:** Über einen Eintrag in der Benutzerverwaltung lässt sich der Admin Bereich im Web Client ausblenden. Wählen Sie hierzu in der Benutzerverwaltung eine Gruppe oder einen Benutzer aus und fügen Sie in der Registerkarte *Allgemein/ActiveFunctions* dem Element *Disabled* den Eintrag *ExtrasAdmin* hinzu.

**Q: Wie kann der Web Client ohne Applets gestartet werden?**

**A:** Ab der Version 7.0.32R1.128 ist es möglich, den Web Client über die URL *http://.../webclient/af/jsp/doristable.jsp?disable\_applets=true* ohne Java Applets zu starten. Dies ist sinnvoll, wenn - wie z.B. beim iPhone - kein Java installiert ist oder verwendet werden soll.

**Q: Wie kann der Web Client auf die englische Sprache umgestellt werden?**

**A:** Verwenden Sie dazu bitte folgende URL:  
*http://.../webclient/af/jsp/doristable.jsp?language=en*

**Q: Wie können Sie zum Geronimo Server über JMX verbinden?**

**A:** Gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie JMX im Geronimo
2. Wählen Sie in der *Geronimo Console* > *System Moduls*  
Start *.../jmx-security/2.2/car*
3. Verbindung von JMX  
*service:jmx:rmi:///jndi/rmi://localhost/JMXConnector*  
Sie benötigen dazu einen Benutzernamen und ein Passwort.

**Q: Ist es möglich, über eine URL direkt eine Erweiterte Abfrage durchzuführen?**

**A:** Ja, über den Aufruf  
*http://<RECHNERNAME:PORT>/webclient/af/jsp/doristable.jsp?ClassesCombo=WTEXT&View=ExpertQuery&Position=mainWindowRightTop&QueryText=GZAKTE%3A1.01.01-124%3B*

Dabei steht *GZAKTE%3A1.01.01-124%3B* für die DoRIS Experten-Abfrage *GZAKTE:1.01.01-124*; und ist mit dem URL Encoder übersetzt.

Beispiel:

Möchten Sie nur Akten mit dem GZ 1.01.01-124 abfragen, so ergibt dies die Experten Abfrage  
*TYP:Akte; + GZAKTE:1.01.01-124;*

übersetzt mit dem URL Encoder  
*TYP%3AAkte%3B%20%2B%20GZAKTE%3A1.01.01-124%3B*

**Q: Die Datenbankzugriffe auf die PostgreSQL Datenbank werden langsamer, gibt es Abhilfe?**

**A:** Ja  
Mit dem *Vacuum-Befehl* (Defragmentierung/Freigabe) der Datenbank kann dieses Problem gelöst werden.

Bitte führen Sie am besten nach einem Backup den Befehl *vacuum full [verbose] analyse* durch (idealerweise am Abend, weil die Durchführung die Datenbank für sich allein braucht).

Sie können VACUUM über pgAdmin starten, indem Sie die Datenbank auswählen, dann weiter mit *Rechtsklick > Maintenance bzw. Wartung*.

Ein Vacuum sollte generell in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt werden, um Performance Probleme zu vermeiden.

**Q: Wie kann der Pfad zur PostgreSQL-Datenbank angepasst werden?**

**A:** Der Pfad für die Dateien der Datenbank ist im PostgreSQL-Dienst hinterlegt. Am einfachsten lässt sich dieser Pfad ändern, wenn zuerst der Dienst deinstalliert und danach neu mit geändertem Pfad installiert wird:

1. Gehen Sie in das Verzeichnis ".../DoRIS Prof/postgresql-8.4.1/"
2. Stoppen Sie den Dienst durch Starten der Datei StopPostgreSQL.bat (als Administrator ausführen)
3. Deinstallieren Sie den Dienst durch Starten der Datei UninstallPostgreSQL.bat (als Administrator ausführen).
4. Passen Sie den neuen Pfad in der Datei InstallPostgreSQL.bat an.
5. Installieren Sie den Dienst durch starten der Datei InstallPostgreSQL.bat (als Administrator ausführen).
6. Eventuell muss noch das alte Dienstkonto im PostgreSQL-Dienst gesetzt werden, sofern nicht *Lokales System* verwendet wurde.

**Q: Wie kann der Pfad zum FileArchive angepasst werden?**

**A:** Der Pfad für die Dateien des FileAchives ist in der *connection.ini*-Datei hinterlegt.

Sehen Sie sich dazu das Kapitel DoRIS FileArchive im Administratoren Handbuch an. Um die Dateien des FileArchives an einen anderen Ablageort zu verschieben, reicht es aus, die entsprechenden Dateien an diesen zu kopieren und die Pfade in der *connection.ini*-Datei anzupassen.